

ALA

SEDE IN PESCARA
Capitale sociale 975.000.000

AZIONARIA LATERIZI ADRIATICA

CONCESSIONARIA BREVETTI ERREDIBI - PIACENZA

ZONA **BRINDISI**

COMM. N° **67644**

MOD. U N° **3** del **19.7.76**

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA STRUTTURA

C/SAP PREC

H = cm. **20(+4)**

INTERASSE = cm. **50**

STRUTTURA A NERVATURE
RIVESTIMENTO IN CEMENTO
N. 24.1 DEL 9 MARZO 1972

IMPRESA: **PATI VITO**
LOCALITÀ: **MASAGNE**
IMPALCATO: **1° SOLAIO (x2)**
APPLICAZIONE: **PALAZ. A-B**

L'ARMATURA A CORREDO INDICATA IN PIANTA SI RIFERISCE ALL'INTERASSE

PER LUCI SUPERIORE A ML. 4.00 REALIZZARE UNA NERVATURA D'IRRIGIDIMENTO
IMPIEGANDO BLOCCHI INTEREDI H = 12



DISEGNO N.	17403
DATA	23.7.76
SCALA	1:50
DISEGNATORE	Leone
CONTROLLO	

PER IL GETTO USARE CONGLOMERATO
DI RESISTENZA AVENTE CARATTERISTICA
A 28 GG. NON INFERIORE A R_{bk} 250

TENSIONE AMMISSIBILE NELL'ACCIAIO
A CORREDO

2200 Kg/cmq.

NB. CANTIERE
Le barre dritte debbono penetrare nelle
travi perimetrali per una lunghezza pari
a 40 volte il diametro della barra stessa.
Le barre piegate deb-
bono penetrare nelle
travi perimetrali per
una lunghezza non
superiore a 25 cm.

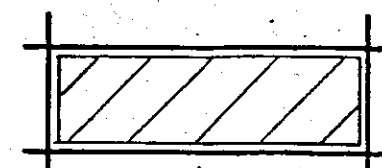

ZONE RIBASSATE H=12(+4)

