
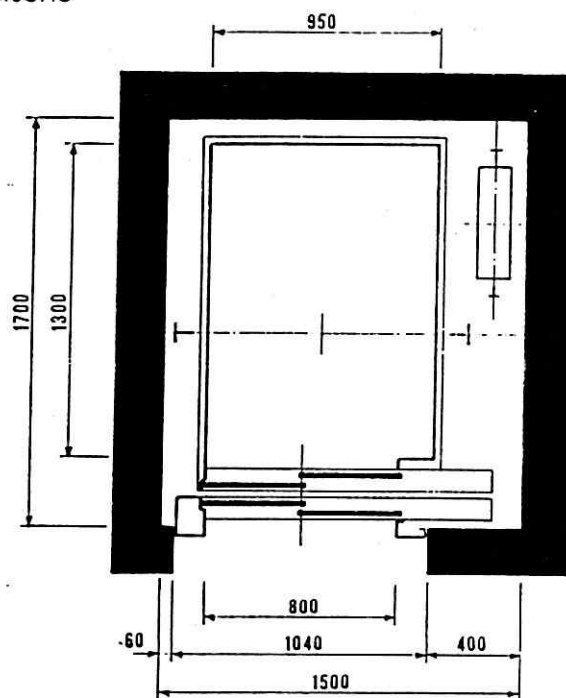


# NUOVI EDIFICI PRIVATI RESIDENZIALI



## ASCENSORE A FUNI CON CONTRAPPESO LATERALE

Portata 480 Kg.  
Capienza 6 persone

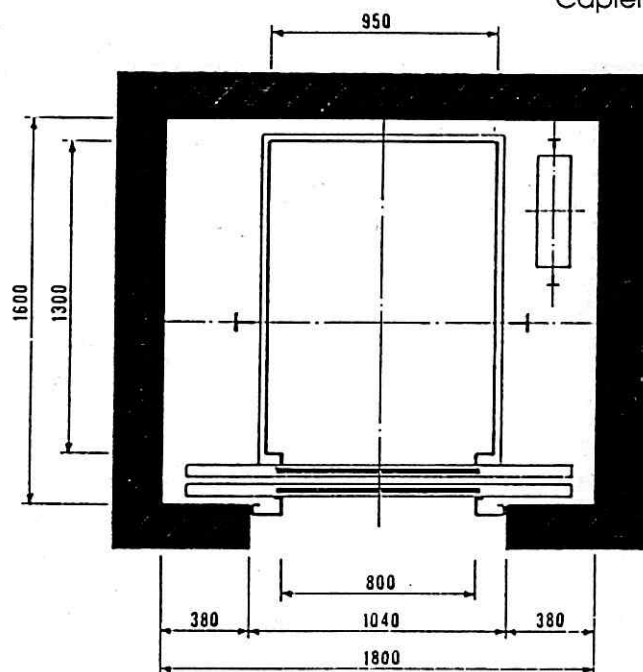

## ASCENSORE OLEODINAMICO

Portata 480 Kg.  
Capienza 6 persone

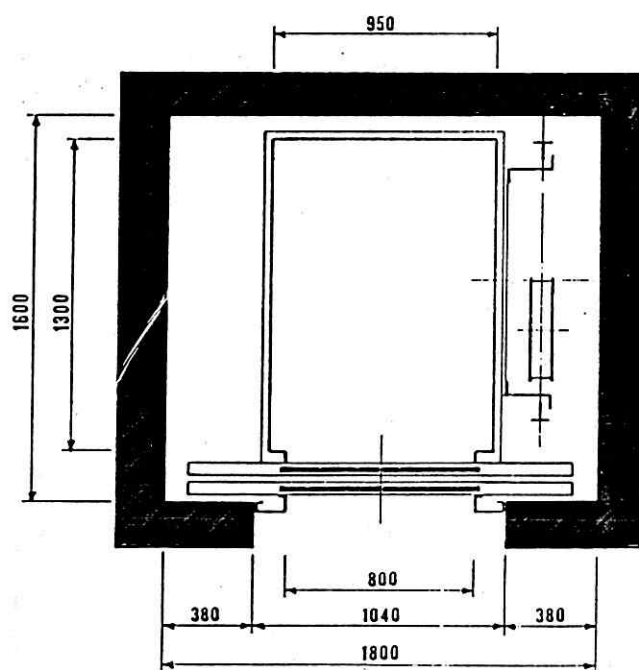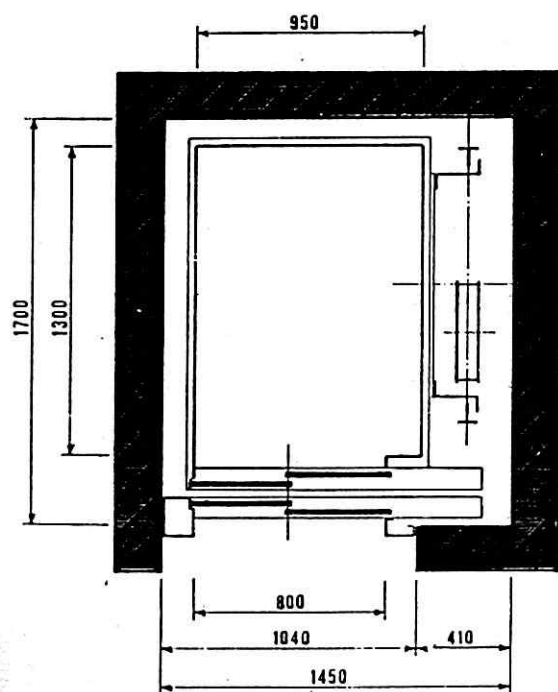

LEGGE 9/1/1989 N. 13 - D.M. 14/6/1989 N. 236  
**SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE  
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  
NEGLI EDIFICI PRIVATI**

**ART. 1.3) LA PROGETTAZIONE DEVE COMUNQUE PREVEDERE:**

- a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- b) omissis;
- c) omissis;
- d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

**ART. 4.1.12 - 8.1.12 - ASCENSORE (Caratteristiche Tecniche Specifiche)**

- Pulsanti ad altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m.
- Citofono ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m.
- Distanza dei pulsanti dall'ingresso cabina di almeno 35 cm.
- Luce di emergenza con autonomia di 3 ore.
- Pulsanti con scritte in rilievo + Braille.
- Placca al piano con numero in Braille.
- Avvisatore acustico di arrivo al piano.
- Arresto ai piani con tolleranza minima (livellazione).
- Porte di piano AUTOMATICHE, poste sul lato corto, temporizzate in chiusura e apertura, con stazionamento chiuse.
- Sedile ribaltabile, ove possibile.

N.B. la piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina deve avere dimensioni di m. 1,50x1,50 (riducibile a m. 1,40x1,40 per le ristrutturazioni (caso «C»).

Circolare Ministero LL.PP. 22/6/89 n. 1669/U.L.

2.1 — Tutti i progetti, relativi alla costruzione di NUOVI EDIFICI ovvero alla RISTRUTTURAZIONE di interi edifici, a decorrere dall'11 AGOSTO 1989, dovranno essere adeguati alle norme del D.M.

— Restano esclusi i soli edifici pubblici, per i quali continuano ad applicarsi le norme tecniche del D.P.R. 384/1978 (Cabina di 1370x1500 Piattaforme di distribuzione di m.2 - Porte di Luce netta 900 mm.)

Lex 13/9.1.89  
Decreto 836 del 11.8.89

# LINEA TRADIZIONALE


FALCONI

per andicappati

ascensori

montalettighe

elettrici

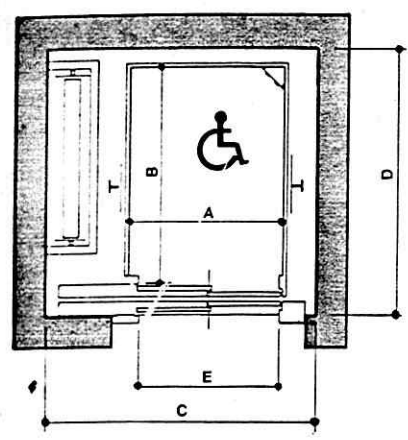


|          |            |
|----------|------------|
| Portata  | 480 Kg (*) |
| Capienza | 6 persone  |
| A        | 950        |
| B        | 1350       |
| C        | 1600 1650  |
| D        | 1650       |
| E        | 800 900    |
| P        | 1100       |
| Q        | 3600       |

Dimensioni in mm.

(\*) Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Convenzionata Assessorati Regionali LLPP

elettrici

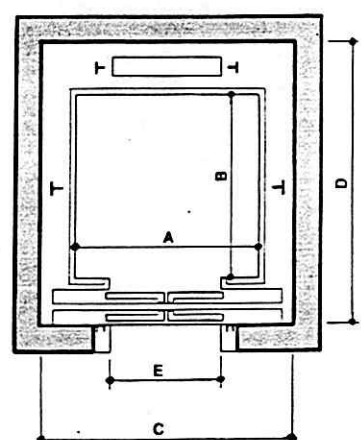


| Portata    | 630 Kg  | 800 Kg   | 1000 Kg  | 1000 Kg (*) | 1250 Kg  |
|------------|---------|----------|----------|-------------|----------|
| Ed. resid. |         |          |          |             |          |
| Capienza   | 8 pers. | 10 pers. | 13 pers. | 13 pers.    | 16 pers. |
| A          | 1125    | 1375     | 1700     | 1125        | 2025     |
| B          | 1400    | 1400     | 1400     | 2100        | 1400     |
| C          | 1750    | 1800     | 2150     | 1950        | 2500     |
| D          | 1950    | 1950     | 2000     | 2500        | 2000     |
| E          | 800     | 800      | 1000     | 800         | 1100     |
| P          | 1500    | 1500     | 1700     | 1700        | 1700     |
| Q          | 4150    | 4150     | 4350     | 4000        | 4350     |

Dimensioni in mm.

(\*) Contrappeso posto lateralmente


elettrici

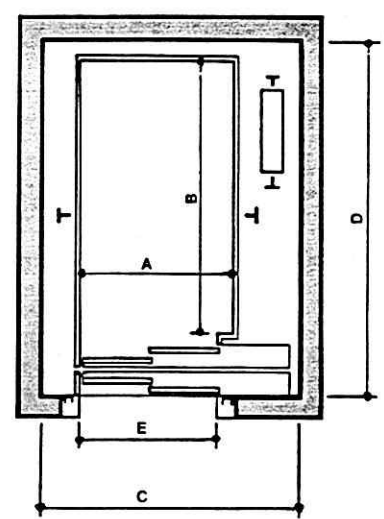

| Portata  | 630 Kg  | 800 Kg   | 1000 Kg  |
|----------|---------|----------|----------|
| Capienza | 8 pers. | 10 pers. | 13 pers. |
| A        | 1025    | 1175     | 1375     |
| B        | 2200    | 2350     | 2450     |
| C        | 1650    | 1950     | 2250     |
| D        | 2650    | 2800     | 2900     |
| E        | 900     | 1100     | 1300     |
| P        | 1500    | 1500     | 1700     |
| Q        | 4000    | 4000     | 4000     |

Dimensioni in mm.

idraulici

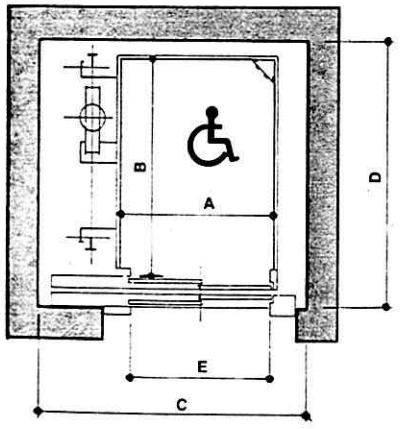


| Portata  | 480 Kg (*) | 630 Kg (*) |
|----------|------------|------------|
| Capienza | 6 persone  | 8 persone  |
| A        | 950        | 1100       |
| B        | 1350       | 1450       |
| C        | 1500 1650  | 1650       |
| D        | 1650       | 1750       |
| E        | 800 900    | 800 900    |
| P        | 1000       | 1350       |
| Q        | 3300       | 3300       |

Dimensioni in mm.

(\*) Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Convenzionata Assessorati Regionali LLPP

idraulici

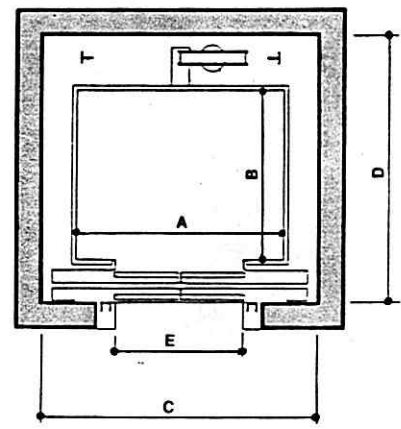


| Portata    | 630 Kg  | 800 Kg   | 1000 Kg  | 1000 Kg (*) |
|------------|---------|----------|----------|-------------|
| Ed. resid. |         |          |          |             |
| Capienza   | 8 pers. | 10 pers. | 13 pers. | 13 pers.    |
| A          | 1125    | 1375     | 1700     | 1125        |
| B          | 1400    | 1400     | 1400     | 2100        |
| C          | 1800    | 1800     | 2150     | 1900        |
| D          | 1800    | 2050     | 2100     | 2500        |
| E          | 800     | 800      | 1000     | 800         |
| P          | 1500    | 1500     | 1500     | 1500        |
| Q          | 3250    | 3250     | 3250     | 3250        |

Dimensioni in mm.

(\*) Telaio posto lateralmente

idraulici

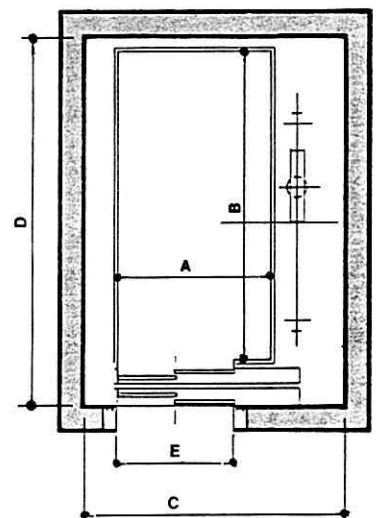

| Portata  | 630 Kg  | 800 Kg   | 1000 Kg  |
|----------|---------|----------|----------|
| Capienza | 8 pers. | 10 pers. | 13 pers. |
| A        | 1025    | 1175     | 1375     |
| B        | 2200    | 2350     | 2450     |
| C        | 1650    | 1950     | 2250     |
| D        | 2650    | 2800     | 2900     |
| E        | 900     | 1100     | 1300     |
| P        | 1500    | 1500     | 1500     |
| Q        | 3250    | 3250     | 3250     |

Dimensioni in mm.