

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

OPERE DI ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI


Elenco voci

INDICAZIONE DEI LAVORI E DESCRIZIONE

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON CENTRALE TERMICA

+NELLA PALAZZINA C/3 DI via DON ERRICO TAZZOLI 4 -Brindisi

- " " " " " B/2 di via CORTE PACE BRINDISINA 2--Brindisi -

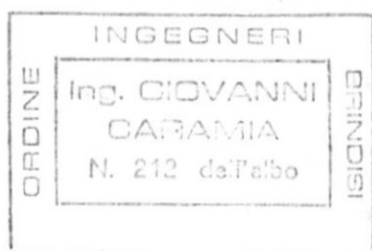

Caramia

BR 0212 I 0040

Mod.
3160

Registri Buffelli

Nr. ord.	Indicazione dei lavori e descrizione	unità di misura	PREZZO cifre	in lettere	
	OPERE di RESISTENZA al FUOCO			riporto	
1	Per i seguenti interventi: -rialzare la soglia del locale caldaia sino all'altezza di 20 cm; _chiusura dei fori e dei buchi e sigilla- ture varie per impermeabilizzare comple- tamente il pavimento e le pareti laterali per un'altezza di 20 cm.				
	a corpo		40.000	quarantamila=	
2	Per i seguenti tre interventi: 1)eliminare, con posa in opera di elementi in gesso con due o tre tufi, la comunica- zione esistente tra garage e caldaia in corrispondenza dell'apertura d'areazione; 2)sigillare, con prodotti "a barriera anti- fuoco" tipo quelli della 3 M, gli attraver- samenti esistenti per il passaggio dei tu- bi d'acqua e di scarico in PVC.; 3)rivestire il tubo di scarico in PVC, con prodotti antincendio, con materiale refrat- tario o con coppelle in gesso (spessore minimo 8cm) per ottenere una resistenza al fuoco di 120'				
	a corpo complessivamente		150.000	centocinquantamila	
	Opere da FABBRO				
3	Fornitura e posa in opera di dispositivo di autochiusura per porta caldaia in ac- ciaio		40.000	quarantamila	
	Fornitura materiale prevenz. incendi				
4	Fornitura in opera di estintore a polve- re omologato 13A/89B/C completo di staf- fe di fissaggio ed omologazione		130.000	centotrentamila	
				riportare	

Nr. ord.	Indicazione dei lavori e descrizione	unità di misura	Prezzo in	
			cifre	lettere
				riporto
5	Fornitura in opera di cartello di "divieto d'uso di fiamme libere" da collocare in caldaia -dimensioni 765x270 mm		9.000	novemila
	Opere termiche			
6	Fornitura in opera di filtro per gasolio di tipo fluido ed extra fluido, adatto per impianti a doppia tubazione in rame, con rubinetto d'arresto rapido e valvola di ritegno a sfera in acciaio inox e filtro in nikel 100-150 My e portata 500 l/h con filtro pulito		80.000	ottantamila
7	Fornitura in opera con posa interrata di un nuovo serbatoio cilindrico in acciaio di spessore non inferiore a 50/10, protetto esternamente dalla corrosione, passo d'uomo bullonato con raccordi a manicotto filettati, completo di: -dispositivo automatico di troppo pieno; -tubo di sfiato con $\varnothing = 25$ mm; h(altezza) = 2,50 m; -reticella tagliafiamma lontano da porte e finestre; -collegamenti al passo d'uomo con raccordi a trevie filettati o con raccordi a tenuta meccanica che permettano la rimozione del passo d'uomo; -valvola d'intercettazione rapida con maniglia a strappo dotata di quadretto e cavo in acciaio in guaina; -circuito d'alimentazione a due tubi di rame da 1 mm di spessore ricotto e rico-			
				riportare