


GESTIONE CASE LAVORATORI LEGGE 14/2/63 N° 68		INTERVENTO N° 1211 3° TRIENNIO		I.A.C.P.	
QUARTIERE "S. ELIA" BRINDISI Progetto delle strutture		data 21-6-71	agg.	N° 54	
EDIFICIO A bis TABELLA PILASTRI		rapp. 1:20			
Dott. Arch. E. NESPEGA	Edilizia				
Dott. Ing. A. CORRADO	Edilizia				
Dott. Ing. F. CARADORINI	Progr. Costi				
Dott. Ing. M. BOLOGNESE	Strutt. e Calc.				
Dott. Ing. N. VIVARELLI	Imp. Tecnici				

CALCESTRUZZO CLASSE R. 250
ACCIAIO Aq. 42.50

PILASTRI N°		1-4-7-10-24-28-29-33-34- 37-40-57-61-62-66-63	21-22-54-55	23-56	2-3-6-8-9-13-18-25-26-27- 30-31-32-35-36-38-39-41-42- 46-51-59-58-60-63-64-65	11-20-44-53	12-14-17-19-25-50-52 * 17	15-16-48-49 *
FONDAZIONE E PORTICO	L. VARIABLE T.							
PRIMO E SECONDO PIANO	L. 370 T. 130							
TERZO E QUARTO PIANO	L. 370 T. 120							
QUINTO PIANO E VOLUMI TECNICI	L. 325 T. 365							

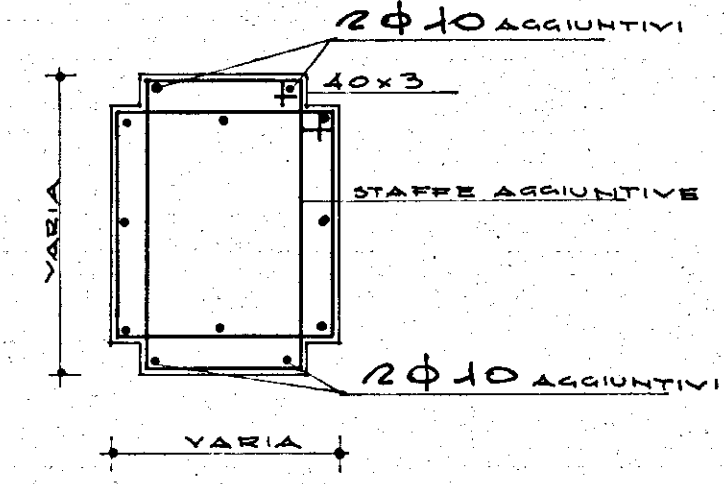

PARTICOLARE PILASTRI PORTICO 1:10

H.B.
I PILASTRI ASTERISCATI PROSEGUONO FINO ALLA COPERTURA DEI VOLUMI TECNICI.
I PILASTRI 2 VOLTE ASTERISCATI SI FERMANO ALLA QUOTA SOLETTA ASCENSORE.
GLI ALTRI PILASTRI SI FERMANO ALLA COPERTURA QUINTO PIANO.