

COMUNE DI LATIANO


OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA P.E.E.P.

OGGETTO: ALLEGATO

I PROGETTISTI

Ing. Francesco PAGLIARA

Arch. Savino MARTUCCI

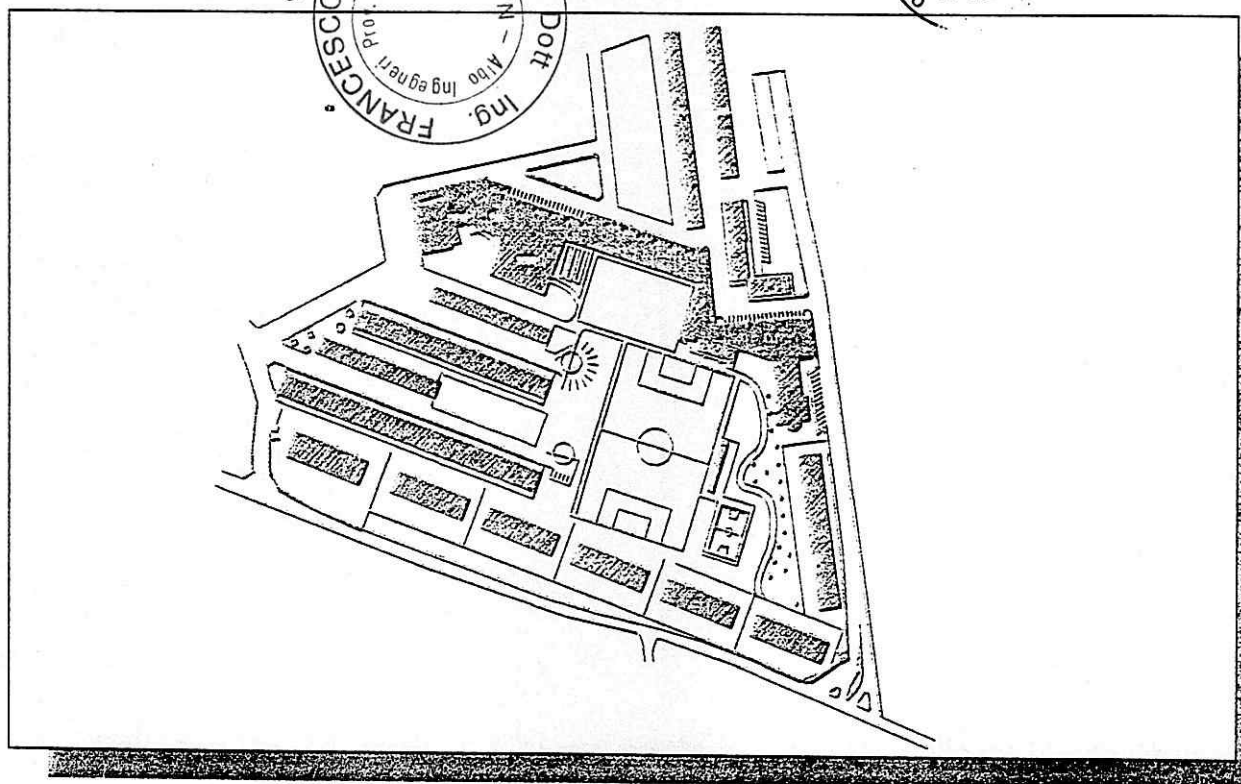

I COLLABORATORI

Arch. Maurizio Cosimo NITTI

Geom. Leo NETTI

DATA: 08 MAG. 1997

Armature stradali

Corpo completo di telaio: In alluminio pressofuso.

Riflettore: In alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente spessore 6/8 μ e brillantato con recuperatori di flusso.

Copertura: Apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Con ganci di chiusura.

Diffusore Tonale1: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici.

Diffusore Tonale2: In policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, anti-giallimento.

Verniciatura: Ad immersione in cataforesi epossidica, colore nero, previo trattamento di fosfocromatazione, resistente alla corrosione.

Portalamпада: In ceramica e contatti argentati.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento al silicone con calza di vetro sezione 1.0 mm² o 1.5 mm². Morsetteria 2P in nylon con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm².


Dotazione: Cablaggio, posto su piastra asportabile. Possibilità di regolazione assiale per una corretta messa a fuoco della lampada e di fissare un interruttore crepuscolare sulla copertura.

Equipaggiamento: Corpo e copertura, una volta aperti, rimangono agganciati con staffe anticaduta, per una facile manutenzione. Guarnizione in materiale ecologico. Attacco rotante con scala goniometrica di regolazione del corpo e sezionatore di serie.

Normativa: Prodotti in conformità alle vigenti norme IEC 598-CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65 per quanto riguarda il vano lampada e IP 43 per il vano accessori elettrici secondo le EN 60529. In classe di isolamento II.

Il montaggio avviene mediante attacco rotante.



Questo, fornito di scala goniometrica di regolazione del puntamento, permette l'applicazione indifferentemente a testa palo o a frusta attacco Ø60/76 mm. Ciò elimina l'eventuale apertura del corpo, necessaria per la definizione dell'attacco. Quindi, rapidissima installazione, con infinite possibilità d'inclinazione. Di serie classe d'isolamento II, completo di sezionatore per interrompere la linea, automaticamente, in caso di manutenzione.

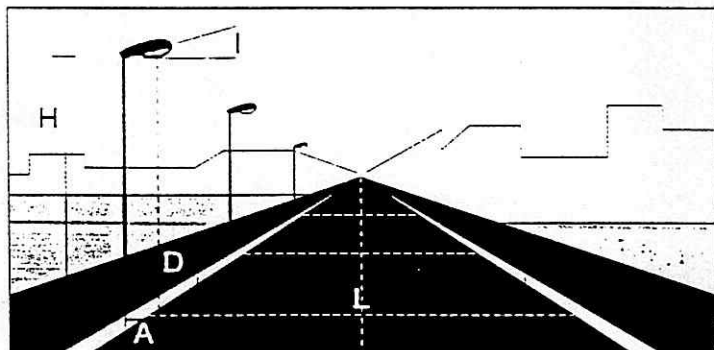



Progetti illuminotecnici: Tonale 1

Sorgente	W	Disp.	A m	S m	H m	L m	D	I	Em lux	Ug = $\frac{E_{min}}{E_{med}}$
SAP-T	150	Uni.	0	0	8	7	26	15°	20	0.54
SAP-T	250	Uni.	0	0	9	8	30	15°	30	0.54
SAP-T	250	Uni.	0	0	10	9	32	15°	25	0.51
SAP-T	400	Uni.	0	0	11	10	35	15°	38	0.52
SAP-T	400	Uni.	0	0	12	11	40	15°	30	0.47
MBF	250	Uni.	0	0	8	7	26	15°	16	0.45



n.b.: la versione in grassetto è quella rappresentata a lato.

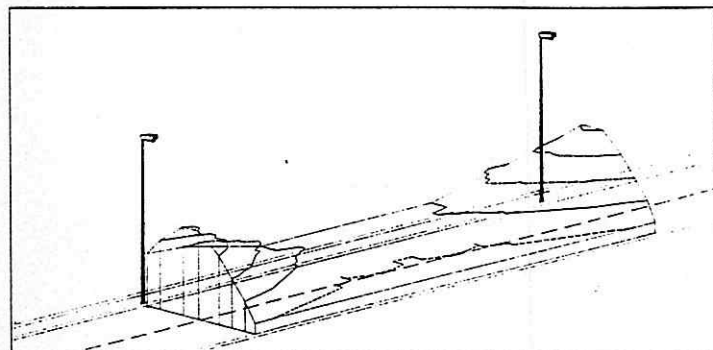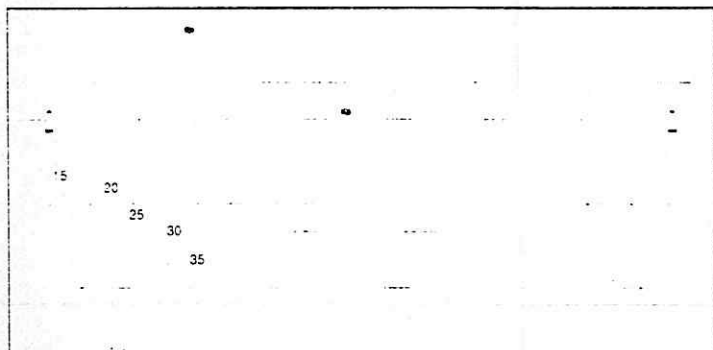

1150 SAP-T 400

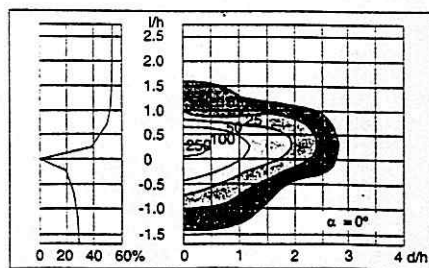

1150 MBF 250

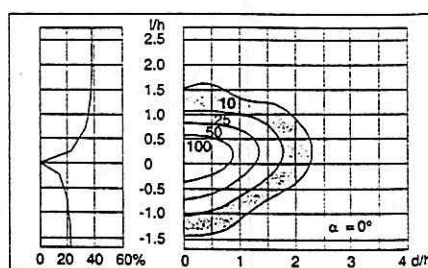

Palo rigato Ø 100

PER SAPERNE DI PIÙ

I pali rigati acc 1408/9, grazie alla riduzione Ø 60 sono compatibili con una vasta gamma di apparecchi.

CORONA:

con acc. 1362 - 1363 - 1364 - 1365

Con questi accessori, sulle composizioni "Corona" si possono installare gli articoli della serie:

Laser- Polar - Clima - Cina - Bali e tutte le basi portalamпада per i globi.

BASI PORTALAMPADA:

grazie alla riduzione Ø 60 i pali rigati 1408/9 sono compatibili all'installazione di tutte le basi Disano. Non resta che scegliere il tipo di globo ed eventualmente gli accessori per il gruppo ottico.

VOLO:

con acc. 29 - 30 - 32 - 36

LASER:

con acc. 95 - 96 - 97 - 100

LORD:

con acc. 86 - 87 - 88 - 89 - 90

TORPEDO:


con acc. 1249 e art 1250

POLAR/CLIMA

direttamente a palo senza accessori

CINA/BALI

direttamente a palo senza accessori

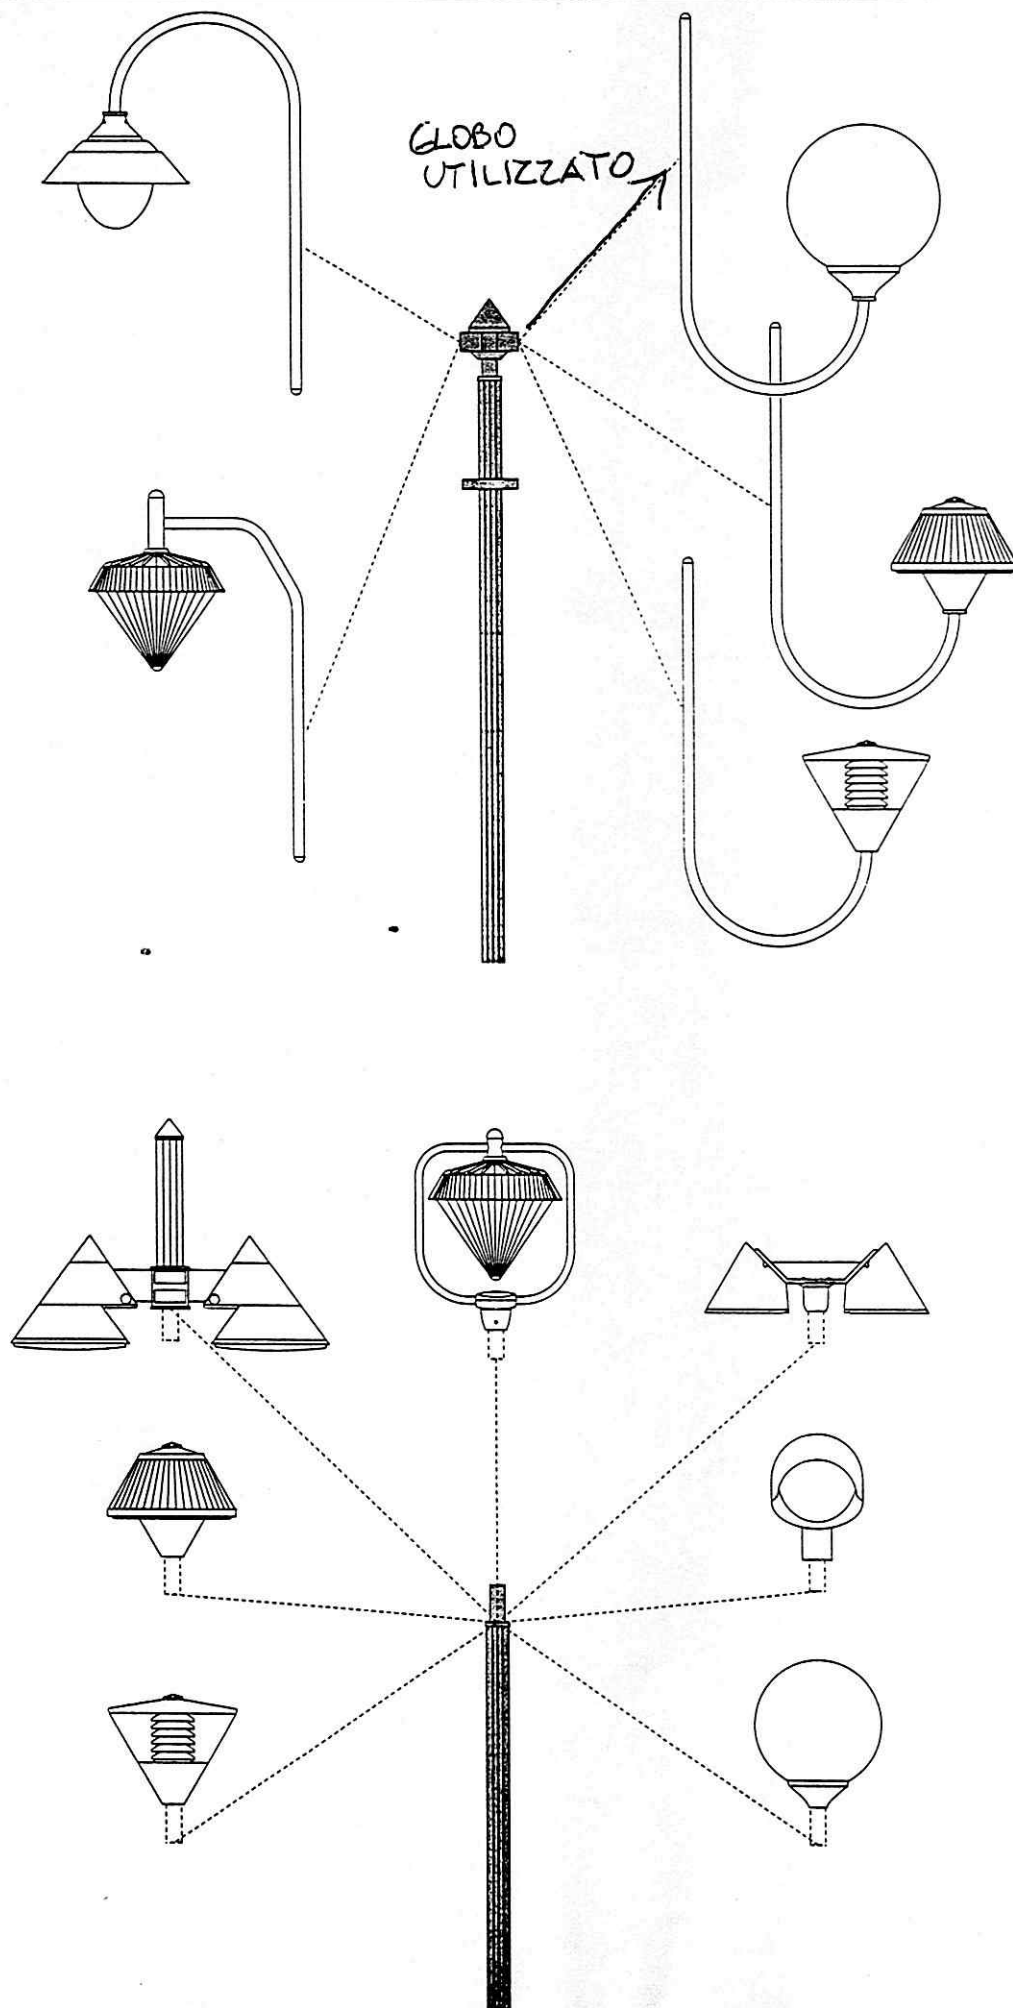

SCHEMA D'IMPIANTO

