


X
32/5

BRINDISI (Comp. M settore A) LOTTO 122
e settore B



Valdadige

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE 37100 VERONA
VIA ISONZO 11 - TELEFONO 045/47350 - TELEX 40351 VALDAVER
UFFICIO DI PRESIDENZA 20121 MILANO - VIA CERNATA 11
TELEFONI 02/636261 - 6571819 - TELEX 37673 VALDAVER
TELEGR. VALDADIGE VERONA - C.P. 531 - C.C.P. 23/3321 - CCIA 31597

INDUSTRIA PRODOTTI PER L'EDILIZIA: laterizi, pannelli prefabbricati per solai, pareti e coperture, elementi in cemento armato precompresso e vibrato per edifici civili ed industriali, ponti e viadotti. ☐ IMPRESA DI COSTRUZIONI
Iscritta all'Albo Nazionale Costruttori al n. 22417/05, specializzata nelle costruzioni prefabbricate in laterocemento e cemento armato precompresso o vibrato: edifici scolastici, residenziali, industriali o per l'agricoltura, ponti e viadotti

Verona,

CERTIFICATO D'ORIGINE

PER LA STRUTTURA PREFABBRICATA TRAVETTO T P FORNITA COME DA CONTRATTO
DI VENDITA n° del DELLA COMMISSICNARIA DI VENDITA C.I.L.A. SpA

DITTA EDI.CO.M. s.r.l. BARI - Via Devitofrancesco Gaetano, 31/C
~~DE.CE.CO. s.r.l.~~

LAVORO BRINDISI - Comparto M - Settore A

AI SENSI DELLA LEGGE 5/11/1971 n° 1086 art. 9 e del D. M. 16/6/1976,


SI DA GARANZIA

che la struttura prefabbricata in serie relativa alla fornitura in oggetto e proveniente dallo stabilimento risultante dalla bolla di consegna, corrisponde alle caratteristiche di cui alla documentazione, a firma del Dott. Ing. Luigi Rancocchi (n° 411 Verona), depositata al Ministero LL. PP. con Raccomandata R.R. in data 8/3/1974, n° 2254.

Caratteristiche del manufatto e limiti d'impiego

Travetto in c. a. p. a profilo costante a sezione a T rovescia, dimensioni di figura, peso 21 kg/m. L'armatura pretesa è costituita da trecce di acciaio armonico di area 0.12 cm² ciascuna. L'impiego è limitato dalle sollecitazioni impresse risultanti finali seguenti:

	3A12	4A12	5A12	6A12	7A12	8A12	8A12*
$\bar{\sigma}'$ (kg/cm ²)	- 15	- 27	- 17	- 24	- 30.5	- 21	- 46.5
$\bar{\sigma}''$ (kg/cm ²)	- 70	- 87.5	- 117	- 134	- 151.5	- 176	- 160.5

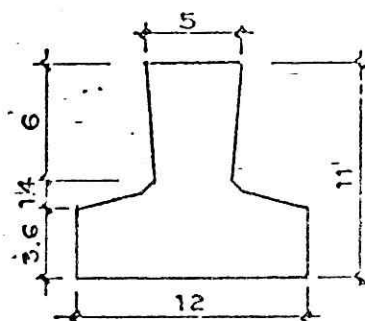

Prescrizioni per il trasporto e montaggio

Il mezzo adibito al trasporto dovrà avere il piano di carico complanare; i travetti potranno sporgere dal cassone 80 cm come massimo.

Il montaggio in opera avviene disponendo i travetti su rompitratta provvisori disposti a distanza non superiore di 200 cm.

PRODUTTORE VALDADIGE SpA

Cons. Reg. GIUSEPPE GIARDINI

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE

Dott. Ing. GIUSEPPE DELL'...