INA CASA 2° settennio
FASANO - BRINDISI -

planimetria sistemazione esterna I/500
Particolari accessi fabbricato A I/100
particolari accessi fabbricato B I/100
sistemazione accessi terrazze e
particolari costruttivi vetrate I/50

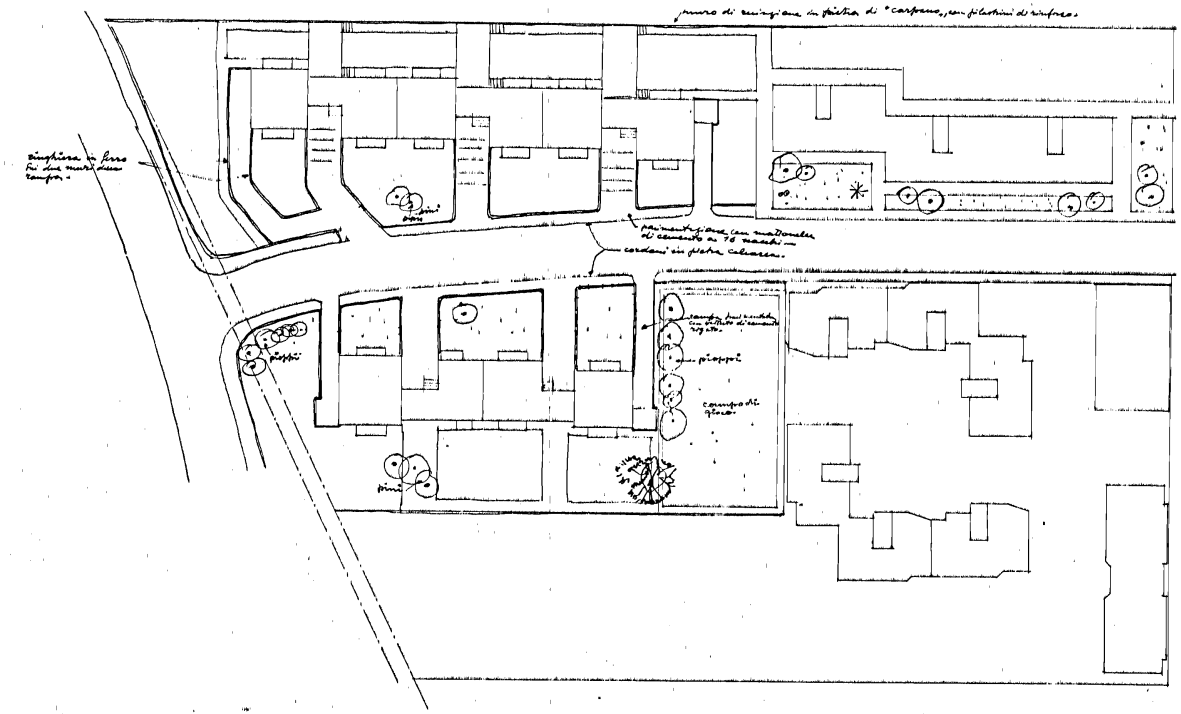
muro di recinzione in pietra di "carparo" con pilastrini di rinforzo.
ringhiera in ferro fra due muri della rampa.
pini
pavimentazione con mattonelle di cemento a 16 quadri
cordoni in pietra calcarea.
pioppi
rampa pedonale con battuto di cemento rigato.
pioppi
campo di gioco
pini

SCHEMA DI ADATTAMENTO AL TERRENO
FABBRICATO B. PROSPETTO NORD-EST

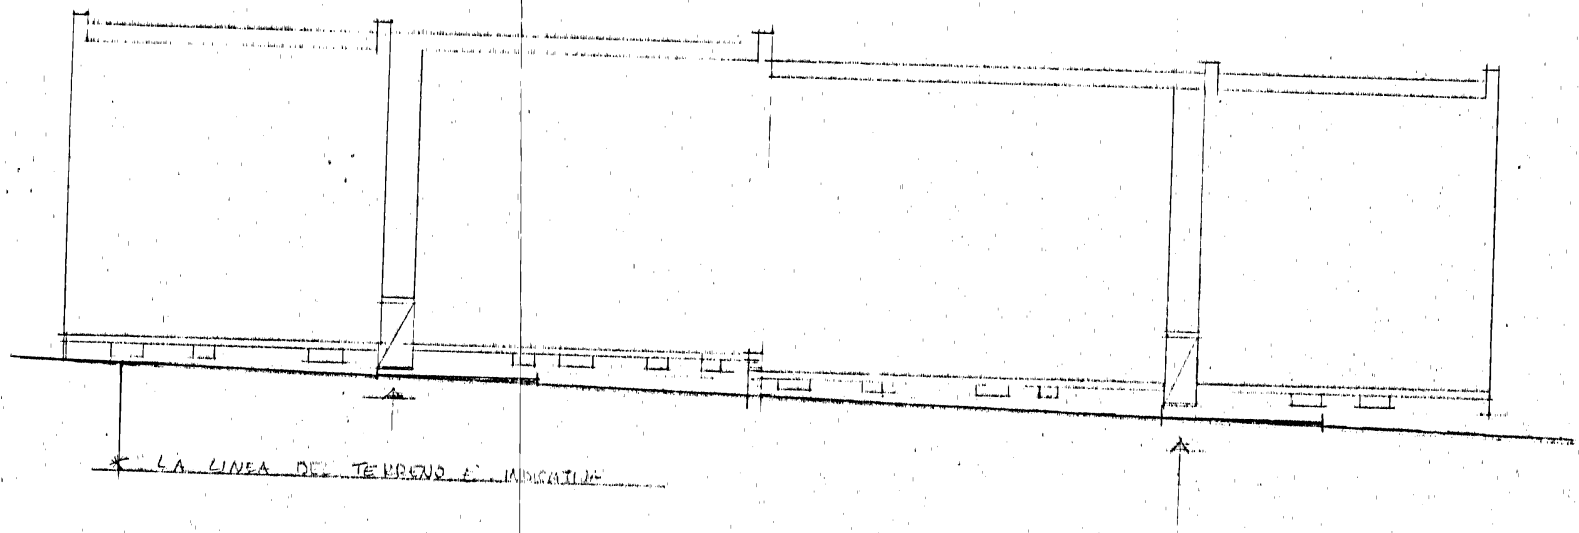
LA LINEA DEL TERRENO È INDICATA

— muretti in pietra di carpeno, e copertina della stessa pietra

▭ mattonelle di cemento a 16 nacchi –

▥ rampe di accesso con cordoni in pietra calcarea

▭ zone verdi con alberature –

PROSPETTO SUD OVEST

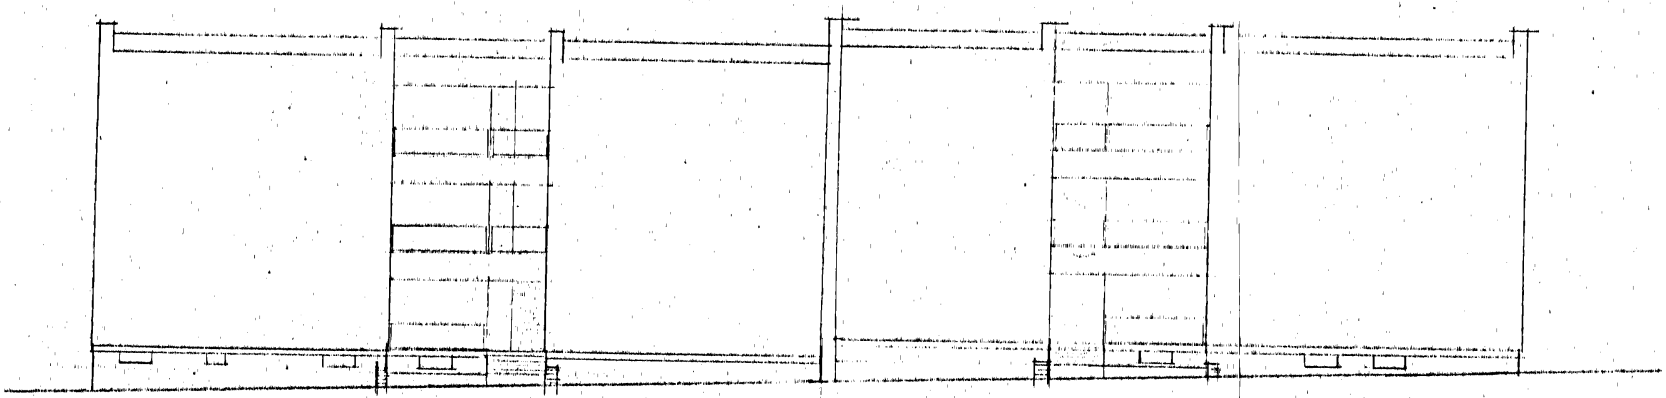

FABBRICATO A – PROSPETTO NORDEST

SCHEMA DI ADATTAMENTO AL TERRENO

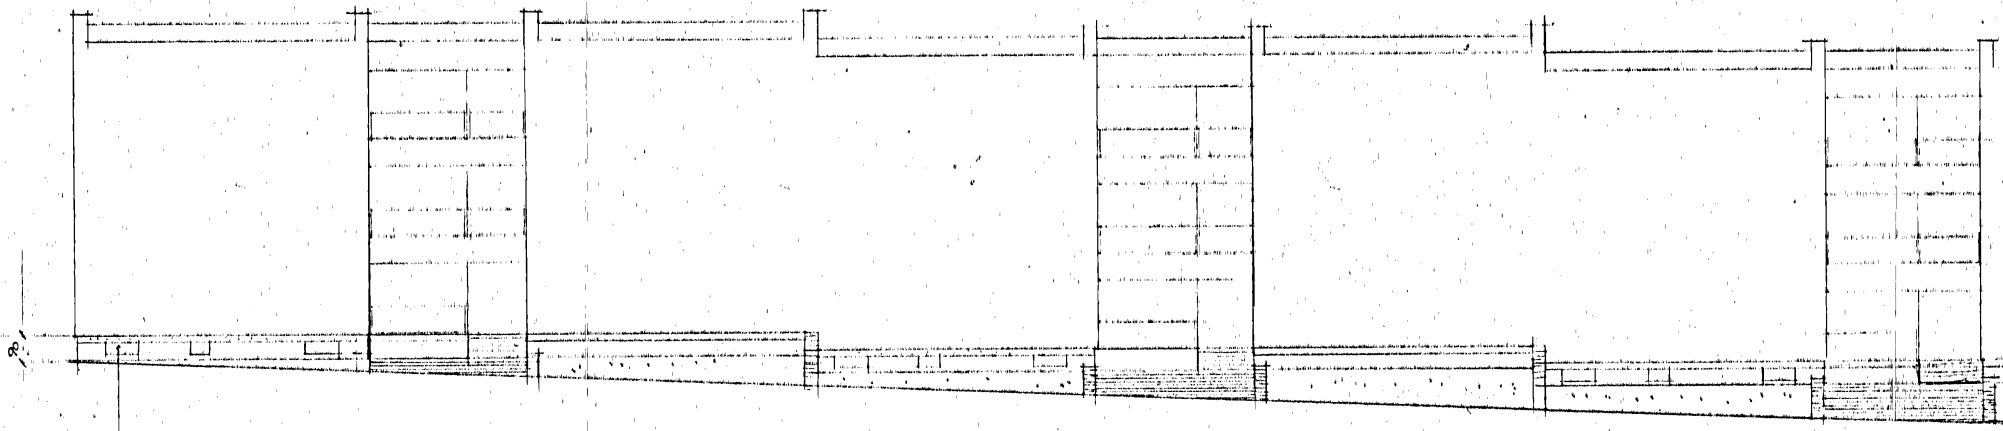
90
TOGLIERE ARCHITRAVE IN PIETRA



PROSPETTO SUD-OVEST

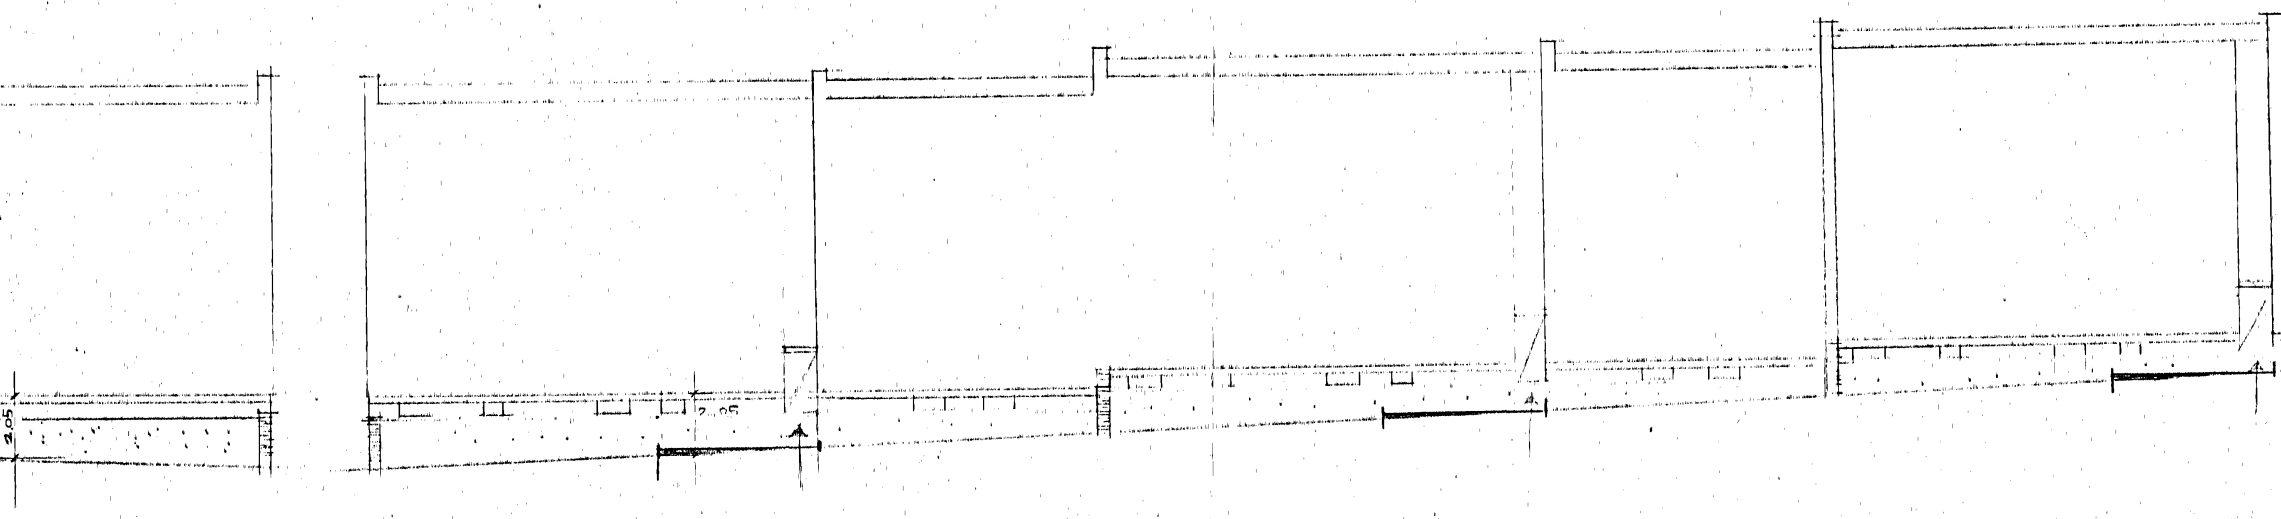

SEZIONE SULLA SCALA

FABBRICATO A

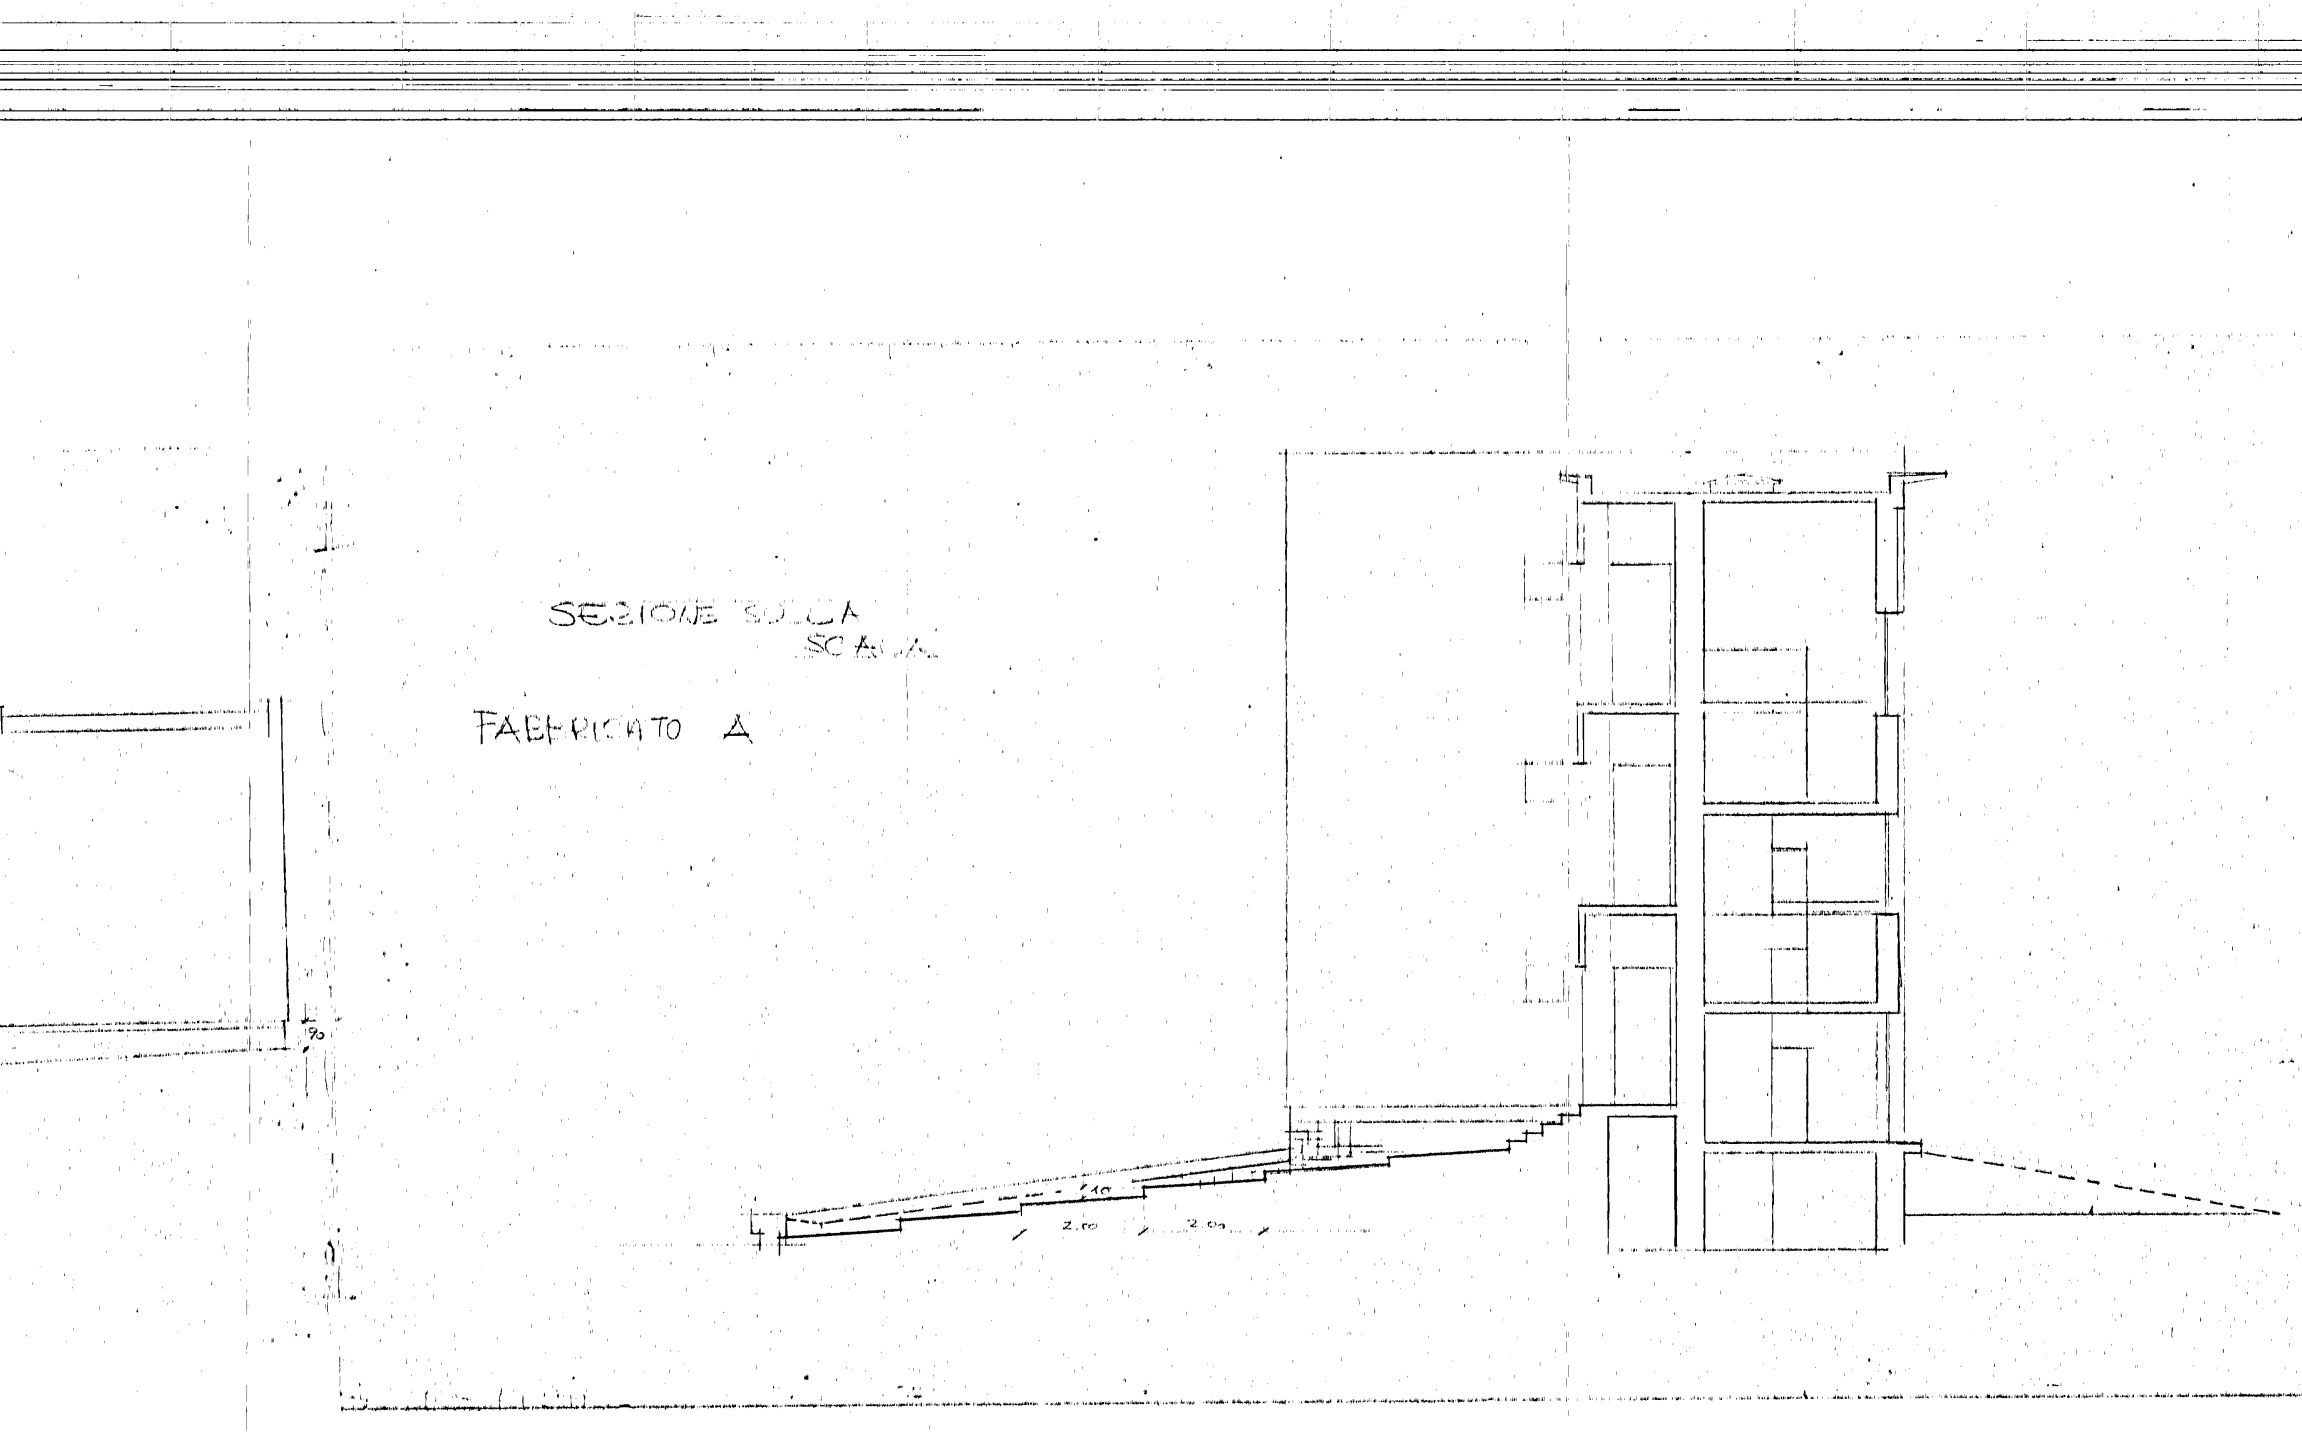

FABBRICATO B

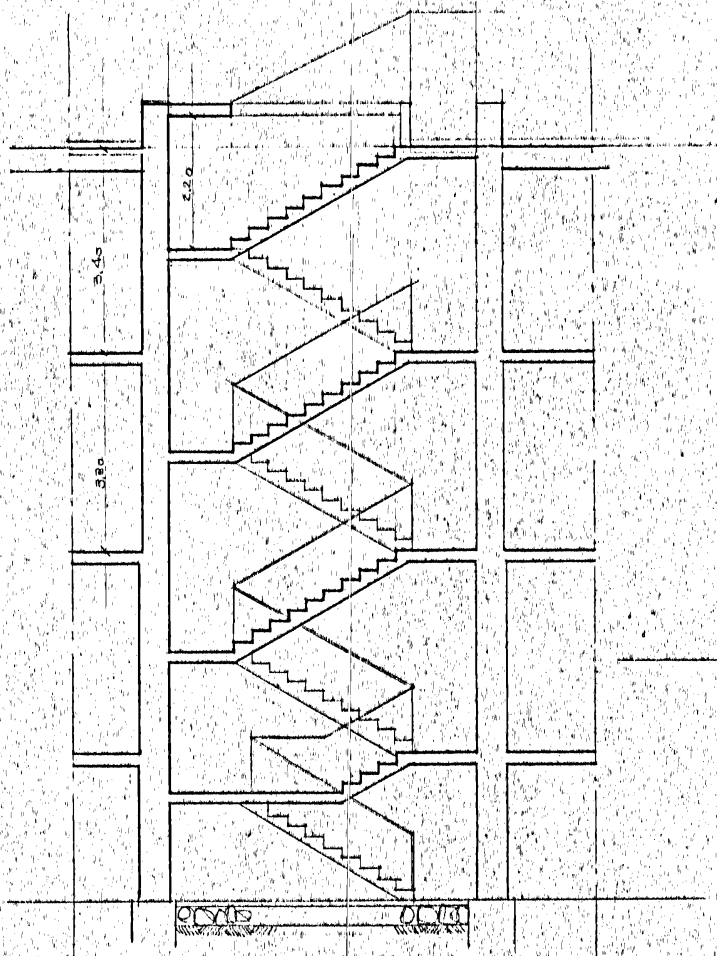

ASSONOMETRIA COPERTURA SCALA FABBR. B





ASSONOMETRIA COPERTURA SCALA FABBR. A





FABBR. A SEZIONE SULLA SCALA

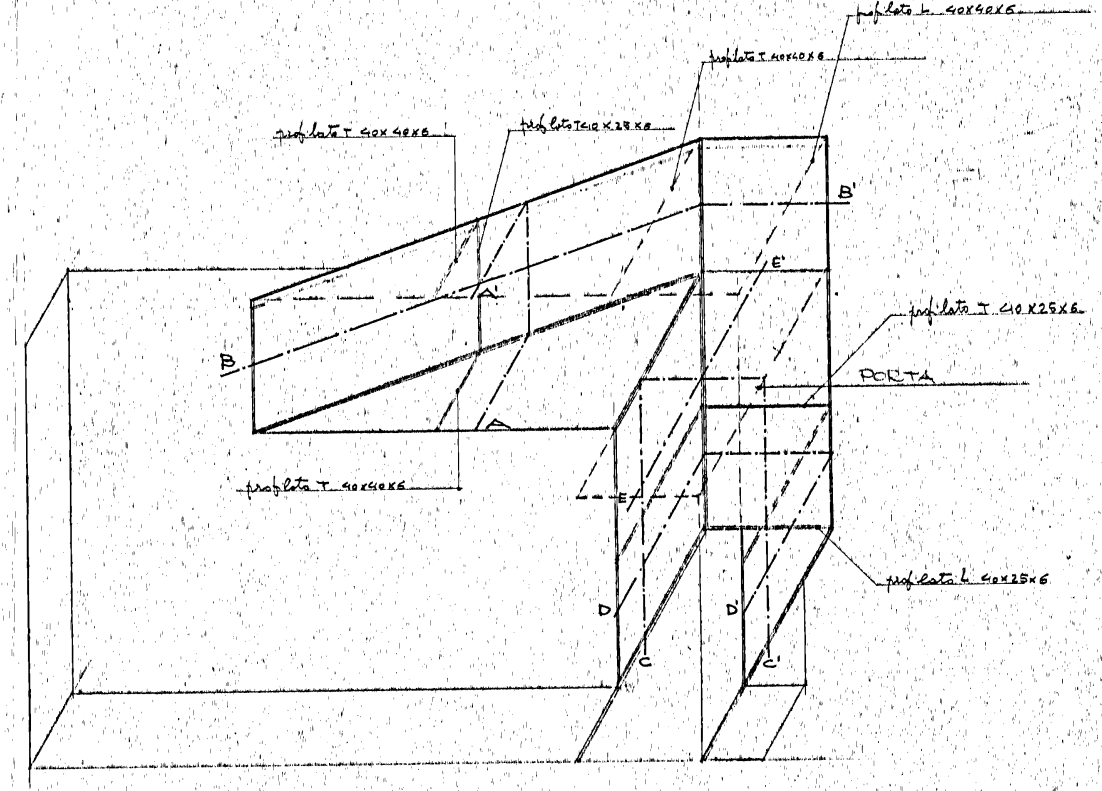
profilato L 40x40x6
profilato T 40x40x6
profilato T 40x40x6
profilato T 40x25x6
B'
E'
A'
B
profilato T 40x25x6
PORTA
A
profilato T 40x40x6
E
profilato L 40x25x6
D
D'
C
C'

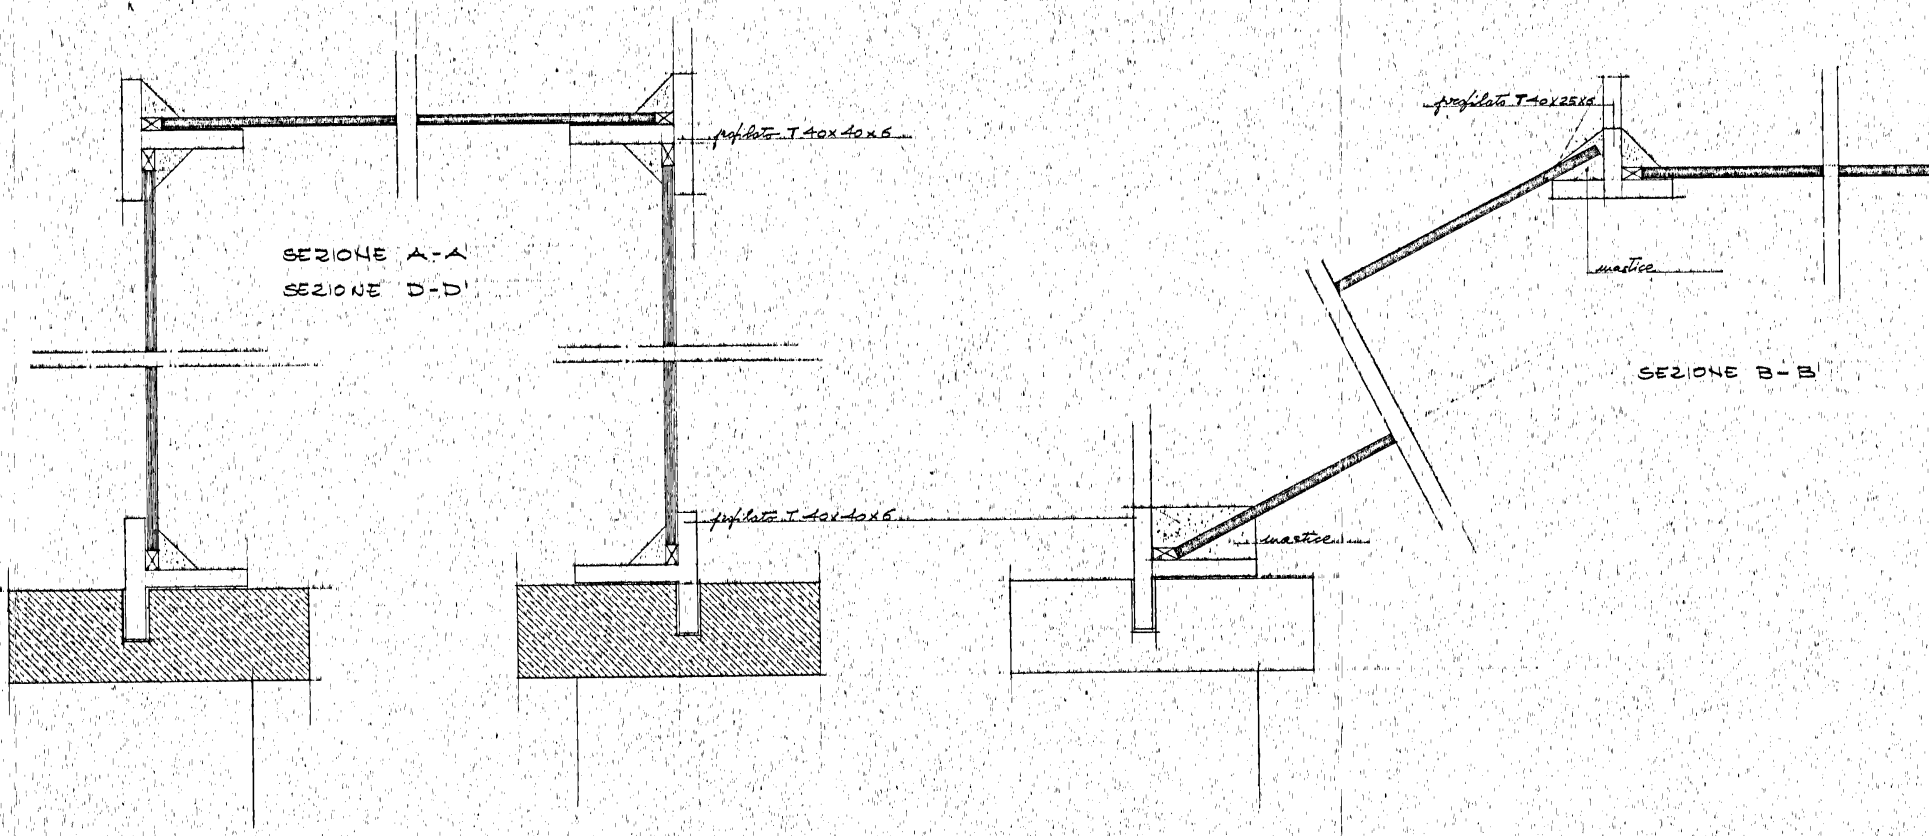
profilato T 40x40x6
SEZIONE A-A'
SEZIONE D-D'
profilato T 40x40x6
mastice
profilato T 40x25x6
mastice
SEZIONE B-B'


profilato T 40x40x6

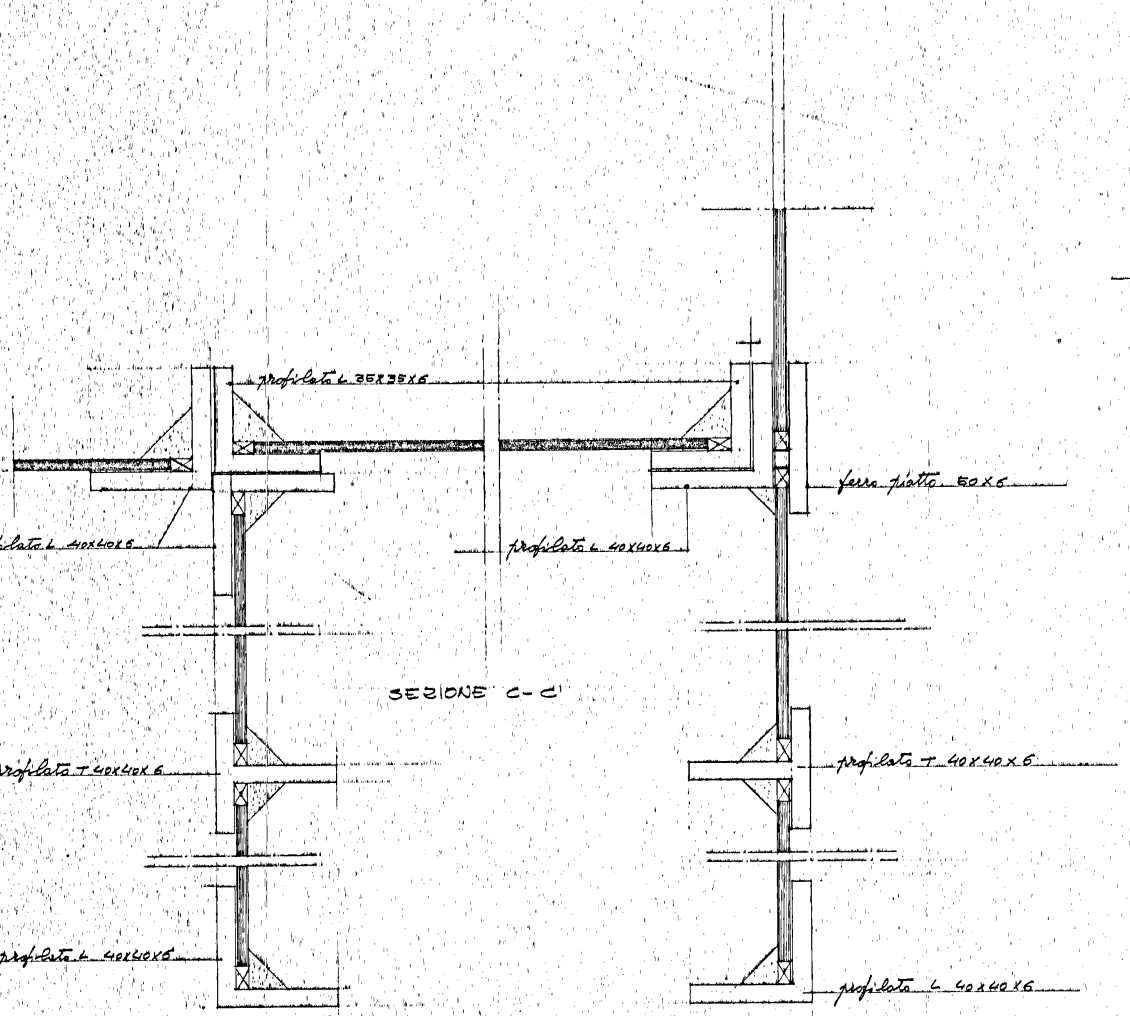
profilato L 35x35x6
profilato L 40x40x6
profilato L 40x40x6
ferro piatto 50x6
profilato T 40x40x6
profilato T 40x40x6
profilato L 40x40x6
profilato L 40x40x6

SEZIONE C-C'

SEZIONE E-E'


profilato T 40x25x6
profilato L 40x40x6
profilato L 35x35x6
profilato T 35x35x6
profilato L 35x35x6