


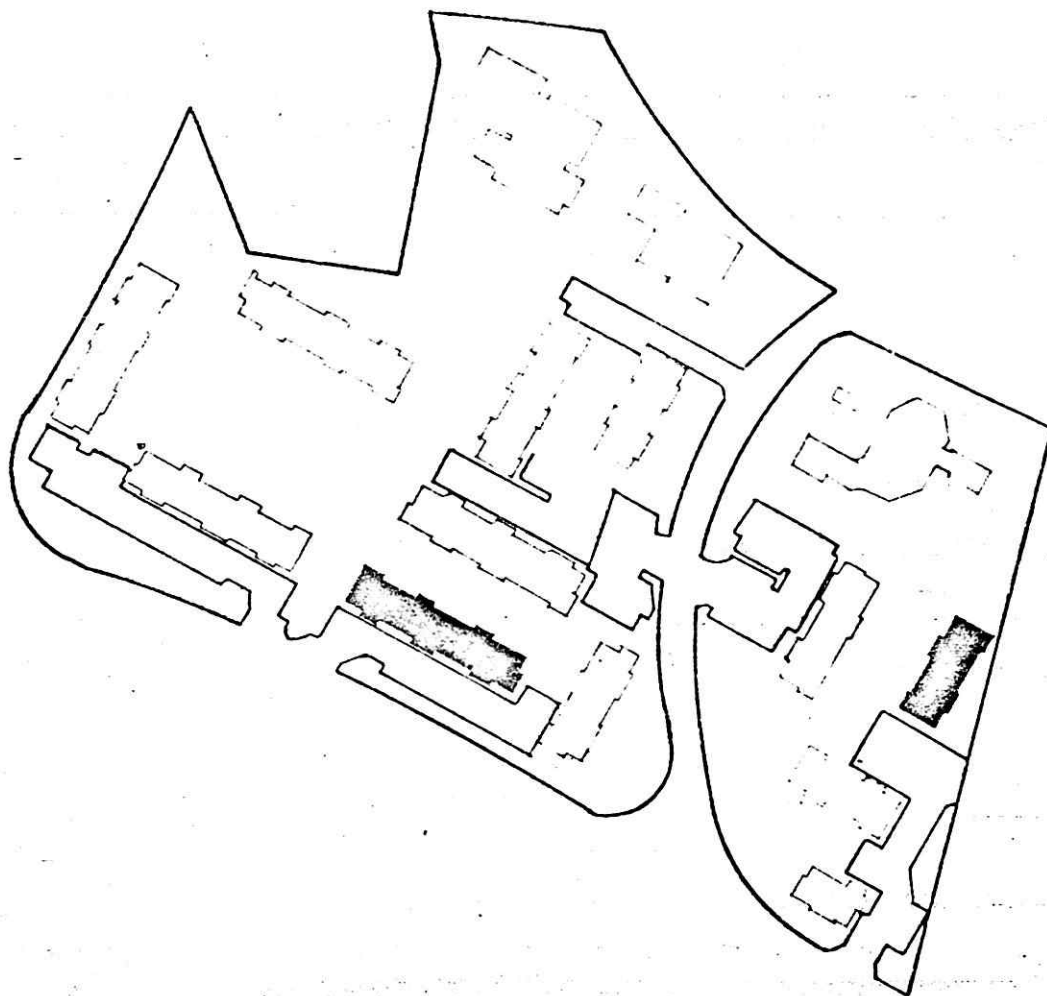

I.A.C.P. - BRINDISI

LEGGE N°457- ART.41 del 2/8/1978

**PROGETTO PER COSTRUZIONE DI N°41 ALLOGGI
POPOLARI IN CEGLIE MESSAPICA - LOTTI N°3-11**

PROGRAMMA INTERVENTO N°76 DEL 23/1979

Disegno N°	Oggetto	Scala
	computo metrico estimativo	

Aggiornamenti

PROGETTISTI: DOTT. ARCH. ANTONIO MARTELLO
DOTT. ING. PASQUALE FISCETTO
DOTT. ING. NICOLA MELPIGNANO
DOTT. ING. VINCENZO DE TOMMASI

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. della analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							1.869.840	
	con qualsiasi mezzo ma senza fare uso di mine, a qualsiasi profondità dal piano medio di campagna, compreso il tiro in alto ecc.								
	b) a sezione obbligato o ristretta (per i tratti di muratura a piano terra non coincidenti con le travi di collegamento tra i pilastri)								
	FABBRICATO "3"								
	garages 4	3,00	0,60	0,30	mc. 2,16				
	4	0,65	0,60	0,30	" 0,47				
	Vani scala 3	1,60	0,60	0,30	" 0,86				
	tra atrio e garages 3	19,60	0,60	0,30	" 10,59				
	garages 2	1,30	0,60	0,30	" 0,54				
	2	2,00	0,60	0,30	" 0,72				
	4	3,00	0,60	0,30	" 2,16				
	setti in corrispondenza pilastri 10 e 41 2	2,00	0,60	0,30	" 0,72				
	setto in corr. pil. 27	2,80	0,60	0,30	" 0,51				
	murature C. Ted autoclave 6,00	0,60	0,30	" 1,08					
	4,80	0,60	0,30	" 0,86					
	2	2,60	0,60	0,30	" 0,93				
	FABBRICATO "11"								
	setti in corrispond. pilastri 13 e 25 2	2,80	0,60	0,30	" 1,01				
	tra atrio e garage 2	19,60	0,60	0,30	" 7,06				
	3,00	0,60	0,30	" 0,54					
	vani scala 2	1,60	0,60	0,30	" 0,57				
	<i>A riportare</i>			mc.	30,78			1.869.840	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle registrazioni	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lira	C.
	<i>Riporto</i>			mc.	30,78			1.869.840	
	setti in corrispond. pil. 10-14-22-26	4	1,00	0,60	0,30	0,72			
	vani scala	4	2,40	0,60	0,30	1,73			
	(per le travi di collegamento tra i pilastri)								
	FABBRICATO "3"								
	trave 1-4/47-50	2	13,50	0,30	0,10	0,81			
	" 5-7/44-46	2	12,50	0,30	0,10	0,75			
	" 8-	2	8,00	0,30	0,10	0,48			
	" 10-								
	27-VA/41-VA/	3	3,30	0,30	0,10	0,30			
	" 13-15/22-24	2	10,50	0,30	0,10	0,33			
	" 16-18/19-21	2	10,30	0,30	0,10	0,62			
	" 25-VA/28-VA/39VA/42VA/	4	8,00	0,30	0,10	0,96			
	" 33-35		10,20	0,30	0,10	0,31			
	" 36-38		10,30	0,30	0,10	0,52			
	" 1 - 5		4,20	0,30	0,10	0,13			
	" 5 - 8		4,20	0,30	0,10	0,13			
	" 8 - 11		2,40	0,30	0,10	0,07			
	" 11-13		3,60	0,30	0,10	0,11			
	" 13-16		5,10	0,30	0,10	0,15			
	" 19-22		5,10	0,30	0,10	0,15			
	" 22-25		3,50	0,30	0,10	0,11			
	" 25-28		2,40	0,30	0,10	0,07			
	" 28-30		3,50	0,30	0,10	0,11			
	" 30-33		3,10	0,30	0,10	0,15			
	" 36-39		4,70	0,30	0,10	0,14			
	" 39-42		2,40	0,30	0,10	0,07			
	<i>A riportare</i>			mc.	39,50			1.869.840	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>			mc.	39,50			1.869.840	
	trave 42-44	4,00	0,30	0,10	0,12				
	" 44-47	4,20	0,30	0,10	0,13				
	" 4-7	4,30	0,30	0,10	0,13				
	" 7-10	5,20	0,30	0,10	0,16				
	" 10-15	4,50	0,30	0,10	0,14				
	" 15-18	5,60	0,30	0,10	0,17				
	" 21-24	6,00	0,30	0,10	0,18				
	" 24-27	4,10	0,30	0,10	0,12				
	" 27-32	4,10	0,30	0,10	0,12				
	" 32-35	5,60	0,30	0,10	0,17				
	" 38-41	5,90	0,30	0,10	0,18				
	" 41-46	5,20	0,30	0,10	0,16				
	" 46-50	4,30	0,30	0,10	0,13				
	FABBRICATO "11"								
	Travi 1-4/32-35	2	10,20	0,30	0,10	0,61			
	" 5-7		6,20	0,30	0,10	0,19			
	" 10-11/14-15/22-23/26-27	4	3,50	0,30	0,10	0,42			
	" 12-13/24-25	2	3,30	0,30	0,10	0,20			
	" 12-15/23-24	2	2,60	0,30	0,10	0,16			
	" 1-10/26-32	2	9,00	0,30	0,10	0,54			
	" 14-16/19-22	2	4,70	0,30	0,10	0,28			
	" 11-15/23-27	2	2,40	0,30	0,10	0,14			
	" 27-29		3,60	0,30	0,10	0,11			
	" 29-33		5,60	0,30	0,10	0,17			
	" 16-18/19-21		10,00	0,30	0,10	0,60			
	<i>A riportare</i>			mc.	44,83			1.869.840	

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. della analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							21.578.511	
3)	Formazione di rilevato eseguito con materia le di risulta dalle varie lavorazioni in corso anche se depositati nell'ambito del cantiere ecc.	30,00	15,00	0,50	mc 225,00	14/a	3.120	702.000	
	<u>B-CALCESTRUZZI - SOLETTE E SOLAI</u>								
4)	Conglomerato cementizio magro come al pre- cedente art. 62 dosato a Kg. 200 ecc. (Magro sottoplinti)					63			
	<u>FABBRICATO "3"</u>								
	1-4-18-21-35-47-50	7	1,20	1,20	0,20	mc. 2,02			
	2-3-8-9-11-12-25-26-28								
	29-39-40-42-43-48-49/16	1,60	1,60	0,20	"	8,19			
	5-44	2	1,95	1,95	0,20	"	1,52		
	6-45	2	2,30	2,30	0,20	"	2,12		
	7-10-13-15-22-24-27- 30-32-36-38-41-46/13	2,10	2,10	0,20	"	11,47			
	14-23-31-37	4	2,45	2,45	0,20	"	4,80		
	16-19-33	3	1,50	1,50	0,20	"	1,35		
	17-20-34	3	1,70	1,70	0,20	"	1,73		
		3	3,80	2,60	0,20	"	5,93		
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	1-8-9-30-31-32	6	1,70	1,70	0,20	mc. 3,47			
	2-3-33-34	4	1,50	1,50	0,20	"	1,80		
	4-35	2	0,90	0,90	0,20	"	0,32		
	5-12-24-28	4	1,80	1,80	0,20	"	2,59		
	6-7	2	1,75	1,75	0,20	"	1,23		
	10-11-18-21-26-27	6	1,45	1,45	0,20	"	2,53		
	<i>A riportare</i>				mc. 51,06			22.280.511	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. della analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	Riporto				mc. 51,06			22.280,511	
13-25	2	1,95	1,95	0,20	mc 1,52				
14-15-16-19-22-23	6	1,40	1,40	0,20	" 2,35				
17-20	2	1,60	1,60	0,20	" 1,02				
29		2,40	2,40	0,20	" 1,15				
	2	2,50	2,30	0,20	" 2,30				
(per i tratti di muratura a p.t. non coincidenti con le travi di collegamento tra i pilastri).									
FABBRICATO "3"									
Garages	4	3,00	0,60	0,60	" 4,32				
	4	0,65	0,60	0,60	" 0,94				
Vani scala	3	1,60	0,60	0,60	" 1,73				
tra atrio e garages	3	19,60	0,60	0,60	" 21,17				
Garages	2	1,50	0,60	0,60	" 1,08				
	2	2,00	0,60	0,60	" 1,44				
	4	3,00	0,60	0,60	" 4,32				
Setti in corrispond. pilastri 10e41	2	2,00	0,60	0,60	" 1,44				
Setto in corrispond. pilastro 27		2,80	0,60	0,60	" 1,01				
Murature C.T. ed autoclavi		6,00	0,60	0,60	" 2,16				
		4,80	0,60	0,60	" 1,73				
	2	2,60	0,60	0,60	" 1,87				
FABBRICATO "11"									
Setti in corrispond. pilastri 13e25	2	2,80	0,60	0,60	" 2,02				
tra atrio e garages	2	19,60	0,60	0,60	" 14,11				
		3,00	0,60	0,60	" 1,08				
vani scala	2	1,60	0,60	0,60	" 1,15				
	A riportare				cm. 120,97			22.280,511	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mc. 120,97			22.280,511	
	Setti in corrispond. pil. 10-14-22-26 4	1,00	0,60	0,60	mc 1,44				
	Vani scala 4	2,40	0,60	0,60	" 3,46				
				Sommano mc.	125,87		35.160	4.425.589	
5	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in fondazione, come al precedente art. 58, ma con resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione di 200 Kg./cmq.					59			
	<u>PLINTI DI FONDAZIONE</u>								
	<u>FABBRICATO "3"</u>								
	1-4-18-21-35-47-50 7	0,90	0,90	1,00	mc. 5,67				
	2-3-8-9-11-12-25-26/16								
	28-29-39-40-42-43-48-49	1,20	1,20	1,00	" 23,05				
	5-44	2	1,45	1,45	1,00	" 4,21			
	6-45	2	1,85	1,85	1,00	" 6,85			
	7-10-13-15-22-24-27								
	30-32-36-38-41-46 13	1,70	1,70	1,00	" 37,57				
	14-23-31-37	4	1,95	1,95	1,00	" 15,21			
	16-19-33	3	1,15	1,15	1,00	" 3,97			
	17-20-34	3	1,25	1,25	1,00	" 4,69			
		3	3,00	1,80	0,50	" 8,10			
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	1-8-9-30-31-32	6	1,25	1,25	1,00	" 9,38			
	2-3-33-34	4	1,15	1,15	1,00	" 5,29			
	4-35	2	0,70	0,70	1,00	" 0,98			
	5-12-24-28	4	1,55	1,35	1,00	" 7,29			
	6-7	2	1,30	1,30	1,00	" 3,38			
	<i>A Riporture</i>				mc. 135,65			26.706,100	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mc. 135,63			26.706,100	
	10-11-18-21-26-27	6	1,10	1,10	1,00 mc. 7,26				
	13-25	2	1,45	1,45	1,00 " 4,21				
	14-15-16-19-22-23	6	1,05	1,05	1,00 " 6,62				
	17-20	2	1,20	1,20	1,00 " 2,88				
	29		1,90	1,90	1,00 " 3,61				
		2	1,60	1,40	0,50 " 2,24				
	(per le travi di collegamento tra i pilastri)								
	<u>FABBRICATO "3"</u>								
	Trave 1-4/47-50	2	13,50	0,30	0,40 " 3,24				
	" 5-7/44-46	2	12,50	0,30	0,40 " 3,00				
	" 8-V.A/11-V.A	2	8,00	0,30	0,40 " 1,92				
	" 10-V.A/27-V.A/41V.A3	3,30	0,30	0,40 " 1,19					
	" 13-15/22-24	2	10,50	0,30	0,40 " 2,52				
	" 16-18/19-21	2	10,30	0,30	0,40 " 2,47				
	" 25-V.A/28-V.A								
	39-V.A/42-V.A	4	8,00	0,30	0,40 " 3,84				
	" 33-35		10,20	0,30	0,40 " 1,22				
	" 36-38		10,80	0,30	0,40 " 1,50				
	" 1-5/5-8	2	4,20	0,30	0,40 " 1,01				
	" 8-11/25-28	2	2,40	0,30	0,40 " 0,58				
	" 11-13		3,60	0,30	0,40 " 0,43				
	" 13-16/19-22	2	5,10	0,30	0,40 " 1,22				
	" 22/25-28/30	2	3,50	0,30	0,40 " 0,84				
	" 30-33		3,10	0,30	0,40 " 0,37				
	" 36-39		4,70	0,30	0,40 " 0,56				
	" 39-42		2,40	0,30	0,40 " 0,29				
	<i>A Riportare</i>				mc. 188,45			26.706,100	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mc. 188,45			26.706.100	
	trave 42-44	4,00	0,30	0,40	mc 0,48				
	" 44- 47	4,20	0,30	0,40	" 0,50				
	" 4-7/46-50	2 4,30	0,30	0,40	" 1,03				
	" 7-10/41-46	2 5,20	0,30	0,40	" 1,25				
	" 10-15	4,50	0,30	0,40	" 0,54				
	" 15-18/32-35	2 5,60	0,30	0,40	" 1,34				
	" 21-24	6,00	0,30	0,40	" 0,72				
	" 24-27/27-32	2 4,10	0,30	0,40	" 0,98				
	" 38-41	5,90	0,30	0,40	" 0,71				
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	Travi 1-4/32-35	2 10,20	0,30	0,40	" 2,45				
	" 5-7	6,20	0,30	0,40	" 0,74				
	"10-11/14-15 22-23/26-27	4 3,50	0,30	0,40	" 1,68				
	"12-13/24-25	2 3,30	0,30	0,40	" 0,79				
	"12-15/23-24	2 2,60	0,30	0,40	" 0,62				
	" 1-10/26-32	2 9,00	0,30	0,40	" 2,16				
	"14-16/19-22	2 4,70	0,30	0,40	" 1,13				
	"11-15/23-27	2 2,40	0,30	0,40	" 0,58				
	"27-29	3,60	0,30	0,40	" 0,43				
	"29-33	5,60	0,30	0,40	" 0,67				
	"16-18/19-21	2 10,00	0,30	0,40	" 2,40				
	" 4-18/21-35	2 16,50	0,30	0,40	" 3,96				
	" 3-12	10,30	0,30	0,40	" 1,24				
			Somma mc.		214,85		65.000	13.965.250	
5bis	Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo ecc.								
	Quantità della voce n° 5	mc. 214,85	60,39	mc/kg. 12,97	4,80		850	11.028.650	
	<i>A Riportare</i>	TOTALE FONDAZIONI						51.700.000	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>								
	<u>LAVORI A FORFAIT</u>								
	<u>B - CALCESTRUZZI E SOLAI</u>								
6	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in elevazione, ma con resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione di 250 Kg./cmq. (Per pilastri e travi) FABBRICATO "3"					60			
	Pilastri P.T.								
	6-7-10-14-23-31-45-46	8	0,30	1,00	2,85	mc. 6,84			
	1-2-3-4-5-8-9-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-47-48-49-50	42	0,30	0,30	2,85	" 10,77			
	TRAVI P.T.								
	1-11/39-47	2	11,70	0,30	0,40	" 2,81			
	11-25		18,50	0,30	0,40	" 2,22			
	25-28		2,40	0,30	0,40	" 0,29			
	28-33		8,80	0,30	0,40	" 1,06			
	36-39		4,60	0,30	0,40	" 0,55			
	4-7/46-50	2	4,40	0,30	0,40	" 1,06			
	7-46		48,70	0,30	0,40	" 5,84			
	1-4/47-50	2	13,50	0,30	0,40	" 3,24			
	5-7/44-46	2	12,20	0,30	0,40	" 2,93			
	8-V.A./11-V.A./25-VA/28-VA/39-VA/42VA/	6	8,00	0,30	0,40	" 5,76			
	10-VA/27VA/41-VA/	3	3,30	0,30	0,40	" 1,19			
	<i>A Riportare</i>				mc. 44,56				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mc. 44,56				
	13-15/16-18/19-21/ 22-24/30-32/33-35/ 36-38/ 7	2,70	0,30	0,40	mc. 8,15				
	<u>PILASTRI PIANO TIPO</u>								
	5-3-15-22-24-30- 32-44 8x4	0,30	0,30	2,70	" 7,78				
	6-7-14-23-31- 45-46 7x4	0,30	1,00	2,70	" 22,68				
	a ded. 46	0,30	1,00	2,70	" -0,81				
	10 4	0,30	1,00	2,55	" 3,06				
	1-2-3-4-8-9-11-12-16- 17-18-19-20-21-25-26- 27-28-29-33-34-35-36- 37-38-39-40-41-42-43- 47-48-49-50 34x4	0,30	0,30	2,55	" 31,21				
	a ded. 49 e 50 2	0,30	0,30	2,55	" -0,46				
	<u>TRAVI PIANO TIPO</u>								
	1-5/44-47 2x4	4,10	0,30	0,25	" 2,46				
	5-8/42-44 2x4	4,40	1,00	0,25	" 8,80				
	11-25 4	18,80	1,00	0,25	" 18,80				
	28-33 4	9,50	1,00	0,25	" 9,50				
	36-39 4	4,80	0,80	0,25	" 3,84				
	4-7/46-50 2x4	4,40	0,30	0,25	" 2,64				
	a ded. 46-50	4,40	0,30	0,25	" -0,35				
	7-15 4	10,40	1,00	0,25	" 10,40				
	15-24 4	16,50	0,80	0,25	" 13,20				
	27-32 4	4,70	1,00	0,25	" 4,70				
	32-41 4	12,00	0,80	0,25	" 9,60				
	41-46 3	5,70	1,00	0,25	" 4,28				
	1-4/47-50 2x4	13,50	0,30	0,40	" 12,96				
	<i>A Riportare</i>				mc. 217,00				

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	Riporto			mc.	217,00				
	5-7/44-46 2x4	12,10	1,30	0,25	mc 31,46				
	a ded. 45-46	4,40	1,30	0,25	"- 1,43				
	8-VA/11-VA/25VA/28-VA								
	39-VA/42-VA 6x4	7,00	0,30	0,40	" 20,16				
	a ded. 49-50	6,30	0,30	0,40	"- 0,76				
	10-VA/27-VA/41-VA 3x4	2,30	0,30	0,40	" 3,31				
	15-15/22-24/30-32 3x4	9,30	1,30	0,25	" 38,22				
	16-18/19-21								
	33-35/36-38 4x4	9,70	0,30	0,40	" 18,62				
	5	7,20	0,20	20,26	" 87,26				
	FABBRICATO "11"								
	Pilastri P.T.								
	1x 35 35	0,30	0,30	2,35	" 8,98				
	Travi P.T.								
	1-10/26-32 2	9,00	0,30	0,40	" 2,16				
	14-22	9,70	0,30	0,40	" 1,16				
	11-15/23-27 2	2,40	0,30	0,40	" 0,58				
	27-29	3,30	0,30	0,40	" 0,46				
	29-33	5,50	0,30	0,40	" 0,66				
	4-35	33,50	0,30	0,40	" 4,02				
	1-4/32-35								
	16-18/19-21 4	10,30	0,30	0,40	" 4,94				
	5-7	6,20	0,30	0,40	" 0,74				
	3-12	10,30	0,30	0,40	" 1,24				
	12-13/24-25 2	3,40	0,30	0,40	" 0,82				
	12-15/23-24 2	3,00	0,30	0,40	" 0,72				
				mc.	440,32				
	A Riportare								

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	Riporto			mc.	440,32				
	Pilastri Piano Tipo								
	1-2-3-4-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25								
	32-33-34-35 20x3	0,30	0,30	2,55	mc 13,77				
	a ded. 16-17-18-19-20-21 6	0,30	0,30	2,55	" 1,38				
	5-6-7-8-9-10-11-12-24								
	26-27-28-29-30-31 15x3	0,30	0,30	2,70	" 10,94				
	Travi Piano Tipo								
	16-18/19-21 2x2	9,20	0,30	0,40	" 4,42				
	1-10/26-32 2x3	9,00	1,30	0,25	" 17,55				
	14-22 2	9,60	0,30	0,40	" 2,30				
	2-6/29-31 2x3	5,30	1,30	0,25	" 10,54				
	6-11/29-27 2x3	3,80	1,30	0,25	" 7,41				
	11-15/23-27 2x3	2,40	0,25	0,25	" 0,90				
	12-15/23-24 2x3	2,60	0,30	0,25	" 3,12				
	3-12 3	10,30	1,20	0,25	" 9,27				
	4-8/31-35 2x3	2,30	0,30	0,40	" 1,66				
	8-13/25-31 2x3	7,80	1,30	0,25	" 15,21				
	13-25 2	12,20	0,50	0,40	" 2,93				
	12-13/24-25 2x3	3,30	0,30	0,25	" 3,96				
	1-4/32-35 2x3	10,20	0,30	0,40	" 7,34				
	10-11/26-27 2x3	3,70	0,20	0,25	" 1,11				
	14-15/22-23 2x3	3,40	0,30	0,40	" 2,45				
	2	3,70	0,20	17,20	" 25,46				
	Sommario mc.				579,08	66,800	38.682,544		
7	Forniture e posa in opera di ferro omogeneo					64			
	ed acciaiolo in tondini di qualsiasi diametro								
	A Riportare						38.682,544		

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							38.682.544	
	per l'armatura delle strutture cementizie ecc.								
	quantità della voce n° 6 mc. 579,08 x 69,80 Kg. mc. = Kg. 40.419,18							34.354.776	
8	Solette in cemento armato per ballatoi di scale, calcolate per un carico accidentale di Kg. 400/mq., dello spessore riveniente dal calcolo, compresa la fornitura, sagomatura uncinatura ecc.					51			
	FABBRICATO "3" 3x5	2,40	1,50		mq. 54,00				
	3x5	2,40	3,30		" 118,80				
	FABBRICATO "11" 2x4	2,40	1,70		" 32,64				
	2x4	2,40	1,90		" 36,48				
	Sommano mq.				241,92		16.980	4.107.802	
9	Solette in c.a. per rampanti di scala come all'art. 49 ma con l'aggiunta della formazione della assatura degli scalini.					50			
	FABBRICATO "3" 3x10	3,40	1,10		mq. 112,20				
	FABBRICATO "11" 2x8	3,40	1,10		" 59,84				
	sommano mq.				172,04		19.750	3.397.790	
10	Solaio normale o precompresso o parzialmente compresso a struttura mista ecc. fino a lucidi ml. 4,50					41			
	FABBRICATO "3"								
	Torrini scala 3	9,10	2,40		mq. 65,52				
	Piano Terra 2	11,90	4,10		" 97,58				
	2	8,80	4,10		" 72,16				
	<i>A riportare</i>				mq. 235,26			80.542.912	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. della analisi	Prezzo per l'unit. di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 235,26			80.542.912	
		7,50	3,70		mq. 27,75				
	2	7,60	3,50		" 53,20				
	Piano Tipo 4	11,50	3,70		" 170,20				
	4	8,40	3,60		" 120,90				
	a ded. 1/2	5,20	3,65		" -18,98				
	4	2,50	3,00		" 30,00				
	a ded.	3,00	3,60		" -10,80				
	4	2,30	4,10		" 37,72				
	4	4,10	3,20		" 52,48				
	4x2	4,10	4,35		" 142,68				
	4x2	1,50	4,10		" 49,20				
	4x2	2,70	3,00		" 64,80				
	4x2	4,10	3,20		" 104,96				
	4	4,10	4,45		" 72,98				
	4	7,80	3,60		" 112,32				
	4	11,50	3,70		" 170,20				
	FABBRICATO "11"								
	Torrini scala 2	8,20	2,40		" 39,36				
	Piano Terra	10,30	3,40		" 35,02				
	2	3,10	3,60		" 22,32				
	2	6,00	4,40		" 52,80				
		3,80	4,20		" 15,96				
		5,50	4,30		" 23,65				
	Piano tipo 3	5,30	1,60		" 25,44				
	3	3,70	1,70		" 18,87				
	<i>A riportare</i>				mq. 1.648,35			80.542.912	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 1.648,35			80.542.912	
	3	5,30	2,00		mq. 31,80				
	3	3,70	1,80		" 19,98				
	3	5,70	2,70		" 46,17				
	3	4,60	2,90		" 40,02				
	3	4,00	3,00		" 36,00				
	3	5,20	3,20		" 49,92				
	Balconi								
	FABBRICATO "3" 4x2	4,80	1,60		" 61,44				
	4x3	5,00	1,90		" 114,00				
	4	3,40	1,30		" 17,68				
	4	9,10	1,40		" 50,96				
	4	16,30	0,90		" 58,68				
	4	7,60	1,40		" 42,56				
	4	3,70	1,40		" 20,72				
	3	5,20	1,40		" 21,84				
	Balconi ultimo piano 2	8,70	1,60		" 27,84				
	3	2,80	1,00		" 8,40				
	2	2,60	2,70		" 14,04				
		0,90	1,60		" 1,44				
	2	1,40	2,70		" 7,56				
		8,50	1,60		" 13,60				
		1,20	2,70		" 3,24				
	2	1,30	1,60		" 4,16				
		2,60	2,70		" 7,02				
		4,50	2,20		" 9,90				
	<i>A riportare</i>				mq. 2.357,32			80.542.912	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				2.357,32			80.542.912	
		4,50	1,50		mq. 6,75				
	2	4,70	1,40		" 13,16				
		5,20	2,10		" 10,92				
		8,40	1,40		" 11,76				
		5,00	2,10		" 10,50				
		16,30	1,40		" 22,82				
		14,00	2,20		" 30,80				
	FABBRICATO "11" 3x2	8,40	1,10		" 80,64				
	3x2	4,00	1,40		" 33,60				
	2x2	3,60	1,30		" 18,72				
	3x2	4,40	1,20		" 31,68				
	3x2	5,10	1,80		" 55,08				
	2	5,50	1,10		" 12,10				
	Balconi ultimo piano 2	2,60	2,10		" 10,92				
	2	8,00	1,40		" 22,40				
		12,30	1,40		" 17,22				
	2	4,40	0,50		" 4,40				
	2	5,00	1,80		" 18,00				
		15,20	1,10		" 16,72				
				Sommario mq.	2.785,51		18.700	32.089.037	
11	Idem come alla voce n° 10								
	a) per luci da ml. 4,51 e ml. 5,50					42a			
	FABBRICATO "3"								
	piano terra 2	2,30	5,30		mq. 24,38				
		8,00	4,60		" 36,80				
	<i>A riportare</i>				mq. 61,18			112.631.949	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 61,18			112.631.949	
		2,20	5,20		mq. 11,44				
		9,70	5,00		" 48,50				
		9,70	5,20		" 50,44				
	2	2,20	4,80		" 21,12				
		9,60	5,00		" 48,00				
	piano tipo 3	2,30	4,80		" 33,12				
	4x3	4,30	4,85		" 250,26				
	4	1,70	4,75		" 32,30				
	4	7,40	4,40		" 130,24				
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	piano terra	3,10	5,20		" 16,12				
		3,10	5,30		" 16,43				
		5,40	5,30		" 28,62				
		5,10	5,30		" 27,03				
	piano tipo 2	5,30	4,60		" 48,76				
	2	5,60	4,60		" 33,12				
	2	2,40	5,10		" 24,48				
	3	5,00	5,00		" 75,00				
	3	5,40	5,00		" 81,00				
					Sommario mq. 1.037,16		20.200	20.950.632	
	12 Idem come alla voce n° 10								
	b) per luci da ml.5,51 e ml.6,50					42 ^b			
	<u>Fabbricato "3"</u>								
	piano terra	2,20	5,90		" 12,98				
	Piano tipo 4	1,70	5,70		" 38,76				
	<i>A riportare</i>				mq. 51,74			133.582.581	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 51,74			133.582.581	
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	Piano terra 2	3,40	5,80		mq. 39,44				
	Piano tipo 2	4,00	5,60		" 44,80				
	2	3,20	5,60		" 35,84				
				Sommano mq.	171,82	21.500		3.694.130	
	<u>C - VESPAI E MASSETTI</u>								
13	Gettata di pietrame calcareo informe per formazione di vespai di qualsiasi altezza o spessore compreso l'assestamento a mano ecc. <u>FABBRICATO "3"</u>					16			
	Garages	2,50	1,20	0,25	" 0,75				
		8,50	7,50	0,25	" 15,94				
		9,80	2,40	0,25	" 5,88				
	Androni 3	8,50	2,50	0,70	" 44,63				
	3	3,80	3,00	0,70	" 23,94				
	3	1,20	2,50	0,70	" 6,30				
	Garages 2	9,70	6,40	0,25	" 31,04				
	Autoclave	2,50	3,00	0,25	" 1,88				
	Centrale termica	3,00	3,00	0,25	" 2,25				
	Garages	4,70	7,30	0,25	" 8,58				
		9,60	7,00	0,25	" 16,80				
		9,90	2,20	0,25	" 5,45				
		7,50	8,50	0,25	" 15,94				
		2,40	1,20	0,25	" 0,72				
	<i>A Riportare</i>				mq. 180,10			137.276.711	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mc. 180,10			137.276.711	
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	Garages 2	9,60	6,40	0,25	mq. 30,72				
	2	3,40	2,30	0,25	" 3,91				
	2	2,10	1,30	0,25	" 1,37				
	2	5,90	4,70	0,25	" 13,87				
	Centrale Idrica	2,40	3,30	0,25	" 1,98				
	Centrale termica	2,40	3,30	0,25	" 1,98				
	Androni 2	2,50	7,50	0,70	" 26,25				
	2	4,20	3,80	0,70	" 22,34				
	2	2,60	1,20	0,70	" 4,37				
				Sommario mc.	286,89		10,200	2.926.278	
14	Massetto di conglomerato cementizio dosato					79			
	a Kg. 200 di cemento tipo 325 dello spessore								
	medio di cm. 8 per la formazione del piano								
	posa dei pavimenti sui vespai.								
	<u>FABBRICATO "3"</u>								
	Marciapiedi esterni 2	18,20	2,00		" 72,80				
		0,80	3,60		" 2,88				
		3,20	2,50		" 8,00				
		3,00	2,50		" 7,50				
		0,60	3,60		" 2,16				
		2,80	1,80		" 5,04				
		2,70	2,60		" 7,02				
		13,50	2,00		" 26,60				
		2,50	2,50		" 6,25				
	<i>A Riportare</i>				mq. 138,25			140.202.989	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 138,25			140.202.989	
		2,80	1,80		mq. 5,04				
		3,80	2,00		" 7,60				
		1,20	3,60		" 4,32				
		4,40	2,00		" 8,80				
		1,20	3,10		" 3,72				
		6,20	2,00		" 12,40				
		0,60	3,70		" 2,22				
		3,00	2,50		" 7,50				
		3,20	2,50		" 8,00				
		0,90	3,70		" 3,33				
		4,60	4,50		" 20,70				
		5,70	2,70		" 15,39				
		3,70	3,20		" 11,84				
		7,00	4,50		" 31,50				
		2,20	3,60		" 7,92				
		4,00	1,90		" 7,60				
		3,90	2,50		" 9,75				
		13,30	4,40		" 58,52				
		4,00	2,40		" 9,60				
		5,70	1,80		" 10,26				
		4,70	4,30		" 20,21				
	Garages	2,50	1,20		" 3,00				
		8,50	7,50		" 63,75				
		9,80	2,40		" 23,52				
	Androni 3	8,50	2,50		" 63,75				
	<i>A Riportare</i>				558,49			140.202.989	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 558,49			140.202.989	
	3	3,80	3,00		mq 34,20				
	3	1,20	2,50		" 9,00				
	Garages 2	9,70	6,40		" 124,16				
	Autoclave	2,50	3,00		" 7,50				
	Centrale termica	3,00	3,00		" 9,00				
	Garages	4,70	7,30		" 34,31				
		9,60	7,00		" 67,20				
		9,90	2,20		" 21,78				
		7,50	8,50		" 63,75				
		2,40	1,20		" 2,88				
	FABBRICATO "11"								
	Marciapiedi esterni 2	14,30	2,00		" 57,20				
	2	4,30	2,00		" 17,20				
	2	2,50	0,90		" 4,50				
	2	15,20	1,20		" 36,48				
	2	0,80	1,00		" 1,60				
	2	6,70	2,00		" 26,80				
	2	4,00	2,00		" 16,00				
	2	3,50	4,00		" 28,00				
	2	1,10	2,10		" 4,62				
		5,60	2,00		" 11,20				
	Garages 2	9,60	6,40		" 122,88				
	2	3,40	2,30		" 15,64				
	2	2,10	1,30		" 5,46				
	2	5,90	4,70		" 55,46				
	<i>A Riportare</i>				mq. 1.335,31			140.202.989	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 1.335,31			140.202.989	
	Centrale idrica	2,40	3,30		mq. 7,92				
	Centrale termica	2,40	3,30		" 7,92				
	Androni 2	2,50	7,50		" 37,50				
	2	4,20	3,80		" 31,92				
	2	2,60	1,20		" 6,24				
					Sommano mq. 1.426,81		4.255	6.071.076	
	D - MURATURE								
15	Murature di tamponamento del tipo a cassetta, dello spessore complessivo riveniente dagli esecutivi di progetto ecc.					30			
	FABBRICATO "3"								
	Piano Terra 2x2	4,20		2,60	mq 43,68				
	2x2	1,10		2,60	" 11,44				
	2	1,00		2,60	" 5,20				
		1,20		2,60	" 3,12				
	3	2,10		2,60	" 16,38				
	5x3	1,00		2,60	" 39,00				
	2	5,10		2,60	" 26,52				
		3,50		2,60	" 9,10				
		5,00		2,60	" 13,00				
		2,20		2,60	" 5,72				
	2	1,30		2,60	" 6,76				
	2	5,30		2,60	" 27,56				
		3,30		2,60	" 8,58				
	A riportare				mq. 216,06			146.274.065	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 216,06			146.274.065	
		6,30		2,60	" 16,38				
		5,70		2,60	" 14,82				
		4,10		2,60	" 10,66				
		3,70		2,60	" 9,62				
	2x2	1,10		2,60	" 11,44				
	4x3	1,10		2,60	" 34,32				
	2	3,20		2,60	" 16,64				
		4,60		2,60	" 11,96				
		2,60		2,60	" 6,76				
	2	1,70		2,60	" 8,84				
	2	0,90		2,60	" 4,68				
	2	3,80		2,60	" 19,76				
	2	3,50		2,60	" 18,20				
	2	3,50		2,60	" 18,20				
	2	0,60		2,60	" 3,12				
	6	8,00		2,60	" 124,80				
	3	13,20		2,60	" 102,96				
	Piano tipo	3	6,20	2,70	" 50,22				
		3	4,40	2,70	" 35,64				
		3	5,10	2,70	" 41,31				
		4	5,60	2,70	" 60,48				
	2x4	2,50		2,70	" 54,00				
	3x4	0,50		2,70	" 16,20				
		4	16,30	2,70	" 176,04				
		4	8,10	2,70	" 87,48				
	<i>A riportare</i>				mq. 1170,59			146.274.065	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 1.170,59			146.274.065	
	4	5,20			2,70mq56,16				
	4	4,40			2,70 "47,52				
	4	3,50			2,70 "37,80				
	4	3,70			2,70 "39,96				
	4	3,80			2,70 "41,04				
	4	4,20			2,70 "45,36				
	4	4,10			2,70 "44,28				
	4	0,50			2,70 " 5,40				
	4	2,80			2,70 "30,24				
	4	1,50			2,70 "16,20				
	4	3,70			2,70 "39,96				
	4	1,30			2,70 "14,04				
	2x4	0,90			2,70 "19,44				
	4	8,60			2,70 "92,88				
	4	1,00			2,70 "10,80				
	4	3,50			2,70 "37,80				
	3	21,00			3,20"201,60				
	2x4	1,50			2,70 "32,40				
	4	2,80			2,70 "30,24				
	4	3,50			2,70 "37,80				
	4	1,30			2,70 "14,04				
	2x4	0,90			2,70 "19,44				
	4	4,10			2,70 "44,28				
	4	4,40			2,70 "47,52				
	4	0,90			2,70 " 9,72				
	<i>A riportare</i>				mq. 2.186,51			146.274.065	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	G.
	Riporto				mq. 2.186,51			146.274.065	
	4	2,80			2,70mq30,24				
	4	0,50			2,70 " 5,40				
	2x4	4,10			2,70 "88,56				
	4	3,50			2,70 "37,80				
	4	2,20			2,70 "23,76				
	3x4	2,30			2,70 "74,52				
	6x4	6,80			2,70"440,64				
	2x4	5,30			2,70"114,48				
	2x4	4,10			2,70" 88,56				
	34x4	1,00			2,70"367,20				
	Muro di attico	178,30			1,40"249,62				
	26 a ded.vani infissi p.t.	2,20			0,70 "40,04				
	" "	6	2,50		2,50"-37,50				
	" "	6	2,60		0,70"-10,92				
	27 a ded.vani infissi p.t.	0,60			2,50"-40,50				
	"	67	1,20		1,60-128,64				
	"	43	0,60		1,60"-41,28				
	"	20	1,20		2,50"- 6,00				
	"	3	0,70		2,50"- 5,35				
	"	6	0,60		15,20"-54,72				
	FABBRICATO "11"								
	Piano Terra 2x2	5,20			2,60 "33,28				
	2	2,80			2,60 "14,56				
	2	5,20			2,60 "27,04				
	2	1,00			2,60 " 5,20				
	A riportare				mq. 3.422,52			146.274.065	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	Riporto				mq. 3.422,52			146.274.065	
	2	2,80		2,60	mq 14,56				
	2	4,50		2,60	" 23,40				
	13	1,00		2,60	" 33,80				
	2	2,50		2,60	" 13,00				
	2	3,60		2,60	" 18,72				
	2	2,10		2,60	" 10,92				
	2x2	2,60		2,60	" 27,04				
	2x2	3,50		2,60	" 36,40				
	4	6,10		2,60	" 63,44				
	2	1,30		2,60	" 6,76				
	2	13,40		2,60	" 69,68				
	2	2,60		2,60	" 13,52				
	Piano tipo 12x3	1,00		2,70	" 97,20				
	3x2	1,00		2,70	" 16,20				
	2x3	0,90		2,70	" 14,58				
	2x3	3,30		2,70	" 53,46				
	2x3	2,80		2,70	" 45,36				
	2x3	3,00		2,70	" 48,60				
	2x3	2,20		2,70	" 35,64				
	2x2x3	0,50		2,70	" 16,20				
	2x3	8,40		2,70	" 136,08				
	2x3	2,60		2,70	" 42,12				
	2x3	2,20		2,70	" 35,64				
	2x3	4,40		2,70	" 71,28				
	2x3	0,80		2,70	" 12,96				
	A Riportare				mq. 4.379,03			146.274.065	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	Riporto				mq. 4.372,08			146.274.065	
	2x3	1,40		2,70	"22,68				
	2x3	3,60		2,70	"58,32				
	2x2x4	7,40		2,70	"319,68				
	2x2x4	1,00		2,70	"43,20				
	2x2x4	2,80		2,70	"120,96				
	2x2	4,60		2,70	"49,68				
	2x2	5,90		2,70	"63,72				
	Muro d'attico	110,70		1,40	"154,98				
	a ded. vani infissi p. 26	2,20		0,70	"40,04				
	" 4	2,50		2,50	"25,00				
	" " "piano tipo 28	1,20		1,60	"53,76				
	" 20	1,20		2,50	"60,00				
	" 22	0,60		1,60	"21,12				
	" 6	0,60		2,50	"9,00				
	" 4	0,60		13,00	"31,20				
				Somma mq.	4.972,18		23.500	66.846.230	
16	Frammezz in laterizi forati in argilla cotta					33			
	delle migliori qualità dello spessore di cm.								
	15 con malta di cemento e sabbia eseguiti a								
	qualsiasi altezza ecc. per parapetti balconi								
	FABBRICATO "3" 2x4	5,00		0,95	mq 38,00				
	7x4	3,50		0,95	" 93,10				
	3x4	2,50		0,95	" 28,50				
	4	2,80		0,95	" 10,64				
	7	4,90		0,95	" 32,59				
	A Riportare				mq. 202,83			213.120.295	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 202,83			213.120.295	
	FABBRICATO "11" 2x3	2,30		0,95	"13,11				
	2x3	4,20		0,95	"23,94				
	2x2	3,20		0,95	"12,16				
	2x3	3,00		0,95	"17,10				
	2x2	5,00		0,95	"19,00				
				Sommario mq.	288,14		10.300	2.967.842	
17	Tramezzi in laterizi forati di argilla cotta, come al precedente art.33 ma dello stesso spessore di cm. 10.					34			
	FABBRICATO "3" 2x4	4,20		2,70	"90,72				
	2x4	1,70		2,70	"36,72				
	2x4	5,00		2,70	"108,00				
	2x4	1,10		2,70	"23,76				
	7	4,30		2,70	"81,27				
	7	1,70		2,70	"32,13				
	7	5,20		2,70	"98,28				
	4	3,30		2,70	"35,64				
	4x4	1,30		2,70	"56,16				
	4	4,80		2,70	"51,84				
	4	2,70		2,70	"29,16				
	3x4	3,80		2,70	"123,12				
	3x4	2,50		2,70	"81,00				
	3x4	4,70		2,70	"152,28				
	3x4	6,70		2,70	"217,08				
	3x4	7,30		2,70	"236,52				
	<i>A Riportare</i>				mq. 1.453,68			216.088.137	

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							231.786.917	
	la lucidatura a piombo.								
	FABBRICATO "3"								
	15	1,10	1,80		mq	29,70			
	2x4	4,20	3,90		"	151,04			
	7	4,30	3,30		"	99,33			
	2x4	5,00	4,20		"	168,00			
	7	5,20	4,30		"	156,52			
	4	1,40	1,30		"	7,28			
	4	3,60	3,30		"	47,52			
	4	1,90	1,30		"	9,88			
	4	4,60	5,20		"	95,68			
	11	1,30	2,00		"	28,60			
	3x4	1,70	1,80		"	36,72			
	3x4	5,00	1,30		"	78,00			
	3x4	1,40	1,40		"	23,52			
	3x4	2,50	1,20		"	36,00			
	3x4	3,90	4,20		"	196,56			
	3x4	2,30	0,60		"	16,56			
	3x4	4,60	3,80		"	209,76			
	3x4	1,30	2,00		"	51,20			
	3x4	3,30	2,80		"	110,88			
	3x4	4,20	3,10		"	156,24			
	3x4	4,70	2,50		"	141,00			
	FABBRICATO "11" 2x2	1,30	2,10		"	10,92			
	2x2	4,70	4,40		"	82,72			
	<i>A Riportare</i>				mq.	1.903,63		231.786.917	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 1.903,63			231.786.917	
	2x2	2,10	1,30		mq. 10,92				
	2x2	1,40	1,40		" 7,84				
	2x2	3,40	3,90		" 53,04				
	2x3	1,70	1,90		" 19,38				
	2x3	4,90	1,30		" 38,22				
	2x3	1,40	1,40		" 11,76				
	2x3	1,20	2,70		" 19,44				
	2x3	3,30	4,10		" 81,18				
	2x3	3,10	4,10		" 76,26				
	2x3	4,60	2,50		" 69,00				
	2x3	4,60	3,80		" 104,88				
	2x3	4,80	3,90		" 112,32				
	2x3	2,20	0,50		" 6,60				
					Sommano mq. 2.514,47		11.960	30.073.061	
19	Idem come alla voce n° 18.					81/b			
	b) compresa l'arrotatura e la levigatura ma esclusa la lucidatura.								
	FABBRICATO "3"	2,50	1,20		mq. 3,00				
	Garages	8,50	9,70		" 82,45				
		2,30	1,30		" 2,99				
		13,30	9,70		" 129,01				
		4,70	7,20		" 33,84				
		9,60	7,00		" 67,20				
		2,30	0,60		" 1,38				
		2,30	1,40		" 3,22				
	<i>A Riportare</i>				mq. 325,09			261.859.978	

[illegible]

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							283.754.542	
	<u>FABBRICATO "3"</u>								
	Bagni 15	3,10	1,70		mq.	79,05			
	7x4	4,80	1,20		"	161,28			
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	Bagni 2x3	4,20	1,20		"	30,24			
	2,3	4,80	1,20		"	34,56			
	2x2	5,20	1,20		"	24,96			
			Sommano mq.		330,09	19.800		6.535.782	
24	Rivestimento di pareti interne rette o curve, mediante la fornitura e posa in opera di piastrelle smaltate lavorate a fantasia o a disegni vari ad uno o più colori ecc.					102			
	<u>FABBRICATO "3"</u>				"				
	Bagni 15	8,50	1,50		"	191,25			
	7x4	11,10	1,50		"	466,20			
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	Bagni 2x3	9,90	1,50		"	89,10			
	2x3	11,10	1,50		"	99,90			
	2x2	11,90	1,50		"	71,40			
	<u>FABBRICATO "3"</u>								
	Cucine 2x4	5,00	1,50		"	60,00			
	11	4,30	1,50		"	70,95			
	3x4	13,00	1,50		"	234,00			
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	<i>A Riportare</i>				mq.	1.282,80		290.290.324	

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente alle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							331.464.618	
28	Copertura sui muri d'attico eseguita con lastre di pietra di Corigliano o di Cursi ecc.					86			
	FABBRICATO "3"	252,10	0,50		mq. 126,05				
	FABBRICATO "11"	151,50	0,50		" 75,75				
				Sommano mq.	201,80		6.780	1.368.204	
	<u>F - MARMI E PIETRE DA TAGLIO</u>								
29	Fornitura e posa in opera di segati di Pietra di Trani dello spessore di cm.3.					71			
	FABBRICATO "3"								
	Copertina balconi	207,80	0,25		mq. 51,95				
	Piano terra	17	0,60	0,35	" 3,57				
		26	2,20	0,35	" 20,02				
		6	2,50	0,35	" 5,25				
	piano tipo	43	0,60	0,35	" 9,03				
		39	1,80	0,35	" 24,57				
		63	1,20	0,35	" 26,46				
	FABBRICATO "11"								
	Copertina balconi	93,00	0,25		" 23,25				
	piano terra	26	2,20	0,35	" 20,02				
		4	2,10	0,35	" 2,94				
		6	0,60	0,35	" 1,26				
	oiano tipo	22	0,60	0,35	" 4,62				
		28	1,20	0,35	" 11,76				
		12	1,80	0,35	" 7,56				
	<i>A Riportare</i>			Sommano mq.	212,26		33.260	339.892.590	

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							351.635.702	
32	Rivestimento di pareti con lastre di travertino o scorza di pietra di Trani dello spessore di cm. 2-2,5 ecc.					65			
	<u>FABBRICATO "3"</u>								
	Zoccolo esterno	151,25		0,50	mq	75,63			
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	Zoccolo esterno	101,40		0,50	"	50,70			
				Sommario mq.	126,33		28.750	3.631.987	
33	Lista di coronamento a protezione della zoccolatura dei fabbricati ecc.					72			
	<u>FABBRICATO "3"</u>	151,25			ml.	151,25			
	<u>FABBRICATO "11"</u>	101,40			"	101,40			
				Sommario ml.	252,65		3.890	982.808	
34	Fornitura di battiscopa in marmo bianco di Carrara della sezione di cm. 1x8 ecc.					68			
	<u>FABBRICATO "3"</u>	15	2,80		ml.	42,00			
	2x4	12,50			"	100,00			
	2x4	15,40			"	123,20			
	7	14,20			"	99,40			
	7	15,80			"	110,60			
	3x4	10,30			"	123,60			
	3x4	1,50			"	18,00			
	3x4	6,40			"	76,80			
	3x4	14,80			"	177,60			
	3x4	15,20			"	182,40			
	<i>A Riportare</i>				1.053,60			356.250.497	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	Riporto				ml. 1.053,60			356.250.497	
	3x4	13,40			160,80				
	3x4	13,60			163,20				
	4	11,80			47,20				
	4	1,50			6,00				
	4	19,20			76,80				
	FABBRICATO "11"								
	2x3	15,20			ml 191,20				
	2x3	1,60			" 9,60				
	2x3	6,80			"40,80				
	2x3	14,80			"88,80				
	2x3	9,60			"57,60				
	2x3	13,20			"79,20				
	2x3	13,40			"80,40				
	2x2	12,80			"51,20				
	2x2	1,80			" 7,20				
	2x2	17,00			"68,00				
	FABBRICATO "3"								
	Battiscopa balconi 2x4	8,20			"65,60				
	3x4	7,20			"86,40				
	3x4	5,00			"60,00				
	4	6,00			"24,00				
	7	9,20			"64,40				
	4x4	6,80			"108,80				
	FABBRICATO "11"								
	Battiscopa balconi 2x3	5,40			"32,40				
	A Riportare				ml. 2.523,20			356.250.497	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. della analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				ml. 2.523,20			356.250.497	
	2x3	6,80			ml. 40,80				
	2x2	5,60			" 22,40				
	2x2	8,60			" 24,40				
	2x3	7,00			" 42,00				
					Sommano ml. 2.622,80		2.280	5.979.984	
	<u>G-INTONACHI-RIVESTIMENTI ESTERNI E TINTEGGIATURE</u>								
35	Rivestimento esterno di qualsiasi colore del tipo "Dekorputz" o "Muralplast" ecc.					99			
	quantità di cui alla voce n°				mq. 4.972,18				
	risvolti vani infissi	1436,30	0,15		" 215,45				
	superficie interna								
	dei muri d'attico				" 404,60				
	quantità di cui alla voce n° 16-2xmg.				288,14=576,28				
	a ded. quantità di cui alla voce n° 32				- 126,33				
					Sommano mq. 6.042,18		8.740	52.808.653	
36	Intonaco comune liscio per pareti esterne					95			
	costituito da uno strato di malta cementizia ecc.								
	<u>Intonaco balconi</u>								
	<u>FABBRICATO "3"</u>	7	5,20	1,30	mq 47,32				
	4x5	3,50	1,30		" 91,00				
	2x4	4,60	1,50		" 55,20				
	3x4	2,70	1,70		" 55,08				
	3x4	2,20	1,70		" 44,88				
	2	8,70	1,60		" 27,84				
	<i>A riportare</i>				mq. 321,60			415.039.134	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq 321,60			415.039.134	
	3	2,80	1,00		mq 8,40				
	2	2,60	2,70		" 14,04				
		0,90	1,60		" 1,44				
	2	1,40	2,70		" 7,56				
		8,50	1,60		" 13,60				
		1,20	2,70		" 3,24				
	2	1,30	1,60		" 4,16				
		2,60	2,70		" 7,02				
		4,50	2,20		" 9,90				
		4,50	1,50		" 6,75				
	2	4,70	1,40		" 13,16				
		5,20	2,10		" 10,92				
		8,40	1,40		" 11,76				
		5,00	2,10		" 10,50				
		16,30	1,40		" 22,82				
		14,00	2,20		" 30,80				
	<u>FABBRICATO "11"</u> 2x2	3,70	1,20		" 17,76				
	2	5,30	1,00		" 10,60				
	2x3	3,60	1,30		" 28,08				
	2x3	5,00	1,60		" 48,00				
	2	2,60	2,10		" 10,92				
	2	8,00	1,40		" 22,40				
		12,30	1,40		" 17,22				
	2	4,40	0,50		" 4,40				
	2	5,00	1,80		" 18,00				
	<i>A riportare</i>				mq 674,77			415.039.134	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 674,77			415.039.134	
		15,20	1,10		16,72				
		Sommano mq.			691,49		4.250	2.938.832	
37	Intonaco civile liscio a tre strati dello spessore medio di mm. 10, in malta di tufo e sabbia, per pareti rette o curve nonché per soffitti degli ambienti interni e delle scale ecc.					94			
	FABBRICATI "3" e "11"								
	Quantità di cui alla voce n° 15				mq. 4.972,18				
	" " " " " n° 17				mq. 2855,42				
	" " " " " n° 18				mq. 2.514,47				
	" " " " " n° 19				613,01				
	" " " " " n° 20				355,78				
	Centrale termica Fab "3"	3,00	3,00	"	9,00				
	" " " " " "11"	2,40	3,30	"	7,92				
	Centrale idrica Fab "3"	3,00	2,50	"	7,50				
	" " " " " "11"	2,40	3,30	"	7,92				
	Quantità di cui alla voce n° 23				330,09				
a ded.	" " " " " n° 24				1.426,20				
	Scale Fabb. "3" 5x3	9,10	2,40	"	327,60				
	" " " " " "11" 4x2	8,20	2,40	"	157,44				
	3	2,20	2,70	"	17,82				
	6x6	7,80	2,70	"	758,16				
	6x6	2,40	2,70	"	233,28				
	3	12,50	2,70	"	101,25				
	<i>A riportare</i>				mq. 14.698,06			417.977.966	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente alla analoga	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mq. 14.698,06			417.977.966	
	2x4	9,50	2,70	"	205,20				
	2x4	2,30	2,70	"	49,68				
	4	3,00	2,70	"	32,40				
	2x4	10,80	2,70	"	233,28				
	4x5	6,80	2,70	"	367,20				
	4x5	2,40	2,70	"	129,60				
	2	3,40	2,70	"	18,36				
	2	13,30	2,70	"	71,82				
	2x3	3,20	2,70	"	51,84				
	2	9,20	2,70	"	49,68				
					Sommano mq. 16.598,61		3.580	59.423.023	
38	Dipintura a base di resine siliconiche o di plastificanti o di lattici gommosi ecc.					166/a			
	<u>FABBRICATO "3"</u>								
	Vani scala 3x6	20,20		2,70	mq 981,72				
	Androni 3	33,00		2,70	" 267,30				
	<u>FABBRICATO "11"</u>								
	Vani scala 2x5	18,60		2,70	" 502,20				
	Androni 2	33,00		2,70	" 178,20				
	Quantità di cui alla voce n° 36				" 691,49				
					Sommano mq. 2.620,91		3.100	8.124.821	
39	Tinteggiatura di pareti interne e soffitti a tre passate a pennello, previa preparazione delle superfici con tempera ecc.					161			
	Quantità di cui alla voce n° 37				16.598,61				
	<i>A riportare</i>				mq. 16.598,61			485.525.810	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente della analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	Ripporto				m ^q 16.598,61			485.525.810	
	a ded. FABB. "3"								
" "	Vani scala 3x6	20,20		2,70	-981,72				
" "	Androni 3	33,00		2,70	-267,30				
" "	FABB. "11"								
" "	Vani scala 2x5	18,60		2,70	-502,20				
" "	Androni	33,00		2,70	-178,20				
	Sommano m ^q .				14.669,19		550	8.068.055	
H - OPERE IN LEGNO ED IN METALLO									
40	Fornitura e posa in opera di ringhiere in ferro lavorato come all'art. 147 ma con corrimano ecc. Ringhiere scale <u>FABBRICATO "3"</u> 3 40,00 x Kg. 25/ml = Kg. 3.000,00 <u>FABBRICATO "11"</u> 2 32,00 x Kg. 25/ml = Kg. 1.600,00 Sommano Kg. 4.600,00 1.790 8.234.000					148			
41	Porte metalliche costituite da una intelaiatura di profilati di ferro a "U" o a "T" del normale profilo 30 ecc. <u>FABBRICATO "3"</u> Infissi C.T. e C.I. 2 1,20 2,50 mq. 6,00 2 1,20 0,70 " 1,68 <u>FABBRICATO "11"</u> Infissi C.T. e C.I. 2 1,20 2,50 " 6,00 2 1,20 0,70 " 1,68 A riportare Sommano m ^q . 15,36 40.000 614.400					151/a			

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle scale	Prezzo per unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	Riporto							552.829,140	
	Fabbricato "3" 47		0,70	2,10	mq 69,09				
	Cantine 37		1,10	2,10	"				
	Vano ascensore								
	e terrazzo 6		1,00	2,20	" 13,20				
	FABBRICATO "11" 14		0,70	2,10	" 20,58				
	Cantine 30		1,10	2,10	"				
	terrazzo 4		1,00	2,20	" 8,80				
	Sommario mq.				111,67		50.000	5.583.500	
47	Provvisa e posa in opera di finestre e balconi a solo chiaro; a vetri semplici ovvero a vetri stampati semidoppi, in legno abete di 1 ^a scelta o in pino russo del tipo monoblocco con listone del telaio mobile ecc.					160/a			
	FABB."3" P.terra 26	2,20		0,70	mq 40,04				
	6	2,50		0,70	" 10,50				
	Piano tipo 6	0,60		15,20	" 54,72				
	43	0,60		1,60	" 41,28				
	39	0,70		2,50	" 68,25				
	82	1,20		1,60	" 157,44				
	20	1,20		2,50	" 60,00				
	FABB."11" P.terra 26	2,20		0,70	" 40,04				
	Piano tipo 4		0,60	12,70	" 30,48				
	22		0,60	1,60	" 21,12				
	12		0,60	2,50	" 18,00				
	A Riportare				mq 541,87			558.412,640	

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. della analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							611.888.900	
52	Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata di prima scelta, ecc.					192			
	FABBRICATO "3"				n° 43				
	FABBRICATO "11"				n° 16				
				Sommano	n° 59		54.500	3.215.500	
53	Fornitura e posa in opera di lavapiatti in Fire Clay a grembiule ecc. della lunghezza di cm. 90 ecc.					193			
	FABBRICATO "3"				n° 19				
	FABBRICATO "11"				n° 4				
				Sommano	n° 23		65.350	1.503.050	
54	Idem come alla voce n°53, ma a due vasche della lunghezza complessiva di cm.120, ecc.					194			
	FABBRICATO "3"				n° 12				
	FABBRICATO "11"				n° 6				
				Sommano	n° 18		91.900	1.654.200	
55	Fornitura e posa in opera di vasca da bagno del tipo normale in ghisa porcellanata delle dimensioni di cm.170x70, ecc.					197			
	FABBRICATO "3"				n° 31				
	FABBRICATO "11"				n° 10				
				Sommano	n° 41		176.000	7.216.000	
56	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ghisa smaltata delle dimensioni di cm.80x80ecc.					198			
	FABBRICATO "3"				n° 12				
	<i>A riportare</i>				n° 12			625.477.650	

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							631.083.720	
	Distribuzione interna								
	FABBRICATO "3" App. 31	ml. 24			ml. 744				
	FABBRICATO "11" App. 10	ml. 24			ml. 240				
				Sommano	ml. 984		2.470	2.430.480	
62	Fornitura e posa in opera rubinetto passaggio Ø mm. 13					181			
	FABBRICATO "3"				n° 31				
	FABBRICATO "11"				n° 10				
				Sommano	n° 41		7.850	321.850	
63	Fornitura e posa in opera rubinetti di ottone da incasso del Ø interno mm. 13 ecc.					182			
	FABBRICATO "3"				n° 43				
	FABBRICATO "11"				n° 16				
				Sommano	n° 59		8.900	525.100	
64	Idem come al n° 59 ma per rete di distribuzione del Ø 1 1/4"					170			
	FABBRICATO "3"				ml. 110				
	FABBRICATO "11"				ml. 60				
				Sommano	ml. 170		3.850	654.500	
65	Fornitura e posa in opera di tubazioni di ghisa del Ø 100 mm.					176			
	FABBRICATO "3" Colonne				ml. 200				
	rete				ml. 60				
	FABBRICATO "11" Colonne				ml. 110				
	rete				ml. 35				
	<i>A riportare</i>				ml. 405			635.015.650	

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							670.979.050	
	FABBRICATO "11"	37,00	11,00	9,00mc	3.663,00		4.450	16.300.350	
71	Idem ma per volumi da 5001 a 10.000 mc.					241			
	FABBRICATO "3"	58,30	11,00	12,00mc	7.695,00		4.270	32.857.650	
	M - IMPIANTO ELETTRICO - T.V.								
72	Colonna montante sottotraccia, su quattro fili di rame dei diametri prescritti dalla Società fornitrice ecc.					206			
	FABBRICATO "3"	3	15,00		ml. 45,00				
	FABBRICATO "11"	2	12,00		ml. 36,00				
				Sommano	ml. 81,00		9.500	769.500	
73	Impianto elettrico di illuminazione interna sottotraccia a filo sfilabile ecc.					201			
	Punti luce								
	FABBRICATO "3"	19	n° 8		n° 152				
	piano terra				n° 7				
		12	n° 12		n° 144				
	FABBRICATO "11"	4	n° 8		n° 32				
		6	" 12		n° 72				
	piano terra				n° 6				
				Sommano	n° 413		6.300	2.601.900	
74	Sovrapprezzo all'art. 201 per punti luce deviati, commutati ecc.					202			
	FABBRICATO "3"	19	n° 4		n° 76				
		12	n° 6		n° 72				
	<i>A riportare</i>				n° 148			723.508.450	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispond. delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				n° 148			723.508.450	
	FABBRICATO "11" 4	n° 4			n° 16				
	6	n° 6			n° 36				
					Sommano n° 200		1.720	344.000	
75	Impianto di presa di corrente sottotraccia a filo sfilabile ecc. prese 2x6A					203			
	FABBRICATO "3" 19	n° 8			n° 152				
	12	n° 12			n° 144				
	FABBRICATO "11" 4	n° 8			n° 32				
	6	n° 12			n° 72				
					Sommano n° 400		5.280	2.112.000	
76	Impianto di presa di corrente industriale ecc. per prese 2x15A					204			
	FABBRICATO "3" 19	n° 6			n° 144				
	12	n° 8			n° 96				
	FABBRICATO "11" 4	n° 6			n° 24				
	6	n° 8			n° 48				
					Sommano n° 282		8.230	2.320.860	
77	Fornitura e posa in opera di apparecchio elettrico ecc.					205			
	FABBRICATO "3"				n° 31				
	FABBRICATO "11"				n° 10				
					Sommano n° 41		61.800	2.533.800	
78	Impianto di illuminazione delle scale ecc.					208			
	FABBRICATO "3" 3	n° 8			n° 24				
	FABBRICATO "11" 2	n° 7			n° 14				
	<i>A riportare</i>				n° 38			730.819.110	

[illegible]

[illegible]

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>							748.742.000	
88	Fornitura e posa in opera di tubazioni di grés ceramico ecc. e) del ϕ interno di cm.15 FABBRICATO "3" FABBRICATO "11"					108/e			
					ml.	60,00			
					ml.	30,00			
					Sommano ml.	90,00	14.950	1.345.500	
89	Pozzetto d'ispezione delle dimensioni interne di mt.0,60x0,60 x 1 + 1,50 ecc. n°					132			
					25		37.500	937.500	
90	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa di qualsiasi dimensione e peso ecc.					135			
					Kg.	1.250	1.580	1.975.000	
	TOTALE LAVORI A FORFAIT							753.000.000	
	LAVORI A MISURA								
	0 - SISTEMAZIONI ESTERNE								
91	Gettata di pietrame calcareo informe per la formazione di vespai ecc. FABBRICATO "3"					16			
	marciapiedi 2	18,20	2,00	0,25	mc	18,20			
		0,80	3,60	0,25	"	0,72			
		3,20	2,50	0,25	"	2,00			
		3,00	2,50	0,25	"	1,88			
		0,60	3,60	0,25	"	0,54			
		2,80	1,80	0,25	"	1,26			
		2,70	2,60	0,25	"	1,76			
	A riportare				mc.	26,36			

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente delle analisi	Prezzo per l'unità di misura		IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza					Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mc 26,36					
		13,30	2,00	0,25	mc. 6,65					
		2,50	2,50	0,25	" 1,56					
		2,80	1,80	0,25	" 1,26					
		3,80	2,00	0,25	" 1,90					
		1,20	3,60	0,25	" 1,08					
		4,40	2,00	0,25	" 2,20					
		1,20	3,10	0,25	" 0,93					
		6,20	2,00	0,25	" 3,10					
		0,60	3,70	0,25	" 0,56					
		3,00	2,50	0,25	" 1,88					
		3,20	2,50	0,25	" 2,00					
		0,90	3,70	0,25	" 0,83					
		4,60	4,50	0,25	" 5,18					
		5,70	2,70	0,25	" 5,85					
		3,70	3,20	0,25	" 2,96					
		7,00	4,50	0,25	" 7,88					
		2,20	3,60	0,25	" 1,98					
		4,00	1,90	0,25	" 1,90					
		3,90	2,50	0,25	" 2,44					
		13,30	4,40	0,25	" 14,63					
		4,00	2,40	0,25	" 2,40					
		5,70	1,80	0,25	" 2,57					
		4,70	4,30	0,25	" 5,05					
	FABBRICATO "11"	2 14,30	2,00	0,25	" 14,30					
		2 4,30	2,00	0,25	" 4,30					
	<i>A riportare</i>				mc. 119,75					

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispondente della analisi	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	<i>Riporto</i>				mc. 119,75				
	2	2,50	0,90	0,25	mc. 1,13				
	2	15,20	1,20	0,25	" 9,12				
	2	0,80	1,00	0,25	" 0,40				
	2	6,70	2,00	0,25	" 6,70				
	2	4,00	2,00	0,25	" 4,00				
	2	3,50	4,00	0,25	" 7,00				
	2	1,10	2,10	0,25	" 1,16				
		5,60	2,00	0,25	" 2,80				
					Sommano mc. 152,06		10,200	1.551.012	
92	Pavimentazione in pietrini di cemento ecc.					85			
	Quantità della voce n°84=mc. 152,06:0,25=mc. 608,24						10,760	6.543.566	
93	Fornitura di cordoni per marciapiedi retti o curvi in pietra calcarea delle migliori cave, lavorate alla 8 denti con spigolo smussato.					140			
	FABBRICATO "3"				ml. 180,00				
	FABBRICATO "11"				ml. 125,00				
					Sommano ml. 305,00		13,400	4.099.200	
94	Formazione di corpo stradale ecc.					263			
	FABBRICATO "3"	77,50	8,00		mq. 620,00				
		15,50	14,00		" 217,00				
		11,00	13,00		" 143,00				
		7,50	6,00		" 45,00				
		$\left\{ \begin{array}{l} 5,00+12,00 \\ \hline 2 \end{array} \right\}$	5,50		" 49,50				
		10,00	15,00		" 150,00				
	FABBRICATO "11"	$\left\{ \begin{array}{l} 43,50+39,00 \\ \hline 2 \end{array} \right\}$	18,00		" 742,50				
	<i>A riportare</i>				mq. 1967,00			12.193.778	

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Prodotto	Numero corrispettivo della misura	Prezzo per l'unità di misura	IMPORTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				Lire	C.
	Riporto				mq. 1.967,00			12.193.778	
		38,00	8,00		mq. 304,00				
				Sommario	mc. 2271,00		10.900	24.753.900	
95	Fornitura di cordoni prefabbricati			sq.		142			
	cm. 15x26.-								
	FABBRICATO "3"				ml. 250,00				
	FABBRICATO "11"				ml. 132,53				
				Sommario	ml. 382,53		10.980	4.201.277	
96	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale ecc.					244			
	FABBRICATO "3"	250,00	4,00	0,30	mc. 300,00				
	Fabbricato "11"	85,00	4,00	0,30	" 102,00				
	1/2	10,50	38,00	0,30	" 59,85				
				Sommario	mc. 461,85		7.300	3.371.505	
97	Formazione di tappeto erboso monofittico ecc.					250			
	Quantità della voce precedente								
		mc. 461,85	0,30	=	mq. 1.539,50		2.520	3.879.540	
	TOTALE LAVORI SISTEMAZIONI ESTERNE							48.400.000	
	R I E P I L O G O :								
	LAVORI A MISURA								
	A) Opere di fondazione							51.700.000	
	B) Sistemazioni esterne							48.400.000	
	TOTALE OPERE A MANO							100.100.000	
	LAVORI A FORFAIT							753.000.000	
	TOTALE GENERALE							£ 853.100.000	
	A riportare								