

SEDE IN PESCARA  
Capitale sociale 975.000.000

S.p.A.

AZIONARIA LATERIZI ADRIATICA

CONCESSIONARIA BREVETTI ERREDIBI - PIACENZA

ZONA **BRINDISI**

COMM. N° **67644**

MOD. U N° **4** del **19.7.76**

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA STRUTTURA

**C/SAP PREC**

H = cm. **20 (+4)**

INTERASSE = cm. **50**

STRUTTURA MUNITA DI AUTO-  
RIZZAZIONE MINIST. LL. PP.  
N. 24-71 DEL 9 MARZO 1972

IMPRESA: **PATI VITO**

LOCALITÀ: **MESAGNE**

IMPALCATO: **SOLAIO TIPO (x6)**

APPLICAZIONE: **PALAZ. A-B**

L'ARMATURA A CORREDO INDICATA IN PIANTA SI RIFERISCE ALL'INTERASSE

PER LUCI SUPERIORE A ML **4.00** REALIZZARE UNA NERVATURA D'IRRIGIDIMENTO  
IMPIEGANDO BLOCCHI INTERMEDI H = **12**

|             |         |
|-------------|---------|
| DISEGNO N.  | 17404   |
| DATA        | 23.7.76 |
| SCALA       | 1:50    |
| DISEGNATORE | Leone   |
| CONTROLLO   |         |

CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO  
DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

PER IL GETTO USARE CONGLOMERATO  
DI RESISTENZA AVENTE CARATTERISTICA  
A 28 GG. NON INFERIORE A R' **250**



TENSIONE AMMISSIBILE NELL'ACCIAIO  
A CORREDO

**2200** Kg/cmq.

NB. CANTIERE

Le barre dritte debbono penetrare nelle  
travi perimetrali per una lunghezza pari  
a 40 volte il diametro della barra stessa.

Le barre pi-gate deb-  
bono penetrare nelle  
travi perimetrali per  
una lunghezza non  
superiore a 25 cm.

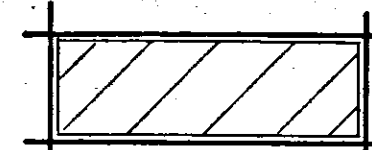

ZONE RIBASSATE H=12(+4)

