

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

GESTIONE INA=CASA

- - -

P R O G E T T O

PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI

TIPO C: 1 - 3 - 8

TIPO D: 5 - 6


IN FRANCAVILLA FONTANA

==


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Brindisi, Ottobre 1959

L'INGEGNERE



Visto IL PRESIDENTE

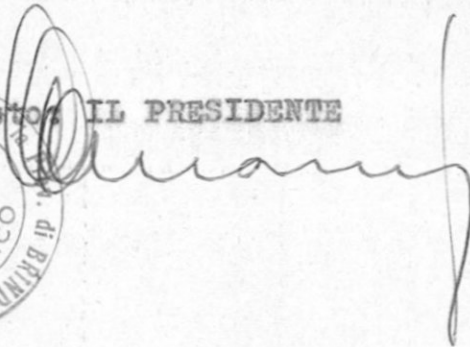

I^a PARTE = LAVORI A MISURA =
 ~~~~~

A) - F O N D A Z I O N I

|                                                           |       |          |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|
| 1) Scavo di materie :                                     |       |          |                   |
| 3 x 22,00 x 1,30 x 2,50                                   | = mc. | 214,50   |                   |
| 7 x 3,20 x 1,20 x 2,50                                    | = "   | 67,20    |                   |
| Totale                                                    | mc.   | 281,70   | 800 225.360.==    |
| =====                                                     |       |          |                   |
| 2) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento per sottofondazione : |       |          |                   |
| 3 x 22,00 x 1,30 x 0,10                                   | = mc. | 8,58     |                   |
| 7 x 3,20 x 1,20 x 0,10                                    | = "   | 2,69     |                   |
| Totale                                                    | mc.   | 11,27    | 5.700 64.239.==   |
| =====                                                     |       |          |                   |
| 3) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento per c.a. :            |       |          |                   |
| 3 x 22,00 x 1,30 x 0,30                                   | = mc. | 25,74    |                   |
| 7 x 3,20 x 1,20 x 0,30                                    | = "   | 8,06     |                   |
| 3 x 21,20 x 0,50 x 0,80                                   | = "   | 25,44    |                   |
| 7 x 4,00 x 0,50 x 0,80                                    | = "   | 11,20    |                   |
| 3x6x 0,50 x 0,50 x 1,10                                   | = "   | 4,95     |                   |
| Totale                                                    | mc.   | 75,39    | 10.000 753.900.== |
| =====                                                     |       |          |                   |
| 4) Ferro omogeneo in ragione di Kg. 50/mc. :              |       |          |                   |
| mc. 75,39 x Kg. 50                                        | = Kg. | 3.769,50 | 130 490.035.==    |
| =====                                                     |       |          |                   |
| 5) Muratura tutta tufo ecc. :                             |       |          |                   |
| 14 x 4,00 x 0,43 x 1,10                                   | = mc. | 26,48    |                   |
| 2 x 2,20 x 0,43 x 1,10                                    | = "   | 2,08     |                   |
| Totale                                                    | mc.   | 28,56    | 4.500 128.520.==  |
| =====                                                     |       |          |                   |
| 6) Spianata di malta sulle mura-<br>ture :                |       |          |                   |
| 3 x 21,20 x 0,50                                          | = mq. | 31,80    |                   |
| 7 x 4,00 x 0,50                                           | = "   | 14.==    |                   |
| Totale                                                    | mq.   | 45,80    | 110. 5.038.==     |
| =====                                                     |       |          |                   |
| 7) Stratificazione di asfalto :                           |       |          |                   |
| idem voce 6)                                              | = mq. | 45,80    | 450 20.610.==     |
| =====                                                     |       |          |                   |
| a riportare                                               |       |          | 1.687.702.==      |

= 2 =

Riporto

1.687.702.==

8) Vespaio in pietrame calcareo :

2 x 4,00 x 8,50 = mq. 68,00  
5,60 x 4,10 = " 22,96  
2,40 x 5,60 = " 13,44  
sono mq. 104,40

mq. 104,40 x 0,40 = mc. 41,76 900 37.584.==  
=====

9) Pavimento in battuto :

2 x 4,20 x 8,50 = mq. 71,40 650 46.410.==  
=====

10) Pavimento in tavelloncini :

2,40 x 3,00 = mq. 7,20 2.500 18.000.==  
=====

11) Massetto :

4,20 x 8,50 = mq. 35,70 370 13.209.==  
=====

12) Pavimento in pietrini di cemento colorati per deposito moto :

idem voce 11) = mq. 35,70 820 29.274.==  
=====

TOTALE LAVORI A MISURA PER ELEMENTO TIPO ..... £. 1.832.179.==  
=====

Maggiori lavori per la PALAZZINA C :

10) Scavo di materie :

2x4,20x1,30x2,50 = mc. 27,30  
2x5,05x0,80x2,50 = " 20,20  
2x3,00x0,80x2,50 = " 12,00

Totale mc. 59,50 800 47.600.==  
=====

20) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento per sottofondazione :

sviluppi idem voce 1) = mc. 59,50 5.700 339.150.==  
=====

A Riportare

386.750.==

= 3 =

Riporto

386.750.==

3a) Calcestruzzo per travi per  
sostegno solaio calp. pia-  
no terreno abitato :

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 2x9x4,20x0,30x0,50 | = mc. | 11,34 |
| 2x2x2,40x0,30x0,50 | = "   | 1,44  |
| 4x2,30x1,20x0,15   | = "   | 1,66  |

|        |     |       |        |            |
|--------|-----|-------|--------|------------|
| Totale | mc. | 14,44 | 10.000 | 144.400.== |
|        |     | ===== |        |            |

4a) Ferro omogeneo in ragione  
di Kg. 70/mc. :

|                    |       |          |     |            |
|--------------------|-------|----------|-----|------------|
| mc. 14,44 x Kg. 70 | = Kg. | 1.010,80 | 130 | 131.404.== |
|                    |       | =====    |     |            |

5a) Solaio piano calpestio :

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| 2x4x4,20x4,20 | = mq. | 141,12 |
| 2x2,40x4,20   | = "   | 20,16  |
| 2x1,20x4,20   | = "   | 10,08  |
| 2x3,00x2,00   | = "   | 12,00  |

|        |     |        |       |            |
|--------|-----|--------|-------|------------|
| Totale | mq. | 183,36 | 2.500 | 458.400.== |
|        |     | =====  |       |            |

6a) Muratura tutta tufo ecc. :

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| 2x5,05x0,43x1,10   | = mc. | 4,78 |
| 2x7,50x0,43x1,10   | = "   | 7,09 |
| 2x2x1,20x0,43x1,10 | = "   | 2,27 |

|        |     |       |       |           |
|--------|-----|-------|-------|-----------|
| Totale | mc. | 14,14 | 4.500 | 63.630.== |
|        |     | ===== |       |           |

7a) Lastre di Trani per gradini  
esterni da cm. 3 :

|                  |       |       |       |           |
|------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 12 x 1,20 x 0,35 | = mq. | 5,04  | 4.200 | 21.168.== |
|                  |       | ===== |       |           |

8a) Lastre di Trani da cm.2 :

|                  |       |       |       |          |
|------------------|-------|-------|-------|----------|
| 12 x 1,20 x 0,16 | = mq. | 2,30  | 3.800 | 8.740.== |
|                  |       | ===== |       |          |

9a) Ringhiere in ferro :

|                   |       |        |     |           |
|-------------------|-------|--------|-----|-----------|
| 2 x 4 x 2,30 x 14 | = Kg. | 257,60 | 295 | 75.992.== |
|                   |       | =====  |     |           |

|                              |    |              |
|------------------------------|----|--------------|
| TOTALE MAGGIORI LAVORI ..... | £. | 1.290.484.== |
|                              |    | =====        |



R I E P I L O G O

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| TOTALE LAVORI FONDAZIONE PER ELEMENTO TIPO | £. 1.832.179 |
|                                            | =====        |

LAVORI FONDAZIONE PALAZZINA C:

|               |              |
|---------------|--------------|
| 2 x 1.832.179 | £. 3.664.358 |
|---------------|--------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| MAGGIORI LAVORI PER PALAZZINA C: | " 1.290.484 |
|                                  | =====       |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| TOTALE FONDAZIONI PALAZZINA C | £. 4.954.842 |
|                               | =====        |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| TOTALE LAVORI FONDAZIONE PALAZZINA D | £. 1.832.179 |
|                                      | =====        |

II^ PARTE = LAVORI A FORFAIT =  
\*\*\*\*\*

B) - R U S T I C O

Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc. :

PIANO TERRENO :

Pilastri :

18x0,30x0,30x2,56 = mc. 4,15

Travi :

4x3x4,20x0,30x0,50 = " 7,56

3x2,40x0,30x0,50 = " 1,08

7x4,20x0,30x0,50 = " 4,41

sono

mc. 17,20

PIANO RIALZATO :

Pilastri :

18x0,30x0,30x3,20 = mc. 5,18

Travi :

4x3x4,20x0,30x0,50 = " 7,56

3x2,40x0,30x0,50 = " 1,08

7x4,20x0,30x0,50 = " 4,41

sono

mc. 18,23

PRIMO PIANO :

idem piano rialzato

Mc. 18,23

SECONDO PIANO :

idem piano rialzato

mc. 18,23

SOTTOTETTO :

Pilastri :

8x0,30x0,25x2,60 = mc. 1,56

10x0,30x0,25x1,25 = " 0,94

Travi :

12x4,20x0,30x0,50 = " 7,56

3x2,40x0,30x0,50 = " 1,08

sono

mc. 11,14

BALCONI :

4x2x4,30x1,00 = mq.34,40

3x2x4,20x1,50 = " 37,80

sono

mq.72,20

mq. 72,20 x 0,13 = mc. 9,39

Vellette finestre a tutta luce:

4x4,20x0,13x0,40 = mc. 0,87

Totale mc. 93,29

10.000

932.900.==

=====

A Riportare

932.900.==

Riporto

932.900.==

Ferro omogeneo in ragione di  
Kg. 70/mc. :

mc. 93,29 x Kg. 70 = Kg. 6.530,30 130 848.939.==

Compenso per pareti sottili:

volume idem velette di cui  
alla voce 11) = mc. 0,87 6.000 5.220.==

Muratura con fodera esterna  
in carparo ecc. :

PIANO TERRENO :

|                         |            |              |              |                   |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 10 x 4,20 x 0,43 x 1,36 | = mc.      | 24,56        |              |                   |
| 2,40 x 0,43 x 1,36      | = "        | 1,40         |              |                   |
| 2,40 x 0,43 x 2,36      | = "        | 2,44         |              |                   |
| <b>Totale</b>           | <b>mc.</b> | <b>28,40</b> | <b>5.800</b> | <b>164.720.==</b> |

Muratura tutta tufo ecc. :

3 x 4,20 x 0,43 x 2,70 = mc. 14,63 4.500 65.835.==

Muratura tufo e carparo a  
cassa vuota spess. 30/35 :

PIANO TIPO :

6x4,20x0,30x2,34 = mc. 17,70

e per 3 piani :

mc. 17,70 x 3 = mc. 53,10

Retro scala :

3 x 2,40 x 0,30 x 2,34 = " 5,05

**Totale** mc. 58,15 5.700 331.455.==

Muratura tufo a cassa vuota :

PIANI SUPERIORI :

4 x 3 x 4,20 x 0,30 x 2,70 = mc. 40,82

Retro scala :

2,40 x 0,30 x 12,00 = " 8,64

Fianchi :

2 x 3 x 4,20 x 0,25 x 3,00 = " 18,90

**Totale** mc. 68,36 3.800 255.540.==

A Riportare

2.604.609.==

= 7 =

Riporto

2.604.609.==

Sovraprezzo per muri in po-  
mice :

Fianchi :

volume idem voce 17)

= mc. 18,90

1.000

18.900.==

Muratura da cm.20 ecc. :

Scala :

2 x 4,20 x 15,36

= mq. 129,02

2,40 x 2,56

= " 6,14

Attico :

6 x 4,20 x 1,25

= " 31,50

4 x 2 x  $\frac{4,20+1,25}{2}$  x 4,20

= " 91,56

Totale

mq. 258,22

1.075

278.586,50

Solaio misto ecc. :

PIANO TIPO :

20,40 x 4,20 = mq. 85,68

18,00 x 4,20 = " 72,24

sono mq. 157,92

e per 4 piani :

mq. 157,92 x 4

= mq. 631,68

3.000

1.895.040.==

Copertura formata da solaio  
SAP da cm.12, caldana e man-  
to di tegole :

solaio come piano tipo

= mq. 157,92

a dedurre stenditoi scoperti

2 x 4,20 x 4,20

= " 35,28

Restano

mq. 122,64

3.500

429.240.==

Gretonato per pendenza sten-  
ditoi di c.s. :

= mq. 35,28

200

7.056.==

Asfalto :

= mq. 35,28

800

28.224.==

A Riportare

5.261.655,50



Riparto

5.261.655,50

24) Marmette:

superficie pari al solaio  
piano tipo:

= mq. 157,92      1.000      157.920.==

25) Rampe e pianerottoli scale:

1,80x1,10      = mq.      1,98

7x3,50x1,10      = "      26,95

2x4x2,40x1,50      = "      28,80

totale      mq. 57,72      2.700      155.871.==

TOTALE LAVORI RUSTICO PER ELEMENTO TIPO

5.575.446,50

Maggiori lavori per la PALAZZINA C:

10a) Calcestruzzo a Kg.300 di  
cemento per c.a. :

maggiore altezza pilastri:

2x18x0,30x0,30x(3,65-2,56) = mc. 3,53      10.000      35.300.==

11a) Ferro omogeneo in ragione  
di Kg.70/mc. :

mc. 3,53 x Kg. 70      = Kg. 247,10      130      32.123.==

12a) Muratura tufo e carparo:

maggiore altezza p.t. :

2x7x4,20x0,43(3,65-1,36) = mc. 57,90

2x2x2,40x0,43x1,29      = "      5,32

2x3x4,20x0,43(2,65-1,36) = "      13,98

totale      mc. 77,20      5.800      447.760.==

13a) Muratura tutta tufo ecc. :

Altezza p.t.

2x3x4,20x0,43x1,29      = mc. 13,98      4.500      62.910.==

TOTALE MAGGIORI LAVORI

578.093.==

R I E P I L O G O

TOTALE LAVORI RUSTICO PER ELEMENTO TIPO

£. 5.575.446,50  
=====

IMPORTO LAVORI RUSTICO PALAZZINA C:

2 x 5.575.446,50

£. 11.728.986

IMPORTO MAGGIORI LAVORI PALAZZINA C:

" 578.093  
=====

TOTALE RUSTICO PALAZZINA E

£. 11.728.986  
=====

TOTALE LAVORI RUSTICO PALAZZINA D

£. 5.575.446,50  
=====

C) - TRAMEZZI ED INTONACI

Tramezzi in tufo ecc. :

PIANO TIPO :

|             |       |       |
|-------------|-------|-------|
| 6x4,20x3,00 | = mq. | 75,60 |
| 2x3,15x3,00 | = "   | 18,90 |
| 2x2,60x3,00 | = "   | 15,60 |
| 2x8,80x3,00 | = "   | 52,80 |
| 9,60x3,00   | = "   | 28,80 |
| 2x3,00x3,00 | = "   | 18,00 |
| 2x1,20x3,00 | = "   | 7,20  |
| 4x0,40x3,00 | = "   | 4,80  |
| 2x0,50x3,00 | = "   | 3,00  |
| 2x1,20x3,00 | = "   | 7,20  |
| 2x1,10x0,70 | = "   | 1,54  |

sono mq. 233,44

e per 3 piani :

|               |              |     |            |
|---------------|--------------|-----|------------|
| 3x mq. 233,44 | = mq. 700,32 | 600 | 420.192.== |
|               | =====        |     |            |

Intonaco civile per interni :

SOFFITTI :

superficie pari al solaio  
piano tipo per tre :

|                |              |
|----------------|--------------|
| mq. 157,92 x 3 | = mq. 473,76 |
|----------------|--------------|

Travi :

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 3 x 4 x 4,20 x 0,20 | = " 10,08 |
|---------------------|-----------|

PARETI :

Piano tipo :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 2x2(1,40+3,80)x3,00 | = mq. | 62,40 |
| 2 x 3,70 x 3,00     | = "   | 22,20 |
| 2 x 6,00 x 3,00     | = "   | 36,00 |
| 2x2(3,10+4,05)x3,00 | = "   | 85,80 |
| 2x2(1,40+3,00)x3,00 | = "   | 52,80 |
| 2x2(1,50+3,00)x3,00 | = "   | 54,00 |
| 2x2(3,00+4,05)x3,00 | = "   | 84,60 |
| 2x2(1,05+2,60)x3,00 | = "   | 43,80 |
| 2x2(4,05+3,75)x3,00 | = "   | 93,60 |
| 2x2(1,16+1,07)x3,00 | = "   | 26,76 |
| 2x2(3,00+3,50)x3,00 | = "   | 78,00 |

sono mq. 639,96

e per 3 piani :

|                |              |
|----------------|--------------|
| mq. 639,96 x 3 | = " 1.919,88 |
|----------------|--------------|

A Riportare mq. 2.403,72

420.192.==

= 10 =

|                                    |              |     |            |
|------------------------------------|--------------|-----|------------|
| Riporto                            | mq. 2.403,72 |     | 420.192.== |
| <u>Scala :</u>                     |              |     |            |
| 2 x (2,40 + 5,50) x 15,00          | = " 237,00   |     |            |
| <u>Sottorampe e pianerottoli :</u> |              |     |            |
| (vedi)                             | = " 57,73    |     |            |
| Totale                             | mq. 2.698,45 | 200 | 539.690.== |
|                                    | =====        |     |            |

|                                                     |                |    |           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----|-----------|
| 28) Tinteggiatura a tre passate di calce e colori : |                |    |           |
| superficie pari alla voce 27)                       | = mq. 2.698,45 | 20 | 53.969.== |
|                                                     | =====          |    |           |

TOTALE TRAMEZZI ED INTONACI PER ELEMENTO TIPO .....£. 1.013.851.==

=====

Maggiori lavori per la PALAZZINA C :

14a) Tramezzi in tufo ecc. :

|                     |              |     |            |
|---------------------|--------------|-----|------------|
| 2 x 7 x 4,20 x 3,00 | = mq. 176,40 |     |            |
| 2 x 3 x 1,30 x 3,00 | = " 23,40    |     |            |
| 2 x 3,00 x 3,00     | = " 18,00    |     |            |
| Totale              | mq. 217,80   | 600 | 130.680.== |
|                     | =====        |     |            |

15a) Intonaco civile ecc. :

SOFFITTI :

superficie pari al solaio del piano calpestio di cui alla voce 5a)

= mq. 183,36

PARETI :

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 2x2(5,20+4,40)x3,00 | = " 115,20 |
| 2x2(1,40+2,50)x3,00 | = " 46,80  |
| 2x2(4,85+3,00)x3,00 | = " 94,24  |
| 2x2(1,40+3,00)x3,00 | = " 52,80  |
| 2x2(2,90+4,15)x3,00 | = " 84,60  |
| 2x2(4,15+4,15)x3,00 | = " 99,60  |
| 2x2(1,30+3,00)x3,00 | = " 51,60  |
| 2x2(1,30+4,00)x3,00 | = " 63,60  |
| 2x2(4,35+3,00)x3,00 | = " 88,20  |
| 2x2(4,20+4,15)x3,00 | = " 100,20 |

Totale mq. 980,20 200 196.040.==

=====



|                                                        |              |                             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
|                                                        | riporto      | 326.720                     |
| 16a) Tinteggiatura a tre passate<br>di calce e colori: |              |                             |
| superficie pari alla voce 15a)                         |              |                             |
|                                                        | = mq. 980,20 | 20                          |
|                                                        |              | <u>19.604</u> $\frac{1}{2}$ |
| TOTALE MAGGIORI LAVORI                                 |              | <u>346.324</u>              |

R I E P I L O G O

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| TOTALE TRAMEZZI ED INTONACI PER ELEMENTO TIPO    | £. 1.013.851     |
| IMPORTO LAVORI TRAMEZZI E INTONACI PALAZZINA C:  |                  |
| 2 x 1.013.851                                    | £. 2.027.702     |
| IMPORTO MAGGIORI LAVORI PALAZZINA C              | " <u>346.324</u> |
| TOTALE LAVORI TRAMEZZI E INTONACI<br>PALAZZINA C | £. 2.374.026     |
| TOTALE LAVORI TRAMEZZI E INTONACI PALAZZINA D    | £. 1.013.851     |

D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI :

Pavimento in marmette :

(vedi soffitti di 3 piani) = mq. 473,76

Pianerottoli :

(vedi) = " 28,80

Balconi :

(vedi) = " 72,20

Parte corrispondente travi :

4 x 3 x 4,20 x 0,20 = " 10,08

|        |            |       |            |
|--------|------------|-------|------------|
| Totale | mq. 584,84 | 1.100 | 643.324.== |
|        | =====      |       |            |

Lastre di Trani da cm. 5 :

Ingresso :

|             |            |       |          |
|-------------|------------|-------|----------|
| 1,30 x 0,40 | = mq. 0,52 | 5.000 | 2.600.== |
|             | =====      |       |          |

Lastre di Trani da cm. 3 :

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 3 x 6 x 1,20 x 0,25 | = mq. 5,40 |
| 2 x 6 x 1,20 x 0,25 | = " 3,60   |
| 3 x 2 x 1,10 x 0,25 | = " 1,65   |
| 3 x 2 x 0,60 x 0,25 | = " 0,90   |
| 3 x 2,40 x 0,25     | = " 1,80   |

Stangoni balconi :

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 4 x 4 x 1,00 x 0,20 | = " 3,20 |
| 2 x 4 x 1,30 x 0,20 | = " 2,08 |
| 3 x 2 x 2,00 x 0,20 | = " 2,40 |
| 3 x 2 x 4,20 x 0,20 | = " 5,04 |
| 3 x 4 x 1,30 x 0,20 | = " 3,12 |

Gradini :

76 x 1,12 x 0,35 = " 29,79

|        |           |       |            |
|--------|-----------|-------|------------|
| Totale | mq. 58,98 | 4.200 | 247.716.== |
|        | =====     |       |            |

Lastre di Trani da cm. 2 :

Sottogradi :

76 x 0,135 x 1,12 = mq. 12,55

Bussole :

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 6 x 5 x 0,85 x 0,12 | = " 3,06 |
| 6 x 2 x 0,75 x 0,12 | = " 1,08 |

Ingressi appartamenti :

6 x 1,00 x 0,30 = " 1,80

|        |           |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| Totale | mq. 18,49 | 3.800 | 70.262.== |
|        | =====     |       |           |

Riporto

963.902

33) Battiscopa:

|              |            |
|--------------|------------|
| 76x0,50x0,16 | = mq. 6,64 |
| 4x5,20x0,16  | = " 3,33   |
| 4x3,80x0,16  | = " 2,43   |

|        |                  |
|--------|------------------|
| totale | <u>mq. 12,40</u> |
|--------|------------------|

3.800

47.120

34) Rivetimento con piastrelle:

|             |            |
|-------------|------------|
| 6x1,10x1,05 | = mq. 6,93 |
| 5x2,30x1,05 | = " 14,49  |
| 2x0,70x0,45 | = " 0,63   |
| 6x1,20x0,45 | = " 3,24   |

|        |                  |
|--------|------------------|
| totale | <u>mq. 25,30</u> |
|--------|------------------|

3.200

80.960

TOTALE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ELEMENTO TIPO

1.091.982

Maggiori lavori per la PALAZZINA C

17a) Pavimento in marmette:

superficie come soffitti = mq. 183,36

1.100

201.696

18a) Lastre di Trani da cm.3:

|             |            |
|-------------|------------|
| 2x1,00x0,35 | = mq. 0,70 |
| 4x1,30x0,25 | = " 1,30   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| totale | <u>mq. 2,00</u> |
|--------|-----------------|

4.200

8.400

19a) Lastre di Trani da cm.2:

|               |            |
|---------------|------------|
| 2x6x0,85x0,12 | = mq. 1,22 |
| 2x2x0,75x0,12 | = " 0,36   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| totale | <u>mq. 1,58</u> |
|--------|-----------------|

3.800

6.004

TOTALE MAGGIORI LAVORI

216.100

R I E P I L O G O

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| TOTALE PAVIMENTI E RIVESTIMENTO ELEMENTO TIPO | £. 1.091.982 |
|                                               | =====        |

IMPORTO LAVORI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PALAZZINA C

|               |              |
|---------------|--------------|
| 2 x 1.091.982 | £. 2.183.964 |
|---------------|--------------|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| IMPORTO MAGGIORI LAVORI PALAZZINA C | " 216.100 |
|                                     | =====     |

TOTALE LAVORI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

|             |               |
|-------------|---------------|
| PALAZZINA C | £. 2. 400.064 |
|             | =====         |

IMPORTO LAVORI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PALAZZINA D

|              |
|--------------|
| £. 1.091.982 |
| =====        |



E) - INFISSI

|             |       |       |           |
|-------------|-------|-------|-----------|
| Portone :   |       |       |           |
| 1,20 x 2,30 | = mq. | 2,76  | 8.800     |
|             |       | ===== | 24.288.== |

|                 |       |       |            |
|-----------------|-------|-------|------------|
| Portoncini :    |       |       |            |
| 6 x 1,06 x 2,30 | = mq. | 14,63 | 7.800      |
|                 |       | ===== | 114.114.== |

|                      |       |       |           |
|----------------------|-------|-------|-----------|
| Finestre e balconi : |       |       |           |
| 3 x 2 x 0,60 x 2,40  | = mq. | 8,64  | 7.800     |
|                      |       | ===== | 67.392.== |

|                     |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| Telai a vetri :     |       |       |       |
| 3 x 6 x 1,20 x 2,40 | = mq. | 51,84 |       |
| 3 x 4 x 1,20 x 1,50 | = "   | 21,60 |       |
| 3 x 2 x 1,10 x 0,70 | = "   | 4,62  |       |
| sono                |       |       |       |
|                     |       | mq.   | 78,06 |

|                 |     |      |  |
|-----------------|-----|------|--|
| Scale :         |     |      |  |
| 3 x 2,40 x 0,90 | = " | 6,48 |  |

|        |     |       |            |
|--------|-----|-------|------------|
| Totale | mq. | 84,54 | 5.200      |
|        |     | ===== | 439.608.== |

|                                    |       |       |            |
|------------------------------------|-------|-------|------------|
| Persiane avvolgibili :             |       |       |            |
| (vedi telai a vetri escluso scale) |       |       |            |
|                                    | = mq. | 78,06 | 5.000      |
|                                    |       | ===== | 390.300.== |

|                  |       |        |            |
|------------------|-------|--------|------------|
| Bussole :        |       |        |            |
| 30 x 1,00 x 2,10 | = mq. | 63,00  |            |
| 12 x 0,95 x 2,10 | = "   | 23,94  |            |
| Totale           |       |        |            |
|                  | mq.   | ,86,94 | 5.800      |
|                  |       | =====  | 504.252.== |

|                         |       |       |           |
|-------------------------|-------|-------|-----------|
| Cassonetto coprirullo : |       |       |           |
| 30 x 1,30 x 0,70        | = mq. | 27,30 |           |
| 6 x 1,20 x 0,70         | = "   | 5,04  |           |
| 6 x 0,80 x 0,70         | = "   | 3,36  |           |
| Totale                  |       |       |           |
|                         | mq.   | 35,70 | 22500     |
|                         |       | ===== | 89.250.== |

|                                        |    |              |
|----------------------------------------|----|--------------|
| TOTALE INFISSI PER ELEMENTO TIPO ..... | £. | 1.629.204.== |
|                                        |    | =====        |

Maggiori lavori per la PALAZZINA C :

|                        |       |       |           |
|------------------------|-------|-------|-----------|
| 20a) Portone :         |       |       |           |
| maggiore larghezza     |       |       |           |
| 2 x (2,05-1,20) x 2,30 | = mq. | 3,91  | 8.800     |
|                        |       | ===== | 34.408.== |
| A Riportare            |       |       | 34.408.== |

|                                |              |              |               |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                |              | riporto      | 34.408        |
| 21a) Telai a vetri:            |              |              |               |
| 2x6x1,20x1,50                  | = mq.        | 21,60        |               |
| 2x1,10x0,90                    | = "          | 1,98         |               |
| 2x2x1,20x2,40                  | = "          | 11,52        |               |
| totale                         | <u>mq.</u>   | <u>35,10</u> | 5.200 182.520 |
| 22a) Persiane avvolgibili:     |              |              |               |
| superficie pari alla voce 21a) | <u>mq.</u>   | <u>35,10</u> | 5.000 175.500 |
| 23a) Cassonetto coppipullo:    |              |              |               |
| 16x1,50x0,70                   | = mq.        | 16,80        |               |
| 2x1,30x0,70                    | = "          | 1,82         |               |
| totale                         | <u>mq.</u>   | <u>18,62</u> | 2.500 46.550  |
| 24a) Portoncini:               |              |              |               |
| 2x1,06x2,30                    | = <u>mq.</u> | <u>4,88</u>  | 7.800 38.064  |
| 25a) Bussole:                  |              |              |               |
| 12x1,00x2,10                   | = mq.        | 25,20        |               |
| 4x0,90x2,10                    | = "          | 7,56         |               |
| totale                         | <u>mq.</u>   | <u>32,76</u> | 5.800 190.008 |

TOTALE MAGGIORI LAVORI 667.050

R I E P I L O G O

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| TOTALE LAVORI INFISSI PER ELEMENTO TIPO | <u>£. 1.629.204</u> |
| IMPORTO LAVORI INFISSI PALAZZINA C      |                     |
| 2 x 1.629.204                           | £. 3.258.408        |
| IMPORTO MAGGIORI LAVORI PALAZZINA C     | " <u>667.050</u>    |
| IMPORTO LAVORI INFISSI PALAZZINA C      | £. <u>3.925.458</u> |
| IMPORTO LAVORI INFISSI PALAZZINA D      | £. <u>1.629.204</u> |

**F) - IMPIANTI IDRICO-SANITARI**

|                                                   |                           |        |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| Tubi di gres da Ø 120 :                           | = ml. 30.==               | 1.500  | 45.000.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Tubi di gres da Ø 80 :                            | = ml. 12.==               | 1.000  | 12.000.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Tubi cem-amianto Ø 80 per<br>esalatori            | = ml. 10.==               | 700    | 7.000.==   |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Tubi di resine sintetiche per<br>pluviali Ø 100 : | = ml. 22.==               | 900    | 19.800.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Zoccoli di ghisa :                                | = n. 4                    | 5.000  | 20.000.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Tubazioni Mannesman :<br>6 x 22<br>colonne        | = ml. 132.==<br>= " 28.== |        |            |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Totale                                            | ml. 160.==                | 700    | 112.000.== |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Contatori divisionali :                           | = n. 6                    | 4.500  | 27.000.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Cucine :                                          | = n. 6                    | 22.000 | 132.000.== |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Canne fumarie :<br>cucine<br>stufe                | = ml. 40.==<br>= " 40.==  |        |            |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Totale                                            | ml. 80.==                 | 700    | 56.000.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Lavapiatti :                                      | = n. 6                    | 14.000 | 84.000.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Vasche da bagno :                                 | = n. 6                    | 38.000 | 228.000.== |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Vasi per cesso :                                  | = n. 6                    | 9.000  | 54.000.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Lavabi :                                          | = n. 6                    | 7.000  | 42.000.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Bidet :                                           | = n. 6                    | 9.000  | 54.000.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |
| Tubi di piombo                                    | = Kg. 25.==               | 420    | 10.500.==  |
|                                                   | =====                     |        |            |

**TOTALE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ..... £. 903.300.==**  
=====



Maggiori lavori per la PALAZZINA C

|                                       |                 |        |        |
|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| 26a) Tubi di gres da Ø/ 120:          | = <u>ml. 10</u> | 1.500  | 15.000 |
| 27a) Tubi di gres da Ø 80:            | = <u>ml. 10</u> | 1.000  | 10.000 |
| 28a) Tubazione Mannesman<br>2x30,00   | = <u>ml. 60</u> | 700    | 42000  |
| 29a) Contatori divisionali per acqua: |                 |        |        |
|                                       | = <u>N. 2</u>   | 4.500  | 9.000  |
| 30a) Cucine:                          | = <u>N. 2</u>   | 22.000 | 44.000 |
| 31a) Canne fumarie:                   | = <u>ml. 12</u> | 700    | 8.400  |
| 32a) Lavapiatti:                      | = <u>n. 2</u>   | 14.000 | 28.000 |
| 33a) Vasche da bagno:                 | = <u>n. 2</u>   | 38.000 | 76.000 |
| 34a) Vasi per cesso:                  | = <u>n. 2</u>   | 9.000  | 18.000 |
| 35a) Lavabi:                          | = <u>n. 2</u>   | 7.000  | 14.000 |
| 36a) Bidet:                           | = <u>n. 2</u>   | 9.000  | 18.000 |
| 37a) Tubi di piombo:                  | = <u>Kg. 8</u>  | 420    | 3.360  |

TOTALE MAGGIORI LAVORI

285.760

R I E P I L O G O

IMPORTO LAVORI IMPIANTO IDRICO=SANITARIO ELEMENTO TIPO £. 903.300

LAVORI IMPIANTO IDRICO=SANITARIO PALAZZINA C

2x 903.300

£. 1.806.600

IMPORTO MAGGIORI LAVORI PALAZZINA C

" 285.760

TOTALE LAVORI IMPIANTO IDRICO=SANITARIO

PALAZZINA C

£. 2.092.360

IMPORTO LAVORI IMPIANTO IDRICO=SANITARIO

PALAZZINA D

£. 903.300



G) = IMPIANTO ELETTRICO

|                                  |                     |       |                |
|----------------------------------|---------------------|-------|----------------|
| 57) Impianto a piattina:<br>19x3 | = <u>c.l. N. 57</u> | 1.000 | 57.000         |
| 58) Prese di corrente:<br>4x6    | = <u>N. 24</u>      | 600   | 14.400         |
| 59) Colonna montante luce:       | <u>ml. 20</u>       | 1.200 | 24.000         |
| 60) Luce scale:                  | = <u>c.l. n. 5</u>  | 5.000 | 25.000         |
| 61) Apriportone e campanelli:    | <u>ml. 22</u>       | 1.800 | 39.600         |
| TOTALE IMPIANTO ELETTRICO        |                     |       | <u>160.000</u> |

Maggiori lavori per la palazzina C

|                              |                 |       |               |
|------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| 38a) Centri luminosi sottot. | <u>n. 20</u>    | 1.500 | 30.000        |
| 39a) Prese di corrente:      | <u>c.l.n. 8</u> | 1.000 | 8.000         |
| 40a) Colonna montante luce:  | <u>ml. 6</u>    | 1.200 | 7.200         |
| 41a) Luce esterna:           | <u>c.l.n. 4</u> | 5.000 | 20.000        |
| TOTALE MAGGIORI LAVORI       |                 |       | <u>65.200</u> |

R I E P I L O G O

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| TOTALE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO ELEMENTO TIPO   | <u>£. 160.000</u> |
| IMPORTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA C    |                   |
| 2 x 160.000                                      | £. 320.000        |
| MAGGIORI LAVORI PALAZZINA C                      | <u>" 65.200</u>   |
| IMPORTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO<br>PALAZZINA C | <u>£. 385.200</u> |
| TOTALE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PALAZZINA D     | <u>£. 160.000</u> |

## H) - OPERE VARIE

### Intonaco esterno :

|                                 |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|
| 4 x 21,00 x 0,86                | = mq. | 72,24 |
| 2 x 3 x 1,00 x 2,70             | = "   | 16,20 |
| 2 x 6 x 0,30 x 13,20            | = "   | 47,52 |
| 6 x 4,20 x 1,00                 | = "   | 25,20 |
| 2,40 x 1,00                     | = "   | 2,40  |
| 4 x 2,50 x 2,40                 | = "   | 24,00 |
| 4 x 4,20 x 0,50                 | = "   | 8,40  |
| 6 x 1,60 x 1,00                 | = "   | 9,60  |
| 2 x 3 x 0,30 x 13,20            | = "   | 23,76 |
| 2 x 4,20 x 10,00                | = "   | 84,00 |
| 2 x 6 x 4,20 x 0,86             | = "   | 43,34 |
| 2 x 2 x 4,20 x <u>2,50+1,20</u> | = "   | 31,08 |
| 2                               |       |       |

### Verande :

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 2 x 3 x 5,20 x 3,00 | = " | 93,60 |
|---------------------|-----|-------|

### Sottobalconi :

|        |     |       |
|--------|-----|-------|
| (vedi) | = " | 72,20 |
|--------|-----|-------|

Totale

mq. 553,54

350

193.739.==

### Parapetti pieni :

= mq. 40.==

1.000

40.000.==

### Parapetti in vetro retinato intelaiato in profilati di ferro :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 2 x 3 x 2,00 x 0,90 | = mq. | 10,80 |
| 2 x 4 x 1,20 x 0,90 | = "   | 8,64  |
| 2 x 3 x 2,00        | = "   | 12,00 |

Totale

mq. 31,44

5.000

157.200.==

### Grigliato in laterizi :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 3 x 2 x 3,00 x 1,80 | = mq. | 32,40 |
| 2 x 3,00 x 0,90     | = "   | 5,40  |

Totale

mq. 37,80

1.100

41.580.==

### Ferro lavorato in opera per ringhiere :

#### Scala :

|         |       |        |
|---------|-------|--------|
| 28 x 14 | = Kg. | 392,00 |
|---------|-------|--------|

#### Ringhiere cantine :

|          |     |       |
|----------|-----|-------|
| 4,20 x 6 | = " | 25,20 |
|----------|-----|-------|

A Riportare

Kg. 417,20

432.519.==

|          |     |                      |         |         |
|----------|-----|----------------------|---------|---------|
| riporto  | Kg. | 417,20               | riporto | 432.519 |
| 6x1,40x6 | = " | <u>50,40</u>         |         |         |
| totale   | Kg. | <u><u>467,60</u></u> | 295     | 138.942 |

67) Coloritura ad olio:

|          |       |                      |     |         |
|----------|-------|----------------------|-----|---------|
| Infissi: |       |                      |     |         |
| 2x2,76   | = mq. | 5,52                 |     |         |
| 2x14,63  | = "   | 29,26                |     |         |
| 2x8,64   | = "   | 17,28                |     |         |
| 84,54    | = "   | 84,54                |     |         |
| 3x78,06  | = "   | 234,18               |     |         |
| 2x86,94  | = "   | 173,88               |     |         |
| 35,70    | = "   | <u>35,70</u>         |     |         |
| totale   | mq.   | <u><u>580,36</u></u> | 350 | 203.126 |

TOTALE OPERE VARIE

773.587

Maggiori lavori per la palazzina C

42a) Coloritura ad olio:

|          |       |              |
|----------|-------|--------------|
| Infissi: |       |              |
| 2x3,91   | = mq. | 7,82         |
| 14,04    | = "   | 14,04        |
| 3x35,10  | = "   | 105,30       |
| 35,10    | = "   | 35,10        |
| 18,62    | = "   | 18,62        |
| 2x4,88   | = "   | 9,76         |
| 2x32,76  | = "   | <u>65,52</u> |

totale mq. 256,16 350

89.656

IMPORTO MAGGIORI LAVORI

89.656

R I E P I L O G O

IMPORTO LAVORI OPERE VARIE PER ELEMENTO TIPO

£. 773.587

TOTALE LAVORI OPERE VARIE PER PALAZZINA C

2 x 773.587

£. 1.547.174

IMPORTO MAGGIORI LAVORI PALAZZINA C

" 89.656

IMPORTO OPERE VARIE PER PALAZZINA C

£. 1.636.830

IMPORTO LAVORI OPERE VARIE PALAZZINA D

£. 773.587

I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO - PALAZZINA "D" -

68) Muratura da cm. 10 ecc. :

Tramezzi piano terra :

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 2 x 4,20 x 2,66 | = mq. | 22,34 |
| 2 x 8,60 x 2,66 | = "   | 45,75 |
| 2 x 3,00 x 2,66 | = "   | 15,96 |

|        |     |       |     |           |
|--------|-----|-------|-----|-----------|
| Totale | mq. | 84,05 | 600 | 50.430.== |
|        |     | ===== |     |           |

69) Muratura da cm.20 ecc. :

|                 |       |       |       |           |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|
| 2 x 2,05 x 2,66 | = mq. | 10,90 | 1.075 | 11.717,50 |
|                 |       | ===== |       |           |

70) Intonaco fratazzato ecc. :

SOFFITTI :

superficie pari al solaio piano tipo

= mq. 157,92

PARETI :

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 3x2(2,80+2,90)x2,56 | = " | 87,55 |
| 3x2(2,80+4,20)x2,56 | = " | 10,75 |
| 2(8,60+1,20)x2,56   | = " | 50,17 |
| 2(5,60+4,10)x2,56   | = " | 49,60 |

|        |     |        |     |           |
|--------|-----|--------|-----|-----------|
| Totale | mq. | 355,99 | 150 | 53.398,50 |
|        |     | =====  |     |           |

71) Intonaco civile ecc. :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 16,50 x 2,56        | = mq. | 42,24 |
| 2 x 5 x 1,20 x 2,56 | = "   | 30,72 |
| 2,40 x 1,00         | = "   | 2,40  |

|        |     |       |     |           |
|--------|-----|-------|-----|-----------|
| Totale | mq. | 75,36 | 200 | 15.072.== |
|        |     | ===== |     |           |

72) Finestre cantine ecc. :

|                  |       |      |
|------------------|-------|------|
| 10 x 1,20 x 0,50 | = mq. | 6,00 |
| 4,20 x 0,50      | = "   | 2,10 |

|        |     |       |       |           |
|--------|-----|-------|-------|-----------|
| Totale | mq. | 8,10  | 5.200 | 42.120.== |
|        |     | ===== |       |           |

73) Portine cantine ecc. :

|                 |       |       |       |           |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|
| 6 x 0,90 x 2,00 | = mq. | 10,80 | 5.000 | 54.000.== |
|                 |       | ===== |       |           |

74) Portoncini ingresso deposito :

|                 |       |       |       |           |
|-----------------|-------|-------|-------|-----------|
| 2 x 0,90 x 2,00 | = mq. | 3,60  | 7.800 | 28.080.== |
|                 |       | ===== |       |           |

|             |  |  |  |            |
|-------------|--|--|--|------------|
| A Riportare |  |  |  | 254.818.== |
|-------------|--|--|--|------------|



Riporto

254.818.==

75) Cemento granigliato davanzali :

10 x 1,20 x 0,20  
4,20 x 0,20

= mq. 2,40  
= " 0,84

Totale

mq. 3,24  
=====

2.000

6.480.==

76) Coloritura ad olio ecc. :

INFISSI :

2 x 10,80  
2 x 3,60  
1 x 8,10

= mq. 21,60  
= " 7,20  
= " 8,10

Totale

mq. 36,90  
=====

350

12.915.==

77) Impianto elettrico cantine :

c. l.

n° 6  
=====

900

5.400.==

TOTALE COMPLETAMENTO FABBRICATI PALAZZINA D ..... £. 279.613.==  
=====

I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO - PALAZZINA "C" -

78) Muratura da cm.10 ecc. :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 2 x 1,20 x 3,60     | = mq. | 8,64  |
| 2 x 2 x 2,30 x 3,60 | = "   | 33,12 |
| 2 x 3 x 2,70 x 3,60 | = "   | 5,83  |
| 2 x 2 x 7,20 x 3,60 | = "   | 10,37 |
| 2 x 8,40 x 3,60     | = "   | 60,48 |

|        |     |        |     |           |
|--------|-----|--------|-----|-----------|
| Totale | mq. | 118,44 | 600 | 71.064.== |
|        |     | =====  |     |           |

79) Intonaco fratazzato ecc. :

SOFFITTI :

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 2 x 6,50 x 7,20 | = mq. | 93,60 |
|-----------------|-------|-------|

PARETI :

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| 2x(7,20+1,40)x3,60   | = " | 61,92  |
| 2x4x(2,70+1,70)x3,60 | = " | 126,72 |
| 2x2x(2,30+2,90)x3,60 | = " | 74,88  |
| 2x4x(2,30+2,00)x3,60 | = " | 123,84 |

|        |     |        |     |           |
|--------|-----|--------|-----|-----------|
| Totale | mq. | 480,96 | 150 | 72.144.== |
|        |     | =====  |     |           |

80) Intonaco civile ecc. :

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 2 x 8,40 x 1,40 | = mq. | 23,52 |
| 4 x 1,40 x 3,60 | = "   | 20,16 |

|        |     |       |     |          |
|--------|-----|-------|-----|----------|
| Totale | mq. | 43,68 | 200 | 8.736.== |
|        |     | ===== |     |          |

81) Tinteggiatura a tre passate di calce e colori ecc. :

|                                |     |       |    |        |
|--------------------------------|-----|-------|----|--------|
| superficie pari alla voce 80)= | mq. | 43,68 | 20 | 873,60 |
|                                |     | ===== |    |        |

82) Finestre cantine ecc. :

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 6 x 4,20 x 0,70 | = mq. | 17,64 |
| 4 x 2,10 x 0,70 | = "   | 5,88  |

|        |     |       |       |            |
|--------|-----|-------|-------|------------|
| Totale | mq. | 23,52 | 5.200 | 122.304.== |
|        |     | ===== |       |            |

83) Portoncini cantine ecc. :

|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| 2 x 1,40 x 2,10 | = mq. | 5,88 |
| 2 x 0,90 x 2,10 | = "   | 3,78 |

|        |     |       |       |           |
|--------|-----|-------|-------|-----------|
| Totale | mq. | 9,66  | 7.800 | 75.348.== |
|        |     | ===== |       |           |

A Riportare

350.469,60

= 24 =

Riparto

350.469,60

84) Porte interne cantine ecc.:

14 x 0,90 x 2,00

= mq. 25,20

5.000

126.000.==

85) Coloritura ad olii ecc. :

INFISSI :

1 x 23,52

= mq. 23,52

2 x 9,66

= " 19,32

2 x 25,20

= " 50,40

Totale

= mq. 93,24

350

32.634.==

86) Cemento granigliato davanzali :

6 x 4,20 x 0,20

= mq. 5,04

4 x 2,10 x 0,20

= " 1,68

2 x 1,40 x 0,20

= " 0,56

2 x 0,90 x 0,20

= " 0,36

Totale

= mq. 7,64

2.000

15.280.==

87) Impianto luce : c.l.

n° 16

900

14.400.==

88) Impianto luce portico e  
scala : c.l.

n° 4

5.000

20.000.==

TOTALE COMPLETAMENTO FABBRICATO PALAZZINA C ..... £. 558.783,60

=====

PALAZZINA TIPO C

RIEPILOGO GENERALE

A) LAVORI A MISURA

- Fondazioni

£. 4.954.842

B) LAVORI A FORFAIT

- Rustico

£. 11.728.986

- Tramezzi e intonaci

" 2.374.026

- Pavimenti e rivestimenti

" 2.400.064

- Infissi

" 3.925.458

- Impianto idrico-sanitario ed  
elettrico

" 2.477.560

- Varie

" 1.636.830

→ Completamento fabbr.

" 558.783 £.

Sommano lavori a forfait

£. 25.101.707

TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT

£. 30.056.549

=====



PALAZZINA TIPO D  
RIEPILOGO GENERALE

A) IMPORTO LAVORI A MISURA

|              |    |           |
|--------------|----|-----------|
| - Fondazioni | £. | 1.832.179 |
|--------------|----|-----------|

B) IMPORTO LAVORI A FORFAIT

|                                          |    |           |
|------------------------------------------|----|-----------|
| - Rustico                                | £. | 5.575.446 |
| - Tramezzi e intonaci                    | "  | 1.013.851 |
| - Pavimenti e rivestimenti               | "  | 1.091.982 |
| - Infissi                                | "  | 1.629.204 |
| - Impianti idrico-sanitario ed elettrico | "  | 1.063.300 |
| - Opere varie                            | "  | 773.587   |
| - Completamente fabbricato               | "  | 278.257   |

|                          |    |            |
|--------------------------|----|------------|
| Sommano lavori a forfait | £. | 11.425.627 |
|--------------------------|----|------------|

|                                  |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT | £. | 13.257.806 |
|----------------------------------|----|------------|

=====

RIEPILOGO GENERALE II° LOTTO

TIPO C - Fabbricati 1 - 3 - 8

" D - " 5 - 6

= = =

A) IMPORTO LAVORI A MISURA

Fondazioni: tipo C:  $3 \times 4.954.842 = 14.864.526$

" D:  $2 \times 1.832.179 = 3.664.358$

Sommano fondazioni £. 18.528.884

B) IMPORTO LAVORI A FORFAIT

tipo C:  $3 \times 25.101.707 = 75.305.121$

" D:  $2 \times 11.425.627 = 22.851.254$

Sommano lavori a forfait £. 98.156.375

Totale lavori costruzione alloggi £. 116.685.259

A BASE D'ASTA £. 116.685.000

C) A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

- Compenso Staz.Appaltante 3.500.000

" Progettisti 1.350.000

" Collaboraz.tecnico-ec. 650.000

" Collaudo 100.000

Sommano compensi £. 5.600.000

TOTALE GENERALE LIRE 122.285.000

=====