

Proff. Genio Civile
no 7857

22/2

COMUNE DI.....MESAGNE.....

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto delle opere in c.a.

FABBRICATO DI CASE POPOLARI.....

PROPRIETA'.....I. A. C. P. - BRINDISI.....

sito in...Mesagne via D. Chiesa.....

Descrizione della struttura portante

Fondazioni su travi rovesce, pilastri, travi e solai a travetti precom-
pressi e laterizio, scale a soletta rampante, balconi con soletta a....
sbalzo.

MATERIALI PREVISTI

- Piani di fondazione con δ max = 1,5 Kg/cmq..
- Cemento tipo425.....
- Acciaio tipoFe.B.44.....
- Conglomerato R. 28 gg.250.....
- Getti a ...300.....Kg./mc. per le strutture in c.a.
- Getti a ...200.....Kg./mc. per le basse fondazioni
- Inerti sabbiosi idonei con dimensioni max. = 10-30....mm inproporzioni
tali da ottenere la seguente granulometria:
- passante al vaglio di 20 mm = 100%
- passante al vaglio di 5 mm = 88 - 60%
- passante al vaglio di 4 mm = 74 - 36%
- passante al vaglio di 2 mm = 62 - 21%
- passante al vaglio di 1 mm = 49 - 12%
- passante al vaglio di 0,25 mm = 18 - 3%

LATERIZI

PREFABBRICATI


DISARNO

Come da norme

Brindisi...data...7.10.1975.....

UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risultata depositata presso questo ufficio
ai sensi della Legge 5-11-1917 n. 176.
Il Funzionario addetto

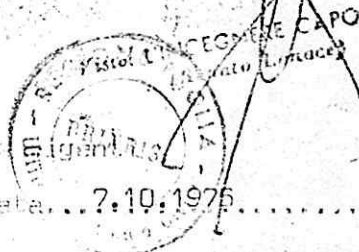

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Carmine Saverio
IL PROGETTISTA

IL COSTRUTTORE

Vito