

ALA

S.p.A.

AZIONARIA LATERIZI ADRIATICA

SEDE IN PESCARA
Capitale sociale 975.000.000

CONCESSIONARIA BREVETTI ERREDIBI - PIACENZA

ZONA **BRINDISI**

COMM. N° **67644**

MOD. U N° **4** del **19.7.76**

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA STRUTTURA

C/SAP PREC

H = cm. **20 (+4)**

INTERASSE = cm. **50**

STRUTTURA MUNITA DI AUTO-
RIZZAZIONE MINIST. LL. PP.
N. 24-71 DEL 9 MARZO 1972

IMPRESA: **PATI VITO**

LOCALITÀ: **MESAGNE**

IMPALCATO: **SOLAIO TIPO (x6)**

APPLICAZIONE: **PALAZ. A-B**

L'ARMATURA A CORREDO INDICATA IN PIANTA SI RIFERISCE ALL'INTERASSE

PER LUCI SUPERIORE A ML. 4,00 REALIZZARE UNA NERVATURA D'IRRIGIDIMENTO
IMPIEGANDO BLOCCHI INTEREDI H = 12

DISEGNO N.	17404
DATA	23.7.76
SCALA	1:50
DISEGNATORE	Leone
CONTROLLO	



CI RISERVIAMO LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO
DI RENDERSI NOTO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

PER IL GETTO USARE CONGLOMERATO
DI RESISTENZA AVENTE CARATTERISTICA
A 28 GG. NON INFERIORE A R'bx 250

TENSIONE AMMISSIBILE NELL'ACCIAIO
A CORREDO

ca 2200 Kg/cmq.

NB. CANTIERE
Le barre dritte debbono penetrare nelle
travi per un'altezza pari
a 4 volte il diametro della barra stessa.
Le barre piegate deb-
bono penetrare nelle
travi per un'altezza non
superiore a 25 cm.

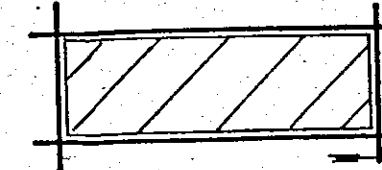

ZONE RIBASSATE H=12(+4)

