


COMUNE DI BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Piazza BOLDINI Lotto C

PROGETTO DI ADEGUAMENTO
PER L'OTTENIMENTO DEL
C.P.I.

- COMPUTO METRICO

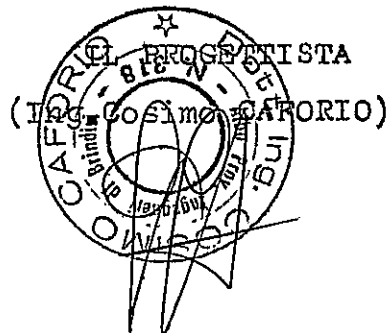

- COMPUTO METRICO -

1. Provviste e posa in opera di zoccolino battiscopa altezza cm.22,50 con piastrelle di grès rosso, ecc.

$$N^{\circ}2 \times 4,85 \times h.0,225 = mq.2,18$$

$$n^{\circ}2 \times 5,15 \times h.0,225 = \frac{mq.2,32}{mq.4,50}$$

$$mq.4,50 \times \pounds.18.000 =$$

£. 81.000

2. Spicconatura di intonaco esistente ecc. perimetro pareti verticali (ml.20,00) soffitto.

$$20,00 \times 2,55 = mq. 51,00$$

$$4,85 \times 5,15 = \frac{mq. 24,98}{mq. 75,98}$$

$$mq.75,98 \times \pounds.4.500 =$$

£. 341.910

3. Provvista e posa in opera di intonaco, ignifugante, ecc. superf. di cui al n. d'ord. prec.

$$mq.75,92 \times \pounds.22.000$$

£.1.671.560

4. Dispositivo chiudiporta idraulico per uso antincendio, ecc.
n. 1 x £. 120.000=

£. 120.000

5. Collaudo ISPESL della caldaia, ecc.
a corpo

£. 550.000

6. Collaudo serbatoio di gasolio esistente.
a corpo

- £. 350.000

T o t a l e

£.3.114.470

