



- LEGENDA:**
- ① CALDAIA IN ACCIAIO DA 150.000 Kcal/h NOMINALI
 - ② TERMOSTATO DI ESERCIZIO
 - ③ " " BLOCCO A RIARMO MANUALE
 - ④ TERMOMETRO
 - ⑤ POZZETTO CONTROLLO TEMPERATURA
 - ⑥ IDROMETRO FONDO SCALA 20 m.c.a.
 - ⑦ CONTATORE DI PORTATA
 - ⑧ POMPA ANTICONDENSA II. h. 7.000 H = 1,2 m.c.a.
 - ⑨ VALVOLA MISCELATRICE MOTORIZZATA
 - ⑩ POMPA IMPIANTO II. h. 21.000 H = 3,8 m.c.a.
 - 11 VASO DI ESPANSIONE

- ⑧ COLONNE TERMICHE
- MANDATA
- - - RITORNO ROVESCIATO
- . - RITORNO

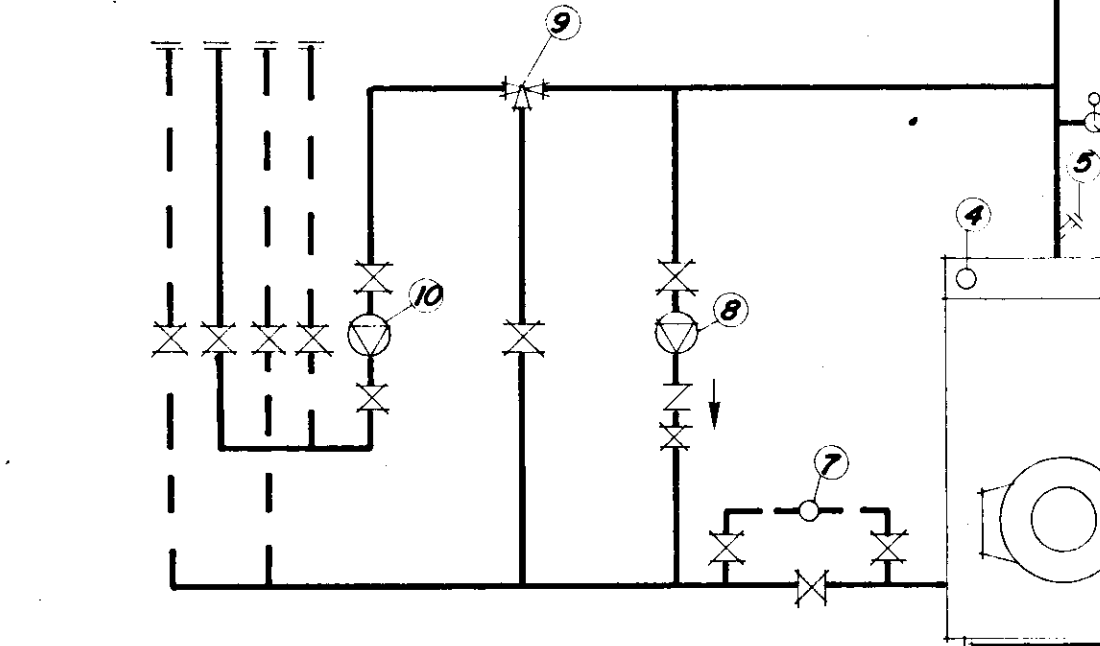

COIBENTAZIONE TUBI	
Ø TUBI	SPESORE COPPELLE
3/4"	30 mm.
1"	30 mm.
1 1/4"	30 mm.
1 1/2"	30 mm.
2"	40 mm.
2 1/2"	40 mm.
3"	40 mm.

CURVA FUNZIONAMENTO IMPIANTO

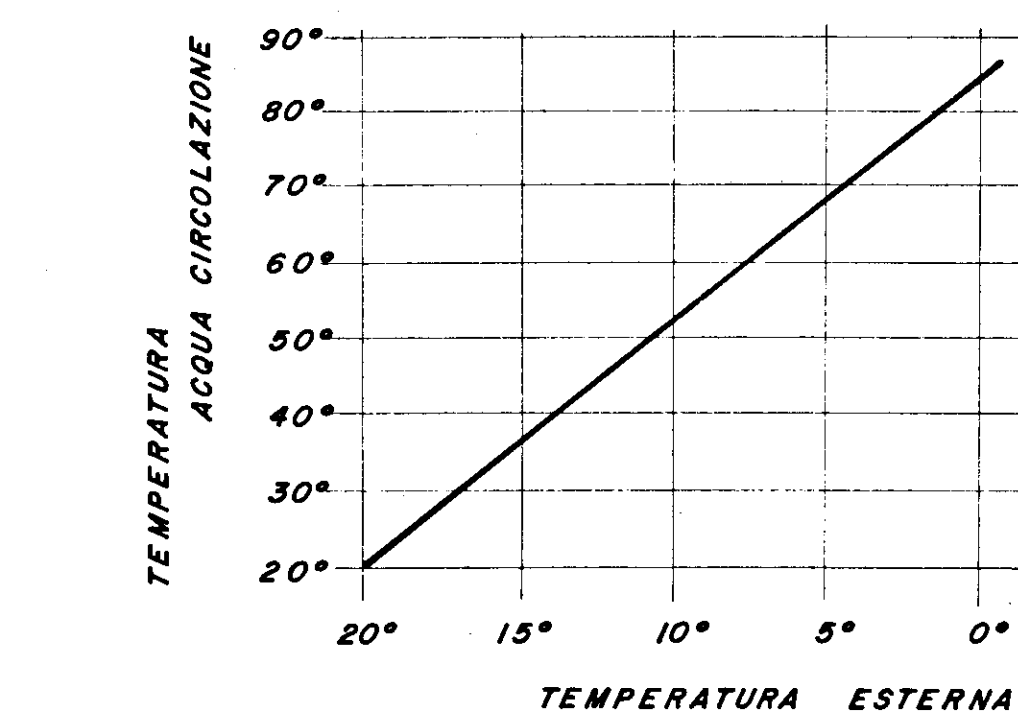

EDICOM S.p.A.
Impianti e Coibentazione Unica

-ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI-

LEGGE 5/8/1978 n. 457

PROGRAMMA ESECUTIVO DI INTERVENTO n. 72 e 73

APPALTO-CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI IN BRINDISI (RIONE PERRINO) PIANO DI ZONA 167.

COMPARTO F

LOTTE 1-2-3-4

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RETE DI DISTRIBUZIONE NELL'INTERCAPEDINE

STUDIO Arch. LUIGI MACCHIA
STUDIO GRUPPO CINQUE
Corso Garibaldi, 53 - BRINDISI
tel. 24047 - 24048

TAV. n. 2c