



Valdadige

SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE 37100 VERONA
VIA ISONZO 11 - TELEFONO 045/475410 - TELEX 45251 VALDAVER
UFFICIO DI PRESIDENZA 20121 MILANO - VIA CERNAIA 11
TELEFONI 02/639061 - 6571818 - TELEX 37693 VALDAVER
TELEGR. VALDADIGE VERONA - C.P. 531 - C.C.P. 23/3321 - CCIA 31597

INDUSTRIA PRODOTTI PER L'EDILIZIA: laterizi, pannelli prefabbricati per solai, pareti e coperture, elementi in cemento armato precompresso e vibrato per edifici civili ed industriali, ponti e viadotti. ☐ IMPRESA DI COSTRUZIONI Iscritta all'Albo Nazionale Costruttori al n. 22417/05, specializzata nelle costruzioni prefabbricate in laterocemento e cemento armato precompresso e vibrato: edifici scolastici, residenziali, industriali e per l'agricoltura, ponti e viadotti

Verona,

CERTIFICATO D'ORIGINE

PER LA STRUTTURA PREFABBRICATA TRAVETTO T P FORNITA COME DA CONTRATTO
DI VENDITA n° 1724 del 1/05/1981 DELLA COMMISSIONARIA DI VENDITA C.I.L.A. SpA

DITTA EDI.COM. s.r.l. via DEVITOFRANCESCO - B A R I -

LAVORO BRINDISI RIONE PERRINO

AI SENSI DELLA LEGGE 5/11/1971 n° 1086 art. 9 e del D. M. 16/6/1976,


SI DA GARANZIA

che la struttura prefabbricata in serie relativa alla fornitura in oggetto e proveniente dallo stabilimento risultante dalla bolla di consegna, corrisponde alle caratteristiche di cui alla documentazione, a firma del Dott. Ing. Luigi Ranocchi (n° 411 Verona), depositata al Ministero LL. PP. con Raccomandata R.R. in data 8/3/1974, n° 2254.

Caratteristiche del manufatto e limiti d'impiego

Travetto in c. a. p. a profilo costante a sezione a T rovescia, dimensioni di figura, peso 21 kg/m. L'armatura pretesa è costituita da trecce di acciaio armonico di area 0.12 cm^2 ciascuna. L'impiego è limitato dalle sollecitazioni impresse risultanti finali seguenti:


	3A12	4A12	5A12	6A12	7A12	8A12	8A12*
$\bar{\sigma}' (\text{kg/cm}^2)$	- 15	- 27	- 17	- 24	-30.5	- 21	-46.5
$\bar{\sigma}'' (\text{kg/cm}^2)$	- 70	-87.5	-117	-134	-151.5	-176	-160.5

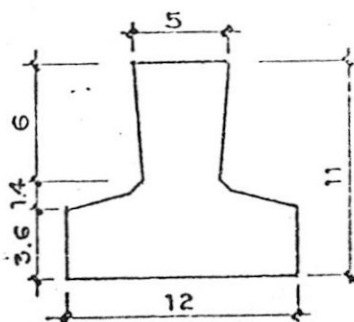

Prescrizioni per il trasporto e montaggio

Il mezzo adibito al trasporto dovrà avere il piano di carico complanare; i travetti potranno sporgere dal cassone 80 cm come massimo.

Il montaggio in opera avviene disponendo i travetti su rompitratta provvisori disposti a distanza non superiore di 200 cm.



UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

Visto: IL CAPO UFFICIO
(Ing. Francesco Santostasi)

PRODUTTORE VALDADIGE SpA

Comm. Mag. GIUSEPPE CIARDINI

RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE

Dott. Ing. GIUSEPPE DELAINI