

Lotto 15^e bis

1/b

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

P R O G E T T O

a 1

CASE POPOLARI NEL COMUNE DI BRINDISI

QUARTIERE RESIDENZIALE C.E.P. - AMPLIAMENTO OVEST

Legge 19/1/1963 N.17 - Esercizio 1962/63

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI


BRINDISI, ottobre 1963.-

L'INGEGNERE

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm. Con/te Ubaldo VALLARINO)

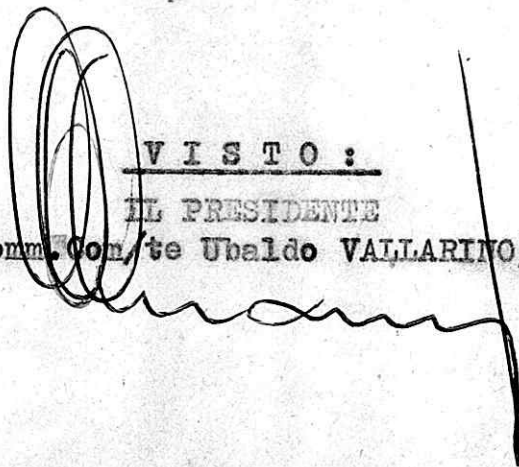

LAVORI A MISURA

ELEMENTO TIPO A 7 CAMPATE = 7 NEGOZI

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di materie, ecc.

FONDAZIONI :

3 x 19,50 x 1,50 = mq. 87,75

6 x 4,10 x 1,30 = " 31,98

18,50 x 0,80 = " 14,80

sono mq. 134,53

mq. 134,53 x 2,00 = mc. 269,06

5,20 x 0,60 x 1,00 = " 3,12

4,60 x 0,60 x 2,00 = " 5,52

Sommano mc. 277,70 1.200 333.240.==
=====

2) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento per compianamento, ecc.

mq. 134,53 x 0,30 = mc. 40,36

Fondazioni muro portico :

18,50 x 0,80 x 1,00 = " 14,80

Rampa scala p.t.

2,20 x 1,00 x 0,50 = " 1,10

Veranda P.T.

5,20 x 0,60 x 1,00 = " 3,12

Sommano mc. 59,38 6.000 356.280.==
=====

3) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento per fondazioni ecc.

TRAVI ROVESCE :

base

3 x 19,00 x 1,50 x 0,30 = mc. 25,65

6 x 4,10 x 1,30 x 0,30 = " 9,59

travi

3 x 18,50 x 0,60 x 1,00 = " 33,30

6 x 4,50 x 0,60 x 1,00 = " 16,20

Sporgenze P.T.

4,60 x 0,50 x 1,00 = " 2,30

Pilastri fino al calpestio P.T.

24x 0,40 x 0,50 x 0,80 = " 3,84

Sommano mc. 90,88 13.500 1.226.880.==
=====

A Riportare 1.916.400.==

Riporto

1.916.400.==

4) Ferro omogeneo in ragione di Kg.
50/mc. :

mc. 90,88 x Kg. 50,00	= Kg.4.544.==	140	636.160.==
	=====		

5) Muratura di tufo e malta comune
ecc.

sulle travi rovesce di fondazione

3 x 14,50 x 0,43 x 0,80	= mc. 14,96
-------------------------	-------------

6 x 4,50 x 0,43 x 0,80	= " 9,28
------------------------	----------

Sommano	mc. 24,24	5.500	133.320.==
	=====		

6) Spianata di malta per impermeabilizzazione fondazioni :

3 x 18,50 x 0,60	= mq. 33,30
------------------	-------------

6 x 4,50 x 0,60	= " 16,20
-----------------	-----------

18,50 x 0,80	= " 14,80
--------------	-----------

Sommano	mq. 64,30	150	9.645.==
	=====		

7) Stratificazione asfalto ecc.

superficie idem voce 6)	= mq. 64,30	500	32.150.==
	=====		

SOMMANO FONDAZIONI £. 2.727.675.==

=====

B) - R U S T I C O

8) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento, ecc.

PIANO TERRENO

Pilastri :

24x0,30x0,50x3,65 = mc. 13,14

8x0,10x0,50x3,65 = " 1,46

Travi :

3x7x2,60x0,50x0,35 = " 9,55

5x5,50x0,50x0,25 = " 3,44

Scala :

2x5,50x0,40x0,50 = " 2,20

2x2,30x0,40x0,35 = " 0,64

Balconcino :

2,30x0,50x0,20 = " 0,23

sono = mc. 30,66

PRIMO PIANO

Pilastri :

16x0,30x0,50x3,30 = mc. 7,92

8x0,30x0,30x3,30 = " 2,38

sono mc. 10,30

Travi :

3x7x2,45x0,30x0,35 =mc.5,40

5x5,50x0,30x0,25 = " 2,06

Scala :

2,20+0,64 = "2,84

Balconi :

4x2,60x1,00x0,20 = " 2,08

sono = " 12,38

sono = " 22,68

SECONDO PIANO

Pilastri :

mc. 10,30 x 0,90 = mc. 9,27

Travi : = " 12,38

sono = " 21,65

TERZO PIANO

idem 2°.Piano = " 21,65

ATTICO

Pilastri :

16x0,20x0,30x1,60 = mc. 1,54

4x0,20x0,30x2,50 = " 0,60

Copertura stenditoi

Pilastri :

8x0,20x0,30x3,00 = " 1,44

a riportare mc. 3,58 mc. 96,64

Riporto	= mc.	3,58	mc.	96,64		
Travi :						
4x7,80x0,30x0,25	= "	2,34				
Travi Torino :						
2x2,60x0,25x0,30	= "	0,39				
2x5,50x0,25x0,40	= "	1,10				
Cornice :						
2x(18,20+11,00)x1,00x0,15	= "	8,76				
Pensilina terrazza :						
1,50 x 0,80 x 0,12	= "	0,15				
	sono		= "	16,32		
	Sommano		mc.	112,96	13.500	1.524.960.==
				=====		
9) Ferro omogeneo in opera in ragione di Kg. 80/mc.						
mc. 112,96 x Kg. 80,00	= Kg.	9.036,80		140		1.265.152.==
						=====
10) Muratura piena di tufo con paramento in carparo a faccia vista :						
9 x 2,30 x 0,43 x 3,65	= mc.	32,49				
2 x 5,50 x 0,43 x 3,75	= "	17,74				
5,05 x 0,43 x 3,75	= "	8,14				
2,60 x 0,43 x 3,75	= "	4,19				
10,40 x 0,43 x 3,80	= "	16,99				
2,40 x 0,43 x 3,80	= "	3,92				
2 x 1,20 x 0,43 x 3,80	= "	3,92				
	Sommano		mc.	87,39	7.000	611.730.==
				=====		
11) Muratura tufo a cassetta con paramento in carparo a faccia vista :						
3 x 4 x 2,40 x 0,30 x 2,95	= mc.	25,49				
3 x 2 x 5,15 x 0,30 x 3,10	= "	28,74				
	Sommano		mc.	54,23	6.500	352.495.==
				=====		
12) Muratura di tufo a cassa vuota ecc.						
3 x 3 x 2,40 x 0,30 x 2,95	= mc.	19,12		5.000		95.600.==
				=====		
13) Muratura tutta tufo ecc.						
Per formazione scala ingresso :						
2,30 x 1,00 x 0,60	= mc.	1,38				
Veranda P.T. :						
5,20 x 0,43 x 0,80	= "	1,79				
	Sommano		mc.	3,17	5.500	17.435.==
				=====		
A Riportare						3.867.372.==

Riporto

3.867.372.==

14) Muratura tufo da cm.20 ecc.

Scala :

4 x 2 x 5,05 x 2,80 = mq. 113,12

Veranda P.T. :

5,20 x 3,00 = " 15,60

3 x 4 x 5,20 x 3,00 = " 187,20

3 x 4 x 1,00 x 3,00 = " 36,00

3 x 7,70 x 3,00 = " 69,30

Interno scala :

4 x 2,60 x 3,00 = " 31,20

p.t.2 x 2,40 x 3,80 = " 18,24

Torrino :

2 x 4,90 x 2,50 = " 24,50

2 x 2,60 x 2,50 = " 13,00

Divisori appartamenti :

3 x 5,15 x 3,00 = " 46,35

Sommano

mq. 554,51

1.300

720.863.==

=====

15) Solaio misto in c.a. e laterizi senza cordolo ecc.

PIANO TIPO :

18,00 x 5,20 = mq. 93,60

15,40 x 5,20 = " 80,08

2x2,60 x 1,20 = " 6,24

sono mq. 179,92

mq. 179,92 x 3 = mq. 539,76

Solaio calpestio p.t. :

2 x 7,50 x 5,00 = " 75,00

Solaio ultimo piano :

2 x 8,00 x 5,10 = " 81,60

Sommano

mq. 696,36

3.200

2.228.352.==

=====

16) Solaio a camera d'aria senza cordolo ecc.

18,20 x 5,10 = mq. 92,82

3.900

361.998.==

=====

17) Copertura con solaio e superiore manto in tegole :

18,20 x 5,10 = mq. 92,82

4.700

436.254.==

=====

A Riportare

7.614.839.==

Ripporto

7.614.839.==

18) Muro d'attico in laterizio ecc.

2 x 7 x 2,50 x 1,20
10,40 x 1,20

= mq. 42,00
= " 12,48

Sommano

mq. 54,48

1.300

70.824.==

19) Copertura a tenuta d'acqua ecc.

Cornici :
2 x (18,20+11,00) x 0,30

= mq. 17,52

1.000

17.520.==

20) Stratificazione di asfalto ecc.

Travi :
2 x (18,20+11,00) x 0,30

= mq. 17,52

Terrazza :
superficie idem voce 16)

= " 92,82

Sommano

mq. 110,34

900

99.306.==

21) Rampe e pianerottoli di scale ecc.

RAMPE :
2 x 4 x 3,50 x 1,10

= mq. 30,80

PIANEROTTOLI :
5 x 2,30 x 2,00
4 x 2,30 x 1,30

= mq. 23,00
= " 11,96

sono = " 34,96

Sommano

mq. 65,76

3.200

210.432.==

22) Lastre di piombo ecc.

GIUNTI :
11,00 x 0,50 x 22,600

= Kg. 124,30

BOCCHETTONI :
4 x 15,00

= " 60,00

Sommano

Kg. 184,30

480

88.464.==

SOMMANO RUSTICO £. 8.101.385.==

C) - TRAMEZZI ED INTONACI

23) Muratura per tramezzi ecc.

PIANO TIPO :

2 x 3 x 4,00 x 3,00	= mq.	72,00
2 x 3,00 x 3,00	= "	18,00
2 x 3,50 x 3,00	= "	21,00
2 x 5,00 x 3,00	= "	30,00
2 x 3 x 2,60 x 3,00	= "	46,80
2 x 5,20 x 3,00	= "	31,20
2 x 1,10 x 0,60	= "	1,32
2 x 1,00 x 3,00	= "	6,00
3 x 0,80 x 3,00	= "	7,20
sono		<u>mq. 233,52</u>

mq. 233,52 x 3 = mq. 700,56

PIANO TERRENO:

(6,80+3,80+2,50+1,20) x 3,00	= "	42,90
(8,40+3,10+4,90) x 3,00	= "	49,20

Sommario mq. 792,66

900 713.394.==

24) Intonaco civile per interni ecc.

SOFFITTI :

Superficie solai :

mq. 696,36 + 92,82 + 92,82 = mq. 882.==

PARETI :

2x(1,50+3,50)x3,00	= mq.	30,00
2x(3,50+3,50)x3,00	= "	42,00
2x(3,80+5,10)x3,00	= "	53,40
2x(3,30+1,10)x3,00	= "	26,40
2x(3,00+4,00)x3,00	= "	42,00
2x(4,00+5,00)x3,00	= "	54,00
2x(1,10+3,00)x3,00	= "	24,60
2x(1,00+2,20)x3,00	= "	19,20
2x(1,00+0,70)x3,00	= "	10,20
sono		<u>mq. 301,80</u>

mq. 301,80 x 6 = " 1.810,80

PIANO TERRENO:

2x(1,50+2,70)x3,00	= mq.	25,20
2x(1,10+3,80)x3,00	= "	29,40
2x(2,50+3,70)x3,00	= "	37,20
2x(1,10+1,80)x3,00	= "	17,40
2x(3,60+5,30)x3,00	= "	53,40
2x(3,60+4,90)x3,00	= "	51,00
2x(2,55+3,80)x3,00	= "	38,10

a riportare mq. 251,70 mq. 2.692,80

713.394.==

= 8 =

Riporto	mq. 251,70	mq. 2.692,80	713.394.==
2x(2,55+1,00)x3,00	= " 21,30		
	sono	= " 273,00	

SCALA :

2 x (2,50+5,20) x 15,15	= " 233,31		
-------------------------	------------	--	--

ANDRONE :

2 x (2,20+2,30) x 3,80	= " 34,20		
------------------------	-----------	--	--

SOTTORAMPE E PIANEROTTOLI :

vedi sviluppi voce 21)	= " 65,76		
------------------------	-----------	--	--

Sommano	mq. 3.299,07	330	1.088.693,10
	=====		

25) Tinteggiatura a calce con fissati-
vo ecc.

superficie idem voce 24)	= mq. 3.299,07	40	131.962,80
	=====		

SOMMANO TRAMEZZI ED INTONACI £. 1.934.049,90

D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

26) Pavimento in marmette comuni ecc.

superficie solai :
mq. 696,36 + 92,82 = mq. 789,18

Pianerottoli :
vedi sviluppi voce 21) = " 34,96

Balconi :
3 x 4 x 2,60 x 1,00 = " 31,20
2,60 x 0,50 = " 1,30

Sommano mq. 856,64

A dedurre :

6 x 2,50 x 5,20 = mq. 78,00

2,50 x 4,20 = " 10,50

sono deduzioni = " 88,50

Restano mq. 768,14 1.300 998.582.==
=====

27) Pavimento in marmette colorate ecc.

sviluppi superficie idem deduzioni
voce precedente = mq. 88,50 1.500 132.750.==
=====

28) Pavimento in tavelloncini 30x30 ecc.

Ingresso scala :
2,50 x 2,00 = mq. 5,00 2.700 13.500.==
=====

29) Pavimento in marmettoni 40 x 40 ecc.

Atrio scala :
2,20 x 2,30 = mq. 5,06 3.400 17.204.==
=====

30) Pavimento in battuto di cemento ecc.

7,60 x 5,05 = mq. 38,38
7,60 x 2,60 = " 19,76

Sommano mq. 58,14 700 40.698.==
=====

31) Pavimento in pietrini di cemento colorate ecc.

Portico :
10,50 x 2,30 = mq. 24,15 1.050 25.357,50
=====

A Riportare 1.228.091,50

Riporto

1.228.091,50

32) Vespaio in pietrame ecc. :				
sviluppi superficie idem voci 29)				
30) e 31)				
(mq. 5,06+58,14+24,15) x 0,30	= mc.	26,20	1.400	36.680.==
		=====		
33) Massetto in calcestruzzo cementi- zio ecc.				
sviluppi superficie idem voci 29)				
e 31) :				
mq. 5,06 + 24,15	= mq.	29,21	450	13.144,50
		=====		
34) Rivestimento con piastrelle ecc.				
7 x 1,20 x 0,45	= mq.	3,78		
7 x 5,00 x 1,05	= "	36,75		
7 x 1,50 x 0,45	= "	4,72		
7 x 2,00 x 0,45	= "	6,30		
		=====		
Sommano	mq.	51,55	3.500	180.425.==
		=====		
35) Lastre di Travertino o Trani da cm. 5 ecc.				
Soglia :				
1,40 x 0,30	= mq.	0,42		
Soglie portico :				
4 x 2,30 x 0,30	= "	2,76		
2,30 x 0,30	= "	0,69		
		=====		
Sommano	mq.	3,87	7.800	30.186.==
		=====		
36) Idem da cm.3 edc.				
Ornie ingresso :				
7 x 5,00 x 0,20	= mq.	7,00		
Scala :				
75x 1,15 x 0,35	= "	30,19		
4 x 2,30 x 0,35	= "	3,22		
4 x 1,10 x 0,35	= "	1,54		
Soglie balconi:				
3 x 4 x 3,40 x 0,20	= "	8,16		
3 x 8 x 0,70 x 0,20	= "	3,36		
3,00 x 0,20	= "	0,60		
Soglie cantine :				
2 x 1,00 x 0,30	= "	0,60		
		=====		
a riportare	mq.	54,67		1.488.527.==

= 11 =

	Riporto	mq.	54,67		1.488.527.==
Porte verande : 26 x 0,70 x 0,20		= "	<u>3,64</u>		
	Sommano	mq.	58,31	6.000	349.860.==
			=====		

37) Idem da cm.2 ecc.

Scala :					
75x 1,10 x 0,14		= mq.	11,55		
4 x 2,30 x 0,14		= "	1,29		
Ingressi :					
7 x 1,10 x 0,20		= "	1,54		
Soglie bussole:					
24x 0,85 x 0,10		= "	2,04		
28x 0,70 x 0,10		= "	<u>1,96</u>		
	Sommano	mq.	18,38	5.200	95.576.==
			=====		

38) Lastre di cemento granigliato da-
vanzali battentati finestre :

25 x 1,25 x 0,35		= mq.	10,94		
13 x 1,00 x 0,35		= "	4,55		
6 x 0,60 x 0,25		= "	<u>0,90</u>		
	Sommano	mq.	16,39	3.000	49.170.==
			=====		

SOMMANO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI £. 1.983.133.==

=====

E) - I N F I S S I

39) Portone principale ecc.

1,90 x 2,50

= mq. 4,75 10.000 47.500.==
=====

40) Portoncini d'ingresso ecc.

7 x 1,20 x 2,30

= mq. 19,32

Terrazza :

1,00 x 2,10

= " 2,10

Porte verande P.T. :

2 x 0,80 x 2,15

= " 3,44

Sommano

mq. 24,86 8.200 203.852.==
=====

41) Porte interne ecc.

24 x 1,05 x 2,15

= mq. 54,18

28 x 0,90 x 2,15

= " 54,18

Sommano

mq. 108,36 6.800 736.848.==
=====

42) Telai a vetri ecc.

25 x 1,25 x 1,70

= mq. 53,12

cucine :

7 x 1,80 x 0,60

= " 7,56

sono

= mq. 60,68

servizi :

13 x 1,00 x 1,20

= " 15,60

Scale :

2x3x 0,60 x 1,70

= " 6,12

Sommano

mq. 82,40 6.300 519.120.==
=====

43) Finestre con oscuri ecc.

Balconcini verande :

24 x 0,80 x 2,15

= mq. 41,28 8.200 338.496.==
=====

44) Persiane avvolgibili ecc.

sviluppi superficie idem 1^ parte
voce 42)

= mq. 60,68 5.300 321.604.==
=====

45) Cassonetti coprirullo ecc.

25 x 1,45 x 0,50

= mq. 18,12

7 x 2,00 x 0,50

= " 7,00

Sommano

mq. 25,12 2.800 70.336.==
=====

A Riportare

2.237.756.==

Riporto

2.237.756.==

46) Persiane alla romana ecc.

13 x 1,00 x 1,20

= mq. 15,60

8.200

127.920.==

=====

SOMMANO INFISSI £. 2.365.676.==

=====

F) - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

47) Tubazione in ferro zincato ecc. 7 x 30,00 Colonne	= ml. 210.== = " 20.== Sommano	ml. 230.== =====	800	184.000.==
48) Canne fumarie esalatori	= ml. 25.== =====		2.500	62.500.==
49) Cappe centrali da ml. 1,00 compre- se mensole ed innesto	= n° 7 =====		3.500	24.500.==
50) Tubi di ghisa Ø 100	= ml. 25.== =====		2.000	50.000.==
51) Tubi di ghisa Ø 80	= ml. 25.== =====		1.600	40.000.==
52) Tubi Ø 100 per pluviali	= ml. 40.== =====		800	32.000.==
53) Idem di ghisa	= n° 3 =====		7.000	21.000.==
54) Griglie	= n° 3 =====		600	1.800.==
55) Vasche da bagno a sedile	= n° 7 =====		38.000	266.000.==
56) Lavabi	= n° 7 =====		8.000	56.000.==
57) Cessi all'inglese	= n° 7 =====		10.000	70.000.==
58) Lavelli	= n° 7 =====		14.000	98.000.==
59) Bidet con zampillo	= n° 7 =====		10.000	70.000.==
60) Bucatai	= n° 7 =====		6.000	42.000.==
61) Contatori per acqua	= n° 7 =====		5.500	38.500.==

SOMMANO IMPIANTO IDRICO SANITARIO £. 1.056.300.==
=====

8 G) - IMPIANTO ELETTRICO

62) Impianto elettrico sottotraccia ecc.

c.l.

= n° 66

1.900

125.400.==

63) Prese di corrente luce

= n° 35

1.000

35.000.==

64) Idem forza motrice

= n° 21

1.200

25.200.==

65) Impianto campanelli ed apriportone

= ml. 30.==

1.800

54.000.==

66) Impianto luce scale

= n° 6

5.000

30.000.==

SOMMANO IMPIANTO ELETTRICO £. 269.600.==

H) - OPERE VARIE

67) Intonaco esterno ecc.

Fascie e pilastri :

2 x 10 x 0,80 x 12,20 = mq. 195,20

2 x 4 x 18,20 x 0,35 = " 50,96

4 x 11,00 x 0,35 = " 15,40

Pilastri P. T.:

4 x 1,80 x 3,80 = " 27,36

Travi :

18,20 x 1,20 = " 21,84

Sottocornici :

2 x (18,20+11,00) x 1,00 = " 58,40

Sottobalconi :

16 x 2,00 x 1,00 = " 32,00

Sommano mq. 401,16 450 180.522.==
=====

68) Intonaco di malta bastarda ecc.

Muri stenditoi :

2 x 5,50 x 2,50 = mq. 27,50

2 x 2,90 x 2,50 = " 14,50

Sommano mq. 42,00 320 13.440.==
=====

69) Compenso per impermeabilizzazione con super cemento a due mani

sviluppi superficie idem voci 67) e 68) :

mq. 401,16 + 42,00 = mq. 443,16 300 132.948.==
=====

70) Ferro lavorato ecc.

Balconi :

6 x 4,50 x 14,00 = Kg. 378.==

6 x 3,50 x 14,00 = " 294.==

3,30 x 14,00 = " 46,20

Scala :

32,00 x 14,00 = " 448.==

Sommano Kg. 1.166,20 310 361.522.==
=====

71) Coloritura ad olio ecc.

INFISSI :

2 x mq. 4,75 = mq. 9,50

2 x " 24,86 = " 49,72

2 x " 108,36 = " 216,72

A Riportare mq. 275,94 688.432.==

= 17 =

	Riporto	mq.	275,94		688.432.==
1 x mq.		= "	82,40		
3 x "		= "	182,04		
1 x "		= "	25,12		
2 x "		= "	82,56		
3 x "		= "	<u>46,80</u>		
	Somma	mq.	694,86	380	264.046,80
			=====		

72) Ringhiere con vetro retinato ecc.

4 x 1,00 x 1,00	= mq.	4,00	6.000	24.000.==
				=====

73) Rivestimenti in listelli di cotto ecc.

Lato scale :

3 x 7,70 x 3,20	= mq.	73,92
3 x 2 x 1,20 x 3,20	= "	23,04

Lato opposto :

3 x 2,40 x 2,95	= "	21,24
-----------------	-----	-------

Parapetti :

2x2x3 x 1,20 x 1,00	= "	14,40
---------------------	-----	-------

Pannelli avvolgibili :

12 x 1,20 x 0,50	= "	7,20
7 x 1,80 x 0,50	= "	<u>6,30</u>

Somma mq. 146,10

A dedurre :

Finestre :

3 x 2 x 1,80 x 0,60	= mq.	6,48
3 x 1,10 x 1,60	= "	<u>5,28</u>

sono deduzioni

= " 11,76

Restano mq. 134,34 2.850 382.869.==
=====

SOMMA OPERE VARIE £. 1.359.347,80
=====

I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO

74) Muratura per tramezzi da cm. 10 ecc.				
7,60 x 3,80	= mq.	28,88		
7,00 x 3,80	= "	26,60		
3 x 4,00 x 3,80	= "	45,60		
2 x 2,40 x 3,80	= "	18,24		
		<u>119,32</u>	900	107.388.==
Sommano		<u>mq. 119,32</u>		
75) Muratura tutta tufo ecc.				
Scala comunicazione alloggi :				
1,10 x 1,00 x 0,60	= mc.	0,66	5.500	3.630.==
		<u>0,66</u>		
76) Intonaco fratazzato ecc.				
4 x 2 x (1,80+3,80) x 3,80	= mq.	170,24		
3 x 2 x (2,50+2,40) x 3,80	= "	111,72		
2 x (7,60+1,10) x 3,80	= "	66,12		
		<u>348,08</u>	250	87.020.==
Sommano		<u>mq. 348,08</u>		
77) Portine cantine ecc.				
7 x 0,80 x 2,10	= mq.	11,76	6.000	70.560.==
		<u>11,76</u>		
78) Coloritura ad olio ecc.				
2 x mq. 11,76	= mq.	23,52	380	8.937,60
		<u>23,52</u>		
79) Muro in laterizio grigliato per cantine ecc.				
2 x 2 x 0,80 x 8,00	= mq.	25,60	1.300	33.280.==
		<u>25,60</u>		
80) Impianto elettrico ecc.	= n°	10	1.000	10.000.==
		<u>10</u>		

SOMMANO COMPLETAMENTO FABBRICATO £. 320.815,60

R I E P I L O G O
.....

A) - FONDAZIONI	£.	2.727.675.==
B) - RUSTICO	"	8.101.385.==
C) - TRAMEZZI ED INTONACI	"	1.934.049,90
D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	"	1.983.133.==
E) - INFISSI	"	2.365.676.==
F) - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	"	1.056.300.==
G) - IMPIANTO ELETTRICO	"	269.600.==
H) - OPERE VARIE	£	1.359.347,80
I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO	"	320.815,60
L) - ATTREZZATURA AREA	"	482.960.==

T O T A L E £. 20.600.942,30

ED IN CIFRA TONDA £. 20.600.000.==

LAVORI A MISURA

ELEMENTO TIPO A 7 CAMPATE CON NEGOZI

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di materie ecc.

Fondazioni :

3 x 19,50 x 1,50 = mq. 87,75
 6 x 4,10 x 1,30 = " 31,98
 18,50 x 0,80 = " 14,80

sono mq. 134,53

mq. 134,53 x 2,00 = mc. 269,06
 5,20 x 0,60 x 1,00 = " 3,12
 4,60 x 0,60 x 2,00 = " 5,52

Sommano mc. 277,70 1.200 333.240.==

2) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento per compianamento ecc.

mq. 134,53 x 0,30 = mc. 40,36

fondazione muro portico :

18,50 x 0,80 x 1,00 = " 14,80

rampa scala P.T.

2,20 x 1,00 x 0,50 = " 1,10

Veranda P.T.

5,20 x 0,60 x 1,00 = " 3,12

Sommano mc. 59,38 6.000 356.280.==

3) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc. per fondazioni :

travi rovesce :

base

3 x 19,00 x 1,50 x 0,30 = mc. 25,65

6 x 4,10 x 1,30 x 0,30 = " 9,59

travi

3 x 18,50 x 0,60 x 1,00 = " 33,30

6 x 4,50 x 0,60 x 1,00 = " 16,20

sporgenze P.T.

4,60 x 0,50 x 1,00 = " 2,30

Pilastri fino al calpestio p.t.

24 x 0,40 x 0,50 x 0,80 = " 3,84

Sommano mc. 90,88 13.500 1.226.880.==

A Riportare 1.916.400.==

Riporto

1.916.400.==

4) Ferro omogeneo in opera in ragione di Kg. 50/mc. :

mc. 90,88 x Kg. 50,00	= Kg. 4.544.==	140	636.160.==
	=====		

5) Muratura di tufo e malta comune ecc.

sulle travi rovesce di fondazione :

3 x 14,50 x 0,43 x 0,80	= mc. 14,96		
6 x 4,50 x 0,43 x 0,80	= " 9,28		
	=====		

Sommano	mc. 24,24	5.500	133.320.==
	=====		

6) Spianata di malta per impermeabilizzazione fondazione :

3 x 18,50 x 0,60	= mq. 33,30		
6 x 4,50 x 0,60	= " 16,20		
18,50 x 0,80	= " 14,80		
	=====		

Sommano	mq. 64,30	150	9.645.==
	=====		

7) Stratificazione di asfalto ecc. superficie idem voce 6)

	= mq. 64,30	500	32.150.==
	=====		

SOMMANO FONDAZIONI &. 2.727.675.==

=====

B) - R U S T I C O

8) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc.

PIANO TERRENO

Pilastri :

24x0,30x0,50x3,65 = mc. 13,14

8x0,10x0,50x3,65 = " 1,46

Travi :

3x7x2,60x0,50x0,35 = " 9,55

5x5,50x0,50x0,25 = " 3,44

Scala :

2x5,50x0,40x0,50 = " 2,20

2x2,30x0,40x0,35 = " 0,64

sono = mc. 30,43

PRIMO PIANO

Pilastri :

16x0,30x0,50x3,30 = mc. 7,92

8x0,30x0,30x3,30 = " 2,38

sono mc. 10,30

Travi :

3x7x2,45x0,30x0,35 = mc. 5,40

5x5,50x0,30x0,25 = " 2,06

Scala :

2,20 + 0,64 = " 2,84

Balconi :

4x2,60x1,00x0,20 = " 2,08

sono = " 12,38

sono = " 22,68

SECONDO PIANO

Pilastri :

mc. 10,30 x 0,90 = mc. 9,27

Travi : = " 12,38

sono = " 21,65

TERZO PIANO

idem 2° Piano

= " 21,65

ATTICO

Pilastri :

16x0,20x0,30x1,60 = mc. 1,54

4x0,20x0,30x2,50 = " 0,60

COPERTURA STENDITOI

Pilastri :

8x0,20x0,30x3,00 = " 1,44

a riportare mc. 3,58 mc. 96,41

Riporto	mc. 3,58	mc. 96,41		
Travi :				
4x7,80x0,30x0,25	= " 2,34			
Travi Torrino :				
2x2,60x0,25x0,30	= " 0,39			
2x5,50x0,25x0,40	= " 1,10			
Cornice :				
2x(18,20+11,00)x1,00x x0,15	= " 8,76			
Pensilina terrazza :				
1,50 x 0,80 x 0,12	= " 0,15			
	sono	= " 16,32		
	Sommano	mc. 112,73	13.500	1.521.855.==
		=====		
9) Ferro omogeneo in opera in ragione di Kg. 80/mc.				
mc. 112,73 x Kg. 80,00	= Kg.9.018,40	140		1.262.576.==
				=====
10) Muratura piena di tufo con paramen to in carparo a faccia vista ecc.				
6 x 2,30 x 0,43 x 3,65	= mc. 21,66			
2 x 5,50 x 0,43 x 3,75	=: " 17,74			
2 x 2,65 x 0,43 x 3,75	= " 8,55			
18,50 x 0,43 x 3,80	= " 30,23			
2 x 1,20 x 0,43 x 3,80	= " 3,92			
	Sommano	mc. 82,10	7.000	574.700.==
		=====		
11) Muratura tufo a cassetta con pa ramento in carparo a faccia vi sta ecc.				
3 x 4 x 2,40 x 0,30 x 2,95	= mc. 25,49			
3 x 2 x 5,15 x 0,30 x 3,10	= " 28,74			
	Sommano	mc. 54,23	6.500	352.495.==
		=====		
12) Muratura di tufo a cassa vuota ecc.				
3 x 3 x 2,40 x 0,30 x 2,95	= mc. 19,12	5.000		95.600.==
		=====		
13) Muratura tutta tufo ecc. per formazione scala ingresso :				
2,30 x 1,00 x 0,60	= mc. 1,38	5.500		7.590.==
		=====		
	A Riportare			3.814.816.==

=

Riporto

3.814.816.==

14) Muratura tufo da cm. 20 ecc.

Scala :

4 x 2 x 5,05 x 2,80 = mq. 113,12

Verande p.t. :

3 x 4 x 5,20 x 3,00 = " 187,20

3 x 4 x 1,00 x 3,00 = " 36,00

3 x 7,70 x 3,00 = " 69,30

Interno scala:

4 x 2,60 x 3,00 = " 31,20

p.t. 2 x 2,40 x 3,80 = " 18,24

Terrino :

2 x 4,90 x 2,50 = " 24,50

2 x 2,60 x 2,50 = " 13,00

Divisori appartamenti :

3 x 5,15 x 3,00 = " 46,35

Sommano

mq. 538,91

1.300

700.583.==

=====

15) Solaio misto in e.a. e laterizi senza cordolo ecc.

PIANO TIPO :

18,00 x 5,20 = mq. 93,60

15,40 x 5,20 = " 80,08

2 x 2,60 x 1,20 = " 6,24

sono mq. 179,92

mq. 179,92 x 3 = mq. 539,75

Solaio ultimo piano :

2 x 8,00 x 5,10 = " 81,60

Sommano

mq. 621,36

3.200

1.988.352.==

=====

16) Solaio a camera d'aria senza cordolo ecc.

18,20 x 5,10 = mq. 92,82

3.900

361.998.==

=====

17) Copertura con solaio e superiore manto in tegole ecc.

18,20 x 5,10 = mq. 92,82

4.700

436.254.==

=====

18) Muro d'attico in laterizio ecc.

2 x 7 x 2,50 x 1,20 = mq. 42.==

a riportare

mq. 42.==

7.302.003.==

= 6 =

10,40 x 1,20	Riporto	mq. 42,==		7.302.003.==
		= " 12,48		
	Sommano	mq. 54,48	1.300	70.824.==
		=====		
19) Copertura a tenuta d'acqua ecc.				
Cornici :				
2 x (18,20+11,00) x 0,60		= mq. 35,04	1.000	35.040.==
		=====		
20) Stratificazione d'asfalto ecc.				
Travi :				
2 x (18,20+11,00) x 0,30		= mq. 17,52		
Terrazza :				
superficie idem voce 16)		= " 92,82		
	Sommano	mq. 110,34	900	99.306.==
		=====		
21) Rampe e pianerottoli di scale ecc.				
<u>RAMPE :</u>				
2 x 4 x 3,50 x 1,10		= mq. 30,80		
<u>PIANEROTTOLI :</u>				
5 x 2,30 x 2,00		= mq. 23,00		
4 x 2,30 x 1,30		= " 11,96		
	sono	= " 34,96		
	Sommano	mq. 65,76	3.200	210.432.==
		=====		
22) Lastre di piombo ecc.				
<u>GIUNTI :</u>				
11,00 x 0,50 x 22,600		= Kg. 124,30		
<u>BOCCHETTONI :</u>				
4 x 15,00		= " 60.==		
	Sommano	Kg. 184,30	480	88.464.==
		=====		
SOMMANO RUSTICO				£. 7.806.069.==
				=====

C) - TRAMEZZI ED INTONACI

23) Muratura per tramezzi ecc.

PIANO TIPO :

2x3x4,00x3,00	= mq.	72,00
2x3,00x3,00	= "	18,00
2x3,50x3,00	= "	21,00
2x5,00x3,00	= "	30,00
2x3x2,60x3,00	= "	46,80
2x5,20x3,00	= "	31,20
2x1,10x0,60	= "	1,32
2x1,00x3,00	= "	6,00
3x0,80x3,00	= "	7,20

sono mq. 233,52

mq. 233,52 x 3	= mq.	700,56	900	630.504.==
		=====		

24) Intonaco civile per interni ecc.

SOFFITTI :

superficie solai

mq. 621,36 + 92,82 + 92,82 = mq. 807.==

PARETI :

Piano tipo

2x(1,50+3,50)x3,00	= mq.	30,00
2x(3,50+3,50)x3,00	= "	42,00
2x(3,80+5,10)x3,00	= "	53,40
2x(3,30+1,10)x3,00	= "	26,40
2x(3,00+4,00)x3,00	= "	42,00
2x(4,00+5,00)x3,00	= "	54,00
2x(1,10+3,00)x3,00	= "	24,60
2x(1,00+2,20)x3,00	= "	19,20
2x(1,00+0,70)x3,00	= "	10,20

sono mq. 301,80

mq. 301,80 x 6 = " 1.810,80

SCALA :

2 x (2,50+5,20) x 15,15 = " 233,31

ANDRONE :

2 x (2,20+2,30) x 3,80 = " 34,20

SOTTORAMPE E RIANEROTTOLI :

vedi sviluppi voce 21) = " 65,76

Sommano	mq. 2.951,07	330	973.853,10
	=====		

25) Tinteggiatura a calce con fissativo ecc.

superficie idem voce 24)	= mq. 2.951,07	40	118.042,80
	=====		

SOMMANO TRAMEZZI ED INTONACI £. 1.722.399,90

D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

26) Pavimento in marmette comuni ecc.

Superficie solai :
mq. 621,36 + 92,82 = mq. 714,18

Pianerottoli :
vedi sviluppi voce 21) = " 34,96

Balconi :
3 x 4 x 2,60 x 1,00 = " 31,20

Negozi :
2 x 3,70 x 1,90 = " 14,06

Somma mq. 794,40

A dedurre :

6 x 2,50 x 5,20 = mq. 78,00

2,50 x 4,20 = " 10,50

sono deduzioni = " 88,50

Restano mq. 705,90 1.300 917.670.==

27) Pavimento in marmette colorate ecc.

sviluppi superficie idem deduzioni
voce precedente = mq. 88,50 1.500 132.750.==

28) Pavimento in tavelloncini 30x30 ecc.

Ingresso scala:
2,50 x 2,00 = mq. 5,00

Negozi :
2 x 5,80 x 3,70 = " 42,92

Somma mq. 47,92 2.700 129.384.==

29) Pavimento in marmettoni 40 x 40 ecc.

Atrio scala :
2,20 x 2,30 = mq. 5,06 3.400 17.204.==

30) Pavimento in battuto di cemento ecc.

7,60 x 5,05 = mq. 38,38

7,60 x 2,60 = " 19,76

Somma mq. 58,14 700 40.698.==

A Riportare 1.237.706.==

Riporto

1.237.706.==

31) Pavimento in pietrini di cemento colorate ecc.

Portico :

18,50 x 2,30

= mq. 42,55

1.050

44.677,50

32) Vespaio in pietrame calcareo ecc.

Sviluppi superficie idem voci 29) 30) e 31) :

(mq. 5,06+58,14+42,55) x 0,30

= mc. 31,72

1.400

44.408.==

33) Massetto in calcestruzzo cementizio ecc.

Sviluppi superficie idem voci 28) 29)- 31) :

mq. 47,92 + 5,06 + 42,55

= mq. 95,53

450

42.988,50

34) Rivestimento con piastrelle ecc.

6 x 1,20 x 0,45

= mq. 3,24

6 x 5,00 x 1,05

= " 31,50

6 x 1,50 x 0,45

= " 4,05

6 x 2,00 x 0,45

= " 5,40

Somma

mq. 44,19

3.500

154.665.==

35) Lastre di Travertino o Trani da cm. 5 ecc.

Soglia :

1,40 x 0,30

= mq. 0,42

Soglie portico:

7 x 2,30 x 0,30

= " 4,83

Somma

mq. 5,25

7.800

40.950.==

36) Idem da cm. 3 ecc.

Ornie ingressi :

6 x 5,00 x 0,20

= mq. 6,00

Scala :

75 x 1,15 x 0,35

= " 30,19

4 x 2,30 x 0,35

= " 3,22

4 x 1,10 x 0,35

= " 1,54

Soglie balconi :

3x4x 3,40 x 0,20

= " 8,16

3x8x 0,70 x 0,20

= " 3,36

a riportare

mq. 52,47

1.565.395.==

Riporto	mq.	52,47		1.565.395.==
Soglie Negozi :				
2 x 3,00 x 0,30	= "	1,80		
Soglia cantina:				
1 x 1,00 x 0,30	= "	0,30		
Porte verande :				
26x 0,70 x 0,20	= "	<u>3,64</u>		

Sommano mq. 58,21 6.000 349.260.==
=====

37) Idem da cm.2 ecc.

Scala :				
75 x 1,10 x 0,14	= mq.	11,55		
4 x 2,30 x 0,14	= "	1,29		
Ingressi:				
6 x 1,10 x 0,20	= "	1,32		
Soglie bussole :				
21 x 0,85 x 0,10	= "	1,78		
24 x 0,70 x 0,10	= "	<u>1,68</u>		

Sommano mq. 17,62 5.200 91.624.==
=====

38) Lastre di cemento granigliato avanzali battentati e finestre :

22 x 1,25 x 0,35	= mq.	9,62		
13 x 1,00 x 0,35	= "	4,55		
6 x 0,60 x 0,25	= "	0,90		
6 x 2,00 x 0,25	= "	<u>3,00</u>		

Sommano mq. 18,07 3.000 54.210.==
=====

SOMMANO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI £. 2.060.489.==
=====

E) - I N F I S S I

39) Portone principale ecc. 1,90 x 2,50	= mq. 4,75	10.000	47.500.==
	=====		
40) Portoncini d'ingressi ecc. 6 x 1,20 x 2,30 Terrazza : 1 x 1,00 x 2,10	= mq. 16,56		
	= " 2,10		
Sommano	mq. 18,66	8.200	153.012.==
	=====		
41) Porte interne ecc. 21 x 1,05 x 2,15 24 x 0,90 x 2,15	= mq. 47,41		
	= " 46,44		
Sommano	mq. 93,85	6.800	638.180.==
	=====		
42) Telai a vetri ecc. 25 x 1,25 x 1,70 Cucine : 6 x 1,80 x 0,60 sono Servizi : 12 x 1,00 x 1,20 Scale : 2x3x 0,60 x 1,70	= mq. 53,12		
	= " 6,48		
	= mq. 59,60		
	= " 14,40		
	= " 6,12		
Sommano	mq. 80,12	6.300	504.756.==
	=====		
43) Finestre con oscuri ecc. Balconcini verande : 24 x 0,80 x 2,15	= mq. 41,28	8.200	338.496.==
	=====		
44) Persiane avvolgibili ecc. sviluppi idem 1^ parte voce 42)	= mq. 59,60	5.300	315.880.==
	=====		
45) Cassonetti coprirullo ecc. 21 x 1,45 x 0,50 6 x 2,00 x 0,50	= mq. 15,22		
	= " 6,00		
Sommano	mq. 21,22	2.800	59.416.==
	=====		
46) Persiane alla romana ecc. 12 x 1,00 x 1,20	= mq. 14,40	8.200	118.080.==
	=====		

SOMMANO INFISSI £. 2.175.320.==

=====

F) - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

47) Tubazione ferro zincato ecc. 6 x 30,00	= ml. 180.==		
Colonne	= " 20.==		
Negozi	= " 40.==		
Sommano	ml. 240.==	800	192.000.==
48) Canne fumarie esalatori	= <u>ml. 25.==</u>	2.500	62.500.==
49) Cappe centrali da ml.1,00 comprese mensole ed innesto	= <u>n° 6</u>	3.500	21.000.==
50) Tubi di ghisa Ø 100	= <u>ml. 25.==</u>	2.000	50.000.==
51) Tubi di ghisa Ø 80	= <u>ml. 25.==</u>	1.600	40.000.==
52) Tubi Ø 100 per pluviali	= <u>ml. 40.==</u>	800	32.000.==
53) Idem di ghisa	= <u>n° 3</u>	7.000	21.000.==
54) Griglie	= <u>n° 3</u>	600	1.800.==
55) Vasche da bagno a sedile	= <u>n° 6</u>	38.000	228.000.==
56) Lavabi	= <u>n° 8</u>	8.000	64.000.==
57) Cessi all'inglese	= <u>n° 8</u>	10.000	80.000.==
58) Lavelli	= <u>n° 6</u>	14.000	84.000.==
59) Bidet con zampillo	= <u>n° 6</u>	10.000	60.000.==
60) Bucatai	= <u>n° 6</u>	6.000	36.000.==
61) Contatori per acqua	= <u>n° 8</u>	5.500	44.000.==

SOMMANO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO £. 1.016.300.==

G) - IMPIANTO ELETTRICO

62) Impianto elettrico sottotraccia				
	c.l.	= n° 66	1.900	125.400.==
		=====		
63) Prese di corrente luce		= n° 35	1.000	35.000.==
		=====		
64) Idem forza motrice		= n° 21	1.200	25.200.==
		=====		
65) Impianto campanelli ed apripo- ne		= ml. 30.==	1.800	54.000.==
		=====		
66) Impianto luce scale e negozi		= n° 12	5.000	60.000.==
		=====		

SOMMANO IMPIANTO ELETTRICO £. 299.600.==

=====

H) - OPERE VARIE

67) Intonaco esterno ecc.

Fascie e pilastri :

2 x 10 x 0,80 x 12,20 = mq. 195,20

2 x 4 x 18,20 x 0,35 = " 50,96

4 x 11,00 x 0,35 = " 15,40

Pilastri P.T. :

4 x 1,80 x 3,80 = " 27,36

Travi:

18,20 x 1,20 = " 21,84

Sottocornici:

2 x (18,20+11,00) x 1,00 = " 58,40

Sottobalconi :

16 x 2,00 x 1,00 = " 32,00

Sommano mq. 401,16 450 180.522.==

68) Intonaco di malta bastarda ecc

Muri stenditoi :

2 x 5,50 x 2,50 = mq. 27,50

2 x 5,90 x 2,50 = " 14,50

Sommano mq. 42,00 320 13.440.==

69) Compenso per impermeabilizzazione con super-cemento a due mani ecc.

sviluppi superficie idem voci 67) e 68) :

mq. 401,16 + 42,00 = mq. 443,16 300 132.948.==

70) Ferro lavorato ecc.

Balconi :

6 X 4,50 x 14,00 = kg. 378.==

6 x 3,50 x 14,00 = " 294.==

Scala :

32,00 x 14,00 = " 448.==

Sommano Kg. 1.120.== 310 347.200.==

71) Coloritura ad olio ecc.

INFISSI :

2 x mq. 4,75 = mq. 9,50

2 x " 18,66 = " 37,32

2 x " 93,85 = " 187,70

a riportare mq. 234,52 674.110.==

= 15 =

	Riporto	mq.	234,52		674.110.==
1 x mq.		= "	80,12		
3 x "		= "	178,80		
1 x "		= "	21,22		
2 x "		= "	82,56		
3 x "		= "	<u>43,20</u>		
	Sommano	mq.	640,42	380	243.359,60
			=====		

72) Ringhiera con vetro retinato :

4 x 1,00 x 1,00	= mq.	4,00	6.000	24.000.==
				=====

73) Rivestimento in listelli di cotto ecc.

Lato scale :

3 x 7,70 x 3,20	= mq.	73,92
3 x 2 x 1,20 x 3,20	= "	23,04

Lato opposto :

3 x 2,40 x 2,95	= "	21,24
-----------------	-----	-------

Parapetti :

2x2x3 x 1,20 x 1,00	= "	14,40
---------------------	-----	-------

Pannelli avvolgibili :

12 x 1,20 x 0,50	= "	7,20
7 x 1,80 x 0,50	= "	<u>6,30</u>

Sommano mq. 146,10

A dedurre :

Finestre:

3 x 2 x 1,80 x 0,60	= mq.	6,48
3 x 1,10 x 1,60	= "	<u>5,28</u>

sono deduzioni = " 11,76

Restano mq. 134,34 2.850 382.869.==

=====

SOMMANO OPERE VARIE €. 1.324.338,60

=====

I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO

74) Muratura per tramezzi da cm. 10

3 x 3,85 x 3,80	= mq.	43,89		
2 x 7,50 x 3,80	= "	57,00		
2,65 x 3,80	= "	10,07		
7,80 x 3,80	= "	29,64		
2 x 3,70 x 3,80	= "	28,12		
2 x 1,90 x 3,80	= "	14,44		

Sommano mq. 183,16 900 164.844.==
=====

75) Muratura tutta tufo ecc.

Scala comunicazione alloggi :
1,10 x 1,00 x 0,60

= mc. 0,66 5.500 3.630.==
=====

76) Intonaco fratazzato ecc.

4 x 2 x (1,80+3,85) x 3,80	= mq.	171,76		
2 x 2 x (3,70+2,65) x 3,80	= "	96,52		
2 x (7,50+1,10) x 3,80	= "	65,36		

Sommano mq. 333,64 250 83.410.==
=====

77) Intonaco civile ecc.

NEGOZI :

Soffitti

7,60 x 7,80

= mq. 59,28

Pareti

2 x 2 x (3,70+5,80) x 3,80

= " 144,40

2 x 2 x (2,50+1,90) x 3,80

= " 66,88

2 x 2 x (1,10+1,90) x 3,80

= " 45,60

Sommano mq. 316,16 330 104.332,80
=====

78) Portine cantine ecc.

10 x 0,80 x 2,10

= mq. 16,80 6.000 100.800.==
=====

79) Porte esterne cantine ecc.

1,00 x 2,00

= mq. 2,00 8.200 16.400.==
=====

80) Coloritura ad olio ecc.

2 x mq. 16,80

= mq. 33,60

2 x " 2,00

= " 4,00

Sommano mq. 37,60 380 14.288.==
=====

A Riportare

487.704,80

Riporto

487.704,80

81) Muro in laterizio grigliato per can-
tine ecc. :

8 x 2,50 x 0,80

= mq. 16.==
=====

1.300

20.800.==

82) Impianto elettrico a piattina :
c.l.

= n° 10
=====

1.000

10.000.==

83) Impianto elettrico ecc.

Portico

= n° 4
=====

5.000

20.000.==

84) Serrande avvolgibili in acciaio
corazzato da 10/10 ecc.

NEGOZI :

2 x 2,00 x 2,50

= mq. 10.==
=====

12.000

120.000.==

SOMMANO COMPLETAMENTO FABBRICATO.. £. 658.504,80

L) - ATTREZZATURA AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE

85) Scavo di materie ecc.

Fognatura :
40,00 x 0,50 x 1,00 = mc. 20,00
Pozzetti :
8x1,00x 1,00 x 1,00 = " 6,40
Cordoni e zanelle :
60,00 x 0,80 x 0,30 = " 14,40

Sommano mc. 40,80 1.200 48.960.==
=====

86) Tubi fibro cemento Ø 150 ecc.

Fognatura = ml. 15.== 1.200 18.000.==
=====

87) Pozzetti con sifone ecc.

= n° 4 8.000 32.000.==
=====

88) Pozzetti di ispezione ecc.

= n° 4 3.000 12.000.==
=====

89) Chiusini di ghisa ecc.

n° 4 x Kg. 25,00 = Kg. 100.== 250 25.000.==
=====

90) Cordoni calcarei ecc.

= ml. 50.== 1.500 75.000.==
=====

91) Basoli calcarei ecc.

ml. 50,00 x 0,40 = mq. 20.== 2.000 40.000.==
=====

92) Massetto per marciapiedi ecc.

50,00 x 1,50 = mq. 75.==
Piazzali = " 75.==

Sommano mq. 150.== 450 67.500.==
=====

93) Pavimento in pietrini ecc.

= mq. 150.== 950 142.500.==
=====

**94) Pavimentazione in tappetino bitu-
to ecc.**

= mq. 22.== 1.000 22.000.==
=====

SOMMANO ATTREZZATURA AREA &. 482.960.==
=====

LAVORI A MISURA

ELEMENTO TIPO A 9 CAMPATE CON 7 ALLOGGI

A) - FOND AZIONI

riferimento ai lavori dell'ele
mento tipo a 7 campate :

£. 2.727.675,00 x 9

7

= £. 3.507.010.==

B) - R U S T I C O

1) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemento ecc.

PIANO TERRENO :

Pilastrini		
30x0,30x0,50x3,65	= mc.	16,43
Travi		
3x9x2,60x0,50x0,35	= "	12,29
5x5,50x0,50x0,25	= "	3,44
Scala		
2x5,50x0,40x0,50	= "	2,20
2x2,30x0,40x0,35	= "	0,64
Balconcino		
2,30x0,50x0,20	= "	<u>0,23</u>
sono	= mc.	35,23

PRIMO PIANO :

Pilastrini		
30x0,30x0,40x3,30	= mc.	11,88
Travi		
3x9x2,45x0,30x0,35	= mc.	6,95
5x5,50x0,30x0,25	= "	2,06
Scala		
2,20+0,64	= "	2,84
Balconi		
4x2,60x1,00x0,20	= "	<u>2,08</u>
sono	= "	<u>13,93</u>
sono	= "	25,81

SECONDO PIANO :

Pilastrini		
mc. 11,88 x 0,90	= mc.	10,69
Travi	= "	<u>13,93</u>
sono	= "	24,62

TERZO PIANO :

Idem 2° Piano	= "	24,62
---------------	-----	-------

ATTICO :

Pilastrini		
20x0,20x0,30x1,60	= mc.	1,92
4x0,20x0,30x2,50	= "	0,60
Copertura stenditoio		
Pilastrini		
10x0,20x0,30x3,00	= "	1,80
Travi		
4x10,20x0,30x0,25	= "	3,06
Travi Torrino		
2x2,60x0,25x0,30	= "	0,39
2x5,50x0,25x0,40	= "	1,10
Cornice		
2x23,40x1,20x0,15	= "	<u>8,42</u>
a riportare	mc.	17,29
	mc.	<u>110,28</u>

Riporto	= mc. 17,29	mc. 110,28		
Pensilina terrazza 1,50 x 0,80 x 0,12	= " 0,15 sono	= " 17,44		
Sommano		mc. 127,72	13.500	1.724.220.==
<hr/>				
2) Ferro omogeneo in opera in ragione di Kg. 80/mc.				
mc. 127,72 x Kg. 80,00	= Kg. 10217,60		140	1.430.464.==
<hr/>				
3) Muratura piena di tufo con paramen to in carparo a faccia vista :				
11 x 2,30 x 0,43 x 3,65	= mc.	39,70		
3 x 5,50 x 0,43 x 3,75	= "	26,61		
2,60 x 0,43 x 3,75	= "	4,19		
10,40 x 0,43 x 3,80	= "	6,99		
2,40 x 0,43 x 3,80	= "	3,92		
2 x 1,20 x 0,43 x 3,80	= "	3,92		
2,60 x 0,43 x 1,00	= "	1,12		
Sommano		mc. 86,45	73000	605.150.==
<hr/>				
4) Muratura tufo a cassetta con para mento in carparo a faccia vista :				
3 x (4+4) x 2,30 x 0,30 x 2,95	= mc.	48,85		
3 x 2 x 5,15 x 0,30 x 2,95	= "	27,35		
Sommano		mc. 76,20	6.500	495.300X==
<hr/>				
5) Muratura tufo a cassa vuota :				
3 x 3 x 2,40 x 0,30 x 2,95	= mc.	19,12	5.000	95.600.==
<hr/>				
6) Compenso per fodera esterna in la terizio ecc.				
volume idem voce precedente	= mc.	19,12	1.200	22.944.==
<hr/>				
7) Muratura tutta tufo ecc.				
Scale ingresso :				
2,30 x 1,00 x 0,60	= mc;	1,38		
Veranda P.T. :				
5,20 x 0,43 x 0,80	= "	1,79		
2 x 2,30 x 0,43 x 3,80	= "	7,52		
Sommano		mc. 10,69	5.500	58.795.==
<hr/>				
A Riportare				4.432.473.==

Riporto

4.432.473.==

8) Muratura tufo da cm.20 ecc.

VERANDE :

4 x 3 x 5,20 x 3,00	= mq.	187,20		
5,20 x 3,00	= "	15,60		
3 x 4 x 1,00 x 3,00	= "	36,00		
3 x 7,70 x 3,00	= "	69,30		

SCALA :

Piano Terra

2 x 5,05 x 3,65	= "	36,86		
-----------------	-----	-------	--	--

Piani Superiori

3 x 3 x 5,15 x 2,80	= "	129,78		
---------------------	-----	--------	--	--

Interno

4 x 2,30 x 3,00	= "	27,60		
-----------------	-----	-------	--	--

TORRINO :

2 x 5,15 x 2,50	= "	25,75		
-----------------	-----	-------	--	--

2,30 x 2,50	= "	5,75		
-------------	-----	------	--	--

Sommano	mq.	533,84	1.300	693.992.==
		=====		

9) Solaio misto in c.a.e laterizi senza cordoli ecc.

PIANO TIPO :

23,40 x 5,10	= mq.	119,34		
20,70 x 5,10	= "	105,57		
8,20 x 1,20	= "	9,84		

sono mq. 234,75

3 x mq. 234,75	= mq.	704,25		
----------------	-------	--------	--	--

CALPESTIO P.T.

2 x 10,20 x 5,00	= "	102.==		
------------------	-----	--------	--	--

ULTIMO PIANO :

2 x 10,20 x 5,10	= "	104,04		
------------------	-----	--------	--	--

Sommano	mq.	910,29	3.200	2.912.928.==
		=====		

10) Solaio a camera d'aria senza cordolo ecc.

23,40 x 5,10	= mq.	119,34	3.900	465.426.==
		=====		

11) Copertura con solaio e superiore manto in tegole ecc.

23,40 x 5,10	= mq.	119,34		
8,10 x 1,20	= "	9,72		

Sommano	mq.	129,06	4.700	606.582.==
		=====		

A Riportare				9.111.401.==
-------------	--	--	--	--------------

Riporto

9.111.401.==

12) Muro d'attico in laterizio ecc. 2 x 9 x 2,30 x 1,20	= mq. 49,68	1/300	64.584.==
13) Copertura a tenuta d'acqua ecc. <u>CORNICI :</u> 2 x 23,40 x 0,30	= mq. 14,04	1.000	14.040.==
14) Stratificazione di asfalto ecc. <u>TRAVI :</u> 2 x 23,40 x 0,30	= mq. 14,04		
<u>TERRAZZA :</u> superficie idem voce 10)	= " 119,34		
Sommano	mq. 133,38	900	120.042.==
15) Pavimento in marmette ecc. superficie idem voce 14)	= mq. 133,38	1.300	173.394.==
16) Rampe e pianerottoli di scale ecc. riferimento ai lavori dell'elemento tipo a 7 campate	= mq. 65,76	3.200	210.432.==
17) Lastre di piombo per giunti e bocchettoni ecc. riferimento ai lavori dell'elemento tipo a 7 campate	= Kg. 184,30	480	88.464.==

SOMMANO RUSTICO £. 9.782.357.==

=====

C) - TRAMEZZI ED INTONACI

18) Muratura per tramezzi ecc.

PIANO TIPO :

2 x 2 x 10,30 x 3,00	= mq.	123,60
2 x 3,95 x 3,00	= "	23,70
2 x 2 x 2,05 x 3,00	" "	24,60
2 x 2,75 x 3,00	= "	16,50
2 x 1,70 x 3,00	= "	10,20
5,05 x 3,00	= "	15,15
2 x 3,85 x 3,00	= "	23,10
1,20 x 3,00	= "	3,60
(0,70+0,90+0,40)x3,00	= "	6,00
2 x 1,10 x 0,60	= "	1,32

sono mq. 247,77

3 x mq. 247,77 = mq. 743,31

PIANO TERRENO:

(10,20+2,75+2,00+2,00+3,95)x3,00	= "	62,70
(1,70+10,20+5,05+0,70+0,40)x3,00	= "	54,15

Somma mq. 860,16

900

774.144.==

19) Intonaco civile per interni ecc.

SOFFITTI :

superficie solai

mq. 910,29 + 119,34

= mq. 1.029,63

PARETI :

PIANO TIPO

2x(2,90+2,50)x3,00	= mq.	32,40
2x(2,00+2,30)x3,00	= "	25,80
2x2x(8,30+1,20)x3,00	= "	114,00
2x2x(2,30+5,15)x3,00	= "	89,40
2x2x(2,75+1,10)x3,00	= "	46,20
2x2x(2,05+1,20)x3,00	= "	39,00
4x2x(2,70+3,95)x3,00	= "	159,60
2x2x(1,70+1,60)x3,00	= "	39,60
2x(4,65+5,05)x3,00	= "	58,20
2x(3,30+5,05)x3,00	= "	50,10
2x(5,60+5,15)x3,00	= "	64,50
2x(5,10+5,05)x3,00	= "	60,90
2x(5,90+4,55)x3,00	= "	62,70

sono mq. 842,40

3 x mq. 842,40 = " 2.527,20

PIANO TERRENO:

2x(2,00+2,30)x3,00	= mq.	25,80
2x(8,30+1,70)x3,00	= "	60,00
2x(3,95+2,30)x3,00	= "	37,50
2x(2,75+1,10)x3,00	= "	23,10

a riportare

mq. 146,40

mq. 3.556,83

774.144.==

Riporto	mq. 146,40	mq. 3.556,83	774.144.==
2x(1,20+2,00)x3,00	= " 19,20		
2x(2,60+3,95)x3,00	= " 39,30		
2x(2,50+3,95)x3,00	= " 38,70		
2x(1,70+1,60)x3,00	= " 19,80		
2x(4,90+4,55)x3,00	= " 56,70		
2x(5,10+5,05)x3,00	= " 60,90		

sono = " 381.==

SCALA :

2 x (2,50+5,20) x 15,15 = " 233,31

ANDRONE :

2 x (2,20+2,30) x 3,80 = " 34,20

SOTTORAMPE E PIANEROTTOLI :

vedi voce 16) = " 65,76

Sommano mq. 4.271,10 330 1.409.463.==
=====

20) Tinteggiatura a calce ecc.

superficie idem voce 19) = mq. 4.271,10 40 170.844.==
=====

SOMMANO TRAMEZZI ED INTONACI £. 2.354.451.==
=====

	Riporto		1.454.208,50	
(mq. 5,00+5,06+50,99+58,14)x0,30	= mc.	35,76	1.400	50.064.==
		=====		
28) Massetto in calcestruzzo cementizio ecc.				
Sviluppi superficie idem voci 23) 24) e 25) :				
mq. 5,00 + 5,06 + 50,99	= mq.	61,05	450	27.472,50
		=====		
29) Rivestimento con piastrelle ecc.				
7 x 1,20 x 0,45	= mq.	3,78		
7 x 5,00 x 1,05	= "	36,75		
7 x 1,50 x 0,45	= "	4,72		
7 x 2,00 x 0,45	= "	6,30		
		=====		
Sommano	mq.	51,55	3.500	180.425.==
		=====		
30) Lastre di Trani da cm.5 ecc.				
Soglia portone :				
1,40 x 0,30	= mq.	0,42		
Soglie Portico :				
7 x 2,30 x 0,30	= "	4,83		
		=====		
Sommano	mq.	5,25	7.800	40.950.==
		=====		
31) Lastre di Trani da cm.3 ecc.				
Ornie portoncini				
7 x 5,00 x 0,20	= mq.	7,00		
Scala :				
75 x 1,15 x 0,35	= "	30,19		
4 x 1,10 x 0,35	= "	1,54		
4 x 2,30 x 0,35	= "	3,22		
Soglie balconi:				
12x 3,40 x 0,20	= "	8,16		
3,00 x 0,20	= "	0,60		
26x 0,70 x 0,20	= "	3,64		
Soglie cantine:				
2 x 1,00 x 0,30	= "	0,60		
		=====		
Sommano	mq.	54,95	6.000	329.700.==
		=====		
32) Lastre di Trani da cm.2 ecc.				
Scale :				
75 x 1,10 x 0,14	= mq.	11,55		
4 x 2,30 x 0,14	= "	1,29		
4 x 1,10 x 0,14	= "	0,62		
Ingressi :				
7 x 1,10 x 0,20	= "	1,54		
		=====		
a riportare	mq.	15,00		2.082.820,00

= 10 =

	Riporto	mq.	15,00		2.082.820.==
Soglie bussole :		= "	2,63		
31 x 0,85 x 0,10		= "	<u>1,96</u>		
28 x 0,70 x 0,10					

	Sommano	mq.	19,59	5.200	101.868.==
			<u>=====</u>		

33) Lastre di cemento granigliato per davanzali battentati :

39 x 1,25 x 0,35	= mq.	17,06
21 x 1,00 x 0,35	= "	7,35
7 x 2,00 x 0,25	= "	3,50
8 x 0,60 x 0,25	= "	1,20
3 x 2,30 x 0,35	= "	<u>2,41</u>

	Sommano	mq.	31,52	3.000	94.560.==
			<u>=====</u>		

SOMMANO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI £. 2.279.248.==

=====

E) - I N F I S S I

34) Portone principale ecc. 1,90 x 2,50	= mq.	4,75	10.000	47.500.==
		=====		
35) Portoncini ingresso ecc. 7 x 1,20 x 2,30 Terrazza : 1,00 x 2,10 Veranda P.T.: 2 x 0,80 x 2,15	= mq.	19,32		
	= "	2,10		
	= "	3,44		
		=====		
Sommano	mq.	24,86	8.200	203.852.==
		=====		
36) Porte interne ecc. 31 x 1,05 x 2,15 28 x 0,90 x 2,15	= mq.	69,98		
	= "	54,18		
		=====		
Sommano	mq.	124,16	6.800	844.288.==
		=====		
37) Telai a vetri ecc. 33 x 1,25 x 1,70 7 x 1,80 x 0,60 1 x 0,70 x 1,00	= mq.	70,12		
	= "	7,56		
	= "	0,70		
		=====		
sono	mq.	78,38		
Servizi : 20 x 1,20 x 1,20 Scale : 2x3x 0,60 x 1,70	= "	28,80		
	= "	6,12		
		=====		
Sommano	mq.	113,30	6.300	713.790.==
		=====		
38) Finestre con oscuri ecc. Balconcini verande : 26 x 0,80 x 2,15	= mq.	44,72	8.200	366.704.==
		=====		
39) Persiane avvolgibili ecc. Sviluppi idel alla 1° parte della voce 37)	= mq.	78,38	5.300	415.414.==
		=====		
40) Cassonetto coprirullo ecc. 33 x 1,45 x 0,50 7 x 2,00 x 0,50 1 x 1,00 x 0,50	= mq.	23,92		
	= "	7,00		
	= "	0,50		
		=====		
Sommano	mq.	31,42	2.800	87.976.==
		=====		
A Riportare				2.679.524.==

= 12 =

Riporto

2.679.524.==

41) Bersiane alla romana ecc.

20 x 1,20 x 1,20

= mq. 28,80 8.200

236.160.==

=====

SOMMANO INFISSI £. 2.915.684.==

=====

F) - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

42) Tubazione in ferro zincato ecc. 7 x 30,00 Colonne	= ml. 210.== = " 20.==		
	Sommano	ml. 230.== =====	800 184.000.==
43) Canne fumarie esalatori	= ml. 25.== =====	2.500	62.500.==
44) Cappe centrali da ml. 1,00 comprese mensole ed innesto	= n° 7 =====	3.500	24.500.==
45) Tubi di ghisa Ø 100	= ml. 25.== =====	2.000	50.000.==
46) Tubi di ghisa Ø 80	= ml. 25.== =====	1.600	40.000.==
47) Tubi Ø 100 per pluviali	= ml. 40.== =====	800	32.000.==
48) Idem di ghisa	= n° 3 =====	7.000	21.000.==
49) Griglie	= n° 3 =====	600	1.800.==
50) Vasche da bagno a sedile	= n° 7 =====	38.000	266.000.==
51) Lavabi	= n° 7 =====	8.000	56.000.==
52) Cessi all'inglese	= n° 7 =====	10.000	70.000.==
53) Lavelli	= n° 7 =====	14.000	98.000.==
54) Bidet con zampillo	= n° 7 =====	10.000	70.000.==
55) Bucatai	= n° 7 =====	6.000	42.000.==
56) Contatori per acqua	= n° 7 =====	5.500	38.500.==

SOMMANO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO £. 1.056.300.==
=====

■) - IMPIANTO ELETTRICO

57) Impianto elettrico sottotraccia				
	c.l.	= n° 73	1.900	138.700.==
		=====		
58) Prese di corrente luce		= n° 41	1.000	41.000.==
		=====		
59) Idem forza motrice		= n° 21	1.200	25.200.==
		=====		
60) Impianto campanelli e apriportone		= ml. 36.==	1.800	64.800.==
		=====		
61) Impianto luce scala e portico		= n° 10	5.000	50.000.==
		=====		
62) Impianto a piattina - c.l. -		= n° 10	1.000	10.000.==
		=====		

SOMMANO IMPIANTO ELETTRICO £. 329.700.==

=====

H) - OPERE VARIE

63) Intonaco esterno ecc.

Fascie e pilastri :

2 x 10 x 0,80 x 11,50 = mq. 184,00

2 x 4 x 23,60 x 0,35 = " 66,08

4 x 11,00 x 0,35 = " 15,40

Pilastri P.T.:

10 x 1,80 x 2,50 = " 45,00

Travi : 23,60 x 1,20 = " 28,32

Muro p.t. :

21,00 x 2,50 = " 52,50

Verande :

12 x 4,60 x 3,00 = " 165,60

Sottocornici :

2 x (23,60+11,00) x 1,20 = " 80,64

Sottobalconi :

12 x 2,00 x 1,00 = " 24,00

Somma mq. 661,54 450 297.693,00

64) Intonaco con malta bastarda ecc.

Muri stenditoi :

2 x 5,50 x 2,50 = mq. 27,50

2 x 2,90 x 2,50 = " 14,50

Somma mq. 42,00 320 13.440,00

65) Compenso per impermeabilizzazione con super-cemento ecc.

Sviluppi superficie idem voci 63) e 64) :

mq. 661,54 + 42,00 = mq. 703,54 300 211.062,00

66) Ferro lavorato per ringhiere ecc.

Balconi :

6 x 4,50 x 14,00 = Kg. 378,00

6 x 3,50 x 14,00 = " 294,00

3,30 x 14,00 = " 46,20

Scala :

32,00 x 14,00 = " 448,00

Somma Kg. 1.166,20 310 361.522,00

67) Coloritura ad olio ecc.

INFISSI :

2 x mq. 4,75 = mq. 9,50

2 x " 24,86 = " 49,72

A Riportare mq. 59,22 883.717,00

= 16 =

	Riporto	mq.	59,22		883.717.==
2 x mq.	124,16	= "	248,32		
1 x "	113,30	= "	113,30		
2 x "	44,72	= "	89,44		
3 x "	78,38	= "	235,14		
1 x "	31,42	= "	31,42		
3 x "	28,80	= "	86,40		
	Sommano	mq.	863,24	380	328.031,20
			=====		

68) Ringhiere con vetro retinato ecc.

4 x 1,00 x 1,00	= mq.	4,00	6.000	24.000.==
			=====	

69) Rivestimento con listelli di cotto ecc.

LATO SCALE :

3 x 7,70 x 3,20	= mq.	73,92		
2 x 3 x 1,20 x 3,20	= "	23,04		

LATO OPPOSTO :

3 x 3 x 2,40 x 2,95	= "	63,72		
---------------------	-----	-------	--	--

PARAPETTI :

24 x 1,20 x 1,00	= "	28,80		
------------------	-----	-------	--	--

PANNELLI AVV.:

24 x 1,20 x 0,50	= "	14,40		
------------------	-----	-------	--	--

Sommano mq. 203,88

A DEDURRE :

3 x 1,10 x 1,60	= mq.	5,28		
-----------------	-------	------	--	--

3 x 2 x 1,80 x 0,60	= "	6,48		
---------------------	-----	------	--	--

sono deduzioni = " 11,76

Restano mq. 192,12 2.850 547.542.==

SOMMANO OPERE VARIE £. 1.783.290,20

=====

I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO

70) Muratura per tramezzi ecc.

7,60 x 3,80	= mq.	28,88		
7,00 x 3,80	= "	26,60		
3 x 4,00 x 3,80	= "	45,60		
2 x 2,40 x 3,80	= "	18,24		

Sommano

mq. 119,32 900 107.388.==
=====

71) Muratura tutta tufo ecc.

Scala comunicazione alloggi :
1,10 x 1,00 x 0,60

= mc. 0,66 5.500 3.630.==
=====

72) Intonaco fratazzato ecc.

4 x 2 x (1,80+3,80) x 3,80	= mq.	170,24		
3 x 2 x (2,50+2,40) x 3,80	= "	111,72		
2 x (7,60+1,10) x 3,80	= "	66,12		

Sommano

mq. 348,08 250 87.020.==
=====

73) Porte esterne cantine ecc.

2 x 1,00 x 2,00

= mq. 4,00 8.200 32.800.==
=====

74) Portine cantine ecc.

7 x 0,80 x 2,10

= mq. 11,76 6.000 70.560.==
=====

75) Coloritura ad olio ecc.

INFISSI :

2 x mq. 4,00	= mq.	8,00		
2 x " 11,76	= "	23,52		

Sommano

mq. 31,52 380 11.977,60
=====

76) Muro in laterizio grigliato ecc.

6 x 2,50 x 0,80

= mq. 12,00 1.300 15.600.==
=====

SOMMANO COMPLETAMENTO FABBRICATO £. 328.975,60
=====

L) - ATTREZZATURA AREA E SISTEMAZIONE ESTERNE

77) Scavo di materie ecc.

Fognatura :

60,00 x 0,50 x 1,00

= mc. 30,00

Pozzetti :

8x1,00x 1,00 x 0,80

= " 6,40

Cordoni e zanelle :

60,00 x 0,80 x 0,30

= " 14,40

Sommano

mc. 50,80

1.200

60.960.==

78) Tubazioni in fibro cemento Ø 150 ecc.

= ml. 30.==

1.200

36.000.==

79) Pozzetti con sifone ecc.

= n° 4

8.000

32.000.==

80) Pozzetti d'ispezione ecc.

= n° 4

3.000

12.000.==

81) Chiusini di ghisa ecc. :
n° 4 x Kg. 25,00

= Kg. 100.==

250

25.000.==

82) Cordoni calcarei ecc.

= ml. 60.==

1.500

90.000.==

83) Basoli calcarei ecc.
60,00 x 0,40

= mq. 24,00

2.000

48.000.==

84) Massetto per marciapiedi ecc.
60,00 x 1,50

= mq. 90.==

450

40.500.==

85) Pavimento in pietrini ecc.

= mq. 90.==

950

85.500.==

86) Pavimentazione in tappetino bitu-
mato ecc.

= mq. 40.==

1.000

40.000.==

SOMMANO ATTREZZATURA AREA £. 469.960.==

R I E P I L O G O

A) - FONDAZIONI	£.	3.507.010.==
B) - RUSTICO	"	9.782.357.==
C) - TRAMEZZI ED INTONACI	"	2.354.451.==
D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	"	2.279.248.==
E) - INFISSI	"	2.915.684.==
F) - IMPIANTO IDRICO SANITARIO	"	1.056.300.==
G) - IMPIANTO ELETTRICO	"	329.700.==
H) -OPERE VARIE	"	1.783.290,20
I) - COMPLETAMENTO FABBRICATO	"	328.975,60
L) - ATTREZZATURA AREA	"	469.960.==

T O T A L E £. 24.806.975,80

ED IN CIFRA TONDA£. 24.800.000.==

RIEPILOGO GENERALE

F A B B R I C A T O " T 1 "

Elemento a 7 campate con alloggio a P.T.:

2 x £. 20.600.000 = £. 41.200.000.=

Elemento a 7 campate con Negozi :

1 x £. 20.275.000 = £. 20.275.000.=

S o m m a n o £. 61.475.000.==

F A B B R I C A T O " T 4 "

Elemento a 7 campate con Negozi :

1 x £. 20.275.000 = £. 20.275.000.=

Elemento a 9 campate con 7 Alloggi :

2 x £. 24.800.000 = £. 49.600.000.=

S o m m a n o £. 69.875.000.==

F A B B R I C A T O " T 5 "

Elemento a 7 campate con Negozi = £. 20.275.000.=

Elemento a 9 campate con 7 Alloggi = " 24.800.000.=

S o m m a n o £. 45.075.000.==

S O M M A N O L A V O R I £. 176.425.000.==

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

- per spese generali 5% £. 8.820.000.=

- per spese allacciamenti " 1.500.000.=

- per imprevisti " 1.255.000.=

S o m m a n o £. 11.575.000.==

T O T A L E G E N E R A L E £. 188.000.000.==

=====