



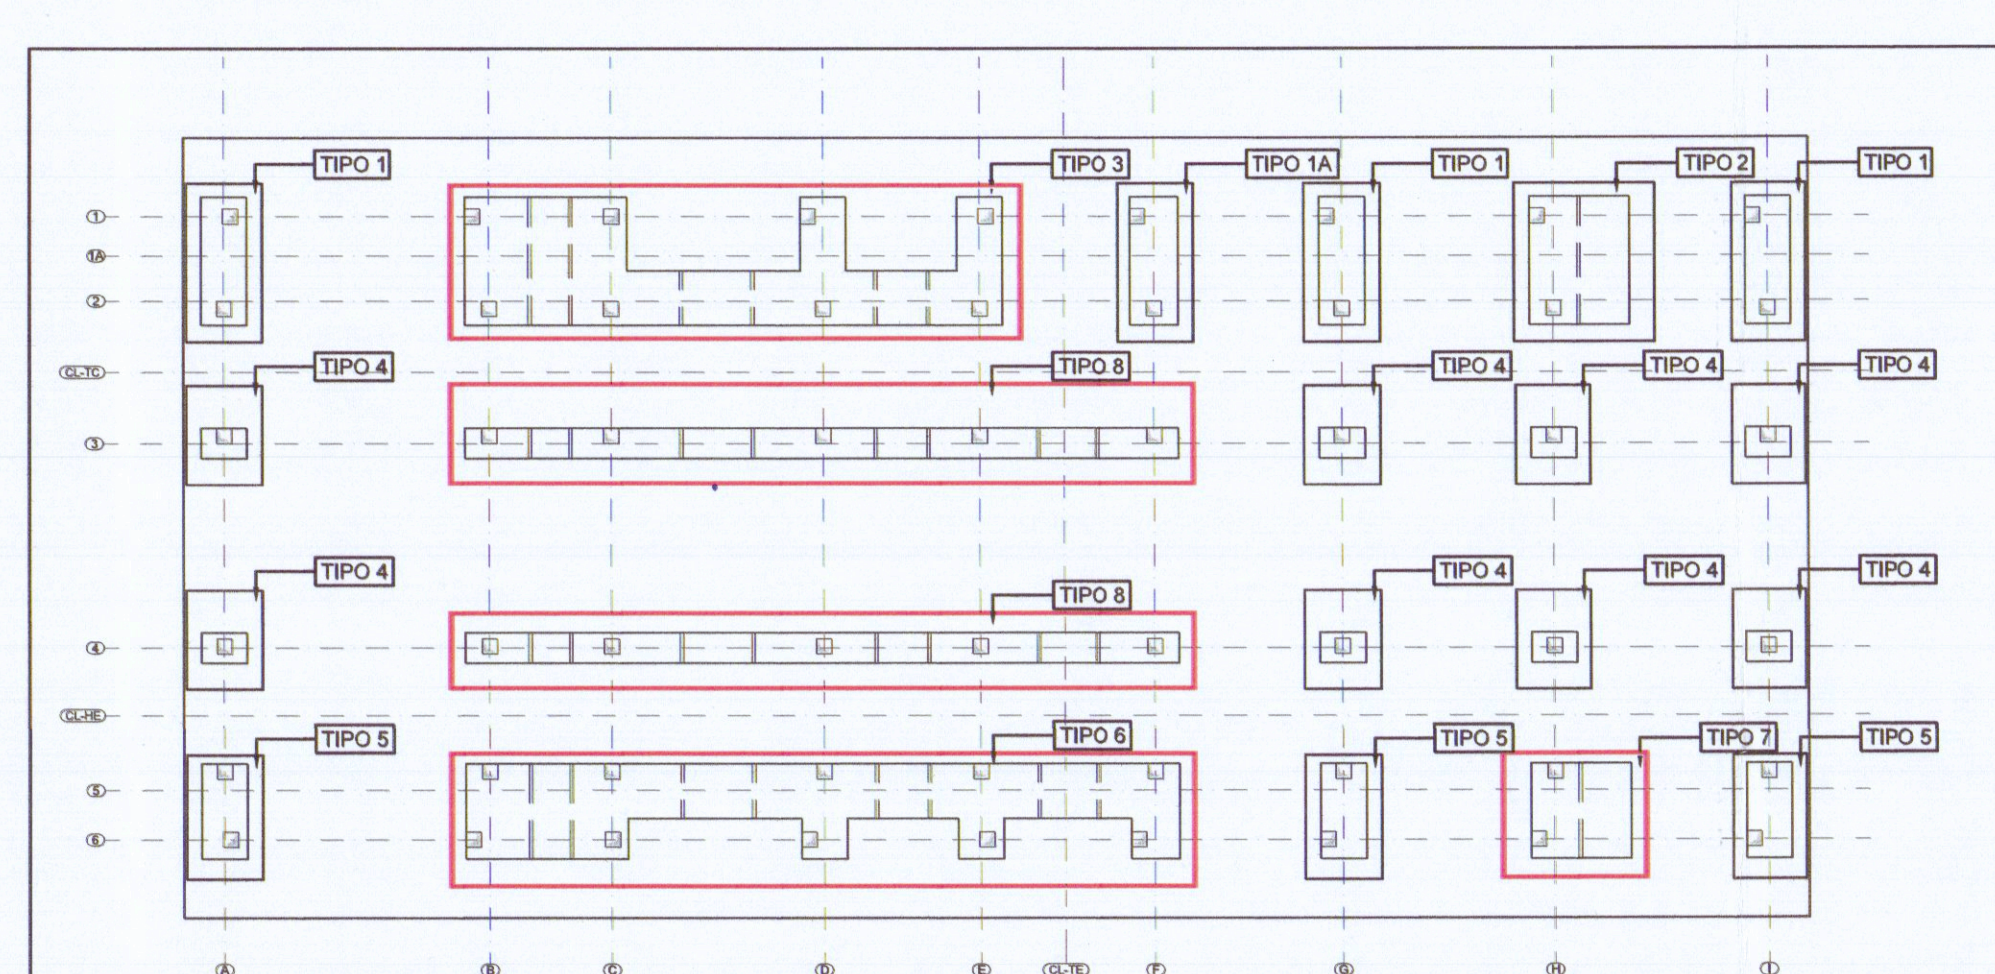

MATERIALI		
CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI (MAGRONE)		
classe di resistenza		C12/15
classe di consistenza		S4
CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE PER PALI DI FONDAZIONE		
classe di resistenza		C35/45
classe di esposizione		XS2
classe di spandimento		SF3
max rapporto a/c		0,45
min. contenuto cemento [kg/mc]		360
Dmax aggregato [mm]		20
CALCESTRUZZO ORDINARIO PER FONDAZIONI SUPERFICIALI		
classe di resistenza		C35/45
classe di esposizione		XS1
classe di consistenza		S5
max rapporto a/c		0,50
min. contenuto cemento [kg/mc]		340
Dmax aggregato [mm]		20
CALCESTRUZZO ORDINARIO PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE		
classe di resistenza		C35/45
classe di esposizione		XS3
classe di consistenza		S5
max rapporto a/c		0,45
min. contenuto cemento [kg/mc]		360
Dmax aggregato [mm]		20
ACCIAIO PER C.A. E TIRAFONDI ARMOTUB		B450C
ACCIAIO PER PIASTRE		
classe di resistenza		S355JR
ACCIAIO DA CARPENTERIA E PIASTRE		
classe di resistenza		S355JR
BULLONI E TIRAFONDI		classe 8
DADI		classe 8
SALDATURE UNI EN ISO 4063:2001		
MALTA PER ANCORAGGI		MASTERFLOW 980 (PER sp.>5cm)
MALTA PER LIVELLAMENTO		MASTERFLOW 928 (PER sp.<5cm)

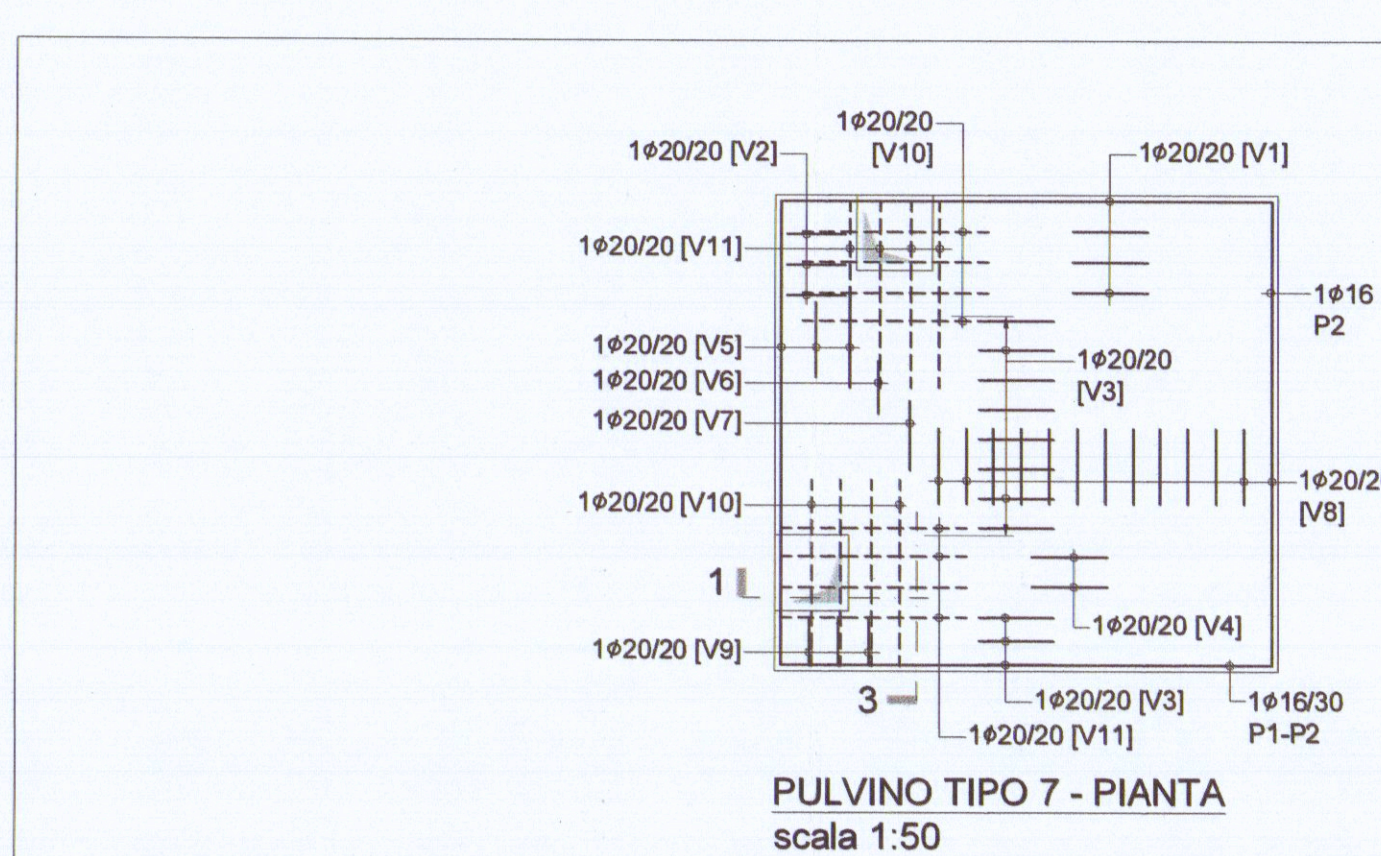