



POZZO DI DECANTAZIONE

PER 9 PERSONE

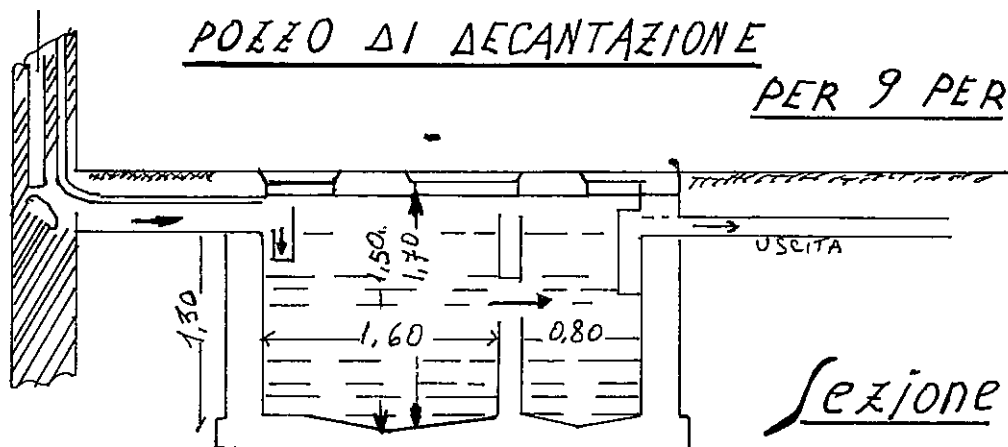



Sezione ∇ 1:50

rapporto costante 2:1

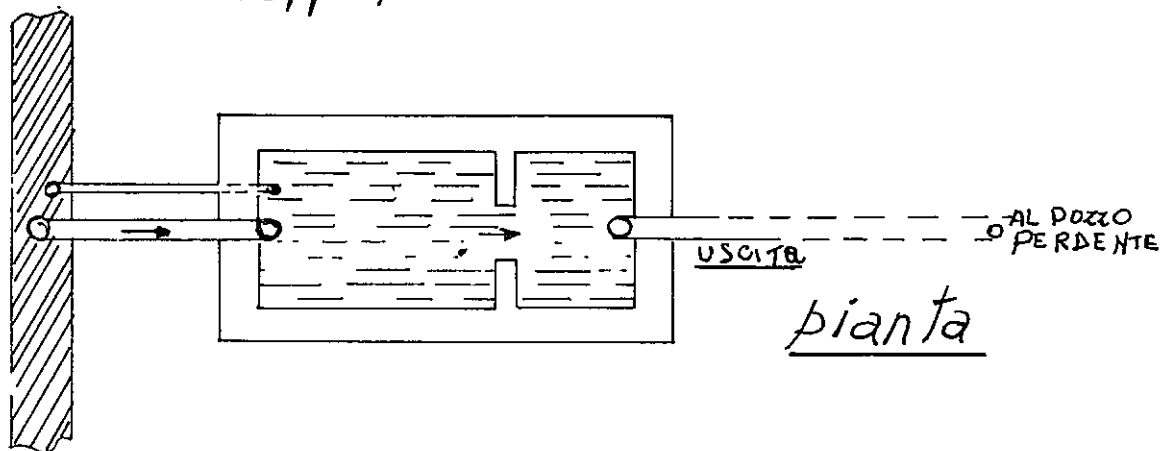


pianta

POZZO PERDENTE

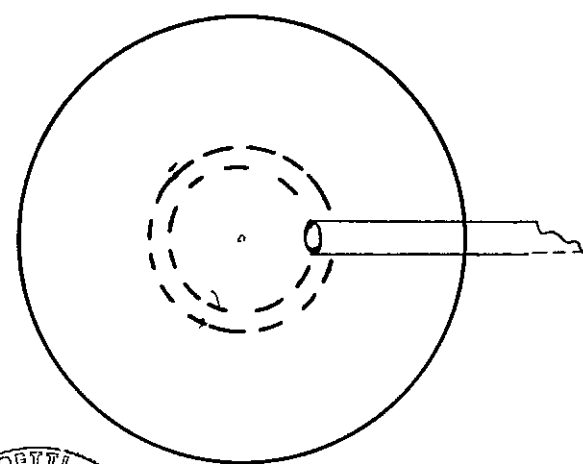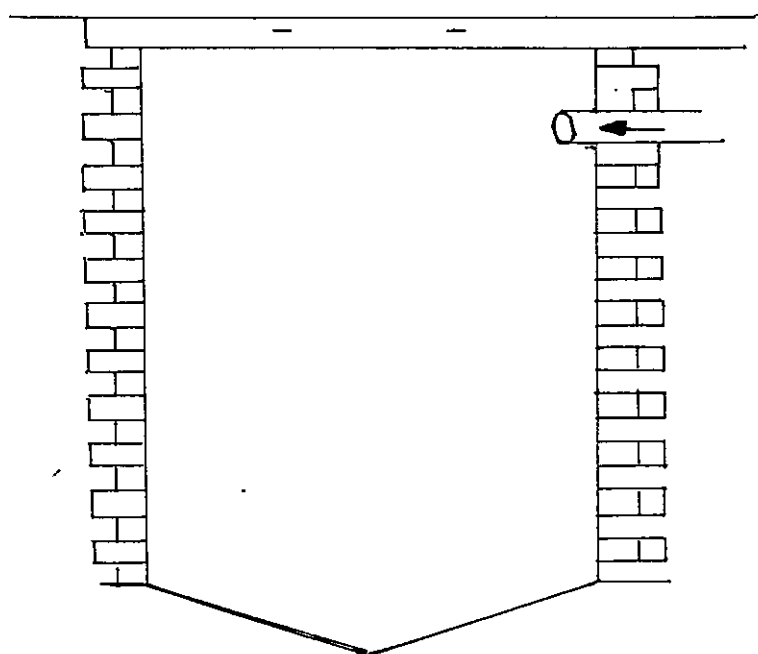

pianta

Sezione ∇ 1:25



C O M U N E di C A R R A R A
Ripartizione d'Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA
(da allegarsi ai progetti)

CUCINA: sarà provvista di canna e cappa fumaria h l'acqua-
io sarà munito di sifone idraulico h le luride verran-
no allontanate a mezzo di tubazione
e convogliate in pozzo esistente

GABINETTO: sarà a caduta diretta — a W.C. o turca — con
cassetta di cacciata h le pareti verranno impermea-
bilizzate h (solo per le case rurali) aereazione
opportuno dell'esistente

LIQUAMI: provenienti dalla cucina esiste dal gabinet-
to, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta — a
una camera — a due camere — dista dalla casa m. —
in una fossa settica ~~semplice~~ a Esiste

camere — DIMENSIONI: lunga — larga —
altezza liquido — altezza totale —

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle al-
legate sezioni — dista dalla casa — i liquami chia-
rificati verranno convogliati in una fossa a perdere
(vedi. allegata planimetria) — nella fogna cittadi-
na —. Altri sistemi —

Il pozzo a perdere dista dalla casa mt. — E' ubi-
cato rispetto alla casa Esistente

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: Avviene direttamente dall'acquedot-
to Esiste —

con serbatoi h che alimentano anche la cucina no
non alimentano la cucina no da un pozzo — cister-
na — dista dalla casa mt. — dalla concimaia —
dal pozzo nero mt. — dalla fossa settica mt. —
dalla fossa a perdere mt. — il pozzo è fondo mt. —
è a valle — a monte — del pozzo nero — fossa
settica + fossa a perdere + concimaia —

IMMONDIZIE: Verranno raccolte: in una concimaia _____

dalla nettezza Urbana L' i bidoni provvisoriamente

verranno sistemati afforiti recipienti

ISOLAMENTO: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede

perimetrale L' si prevede l'esistenza di un vespaio

alto mt. 0,40 sarà aereato L' si provvederà all'iso-

lamento laterale dei muri L' (solo per i seminterrati).

I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campa-

gna mt. 0,40. Il progetto contiene lo schema secondo

il quale verrà realizzato, il vespaio e l'isolamento la-

terale L'.

PARTICOLARI TECNICI: 1) altezza dei vani (vedi relazione tec-

nica) 2)-La superficie delle finestre non sarà inferio-

re a 1/10 della superficie delle stanze no

3)- Gli scalini avranno una pedata di cm. / una al-

zata di cm. /. Le scale saranno aereate ed illumi-

nate direttamente / interrotte da pianerottoli /

4)- Le pareti esterne saranno intonacate L' le acque

meteoriche verranno allontanate con tubazioni

in plastica

sarà fatto uno stenditoio / dove /

La casa sarà soffittata L' la copertura sarà eseguita

a due falde salate (Nuova copertura)

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'i-

solamento termico dell'ultimo piano.

IL TECNICO

[Firma]

IL PROPRIETARIO

[Firma]

8 11. 2 11 5 11. 7 11 11 11 8. 11 2 11 11

RELAZIONE SANITARIA

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito:

- Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura.

La canna sarà indipendente, ~~circolare~~, quadrata, ~~rettangolare~~ (x), le dimensioni minime della sezione sono di cm 15.4.15. e servirà la cucina del piano di ~~cm..... di sezione per le cucine de. pian..~~

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo.....
La sezione del collettore principale sarà di cmq..... Vi saranno col-
legate N..... cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) a-
vrà una sezione di cmq.....

La canna dell'ultimo piano nel caso d'impiego di canne multiple sarà sempre indipendente.

Riscaldamento domestico:

10. L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singo-

b)- per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, cherosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo per la filtrazione dell'aria. (La sezione della canna sarà di cmq.....).

c)- per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari.

Il volume da riscaldare previsto sarà di mc....., la potenza della caldaia di Cal/h.....

La canna fumaria avrà l'altezza di m.....e una sezione di cmq.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale cobente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze.

Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 e avranno una lunghezza non superiore a m. 3.

Le canne fumarie non presenteranno rostringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

IL PROPRIETARIO

Q. Federico Elton

IL PROGETTISTA

J. C. Elton

(x)- Cancellare quanto non interessa.