

Al Sig. Sindaco del Comune di

CARRARA

I sottoscritt MICHEZONI Giuseppe
Maurizio

residenti a 1 Arena Via Ponte alle Vigne n° 4

propriet on' del terreno censito catastalmente col mappale n°

sez. A foglio 76 sito a 1 Arena

consentono a lu Sig. Maurizio Polvere

e Delle

resident i a 1 Arena Via Ponte alle Vigne n° 6

propriet on' del terreno (o fabbricato) controdistinto col map

pale n° sez. A foglio 76 di costruire o

ampliare o sopraelevare secondo le misure indicate nel progetto pre

sentato a codesto Comune per la necessaria autorizzazione.

Carrara, li 17 GIU 1975

IN FEDE

Il sottoscritto dichiara che la firma
del Sig. MICHEZONI GIUSEPPE
nato a CARRARA il 30 3-1921
è stata apposta in calce alla presente
dichiarazione in mia presenza, previo
accertamento della identità personale.
Carrara, li 17 GIU 1975

COMUNE DI CARRARA
DELEGAZIONE DI AVENZA

VISTO: si autentica la firma di

MICHEZONI
GIUSEPPE

17 GIU. 1975





P. IL SINDACO
IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Pratesi Luciano)

N.B. la firma deve essere autenticata
dal Segretario Generale o dal
Delegato del Sindaco




FOSSA SETTICA A TRE CAMERE

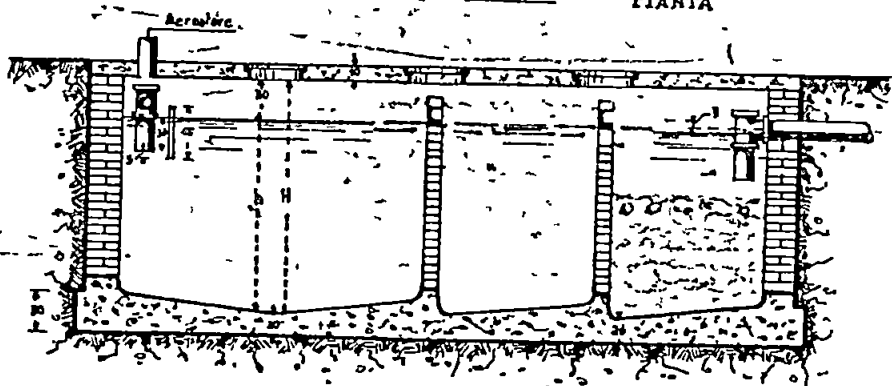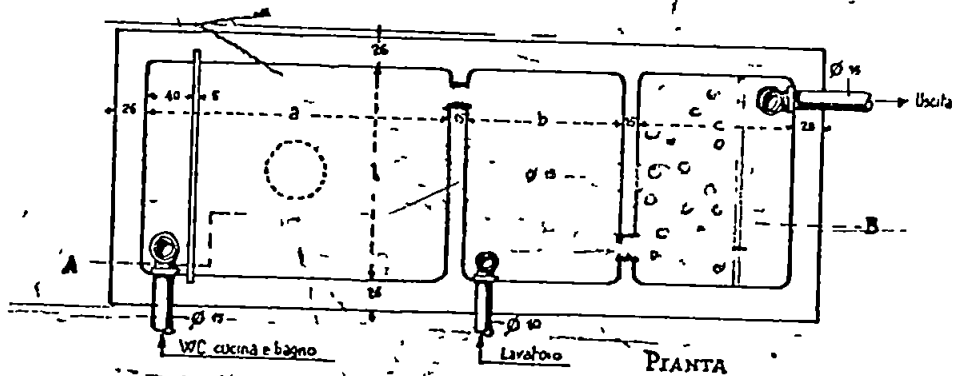


SEZIONE A-B

Larghezza m	Profondità m	Capacità litri	DIMENSIONI			ALTEZZE			VOLUME UTILE			VOLUME TOTALE		
			Lunghezze			larghezza m	altezza m	altezza m	1 camera	2 camera	3 camera	1 camera	2 camera	3 camera
			A	B	C									
10	15	2250	150	75	75	100	140	170	2100	1050	1050	2550	1270	1270
15	20	3000	225	112	112	120	148	178	2700	1350	1350	3450	1720	1720
20	25	3750	300	150	150	120	148	178	3600	1800	1800	4500	2250	2250
25	30	4500	375	187	187	120	148	178	4500	2250	2250	5400	2700	2700
30	35	5250	450	225	225	120	148	178	5400	2700	2700	6300	3150	3150
35	40	6000	525	262	262	120	148	178	6300	3150	3150	7200	3600	3600
40	45	6750	600	300	300	120	148	178	7200	3600	3600	8100	4050	4050
45	50	7500	675	337	337	120	148	178	8100	4050	4050	9000	4500	4500
50	55	8250	750	375	375	120	148	178	9000	4500	4500	9900	4950	4950

da Buonomini - Naccini - Braccini

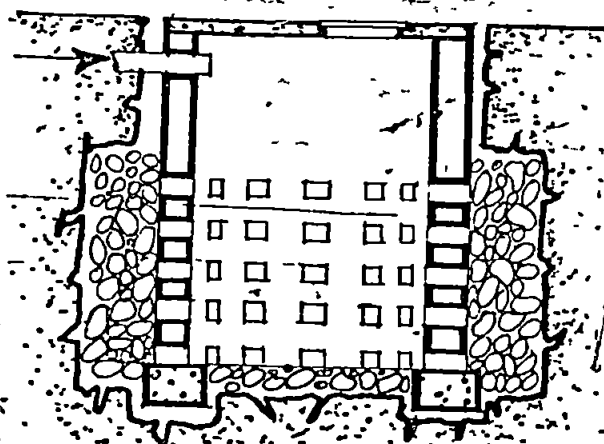

POZZO PERDENTE.



COMUNE DI CARRARA

— Ripartizione Igiene e Sanità —

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(da allegarsi ai progetti)

A) — LIQUAMI

1) - **Cucina** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di

2' tubi in plexiglass

e convogliate in

ogni tubo e tubo

2) - **Gabinetto** sarà a caduta diretta

, a WC con cassetta di cacciata

le pareti verranno impermeabilizzate fino a m

1,60

Il WC sarà ~~avanti~~ areato direttamente

2'

I liquami saranno convogliati in un pozzo a tenuta a

camere, distanti dalla casa m

1,50

in una fossa settica a

3

camere

Dimensioni delle fosse settiche

	1 ^a camera	2 ^a camera	3 ^a camera	4 ^a camera
larghezza	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	
lunghezza	<i>1,50</i>	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	
altezza (utile)	<i>1,45</i>	<i>1,45</i>	<i>1,45</i>	

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere delle dimensioni di *1,50 x 1,00 x 1,00*

con superficie perdente di mq *0,75* a persona/~~anno~~

L'altezza della fossa a perdere sarà di m *1,00* tenuto conto dell'altezza della falda freatica

Altri sistemi di smaltimento dei liquami

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate nel fondo e non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m dalle fondamenta dell'abitazione

B) — APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto con serbatoi che alimentano anche la cucina

non alimentano la cucina

2) - da un pozzo

3) - da una cisterna

il pozzo/la cisterna dista dalla casa m , dalla fossa settica m , dalla fossa a perdere m

il pozzo è fondo m , è a valle , a monte dal pozzo nero fossa settica

fossa a perdere concimaia

C) — IMMONDIZIE

Verranno raccolte in una concimaia , dalla Nettezza Urbana I bidoni provvisoriamente verranno sistemati

D) — ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m sarà areato

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del , i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) — PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato , del piano terra , dell'ammezzato
dei piani intermedi , dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/10 della superficie delle stanze

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm , una alzata di cm Le scale saranno areate ed illuminate direttamente ed interrotte da pianerottoli

4) - Le pareti esterne saranno intonacate

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate

disponibili nel lotto *in pluviali e lancia d'urto*

6) - Sarà fatto lo stenditoio

7) - La casa sarà soffittata

8) - Le soffitte saranno usabili/abitabili/non usabili

9) - La copertura sarà eseguita in

tecnica alpiata impermeabile

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano

F) — ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura

G) — FUMI E VAPORI

1) - **Cucine** Le cucine saranno dotate di cappa fumaria *2* e di canna fumaria *2* delle seguenti dimensioni *φ 12* con sezione circolare/rettangolare/quadrata

Il comignolo arriverà fino a m oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq Vi saranno collegate n cucine, la cui

canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq Il collegamento avverrà a m

dal pavimento del piano superiore Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico Il comignolo avrà un'altezza di m oltre il culmine del tetto

H) — RISCALDAMENTO DOMESTICO

a) - per appartamento

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq *10* e terminerà oltre il culmine del tetto di m *10* e sarà munita di aspiratore statico

b) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno

Il locale sarà munito di apertura minima di mq di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione

e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di metri cubi , la potenza della caldaia di Cal/h. La canna fumaria avrà l'altezza di m ed una sezione di cmq.

c) - Altro sistema

G¹) — Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m 3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

d) - per scaldabagno

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a ~~gas~~ ^{elica} /carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi. Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq).

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO
[Firma]

IL PROPRIETARIO
[Firma]