

Computo metrico estimativo
opere di adeguamento
prevenzione incendi

Impianto di riscaldamento

con centrale termica
nella palazzina C/3 di via DON ENRICO
TAZZOLI 4

a servizio dei seguenti edifici:

palazzina C/3 in via TAZZOLI 4


111111

D/1

2

BRINDISI

BR 0212 I 0040

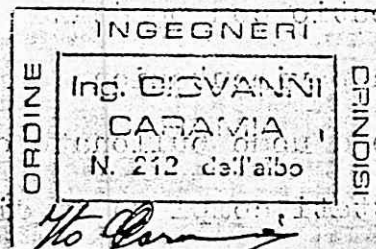

Mod. 3160

Registri Buffetti

TOTALE importo: € 3.749.000

descrizione	unità di misura	numero d'ordine	PREZZO in	
			cifre	lettere
Opere			riporto	
Per i seguenti interventi:				
- rialzare la soglia della porta del locale caldaia sino all'altezza di 20 cm;				
- chiusura dei fori e dei buchi, e sigillature per impermeabilizzare completamente il pavimento e le pareti laterali per un'altezza di 20 cm.				
a corpo	1	1	40000	40.000
Opere da FABBRO				
Fornitura e posa in opera di dispositivo di autochiusura per porta in acciaio caldaia	1	3	40.000	40.000
Opere TERMICHE				
Rimozione del serbatoio esistente con materiale di recupero di proprietà dell'Impresa, fornitura in opera di nuovo serbatoio da 5 mc, scavo, esecuzione di base in calcestruzzo (10 cm), letto di sabbia inerte, eventuali pareti laterali in presenza di terreno fortemente corrosivo o instabile per la presenza di molta acqua, rinterro con sabbia inerte, ancoraggio a soletta sovrastante, pozzetto stagno intorno al passo di uomo con chiusino metallico, munito di catenaccio e collocato a 5-10 cm. al di sopra del piano di calpestio con pendenza a scivolo, ripristino della pavimentazione e fornitura in opera di passo d'uomo bullonato con gurnizione e raccordi filettati, completo di dispositivo automatico di troppo pieno, di tubo di sfiato con Ø 25 mm, H= 2,5 m, reticella tagliafiamma e collegamento al passo d'uomo con raccordo a tre vie filettato,				
			riportare	80.000

Caro

descrizione	unità di misura	numero d'ordine	prezzo	importo
di valvola d'intercettazione rapida con maniglia a strappo e quadretto con cavo in guaina, con circuito d'alimentazione a due tubi in rame da 1 mm di spessore, di indicatore permanente a distanza livello serbatoio,.- I due tubi di rame devono essere del tipo rivestito e collocati entro tubazioni di PVC.- A corpo con ripristino della agibilità del locale che precedentemente conteneva il serbatoio	1	8	3000000	3.000.000
Fornitura filtro gasolio in caldaia <i>con valvole di chiusura</i>	1	6	80.000	80.000
Fornitura in opera di un estintore a polvere omologato 13A/89B/C completo di staffe di fissaggio	1	4	130000	130.000
Fornitura in opera di cartello di "divieto d'uso di fiamme libere" da collocare in caldaia delle dimensioni 765x270	1	5	9.000	9.000
Impianto ELETTRICO				
Per i seguenti lavori:				
-esecuzione di impianto di terra con collegamento con cavallotto a monte della tubazione acquedotto;				
-rifacimento delle linee principali con collegamento a terra delle masse, fissaggio opportuno dei cavi con posa in opera di cartelli di segnalazione ed indicazione circuiti;				
-fornire in opera all'esterno del vano caldaia interruttore tetrapolare completo di portello con vetro frangibile e serratura di sicurezza e fornitura di plafoniera ed involucri con grado di protezione IP 44 a corpo				
	1	9	450000	450.000
TOTALE COMPLESSIVO (Tremilionisettecentoquarantanovemila)				3.749.000