

~~GESTIONE CASE PER LAVORATORI~~  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
~~DELLA PROVINCIA DI BRINDISI~~

Costruzione case per lavoratori in Francavilla Fontana -Cooperativa "Villa Italia"- Legge 14.2.1963 n°60 art.15 n°3.-

= PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI OPERE A MISURA IN FONDAZIONE =


## Computo Metrico Estimativo

Importo dei lavori L.1.174.293= (al netto)

Francavilla F., lì 2.5.1968


Il Direttore dei lavori:

(Ing. Giovanni Panzuti)




Visto -Il Direttore tecnico IACP:

(Dott. Ing. Giovanni Rona)



Visto - Il Presidente :

(Ag. Uff. Com. te U.G. Vallarino)

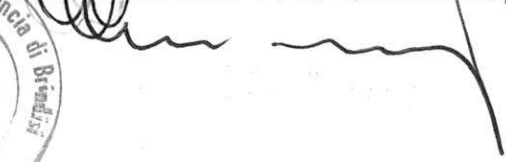

Il Presidente



N. d'ordine	N. riferimento analisi prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Parti simili	DIMENSIONI			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	IMPORTO
				Lunghezza	Larghezza	Altezza		Parziale	Totale		
<b>LAVORI A MISURA</b>											
1	4	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici; -spanamento superficie costruzione : (Tav.n°1)		27,10	12,75	0,35	mc.	120,93	785=		94.930,05
2	2	Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici; (Tav.n°2)									
		Tratto 1-2		12,75	1,00	2,76	mc.	35,19			
		3-4		5,55	1,80	2,76	"	27,57			
		5-6		3,15	1,80	2,90	"	16,44			
		7-8		7,80	2,40	2,90	"	54,28			
		8-9		8,45	2,90	2,90	"	71,06			
		10-11		4,40	1,80	3,14	"	24,87			
		12-13		7,70	1,80	3,27	"	45,32			
		14-15		0,75	1,00	3,14	"	2,35			
		16-17		1,10	1,00	3,05	"	3,35			
		18-19		1,90	1,00	2,86	"	5,43			
		20-21		8,70	2,30	2,84	"	56,82			
		22-23		12,10	2,30	2,84	"	79,03			
		24-25		11,60	2,30	2,78	"	74,17			
		26-27		4,30	1,90	2,89	"	23,61			
		28-29		12,60	2,30	2,80	"	81,14			
		30-31		2,65	1,00	2,80	"	7,42			
							mc.	608,05	990=		601.969,50
3	17	Calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento tipo 600; sottofondo, travi rovesce; Tavola n° 3									
		Tatto 1-2		12,75	1,00	0,15	mc.	1,91			
		3-4		5,55	1,80	0,15	"	1,49			
		5-6		3,15	1,80	0,29	"	1,64			
		A riportare :					mc.	5,04			696.899,55

N. d'ordine	N. riferimento analisi prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Parti simili	DIMENSIONI			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	IMPORTO
				Lunghezza	Larghezza	Altezza		Parziale	Totale		
		Riporto :					mc.	5,04			696.899,55
		Tratto 7-8		7,80	2,40	0,29	"	5,42			
		8'-9		8,45	2,90	0,29	"	7,10			
		10-11		4,40	1,80	0,53	"	4,19			
		12-13		7,70	1,80	0,66	"	9,14			
		14-15		0,70	1,00	0,53	"	0,40			
		16-17		1,10	1,00	0,44	"	0,48			
		18-19		1,90	1,00	0,25	"	0,47			
		20-21		8,70	2,30	0,23	"	4,60			
		22-23		12,10	2,30	0,23	"	6,40			
		24-25		11,60	2,30	0,17	"	4,53			
		26-27		4,30	1,90	0,28	"	2,29			
		28-29		12,60	2,30	0,19	"	5,51			
		30-31		2,65	1,00	0,19	"	0,50			
							mc.	<u>56,07</u>	8000=		448.560,00
4	16	Calcestruzzo a q.li 3 per opere in c.a. in fondazione (Tav. n°5)									
		Trave rovesce tra pilastri:									
		tratto 1-6-11 e 1'-6'-11'	2	12,75	1,00	0,30	mc.	7,65			
			2	$\frac{1,00+0,40}{2}$		0,20	"	3,57			
			2	12,75	0,40	1,10	"	11,22			
		sporgenze 2x2x3		0,30	0,40	1,10	"	1,58			
		tra i pilastri 1-2-3-4		8,70	1,80	0,30	"	4,70			
			1/2	$8,70(1,80+0,40)$		0,20	"	1,91			
				8,70	0,40	1,10	"	3,83			
		piastra zona A		7,80	2,40	0,60	"	11,23			
		" " B		8,45	2,90	0,60	"	14,70			
		Trave tra i pilastri 4-9		6,15	0,30	1,70	"	3,14			
		trave tra i pil. 4-5 e 9-10	2	2,10	0,40	1,70	"	2,86			
		parete 5-10-16 e 5'-10'-16	2	7,75	0,30	2,58	"	11,99			
		collegamento 5-5'		2,30	0,40	2,58	"	2,37			
		10-10' e 16	2	2,30	0,30	2,58	"	3,56			
		A riportare :					mc.	84,31			1.145.459,55

N. d'ordine	N. riferimento analisi prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Parti simili	DIMENSIONI			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unita- rio	IMPORTO
				Lunghezza	Larghezza	Altezza		Parziale	Totale		
		Riporto :					mc.	84,31			1.145.459,51
		Trave tra i pilas. 5'-4'-3'									
		2'-1' .-	1	11,10	1,80	0,30	"	5,99			
		collegamento 1 e 2	2	1,50	0,20	2,58	"	1,54			
		trave tra i pil. 5'-4'-3'-2'-1'	1/2	11,10	1,80	0,40	)	0,20	"	2,44	
				11,10	0,40	1,10	"	4,88			
		Trave tra i pilastri 6-7-8-9		8,70	2,30	0,30	"	6,00			
			1/2	8,70	(2,30+0,40)	0,20	"	2,34			
				8,70	0,40	1,10	"	3,82			
		Trave tra i pil. 10'-9'-									
		8'-7'-6' .-	1	11,10	2,30	0,30	"	7,65			
		Trave tra pilastri 11-12-									
		13-14-15-14'-13'-12'-11'	1/2	25,10	2,30	0,30	"	17,31			
			1/2	11,10	(2,30+0,40)	0,20	"	2,99			
				11,10	0,40	1,10	"	4,88			
			1/2	25,10	(2,30+0,40)	0,20	"	6,77			
				25,10	0,40	1,10	"	11,04			
		maggiore spessore per i pila									
		stri 2x6		0,15	0,30	1,10	"	0,59			
		Sporgenza trave al pil. 15	2	0,95	0,40	1,10	"	0,83			
		trave tra i pilastri 15 e 16		2,00	1,90	0,30	"	1,14			
			1/2	2,00	(1,90+0,40)	0,20	"	0,46			
				2,00	0,40	1,10	"	0,88			
		Pilastri 1-6-11-12-13-14-									
		14'-13'-12'-11'-6'-1'; 2x6		0,30	0,60	0,98	"	2,11			
		2x2x6		0,30	0,15	0,98	"	1,05			
		Pilastri 2-3-7-8-4'-3'-2'-									
		7'-8'-9'-	10	0,30	0,60	0,98	"	1,76			
		Pilastro 15		3,14	0,30	0,98	"	0,27			
		Costruzione zona A (cisterna									
		d'acqua)		6,15	2,40	0,20	"	2,95			
		A riportare:					mc.	174,00			12000 = 2.088.000,-
											£. 3.233.459,51



N. d'ordine	N. riferimento analisi prezzi	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Parti simili	DIMENSIONI			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	IMPORTO
				Lunghezza	Larghezza	Altezza		Parziale	Totale		
		riporto:									£.3.233.459,55
5	44	Ferro in tondini Aq 50/60 in opera sagomato per c.a.- -Per l'armatura delle strutture di cui al numero d'ord. prec.: mc.174,00 x Kg.58,329/mc. = . . . . .					Kg.	<u>10149,29</u>	150		1.522.393,50
											S o m m a n o : £.4.755.853,05
											A dedurre il ribasso contrattuale dell'1,58%: " 75.142,48
											Restano nette: £.4.680.710,57
											che si arrotonda a £.4.680.710=
											A dedurre l'importo previsto in progetto perx lavori a misura: £.3.562.708=
											Meno il ribasso dell'1,58%: " 56.291=
											Restano: £.3.506.417= " 3.506.417=
											IMPORTO NETTO LAVORI SUPPLETIVI : £.1.174.293=
											(dicansi lire unmilioneccentesettantaquattromiladuecentonovantatré).
											Francavilla F., 2.5.1968
											Il Direttore dei lavori: ( Ing. Giovanni Panzuti ) <i>Giovanni Panzuti</i>
											Visto - Il Direttore Tecnico IACP: (Dott. Ing. Giovanni Rona)
											Visto - Il Presidente : (Gr. Aff. Com. U.C. Vallarino)

