


L. 818/84. NOP - I.A.C.P. Lotto 60-A3 -Ferrino-BR-

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E
QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGATIVO

Legge 7.12.84 n.818 e D.M. 27.3.85.

Ing. Giorgio GABRIELI

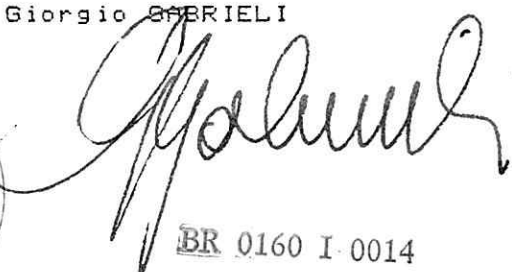


BR 0160 I-0014

L. 818/84. NOP - I.A.C.P. Lotto 60-A/3 -Perrino-BR-

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Legge 7.12.84 n.818 e D.M. 27.3.85.

Ing. Giorgio GABRIELI



Gabrieli

N.O	N.EP	Descrizione	Lu	La	H	UM.	Quant.	P.U.	Prezzo
1	2	Demol. muratura	6.0		2.6	mq	15.60	10500	163800
2	3	Demol. paviment.....	4.4	1.2			5.28		
			4.8	0.5			2.40		
						mq	7.68	11000	84480
3	5	Scavo	6.0	0.6	1.0		3.60		
			4.4	1.0	0.5		2.20		
			5.8	0.5	1.0		2.90		
						mc	8.70	45000	391500
4	6	Rinterro	6.0	0.2	1.0		1.20		
			5.8	0.2	1.0		0.12		
						mc	1.32	9500	12540
5	19	Vespaio	4.4	1.2	0.3	mc	1.58	25000	39600
6	8	Cls a ql. 3	6.0	0.5	0.4		1.20		
			4.8	0.5	0.4		0.96		
						mc	2.16	94000	203040
7	10	Ferro				Kg	170.00	1300	221000
8	11	Casseforme2	6.0		0.4	mq	4.80	19000	91200
9	20	Massetto	4.4	1.5			6.60		
			6.1	0.3			1.83		
						mq	8.43	12000	101160
10	13	Muratura 20 cm.	5.8		3.2	mq	18.56	35000	649600
11	14	Muratura 30 cm.	6.0		3.2	mq	19.20	40000	768000
12	16	Intonaco int.	6.0		3.0	mq	18.00		
		2	6.1		3.0		36.60		
							54.60	13000	709800
13	17	Intonaco est.	6.0		2.6	mq	15.60	14000	218400
14	18	Intonaco plast.	6.0		2.6	mq	15.60	10000	156000
15	35	Intonaco ignif.	6.1		2.6		15.86		
			6.1	4.2			25.62		
						mq	41.48	18000	746640
16	21	Pavimentazione	4.5	1.5			6.75		
			6.1	0.5			3.05		
			24.6	0.2			4.92		
						mq	14.72	26000	382720
17	24	Travertino 3 cm.	1.0	0.3		mq	0.30	90000	27000
18	33	Tinteggiatura	6.1		2.6		15.86		
			6.0		2.6		15.60		
			6.1	4.2			25.62		
						mq	57.08	2600	148408
		a riportare							5114888

riporto

5114888

19	26	Ferro prof. infissi .	Kg	100.00	4500	450000
20	28	Autochiusura	nm	1	100000	100000
21	29	Acc. per infissi	nm	3	12000	36000
22	30	Serratura	nm	1	25000	25000
23	38	Valvola a strappo ...	nm	1	60000	60000
24	40	Tubo di sfiato	nm	1	40000	40000
25	43	Dispos. troppopieno .	nm	1	60000	60000
26	44	Spostamento caldaia .	nm	1	600000	600000
27	45	Revisione UNI 45	nm	5	30000	150000
28	46	Revisione UNI 70	nm	1	70000	70000
29	51	Ricarica e manuten. .	nm	1	35000	35000
30	53	Estintore a CO2	nm	2	170000	340000
31	55	Cartello indicatore .	nm	22	30000	660000
32	56	Manichette UNI 45 ...	nm	2	70000	140000
33	76	Revis. int. esterno .	nm	1	12000	12000
34	60	Linea dors. 2.5 mmq .	mt	10	8000	80000
35	61	Linea dors. 4 mmq ...	mt	10	9500	95000
36	62	Linea dors. 6 mmq ...	mt	15	10500	157500
37	64	Punto luce	nm	1	32000	32000
38	66	Presa 15 A.	nm	1	34000	34000
39	67	Colleg. terra	nm	1	20000	20000
40	69	Infil.terra 2.5 mmq .	mt	10	600	6000
41	70	Infil.terra 4 mmq ...	mt	10	800	8000
42	71	Infil.terra 6 mmq ...	mt	15	1000	15000
43	72	Infil.terra 10 mmq ..	mt	20	1700	34000
44	73	Corda di rame 16 mmq.	mt	20	3000	60000
45	74	Corda di rame 25 mmq.	mt	35	4500	157500
46	75	Pozzetto terra	nm	3	140000	520000
47	77	Sigillatura attrav. .	nm	4	11000	44000
48	78	Collaudo terra	nm	1	500000	500000
49	--	Opere di difficile valutazione e arr.	ac	-	964112	964112

TOTALE LAVORI

£. 10620000

BR Febbraio 1987

(Ing. Giorgio GABRIELI)



Handwritten signature of Giorgio Gabrieli.

L. 818/84. NOP - I.A.C.P. Lotto 60 -A/3 -Ferrino-BR-

QUADRO ECONOMICO
RIEPILOGATIVO

Legge 7.12.84 n.818 e D.M. 27.3.85.

Ing. Giorgio GABRIELI



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gabrieli", written over the professional stamp.

L. 818/84. - NOP - IACP Lotto 60-A/3 -Perrino-BR-

* QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO *

A) Importo a base d'asta		10.620.000
B) Somme a disposizione		
1) Spese generali	2.500.000	
2) C.N.P.A.I.A. 2%	50.000	
3) IVA 18%	2.370.600	
4) Imprevisti e arr.	859.400	

TOTALE Parziale	5.780.000	5.780.000
		=====
TOTALE Importo Progetto		16.400.000.-

Diconsi lire sedicimilioniquattrocentomila.=

BR Febbraio 1987



Ing. Giorgio GABRIELI