

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO TERMICO
DELLA PALAZZINA (6° LOTTO), SITA IN SAN PIETRO VERNOTICO
ALLA VIA CIRCONVALLAZIONE, ALLE NORME ANTINCENDIO
PREVISTE DALLA LEGGE 07.12.1984 n. 818

Scale:

Aggiornamenti:

Data:

25.02.1987



COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO

TAVOLA

C

IL PROGETTISTA:

(DOTT.ING. FRANCESCO LANDOLFA)

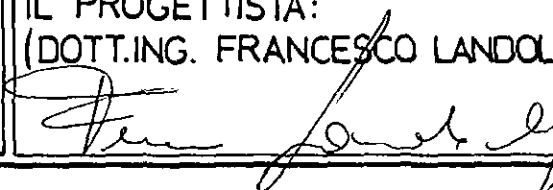

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -

Progetto di adeguamento dell'impianto termico della palazzina (6° Lotto),
sita in San Pietro Vernotico alla via Circonvallazione, alle norme
antincendio previste dalla legge 07.12.1984 n° 818

Computo metrico estimativo

Brindisi, li 25.02.1987

Il Progettista:
(Dott.Ing.Francesco Landolfa)

N. ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità
1	MURATURA DI BLOCCHI CEMENTIZI				
	BELLO SPESORE DI CM. 20		3,60	3,15	mq 11,34
2	INTONACO CIVILE LISCIO SU PARETE		3,60	3,15	mq 11,34
3	INTONACO LISCIO SU SOLAIO CON				
	RIVESTIMENTO RESISTENTE AL FUOCO	4,55	3,60		mq 16,38
	(CONTROSPINTO)				
4	PAVIMENTO IN GRES CON				
	IMPERMEABILIZZAZIONE	4,55	3,60		mq 16,38
5	ZOCOLO IN GRES (h = cm. 20)				
	CON IMPERMEABILIZZAZIONE				mq 16,30
6	VASCETTA (50x50x10) PIENA DI				
	SABBIA ASSORBIMENTO PERMANENTE				
	GASOLIO BRUCIATORE				A CORPO
7	CANNA FUMARIA (TIPO SHUNT)				ml 14,50
8	CAMERA DI CALMA BASE CANNA FUMARIA				A CORPO
9	SPOSTAMENTO CALDAIA				A CORPO
10	ESTINTORE AUTOMATICO TIPO SPRINKLERS DA KG. 15				no 1
11	ESTINTORE MANUALE A POLVERE				
	DA KG. 10				no 1
12	BOCCHETTA PORTAPROSPETTO CON				
	PIROMETRO E ROZETTO PRELEVAM. FUMI				A CORPO
	A RIPORTARE				

Numero corrispondente delle analisi	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI			ANNOTAZIONE
		Parziale	TOTALE		
			a corpo	a misura	
1	28.000			317.250	
2	13.000			147.420	
3	150.000			2.457.000	
4	50.000			819.000	
5	10.000			163.000	
6	50.000		50.000		
7	80.000			1.160.000	
8	100.000		100.000		
9	200.000		200.000		
10	160.000			160.000	
11	130.000			130.000	
12	70.000		70.000		
			420.000	5.353.670	

N. ORDINE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità
13	IMPIANTO DI INTERCETTAZIONE GASOLIO				A CORPO
14	FULL-STOP (DISPOSITIVO TROPPOFRENO)				
	PER SERBATOIO GASOLIO				n° 1
15	INTERRUTTORE GENERALE CON VETRO				
	A ROMPERE PER EMERGENZA				n° 1
16	DISPOSITIVO AUTOCCHIUSURA DELLA				
	PORTA DELLA C.T.				n° 1
17	CENTRALINA CLIMATICA PER				
	CONTROLLO TEMPERATURA				n° 1
18	ELETTROVALVOLA A SOLENOIDE				
	PER IL BRUCIATORE				n° 1
19	ELETTROVALVOLA MOTORIZZATA				
	COMPRESSIVA DI TUBAZIONE				
	MANNESMAN CON PITTURAZIONE				
	ANTI RUGGINE E CORROSIONE				A CORPO
20	CARTELLI INCASTRI				n° 4
	RIEPILOGO				
	TOTALE OPERE A MISURA				£ 6.605.670
	TOTALE OPERE A CORPO				£ 2.015.000
	IMPORTO TOTALE DELLE OPERE PER				
	L'ADEGUAMENTO DEFINITIVO				£ 8.620.670

[illegible]