

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari " a locazio-
ne", nel Comune di Brindisi - Lotti 32/33/34 - Qua-
tiere S. Elia - Legge 4/11/63 N.1460 - Esercizio
1963/64/65/66.

Impresa: Dott. Ing. Eugenio Leccisi - Brindisi

Importo a base d'asta f. 181.500.000

" al netto del ribasso di

asta del 6,901 " 168.976.500

" " " perizia suppletiva

e di variante " 2.846.000

Contratto N.4817 del 10/2/67 registrato a Brindisi

il 21/2/67 al N.332 Mod. I.

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno
dieci del mese di Aprile, in Brindisi, tra il sotto-
scritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei la-
vori e l'Impresa Dott. Ing. Eugenio LECCISI, appal-
tatrice dei lavori sopraindicati, premesso che nel
corso dei lavori si è ravvisata la necessità di au-
mentare le palazzine di cui innanzi di un'autoclave per
la erogazione continua dell'acqua, di impianto cito

fonico ; di impianto di antenna T.V., di scarico a terra e di impianto telefonico.

N.P.1 - Provvista e posta in opera di un'autoclave

del tipo verticale in lamiera zincata del tipo nonoblocco, della capacità di lt.2.500,

tarata per una pressione di esercizio di 4-5

Atm., completo di 2.0 elettropompe centrifu-

ghe, delle quali una di riserva, avente cia-

scuna le seguenti caratteristiche: HP=7,5,

prevalenza massima mt.50, portata oraria so-

dio lt.10.000, comprendente inoltre:

N.1 Alimentatore di aria automatico;

N.1 Valvola di sicurezza;

N.1 Valvola di ritagno contro il colpo di a-
riete!

N.1 Indicatore di livello;

N.1 Manometro con rubinetto;

N.1 Quadro elettrico con apparecchiatura di
comando e protezioni;

N.1 Saracinesca per scala di intercettazione.

Dimensioni: mt.1,95 x 1,45 x 2,37-

A corpo Lire Unmillioneduecentoventisila

= L.1.220.000.

N.P.2 - Provvista e posta in opera di un serbatoio in

acciaio delle dimensioni 0,90 x 0,90 x 1,20,

completo di rubinetto a galleggiante con sfera, interruttore a galleggiante di minima per protezione pompa, rubinetto di scarico, saracinesca di sezionamento verso l'alleccio alla rete dell'acquedotto, collegamenti elettrici fra interruttore e quadro.

A corpo Lire Ottantunomila= f.81.000.

N.P.3 - Colonne discendenti per impianti T.V. costituite da tubi in Polivinile sottotraccia del diametro atte a contenere il cavo coassiale, scatole siciliane in corrispondenza di ciascun pianerottolo, con derivazione in tubo Polivinile fino all'interno di ogni appartamento per ogni piano, nei soggiorni. Per ogni scala sarà predisposta una tubazione contenente due cavi coassiali che serviranno le prese T.V. site negli appartamenti. Le derivazioni saranno realizzate mediante derivatori schermati, posti entro scatole del tipo siciliani. Tali discendenti saranno posti in un cavedio distinto dagli altri. Inoltre bisognerà predisporre una montante di terra per tale impianto.

Per ogni presa Lire Diecimila= f.10.000.

N.P.4 - Colonne montanti per impianti telefonici coassiali

stituiti da tubi in Polivinile pesante sottotraccia del diametro che verranno indicati dalla Società Telefonica locale, scatole del tipo Siciliani in corrispondenza di ciascun pianerottolo con derivazione in tubo Polivinile fino agli ingressi degli appartamenti del piano.

Per ogni presa lire Seimiladuecento=f.6.200

N.P.5 - Impianto di presa a terra per tutte le prese di corrente per elettrodomestici, realizzato con puntazza di mt.1,60 infissa nel terreno umido con pozzetto d'ispezione delle dimensioni 80 x 80 x 2,00, completo della linea montante in corda di rame isolata da mm.16 e derivazione nei singoli alloggi mediante tubazione, cassette installate su ogni pianerottolo.

Per ogni scala Lire Settantamila=f.70.000.


N.P.6 - Impianto citofonico del tipo Siemens in tubo Polivinile sottotraccia e conduttori di adeguata sezione. Alimentatori per corrente continua, posto di ascolto esterno completo di pulsantiera in acciaio inossidabile.


Per ogni scala Lire Centododicimila=f.112.000.

Il prezzo si intende pattuito alle condizio
ni tutte del Capitolato Speciale di Appalto e sono
soggetti allo stesso ribasso d'asta contrattuale.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. G. SONA)

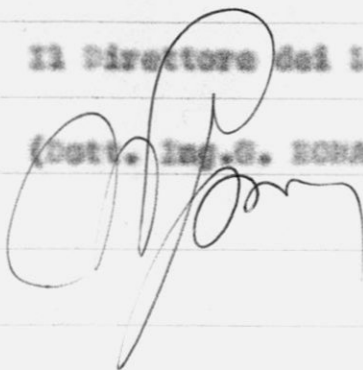

Impresa


Visto: IL PRESIDENTE

(GR. UFF. COMM. TI P.S. VALLABINO)



