

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====0000000000=====

Legge 5/8/78 n.457 - Completamento 3° Biennio - P.I. 008/101/1.
LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in Francavilla Fontana - Alloggi n. 60.

IMPRESA : EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n. 6111 del 27/8/1984 reg. a Brindisi il 27/8/1984 al
n. 4423 Mod. I°.

IMPORTO A BASE D'ASTA £. 2.194.087.500=

IMPORTO al netto del ribasse d'asta £. 2.069.903.148=

P E R I Z I A

DI ADEGUAMENTO DEI FABBRICATI AL PROGETTO DI VARIANTE - (Approvate con Delibera I.A.C.P. n. del)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI

Brindisi 11, - 2 LUG. 1985



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dett. Ing. Antonio LONGO)

ELEVAZIONE

a) LAVORI COME DA PROGETTO ORIGINARIO:

1)- 36-Tramezzi in forati argilla dello spessore di cm. 20 ecc....

-sul giunto sui fabbricati A e B

piano rialzato = $2 \times (5.20 + 4.20) \times 2.82$ =mq. 53.02

piani 1°-2°-3°e4°=

$2 \times 4 \times (5.30 + 4.30) \times 2.78$ =" 213.50

piano terrazza = $2 \times 10.00 \times 1.25$ =" 25.00

Sommano mq. 291.52 $\times 21.200$ =£. 6.180.224 X

2)-199-Fornitura e posa in opera di piombo ecc.....

-sul giunto sui fabbricati A e B

10.00x0.50x34.05

=kg. 170.25 $\times 5.500$ =£. 936.375 X

3)- 56-Copertina di cemento semiarmata dello spessore di cm. 15 ecc.....

-Sul giunto tra i fabbricati A e B

10.00x0.60

=mq. 6.00 $\times 15.000$ =£. 90.000 X

TOTALE

£. 7.206.599

A detrarre il ribasso del 5.66%

£. 407.893

TOTALE NETTO

£. 6.798.705

b) LAVORI DA ESEGUIRE COME DA PROGETTO DI VARIANTE:

4)- 31-Muratura di tamponamento spess. cm. 35

-Testate fabbricati A e B (lato ex giunto)

piano rialzato = $2 \times (5.20 + 4.20) \times 2.82$ =mq. 53.02

piani 1°-2°-3°e4°

$2 \times 4 \times (5.30 + 4.30) \times 2.78$ =" 213.50

Sommano

mq. 266.52 $\times 35.000$ =£. 9.328.200 X

5)- 55-Muretti in mattoni forati

con interposti pilastrini ecc.....

-parapetti terrazze sulle testate fabbricati A e B

$2 \times 10.00 \times 1.25$

=mq. 25.00 $\times 19.200$ =£. 480.000 X

6)- 27-Muratura tufo spess.cm. 32 ecc...

-testata A e B, tratto fra trave

fondazione e intradosso solaio

calpestio piano rialzato.

Fabbricato A = $(5.20 + 4.20) \times 1.38$

=mq. 12.97

" B = $(5.20 + 4.20) \times 1.43$

" 13.44

Sommano

mq. 26.41 $\times 27.000$ =£. 713.070 X

7)- 99-Rivestimento esterno con intonaco plastico ecc..... -Testate fabbricato A e B 2x10.00x18.00	=mq. <u>360.00</u> x 15.000 =£. 5.400.000	✓
8)- 89-Masso a pendio per la forma- zione di lasticati solari Ecc... -testate fabbricati A e B 2x10.00x0.10	=mq. <u>2.00</u> x 4.000 =£. 8.000	✓
9)-146-Impermeabilizzazione di terrazze ecc..... -testate fabbricato A e B idem come al n.8	=mq. <u>2.00</u> x 15.000 =£. 30.000	✓
10)- 86-Pavimentazione con lastre di Corsi ecc..... -testate fabbricati A e B idem come al n. 8	=mq. <u>2.00</u> x 12.500 =£. 25.000	✓
TOTALE		£. 15.984.270
A detrarre il ribasso del 5.66%		£. 904.710
TOTALE NETTO		£. <u>15.079.560</u>

RIEPILOGO


a)-Lavori come da progetto originario	£. 6.798.705
b)- " " " " di variante	£. <u>15.079.560</u>
IMPORTO MAGGIORI DA ESEGUIRE	£. 8.280.855

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

-per spese generali 7%	£. 579.660
-per I.V.A.	
2% su £. 8.280.855	£. 165.617
18% su £. 579.660	£. <u>104.339</u>
Sommano	£. <u>849.616</u>

IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DELLA PERIZIA £. 9.130.471

Brindisi li, - 2 LUG. 1985

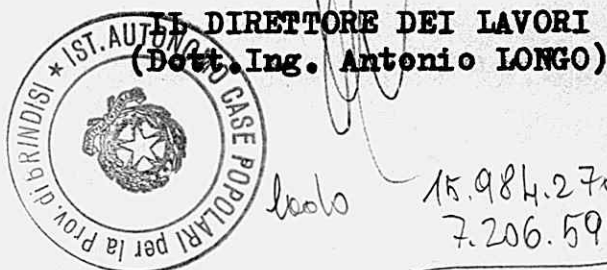

15.984.270
7.206.599
8.777.671