


COMUNE DI BRINDISI

ITITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI -


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Tecnico
(ing. Giuseppe Manco)



26 FEB. 1987

DESCRIZIONE			UNITA DI MISURA	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO
		O P E R E M U R A R I E			RIPORTO	
1	14	Fornitura e posa in opera di rete metallica porta intonaco agganciata al soffitto	mq.	22,30	15.000	334.300
2	15	Formazione di rinzafo a due passate	mq.	22,30	10.000	223.000
3	3	Rivestimento interno murale con intonaco a base di vermiculite e gesso				
		soffitto	mq.	22,30		
		pareti laterali	"	26,40		
				48,70	17.000	827.900
4	6	Smontaggio infisso in ferro e sostituzione vetri con rete metallica ecc.	1		70.000	70.000
5	8	Sistema di autochiusura Ecc.	1		70.000	70.000
6	5	Formazione di zoccolino impermeabile	ml.	20,60	6.700	138.020
		===== OPERE TERMICHE E MATERIALE ANTINCENDIO =====				
7	5	Sostituzione tubo di sfiato ecc.	1		100.000	100.000
8	6	Sostituzione dei flessifili di alimentazione al bruciatore ecc.	2		25.000	50.000
9	7	Manutenzione canale fumi	1		45.000	45.000
10	8a	Estintore a polvere ecc.	1		130.000	130.000
11	8b	Estintore automatico	1		175.000	175.000
12	9	Cartello di segnalazione	2		12.000	24.000
13	10	Ricarica estintore	1		35.000	35.000
14	11	Saracinesca a chiusura rapida ecc.	1		350.000	350.000
15	12	Manutenzione e pulizia della caldaia e del bruciatore ecc. a corpo			900.000	900.000
		===== IMPIANTO ELETTRICO =====				
16	1	Sostituzione e fornitura di interruttore tripolare ecc.	1		85.000	85.000
17	2	Ristrutturazione e modifica dell'impianto elettrico ecc. a corpo			470.000	470.000
18		Imprevisti circa il 5%				200.780
		T O T A L E £.				4.228.000

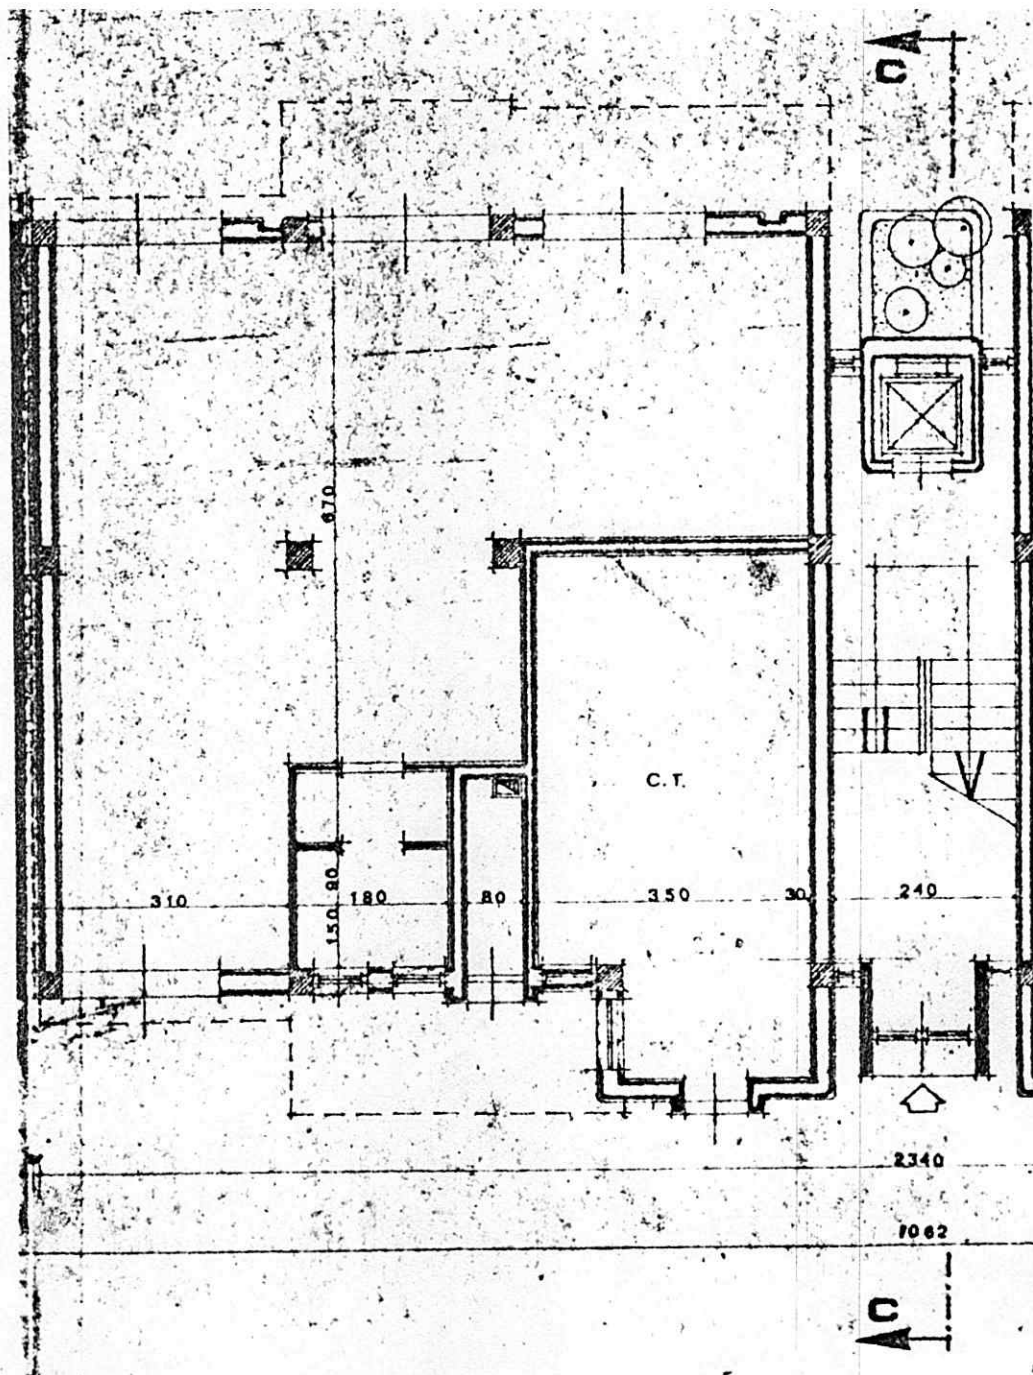

CONDOMINIO: - BRINDISI - P/ZZA CREMONA LOTTO 52

CENTRALE : POTENZA AL FOCOLARE 500.000 Kcal/h

PROPRIETA': ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

INGEGNERE GIUSEPPE MANCO

Giuseppe Manco