

RELAZIONE

Per l'esecuzione dell'impianto idrico-sanitario del III° lotto dell'Incis in Brindisi questa Direzione ha invitato varie Ditte perchè presentassero una offerta di prezzi per la messa in opera degli impianti di che trattasi. Fra le Ditte interpellate è risultato che l'offerta più economica è quella dell'Impresa Ing. Pati Giovanni assuntrice dei lavori in oggetto.

Tale offerta deve ritenersi la più conveniente sia perchè trattasi della stessa Impresa che esegue i lavori principali e sia perchè si eviterebbero sovrapposizioni di lavori nello stesso Cantiere.

Si è redatto pertanto l'unita perizia che comprende i lavori occorrenti per la messa in opera degli impianti sopraindicati.


I prezzi applicati alle varie categorie di lavori sono quelli risultanti dall'offerta presentatami dall'Impresa Ing. Pati Giovanni che rispondono alle condizioni del mercato locale.

Alla perizia è alligato copia dell'offerta dell'Impresa, la distinta dei vari diametri delle tubazioni occorrenti, nonché il verbale di nuovi prezzi concordati con l'Impresa dei lavori di che trattasi.

La perizia è risultata dell'importo complessivo di L. 70.700,00 di cui L. 28.300,00 per lavori da appaltarsi e L. 42.400,00 per fornitura di materiali in Cantiere.

Brindisi, li 19 dicembre 1940-XIX.

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI
(R. Manzo)

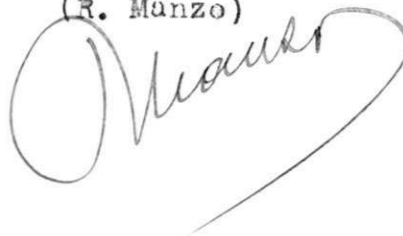

Impresa di costruzioni
Ing. Giovanni Pati - Brindisi.

=====

Brindisi I° ottobre 1940-XVIII°.

Sig. Cav. Ing. ROCCO MANZO
Direttore dei lavori del III° lotto I.N.C.I.S.

BRINDISI

A seguito della vostra richiesta, relativa alla esecuzione dell'impianto idrico nel III° lotto Incis alla Via Cavour in Brindisi, offro i seguenti prezzi:

- I) Messa in opera delle tubazioni per l'acqua potabile di qualsiasi diametro, esclusi i tubi che verranno forniti dall'Amministrazione, e compresi i pezzi speciali e le opere occorrenti occorrenti per dare l'impianto a perfetto funzionamento; a Kg. L. 5,70 (Lire cinque e centesimi settanta).
- 2) Contatori idrici da 1/2 pollice in opera del tipo sommerso ciascuno L. 300,00 (Lire Trecento)
- 3) Rubinetti di intercettazione per acqua da:

pollici 1, 1/2	L. 125,00 (lire centoventicinque)
" 1, 1/4	" 90,00 (Lire novanta)
" 1, -	" 30,00 (lire trenta)
" - 3/4	" 25,00 (lire venticinque)
" - 1/2	" 16,00 (lire sedici)
" - 3/8	" 14,00 (lire quattordici)
- 4) Tubo di piombo messo in opera comprese le saldature Kg. L. 22,00 lire ventidue.
- 5) Tubazione di cemento amianto in opera comprese le tenute in ferro, con raccordi da calcolarsi ciascuno per un metro di tubo:


del diametro di 80 m/m.	al ml. L. 28,00 (lire ventotto)
" " " 60 " " "	L. 23,00 (lire ventitre)
- 6) Messa in opera di apparecchi sanitari comprese le saldature, guarnizioni e quant'altro possa occorrere
 - a) cessi alla turca compresi cassetta e tubo di scarico L. 45,00 (lire quarantacinque)
 - b) gabinetti da bagno completi di vaso, lavabo e vasca da bagno per ogni appartamento L. 190,00 (lire centonovanta)

N.B. I prezzi sopraelencati si intendono netti di qualsiasi ribasso e i materiali che verranno forniti dall'Amministrazione (tubi metallici, vasche da bagno, lavabi, vasi, ecc) debbono essere resi franco cantiere con bolli a carico dell'Incis.

firmato Ing. Giovanni Pati.

PER COPIA CONFORME
L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

(R. Manzo)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Manzo', written in a cursive style with a large loop at the end.