

1

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione di alloggi per profughi in
Brindisi - Legge 4/3/1952, n.137

OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE

RELAZIONE

Con D.I.n.500:4742 in data 24/11/1952 del Ministero
dell'Interno di concerto con quello dei LL.PP. veni-
va stabilito di far sorgere anche a Brindisi alloggi
per profughi, ai sensi della legge 4/3/1952, n.137, fis-
sando la somma di L.67.200.000 per costruzione di
50 di detti alloggi.

Con decreto n.2936 del 15/5/954 del Ministero dei
LL.PP. registrato alla Corte dei Conti il 1/6/954
reg.17 foglio 194 veniva approvato il progetto per
l'importo complessivo di L.67.200.000.=

In data 12/6/954 venne redatta perizia suppletiva
per opere di completamento dell'importo di lire
7.670.000 che venne approvata con D.M. in data
7/7/1954, n.6627.=

In data 3/10/955 e' stata redatta altra perizia
per le opere di allacciamenti ai servizi vari ammon-
tante a L. 1.603.118.=

Non e' stato, pero', possibile prevedere finora una

adatta sistemazione degli spazi scoperti esistenti
tra i 3 fabbricati costituenti il gruppo degli al-
loggi, per cui le zone attigue ai fabbricati, oltre i
marciapiedi si presentano in terra vegetale che fa-
cilmente si trasforma in fango od in polvere. =


Inoltre i fabbricati, ubicati alla estrema periferia
della Città, avrebbero bisogno di adatta recinzione.

Si e' pertanto, redatta l'acclusa perizia suppletiva
che prevede precisamente la costruzione della recin-
zione in muratura sui confini interni verso la cam-
pagna, le sistemazioni con tappetino bitumato e con piastre
pietrini di cemento delle strade interne e dei piaz-
zali, la fornitura di banchine in pietra calcarea
della zona. Inoltre per rendere socialmente piu'
confortevole la zona si e' prevista una modesta som-
ma per la formazione di giardini, nonche' di un
campetto per gioco di bocce e di uno di sabbia per
gioco di bambini. =

La spesa prevista e' di L. 4.200.000 di cui lire
1.000.000 per lavori e forniture e L. 200.000 per
spese generali. =

Brindisi, 14/11/1955

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

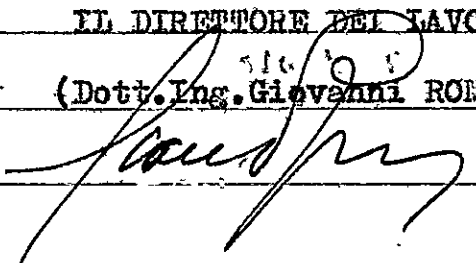

265
473
738

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

*Riviere
cristallo as*

=====

PREVENTIVO DI SPESA

per recinzione e sistemazioni esterne varie.

=====

1) Scavo di terra e trasporto :

per recinzione ecc. mc. 282,43 800 225.944 -110

2) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento per
mc. ecc.

mc. 51,00 5200 265.200

3) Muratura di tufo per pilastri:

mc. 12,15 5000 25000 60.750

4) Muratura di tufo da cm.20:

mq. 429,00 1100 471.900

5) Calcestruzzo a 200 di cemento, ecc.
per mappette.

mc. 72,85 6500 73.525 100

6) Pavimentazione in pietrini di cemento
per piazzali, ecc.

mq. 597,00 780 455.660

7) Formazione di strade interne formate con
tappetino bitumato, ecc.

mq. 858,68 900 772.812

8) Fornitura e posa in opera di panchine
in pietra calcarea di Fasano levigata
spessa cm.10 su appoggi in calcestruzzo.

ml. 36 10000 360.000

9) Fornitura e posa in opera di cancelli
per protezione ingressi

Kg. 700= 300 210.000

10) Cordoni per aiuole, ecc.

3.550.600 ml. 56 800 44.800

a riportare

3.350.591

209.408

3.560.000

*015
55
75
75
82*

*3.550.600
3,5
1775 30
10651 8
12427 11*

*3550600
129271
3526329*

riporto	3.350.591
11) Per lavori di giardinaggio e sistemazioni diverse	440.000
12) Per formazione di campi di bocce e per bambini	200.000
13) per arrotondamento	<u>9.409</u>
Sommano	4.000.000
14 per spese generali 5°/o	<u>200.000</u>
Totale della perizia L.	<u>4.200.000</u>
	=====

Brindisi, 14/11/1955

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

- 1 materiale 2 3000.000 =
- 2 bombini 2° ho. 30° qm 102 qm =

400
3350
5
1665

400
440
3560
3350
1665
25165
6152