


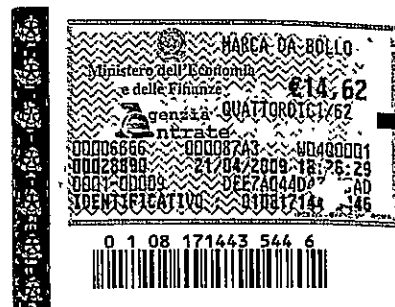

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi – Rione Commenda – Lotti 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.
Fondi: Delibera Giunta Regionale n. 1104 del 22.07.2003.

IMPRESA: Sig. BAGNATO Luigi da Brindisi.

CONTRATTO di appalto in data 14.05.2007 n.7647 di rep. registrato a Brindisi il 16.05.2007 al n.1597 Serie I dell'importo di € 304.482,62 al netto del ribasso d'asta del 23,554% e compreso di € 10.461,46 per oneri della sicurezza.


**ATTO DI SOTTOMISSIONE
E
VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI**

Premesso:

- che con contratto n. 7647 di rep. del 14/05/2007 registrato a Brindisi il 16/05/2007 al n. 1597 Serie I sono stati appaltati all' Impresa BAGNATO Luigi da Brindisi i lavori Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di

Brindisi – Rione Commenda – Lotti 23, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, finanziati con Delibera di G.R. n. 1104 del 22.07.2003 per un importo contrattuale di € 304.482,62 al netto del ribasso d'asta del 23,554% compreso di € 10.461,46, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che durante l'esecuzione dei lavori si e' riscontrata la necessità di modificare in alcune parti il progetto originario per eseguire i lavori dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione per la quale e' stata redatta, dalla Direzione dei



LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 BRINDISI - UFF. Via Taranto, 19
Tel. 0831.529266 - Fax 0831.524544
Cod. Fisc. BG/LGU 475291484Y
Part. IVA 0635040744
www.bagnatoluigi.it

Lavori, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo netto in € 318.771,63 compreso d'onori per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui il presente atto e' parte integrante;

- che tali modifiche determinano una variazione della spesa complessiva per lavori, rispetto all'importo netto originariamente destinato all'esecuzione delle opere, di € 14.289,01.

Cio' premesso la sottoscritta Impresa BAGNATO Luigi da Brindisi presa visione della perizia suddetta e delle variazioni in essa contenute

DICHIARA E SI OBBLIGA


1) di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con la variazione della spesa complessiva sopra specificata;

2) di portare a termine i lavori sopraindicati entro 60 gg., naturali e consecutivi, dalla data di ultimazione prevista dal contratto principale e dal relativo capitolato speciale d'appalto;

3) di accettare i seguenti nuovi prezzi, concordati con la Stazione da assoggettare allo stesso ribasso d'asta del 23,554% come indicato di seguito:

N.P. 01

Verifica accurata su tutta la superficie realizzata con calcestruzzo o in muratura, onde individuarne le parti deteriorate le parti in fase di distacco o già distaccate per le sole quali si adotterà la procedura di seguito illustrata: - operazione di revisione delle parti in cls. in corrispondenza delle strutture in c.a. quali pareti, solette, parapetti e intradossi di balconi, quinte di murature, muri d'attico, torrini scala, necessaria per il successivo ripristino delle stesse da eseguire e liquidare, a parte, secondo quanto riportato nell'art. R.02.04b dell' elenco dei prezzi unitari; - operazione di revisione di



2
LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 BRINDISI - OFF. Via Arancio, 19
Tel. 0831.529285 - Fax 0831.521544
Cod. Fisc. BGN LGU 41529 L784Y
Part. IVA 01635040744
www.bagnatoluigi.it

tutte le pareti dei prospetti in muratura rivestite con pitturazione plastica, necessaria per il successivo ripristino delle stesse da eseguire e liquidare, da parte, secondo quanto riportato negli artt. R.01.16, E.14.04° dell'elenco dei prezzi unitari.

Al metro quadrato euro € 1,50

mq. € 1,50

N.P. 02

Trattamento protettivo ai montanti verticali delle ringhiere mediante: - spicconatura e rimozione delle parti di conglomerato degradato; - pulizia meccanica per spazzolatura, sull'intera superficie del profilato annegato nel calcestruzzo, per la rimozione di scaglie di calamina, tracce di grasso, residui di vecchie vernici e ossidi incoerenti; - applicazione di due mani di boiacca passivante antiruggine mono o bicomponente (dei tipi "MONOTEX FER" della W&B, "BARRAFER G" della MAC, o altri) sulle armature private degli ossidi in fase di distacco; - bagnatura e pulitura con acqua; applicazione di due mani di soluzione monocomponente in fase acquosa costituita da particolari acidi organici, data a pennello o a spruzzo scelta fra i prodotti delle ditte "BOSTON", "INTO", "SIKA", "THORO", ecc.; - ripristino delle parti di calcestruzzo ammalorate tramite applicazione di uno strato di betoncino reoplastico a ritiro compensato per restauro di calcestruzzi per spessori di ripristino di circa 10 cm. (dei tipi "MOTEX REPAIR MC202" della W&B, "EMACO S88" della MAC, ed altri) e/o applicazione di malta reoplastica per restauro strutturale per applicazioni di spessore inferiore al centimetro (dei tipi "MOTEX R250" della W&B, "EMACO 90" della MAC, ed altri); - successiva verniciatura di finitura con due mani di vernici al cloro-caucciù con colore identico a quello esistente per l'intera altezza del montante.

Cadauno euro 25,00

cad. € 25,00

N.P. 03

Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all'interno di singolo ambiente.


Eseguita a mano con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte (valutato per pezzo sanitario).

Rimozione di reti di carico, scarico e apparecchi igienico sanitari.

(Art. R 02.35)

Cadauno euro 13,50

cad. € 13,50



3
LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 BRINDISI - UFF. VIA TACITO, 19
Tel. 0831.529286 - Fax 0831.524544
Cod. Fisc. B011GU 4/S29 L84Y
Part. IVA 0635040744
www.bagnatoluigi.it

N.P. 04

Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti. Inclusa inoltre la cernita ed accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, nell'ambito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.

Rimozione senza recupero.

(Art. R 02.32a)

Al metro quadrato euro € 10,00

mq. € 10,00

N.P. 05

Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) eseguito dal collettore (quest'ultimo escluso) fino all'apparecchio erogatore, con tubazione in rame rivestito con guaina in PVC o in ferro zincato nei diametri indicati negli elaborati progettuali, completo di raccordi, curve, gomiti, pezzi speciali, compresa la coibentazione delle tubazioni di adduzione acqua calda con guaina elastomerica a celle chiuse avente spessore di 6 cm e quant'altro necessario ad esclusione delle opere murarie; Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per portare il lavoro ad essere realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero, per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico.

(Art. I 01.01a)

Cadauno euro 62,94

cad. € 62,94

N.P. 06


Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico-sanitari eseguito dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub-orizzontale eseguito in ~~tubazioni polipropilene PP per diametri sino a 110 mm, con le pendenze e quanti altro~~ necessario per fornire il lavoro a perfetta regola d'arte, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a o in pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. Il tutto secondo le indicazioni della D.L. per portare il lavoro ad essere realizzato a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero.

Per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico.

(Art. I 01.03a)

Cadauno euro 56,78

cad. € 56,78



LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 BRINDISI - UFF. Via Taranto, 19
Tel. 0831.529280 - Fax 0831/524544
Cod. Fisc. BGN LGU 41S29 L484Y
Part. IVA 00635040744
www.bagnatoluigi.it



N.P. 07

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in ceramica smaltate, di prima scelta, con biscotto a superficie piana in vista semilucida, posato a cassero su massetto frattazzato a sabbia e cemento. Compreso la sigillatura dei giunti a cemento anche colorato, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, il taglio a misura ed il relativo sfrido, la pulizia della superficie a posa ultimata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Mattonelle di cotto semplice da cm 20x20 o 20x25 spessore mm8-12.

(Art. E 32.17b)

Al metro quadrato euro € 30,00

mq. € 30,00

N.P. 08

Impianto elettrico per edificio civile completo di:

1. sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
2. conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5;
3. scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100 x50;
4. scatola portafrutto incassata a muro a 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;
5. supporto con viti vincolanti per scatola a 3 posti;
6. frutti, serie commerciale;
7. placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti;
8. morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, foti e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Punto luce a derivatore ed invertitore con corrugato pesante.

(Art. El 06.12a)


Cadauno euro 66,44

cad. € 66,44

N.P. 09

Impianto elettrico per edificio civile completo di:

1. sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce in muratura;
2. conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5;
3. scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100 x50;
4. scatola portafrutto incassata a muro a 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;



LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 BRINDISI - UFF. VIA Taranto, 19
Tel. 0831.529236 - Fax 0831.524544
Cod. Fisc. BGN LGU 41529 L484Y
Part. IVA 0635040744
www.bagnatojugi.it

5. supporto con viti vincolanti per scatola;
6. frutti, serie commerciale;
7. placche in materiale plastico o metallo;
8. morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, foti e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

(Art. EL 06.16°)

Punto presa bivalente 10/16 A con corrugato pesante.

(Art. EL 06.16a)

Cadauno euro 28,57

cad. € 28,57

N.P. 10

Rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con superficie liscia o semilucida poste in opera su sottofondi predisposti, compreso l'allettamento con malta, la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi speciali e ogni intervento sui supporti sottostanti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Piastrelle monocottura delle dimensioni cm 20x20 o 20x25.

(Art. E 16.02a)

Al metro quadrato euro € 33,90

mq. € 33,90

N.P. 11


Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta, scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi morsetti, bulloni, viti cromate etc., l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria, le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L e comunque corrispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L il rifiuto dei materiali stessi.

Delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2.

(Art. I 02.01b)

Cadauno euro 161,56

cad. € 161,56



6
LUIGI BAGNATO
 COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
 72100 BRINDISI - UFF. Via Taranto, 19
 Tel. 0831.524286 - Fax 0831.524544
 Cod. Fisc. BGN LGU 41529 L484Y
 Part. IVA 00635010744
 www.bagnatoluigi.it

N.P. 12

Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata(vitreus-china), del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuale o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi.

(Art. I 02.06)

Cadauno euro 238,79

cad. € 238,79

N.P. 13

Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata(vitreus-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali e comprensivo di raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda, relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato, assistenza muraria, guarnizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come prescrizioni contrattuali o come richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. L e eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi.


(Art. I 02.05)

Cadauno euro 182,53

cad. € 182,53

N.P. 14

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata(vitreous-china), della capacità utile non inferiore a lt 100. Sono compresi: l'allettamento sul pavimento con cemento; le staffature in acciaio da installare sotto traccia; il relativo fissaggio con viti e borchie in acciaio da installare sotto traccia; il sedile ed il coperchio di buona qualità; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o



LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 BRINDISI - UFF. Via Faradio, 19
Tel. 0831.529036 - Fax 0831.524544
Cod. Fisc. BGN LGU 41929 L484Y
Part. IVA 0063500074
www.bagnatoluigi.it



come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI4542.4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L. il rifiuto de materiali.

(Art. I 02.11)

Cadauno euro 83,07

cad. € 83,07

N.P. 15

Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in ghisa porcellanata, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone e comprensivo di raccordo alle tubazioni d'allaccio, assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: il materiale e la posa in opera del rivestimento maiolicato; la relativa rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 senza sedile.

(Art. I 02.14a)

Cadauno euro 282,10

cad. € 282,10

N.P. 16

Fornitura e posa in opera di pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato e comprensivo di assistenza muraria, raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi. La rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme CEI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi.

Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38.


(Art. I 02.19a)

Cadauno euro 138,01

cad. € 138,01

N.P. 17

Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucchiole, da installare sopra pavimento a semincasso. E' compreso l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,



8
LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 ANDRISIO (VE) Via Taranto, 19
Tel. 0431.529286 / Fax 0831.524644
Cod. Fisc. BGN LU 41829 L484Y
Part. IVA 00535040744
www.bagnatoluigi.it

peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542.4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm75x75.

(Art. 102.17a)

Cadauno euro 154,07

cad. € 154,07

N.P. 18

Fornitura e posa in opera di lavello a canale in porcellana vetrificata (viterous-china), completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il montaggio in batteria di pilette, il sifone, i tubi di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappi in gomma con catenella, il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: il raccordo alla tubazione di allaccio, l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali o conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni possono comportare, a giudizio della D.L. il rifiuto dei materiali stessi.

Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.

(Art. 102.18a)

Cadauno euro 221,10

cad. € 221,10

N.P. 19

Fornitura e posa in opera di batteria per vasca e doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Con braccio a parete per vasca.

(Art. 104.04a)


Cadauno euro 129,13

cad. € 129,13

N.P. 20

Fornitura e posa in opera di batteria per vasca e doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Con braccio con soffione non rotante per doccia



LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
73100 BRINDISI U.F. Via Taranto, 19
Tel. 0831.523256 - Fax 0831.524544
Cod. Fisc. BGN LGU 41529 L484Y
Part. IVA 00635040744
www.bagnatoluigi.it



(Art. I 04.04c)

Cadauno euro 120,53

cad. € 120,53

N.P. 21

Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o equivalenti norme NF, del diametro di ½, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di doccia di erogazione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Scarico con comando a pistone.

(Art. I 04.05a)

Cadauno euro 85,38

cad. € 85,38

N.P. 22

Fornitura e posa in opera di batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda e di scarico con comando automatico a pistone. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Scarico con comando a pistone.

(Art. I 04.08a)

Cadauno euro 95,23

cad. € 95,23

N.P. 23

Fornitura e posa in opera di gruppo da parete per lavello cucina, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o equivalenti norme NF, con bocca di erogazione girevole tipo bassa o alta, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Bocca della lunghezza di circa cm 15.


(Art. I 04.09a)

Cadauno euro 64,24

cad. € 64,24

N.P.24

Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina ardesiata di peso complessivo di spessore mm 4 applicata a caldo con giunti sfalsati e sovrapposti di cm 10 sigillati a caldo. Dato in opera su superfici orizzontali verticali o inclinate lisce o rustiche, previa accurata pulizia e asportazione di corpi estranei applicate in indipendenza o in semi-aderenza o in aderenza totale a seconda della pendenza della copertura. Compreso l'onere per l'esecuzione dei risvolti, l'eventuale uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, lo sfrido dei materiali, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Impermeabilizzazione con guaina ardesiata armata con velo vetro.



10
LUIGI BAGNATO
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
72100 BRINDISI - UFF. Via Targa
Tel. 0831.529286 Fax 0831.529286
Cod. Fisc. BGN LGU 415291465
Part. IVA 00635010744
www.bagnatoluigi.it

(Art. E.12.16a)

Al metro quadrato euro € 11,81

mq. € 11,81

N.P. 25

Intervento per la sostituzione della tubazione di scarico per lo smaltimento delle acque di rifiuto alla base delle colonne di scarico, con tubazione in polietilene ad alta densità (nirlene). Compreso tutti i pezzi speciali occorrenti dalla base della colonna di scarico fino al collegamento nel pozzetto della rete fognante esterna di pertinenza del fabbricato. Nell'intervento da eseguire, negli scantinati o nelle intercapedini tra le fondazioni e il 1° solaio, oppure attraverso il colmamento immediatamente sottostante il calpestio del piano rialzato, sono compresi, altresì tutti i tagli delle murature per l'attraversamento delle stesse, incassature, scavi, trasporto a rifiuto del materiale eccedente, ripristini delle pavimentazioni, delle murature, degli intonaci e ogni altro lavoro, sia di demolizione, che di ripristino che si rendesse necessario per dare ogni allacciamento completamente finito a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Cadauno euro 900,00

cad. € 900,00

I suddetti prezzi che sono fin d'ora impegnativi per l'impresa mentre lo saranno per l'Amministrazione appaltante solo dopo la relativa approvazione;

4) di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa.

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'Impresa BAGNATO Luigi da Brindisi.

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'Impresa BAGNATO Luigi da Brindisi e diverrà esecutivo per la Stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Brindisi, lì 12.05.2009

LUIGI BAGNATO
Impresa CIVILE E INDUSTRIALE
72100 BRINDISI - UFF. Via Taranto 19
Tel. 0831/524544
Cod. Fisc. BGN LGU 41529/L484
Part. IVA 00135040744
www.bagnatoluigi.it



La Direzione dei Lavori
(Ing. Marco MALDARI)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Mario CURTA)
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BRINDISI

Esatti € 168,00
centosessantotto/100
Reg.to il 28 MAG. 2009 al N. 2374 Serie III
di cui € _____ per imposta di trascrizione

11

per il Direttore
(Dott. Paolo FODDI)
Il Responsabile del Procedimento
con delega di Firma
(Carmela Maria SEMERARO)