

Cooperativa edilizia " La Pineta "


Francavilla F. (Brindisi)

Lavori di costruzione del fabbricato sociale per n°12 alloggi
Ges. Ca.L. con i benefici di cui alle leggi 14.2.1963 n°60 e
22.10.1971 n°865 - Cantiere n°4011/BR.

Perizia suppletiva lavori di completamento


PARALLELO DI SPESA

Il Direttore dei lavori:

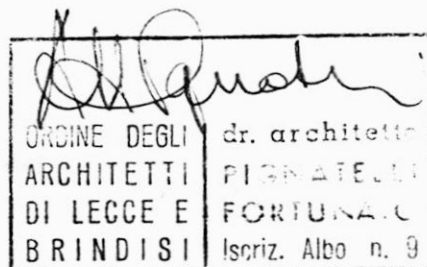

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	2a	Scavo di materie in sez. ristretta	mc.	763,94	3.500	2.673.790
2	6	Calcestruzzo a 2 q.li fondazioni	"	43,65	13.000	567.450
3	7	Calcestruzzo per cemento armato fondazioni	"	133,20	26.000	3.463.200
4	23	Vespaio di pietrame per sottofondo	"	587,09	3.500	2.054.815
5	10a	Ferro d'armatura	Kg.	9324,00	400	3.729.600
6	5	Rilevato con materiale tufaceo	mc.	=	1.200	=
7	8	Calcestruzzo per cemento armato in elevazione			30.000	=
8	12	Muratura in tufo spess. cm.19-21	mq.	=	2.700	=
9	38	Intonaco per esterni in malta bastarda	mq.	=	2.000	=
10	48c	Tubazione di ardesia ø150 mm.	ml.	=	2.250	=
11	48c	Idem del diametro ø100 mm.	"	=	2.000	=
12	66	Pozzetti ispezione in cls. e coperchio ghisa	n°	=	38.000	=
13	104	Ferro lavorato compresa verniciatura	Kg.	=	800	=
14	114	Tinteggiatura con quarzo e mica	mq.	=	1.500	=
15	130	Cordolotti per aiuole sez. cm.10x20	ml.	=	2.000	=
16	n.p1	Riporto terreno vegetale aiuole	mc.	=	=	=
17	" "2	Mappette in cemento armato sez. cm.22x20	ml.	=	=	=
						£. 12.488.855
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				£.148.883.446
						£.161.372.301
						=====

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			D I F F E R E N Z A			
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	IN PIU'		IN MENO	
					Quantità	Importo	Quantità	Importo
659,015	2.306.552	62,40	3.500	218.400	=	=	42,525	148.838
30,831	400.803	12,40	13.000	811.200	49.581	644.553	=	=
112,227	2.917.902	=	=	=	=	=	20,973	545.298
50,514	176.799	17,90	3.500	62.650	=	=	518,676	1815.366
11548,78	4.619.512	335,58	400	134.232	2.560,36	1024.144	=	=
817,746	981.795	1000,44	1.200	1.200.528	1818,186	2181.823	=	=
65,038	1.951.140	39,83	30.000	1.194.900	104,868	3146.040	=	=
=	=	179,22	2.700	483.894	179,22	483.894	=	=
=	=	514,40	2.000	1.028.800	514,40	1.028.800	=	=
=	=	95,00	2.250	213.750	95,00	213.750	=	=
=	=	15,80	2.000	31.600	15,80	31.600	=	=
=	=	14	38.000	532.000	14	532.000	=	=
=	=	2408	800	1.926.400	2408	1.926.400	=	=
=	=	514,40	1.500	711.600	514,40	771.600	=	=
=	=	113,45	2.000	226.900	113,45	226.900	=	=
=	=	217,35	1.800	391.230	217,35	391.230	=	=
=	=	89,80	2.500	224.500	89,80	224.500	=	=
£.13.354.003+		£.9.452.584			£12.827.234		£.2.509.502	
£148.883.446								
9.452.584								
£171.690.003								
=====								


 ORDINE DEGLI ARCHITETTI
 DI LECCE E BRINDISI
 dr. architetto PIGNATELLI
 FORTUNAIO
 Iscriz. Albo n. 9