

GESTIONE INA=CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

== ==

PERIZIA

DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE
ESTERNA AI FABBRICATI DI CASE PER LAVORATORI
IN FRANCAVILLA FONTANA


== ==

ex Cantiere 1392

== ==

Brindisi, 4/2/1957


IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

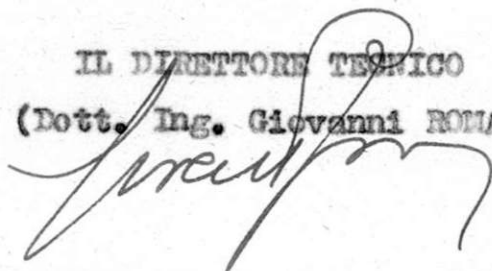

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Ubaldo VALLARINO)



GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di completamento e sistemazione esterna al fabbricato
di case per lavoratori in Francavilla Fontana-ex cant.1392.

=====

- 1) Scavo di materie per fondazioni muro
di recinzione:

ml.90,00x0,60x0,80 = mc.43,20

per cunettoni

28,00x1,00x0,40 = " 11,20

45,00x1,00x0,40 = " 18,00

sommano mc. <u>72,40</u>	800	57.920
--------------------------	-----	--------

- 2) Calcestruzzo a Kg.150 di cemento per
mc.0,800 di sabbia e mc.0,400 di pie-
trisco.

mc. <u>43,20</u>	6.000	258.200
------------------	-------	---------

- 3) Muratura di tufo a doppio spessore:
zoccolo antistante 1^a palazzina

5,20x0,50x1,08 = mc.2,81

pilastrini:

30x0,45x0,45x2,16 = " 13,12

sommano mc. <u>15,93</u>	4.500	71.605
--------------------------	-------	--------

- 4) Muratura da cm.20 a doppia faccia
vista con parte terminale a spiovente:

80x2x16 = mq. 172,80

30x1,08 = " 32,40

sommano mq. <u>205,20</u>	1.200	246.240
---------------------------	-------	---------

- 5) Rasolato in pietra calcare per
cunettoni:

(48,00+25,00)x1,00 = mq. <u>73,00</u>	1.500	109.500
---------------------------------------	-------	---------

a riportare		743.465
-------------	--	---------------

riporto

743.465

- 6) Provvista e posa in opera di canne fumarie in fibra cemento da 12x12 previa demolizione dei vecchi condotti in muratura.

ml. 180,00

1.200

216.000

- 7) Revisione delle condotte di scarico dei gabinetti compreso la eventuale sostituzione di braghe, smontaggio di apparecchi sanitari, piastrelle, ecc. per ogni apparecchio:

n. 14

3.000

42.000

Somma

1.001.465

Ed in cifra tonda

£.

1.000.000

A disposizione dell'Amministrazione:

- per compenso Stazione Appaltante 10%

£.

100.000

Totale complessivo

£.


1.100.000

! =====

Brindisi, 4/2/1957

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

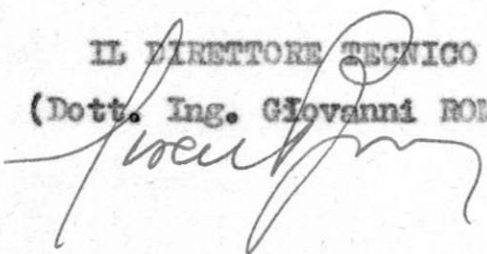

IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo VALLARINO)

