


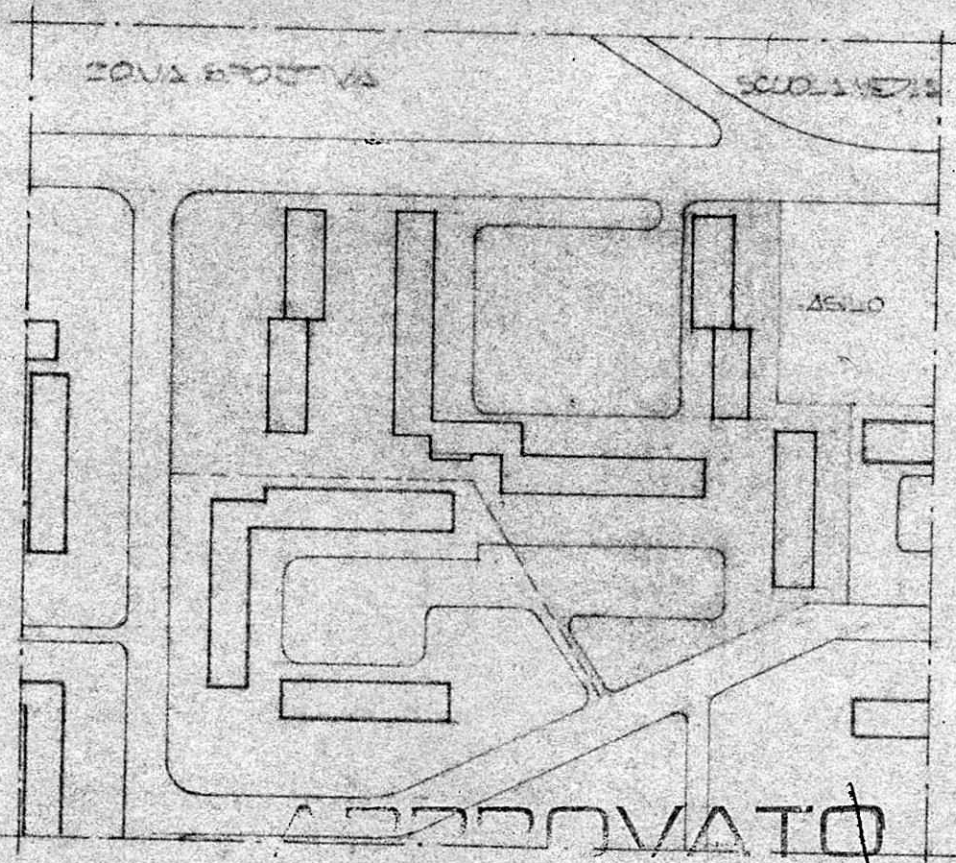

APPROVATO DALLA MINISTRAZIONE
 APPROVATO GESCAL NELLA SEDUTA
 DEL 24 GIU. 1971 CON PROVVEDI-
 MENTO N. 300
 Brindisi, _____
 IL PRESIDENTE

GESTIONE CASE LAVORATORI LEGGE 14/2/63 N° 60		INTERVENTO N. 1211 3° TRIENNIO		I.A.C.P. BRINDISI	
PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI IN BRINDISI QUARTIERE GAUTIELIS				DA A	AGG
				AGG	AGG
				N°	
FABBRICATE TIPO Abis E C ATTREZZATURA AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
Dott. Arch. E. NESPEGA		Edilizia			
Dott. Ing. A. CORRADO		Edilizia			
Dott. Ing. F. CARADORINI		Prog. e Costi			
Dott. Ing. M. BOLOGNESE		Strutt. e Calc.			
Dott. Ing. N. VIVARELLI		Imp. Tecnici			

FABBRICATI TIPO Abis e C

ATTREZZATURA AREA E SISTEMAZIONI ESTERNE

1) Scavo di terra; Compianamento piazzale 65,20x10,00+12,00x100,00 +12,00x51,00+5,00x14,00							
	2.534,00		0,45	1.140,30	1.200	1.368.360	
=====							
2) Scavo a sezione obbligata; Fognatura: 27,00+7,00+15,00+23,00+46,00+ 5,00+8,00+6,00+12,00+6,00+ 8,00							
	163,00	0,50	1,00	81,50			
Pozzetti	19	1,00	1,00	0,80	15,20		
Cordoni e zanelle	202,50	0,80	0,30	48,60			
SOMMANO				145,30	1.500	217.950	
=====							
3) Tubi in fibrocemento Ø 150:							
				163,00	1.450	236.350	
=====							
4) Pozzetti con sifone;							
				10	12.000	120.000	
=====							
5) Pozzetti d'ispezione;							
				9	6.000	54.000	
=====							
6) Chiusini in ghisa 19x25							
				475	290	137.750	
=====							
7) Massetto in calcestruzzo; marciapiedi Piazzali SOMMANO							
	202,50	1,50		303,75			
				2.530,00			
				2.833,75	630	1.785.200	
=====							
8) Pavimento in pietrini;							
				303,75	1.150	349.312	
=====							
9) Pavimento in tappetino; v. n.7 e 1 (p) 2.833,25+2.535,00							
				5.367,25	1.100	5.905.100	
=====							
10) Scavo a se.obbl.							
	69,60	0,50	1,00	34,80	1.200	41.760	
=====							
11) Tubi Mannesmann							
				69,60	1.300	90.480	
=====							
12) Cordoni;							
				202,52	2.200	445.500	
=====							
13) Basoli calcarei;							
	202,50		0,40	81,00	3.000	243.000	
=====							

IMPORTO LAVORI

£. 10.994.826