

COMPUTO METRICO E STIMA

A - 1) Ripristino pavimento centrale termica e zoccolino battiscopa	MQ.10,50x£.11.000	= £. 115.500
2) Spianatura di intonaci	MQ.14,00x£. 4.500	= £. 63.000
3) Intonaco ignifugante	MQ.14,00x£.22.000	= £. 380.000
4) Formazione di gradino di contenimento combustibile	N. 1 x £. 70.000	= £. 70.000
5) Formazione di pozzetto di raccolta combustibile	N. 1 x £. 90.000	= £. 90.000
6) Rimozione e ricollocamento caldaia	N. 1 x £. 700.000	= £. 700.000
7) Raccordo in lamiera alla canna fumaria	N. 1 x £. 350.000	= £. 350.000
8) Prolungamento tubo di sfiato con apparecchio rompi fiamma	N. 1 x £. 100.000	= £. 100.000
9) Valvola a strappo per chiusura rapida combustibile	N. 1 x £. 150.000	= £. 150.000
10) Dispositivo di interruzione flusso caricamento combustibile omologato	N. 1 x £. 80.000	= £. 80.000
11) Interruttore generale in custodia frangibile	N. 1 x £. 120.000	= £. 120.000
12) Ripristino pozzetto ispezione canna fumaria	N. 1 x £. 100.000	= £. 100.000
13) Estintore automatico a polvere chimica da Kg.12	N. 1 x £. 220.000	= £. 220.000
14) Dispositivo chiudiporta idraulico specifico per antincendio	N. 1 x £. 120.000	= £. 120.000
15) Collaudo I.S.P.E.S.L. caldaia	N. 1 x £. 500.000	= £. 500.000
16) Collaudo serbatoio esistente ad 1,5 Kg/cm ²	N. 1 x £. 300.000	= £. 300.000

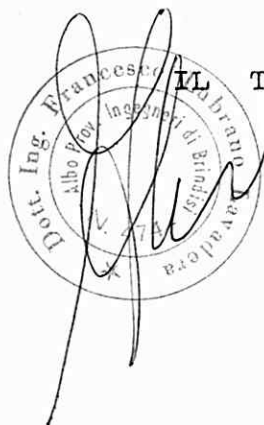
SOMMANO LAVORI A MISURA.....£.3.386.500
=====

B - 1) Collaudo impianto termico	£. 1.000.000
2) Collaudo impianto elettrico	£. 1.500.000

SOMMANO COLLAUDI.....£. 2.500.000

TOTALE VOCI "A + B".....£. 5.586.500

Brindisi lì, 26 APR. 1987

 IL TECNICO