



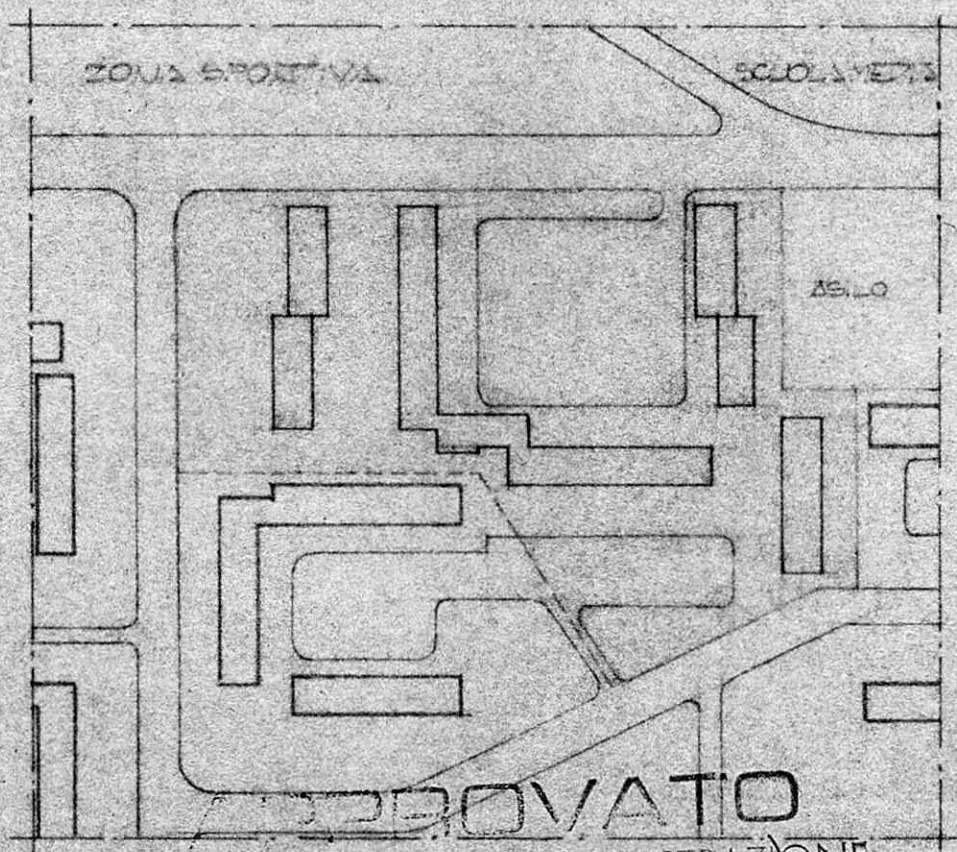

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 APPROVATO GESC. NELLA SEDUTA
 DEL 24 GIU. 1971 CON PROVVEDI-
 MENTO N. 300
 Brindisi, _____



GESTIONE CASE LAVORATORI LEGGE 14/2/63 N° 60		INTERVENTO N. 1211 3° TRIENNIO		I.A.C.P. BRINDISI	
PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI IN BRINDISI QUARTIERE GAUTIELLO				DATA AGG.	N°
FABBRICATO TIPO A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				DATA AGG.	N°
Dott. Arch. E. NESPEGA		Edilizia			
Dott. Ing. A. CORRADO		Edilizia			
Dott. Ing. F. CARADORINI		Prog. e Costi			
Dott. Ing. M. BOLOGNESE		Strutt. e Calc.			
Dott. Ing. N. VIVARELLI		Imp. Tecnici			

LAVORI A MISURA

1) Vespaio di pietra calcarea;

10,70x(4,30+4,80)+(2,20x
0,90)+(3x2,80x1,00)+(2x
1,40x1,60)+(13,70x2,90)+
(10,20x2,00)+(7,40x4,30)+
(3,30x1,50)+(10,40x4,90)+
(11,00x4,40)+(2,60x1,00)+
(2,10x1,20)+(13,60x3,20)+
(12,90x(1,90+4,50)

439,69 0,30

131,907 1.900

250.623

=====

2) Calcestruzzo di cemento
nagro;

v.n. precedente

439,69 0,10

43,969 15.000

659.535

=====

3) Pavimento di pietrini di
cemento;

Portico: v. mq. del n.1

439,69 1.400

615.566

=====

4) Lastre di marmo da cm.4;
stangoni; portico

2x10,30+8x14,70+2x4,60+2x
10,70+7,40+12,80

189,00 0,40

75,60 9.000

680.400

=====

IMPORTO LAVORI

£. 2.206.124

LAVORI A FORFAIT

A) PORTICO

1) Muratura a cassetta da
cm. 27 in su;

Locali servizi:

$(1,80+7,30+2,20+1,35)+(3,90+$
 $+2,90+1,35+2,20+7,20)$

33,10

2,90

95,99

A DETRARRE

$5 \times 0,80 \times 2,80$

11,20

Restano

84,79

5.000

423.

=====

2) Calcestruzzo di cemento;

Pareti locale caldaia

$2 \times (5,90+2,90) \times 0,20 \times 2,90$

10,208

A DETRARRE

$(1,50 \times 2,80) + (1,00 \times 0,50) \times 0,20$

0,940

RESTANO

9,268 20.000

185.3

=====

3) Ferro omogeneo per dette;

mc. $9,268 \times 80$

741,40

180

133.4

4) Pavimento in gres rosso;

locali servizi:

$2 \times 2(1,90 \times 1,60) + (2,70 \times 3,40) +$
 $+ (2,65 \times 5,20) + (5,90 \times 2,90)$

52,23

2.800

146.2

=====

5) Rivestimenti in gres rosso;

locali servizi

$2 \times 2 \times 2(1,90+1,60) + 2(2,65+5,20) +$
 $+ 2 \times (2,70+3,40)$

63,90

2,80

178,92

A DETRARRE

Porte e finestre

$(5 \times 0,80) + 1,50 \times 2,80$

15,40

RESTANO

163,52 3.800

621.3

=====

6) Cordone in pietra calcarea;

zoccolo parapiedi

$(8,00+3,00+4,00+2,80+0,80+0,70+$
 $+0,60+4,00) + (2 \times 5,90+2,90) + (2,70+$
 $+1,00+3,20+1,50+3,00+4,20+2,70+$
 $+0,80+0,80+4,00+1,00+2,80)$

69,20

2.200

152.2

=====

7) Soglie di marmo da cm. 2

Portico

$(5 \times 0,90+1,60) \times 0,30$

1,83

8.500

15.5

=====

OPERE IN FERRO

8) Ferro piatto od angolare;

Paraspigoli pilastri:

52x4x2,80x2,42	1.409,40	310	436.914
	=====		

B) FABBRICATO

9) Muratura a cassetta da cm.27
in su;

5x4x(2,00+1,90+1,35+11,40+10,35+ 10,40+1,80+3,10+2,90)	904,00	3,05	2.757,20
---	--------	------	----------

A DETRARRE

a) porte e finestre

20x (1,70x2,45)+(4x1,20x1,55)+
(1,20x2,45)+(2x0,80x1,55)+(1,50
x1,55)+(0,80x2,45)

b) velette

2x4x(2x2x3,10)+(2x2,40)+(2x1,75)
x0,80

2x2x (2x3,10)+2,40+4,00+1,75+
2,70) x0,50

c) parapetti finestre

2x5x2x (1,80+1,20+3,00+1,90+
1,50) x1,00

d) marcapiani prospetti

2x4x (2,70+2x1,40)+(2x0,90)+
1,20

2x4x2 10,35+5,00

e) marcapiani portico

2x 10,50+9,00+(2x10,35)+2x
5,00)+(2x11,00)x0,25

pannello scala

5x2x2,70x0,25

2x2,70x16,35

RESTANO	<u>990,32</u>		
	1.766,88	5.000	8.834.400
	=====		

10) Muratura di tufo da cm.20;
divisorio appartamenti

5x5,20x3,05	79,30	1.800	142.740
	=====		

11) Calcestruzzo di cemento ecc.;

velette v.n.9 166,58

parapetti balconi

2x8x (2,60+4,00) x1,40+

2x4x 2,60+4,00 x0,90 195,36

parete interna vano asc.

2x 2,75+(5x3,05)+2,70 x3,05 126,27

	0,05	8,329
	0,10	19,536
	0,20	<u>25,254</u>
		53,119

A DETRARRE

2x6x0,80x2,20x0,20

RESTANO	<u>4,224</u>		
	48,895	20.000	977.90
	=====		

12) Calcestruzzo come sopra

Pannello scala

2x2,70x16,35x0,25

22,072

A DETRARRE

Infissi

(16x0,65x3,30)+(8x0,65x1,80) x0,25

10,920

RESTANO

11,152 18.000

200.7

13) Muratura di mattoni doppio Uni
e controfodero in tufo;

parapetti finestre v. n.9

188,00 3.800

714.4

=====

14) Muratura a cassetta da cm.25

Vano ascensore;

2x(1,50+1,40+1,50)x 2,85+(5x3,05)

+2,70) 183,04 0,25

45,76

Muratura scale

2x2x (1,60x2,60)+ $\frac{1}{2}$ (2,70+1,00)x

1,20 +(2,70x1,60)+(1,20x3,20)+

$\frac{1}{2}$ (2,70x1,20)+(1,20x2,60)+(5x1,60x

3,00)+(5x $\frac{1}{2}$ x2,60x1,60)+(5x2,70x1,70)

+(5x $\frac{1}{2}$ x2,60x1,60)+(4x1,60x3,00)+

(4x1,20x3,00)+(1,60x2,60)+

$\frac{1}{2}$ x(2,30+0,80)x2,70+1,60x2,60 532,52 0,25

133,13

Somma

178,89 9.000

1.610.01

=====

15) Muratura di tufo da cm.8;

appartamenti:tramezzi

5x4x (2x13,00)+(2x3,35)+4,80+

3,30+3,60+3,30 964,00

3,05 2.940,20

Divisori locali contatori

2x2x1,90x2,90

22,04

2.962,24

A DETRARRE

Bugsole

20x (1,50+5x0,80+2x0,70 x2,10

323,40

RESTANO

2.638,84 1.200

3.166.60

=====

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

22) Pavimenti in marmette colo-
rate;

Appartamenti 5x4x 69,49

1.389,80 1.500

2.084.70

=====

23) Pavimenti in marmettoni

40x40

Appartamenti 5x4x 26,88

537,60 3.850

2.069.76

=====

24) Pavimenti in gres ceramica;			
Servizi	4x5x 19,33	386,60	4.900
		=====	1.546.40
25) Pavimenti in gres rosso ecc.;			
Balconi			
(1,65x1,35)+(2,00x1,00)+(3,00x1,50) x4x5		175,00	2.800
		=====	490.00
26) Rivestimenti in gres ceramico;			
Servizi:			
5x4x2 (3,40+2,50)+(1,35+2,20)+(1,70+2,45)+(1,40+1,70)	668,00	1,50	1.002,00
A DETRARRE			
porte e finestre			
(40x0,70x0,60)+20 (0,80x1,50)			
+(1,50x0,60)		58,80	
RESTANO		943,20	4.900
		=====	3.773.68
27) Smalto di gretoni di poz			
zolana;			
Balconi v. n.25		175,00	400
		=====	70.00
28) Stratificazione di asfalto;			
Balconi v. n.27		175,00	1.100
		=====	192.50
OPERE IN PIETRA DA TAGLIO			
30) Lastre di pietra Trani			
da cm.2;			
Pavimento scale			
Ingresso			
2x (2,20+2,50)x1,50		14,10	
Pianerottoli e ripiani			
2x2x6x2,70x1,35		87,48	
SOMMANO		101,58	7.000
		=====	711.0
31) Lastre di trani da cm.3;			
Stangoni:			
Inizio scala			
2x(0,90x0,80+1,60)	6,60		
Pian. e rip.			
2x2x6(1,80+1,20)	72,00		
	78,60	0,30	23,58
Gradini:			
2x (7+11x10)x1,22x0,32		91,35	
SOMMANO		114,93	7.500
		=====	861.9

32) Lastre di pietra Trani da
cm.2;

Sottogradi:

2x 8+(11x10) x1,22x0,16

Soglie:

Ingresso e portoncini

(2x2,70)+(2x10x1,25)

30,40

0,30

9,12

Zoccolo scale:

Ingresso

2x 3,05+2,20+0,80+1,35+

0,65+(2x1,00)+1,40

22,90

Rampe

2x 7+(11x11) x0,45

115,20

Rip. e pian.

2x2x6x(1,35+2,70+1,50)

133,20

271,30

0,20

54,26

109,45

A DETRARRE

porte

2x6x (2x1,15)+0,70 x0,20

RESTANO

7,20

102,25

7.000

715.7

33) Lastre di marmo da cm.2;

soglie porte interne

20x 1,55+(6x0,85)+(2x0,75)

Ascensore 2x6x0,80

SOMMANO

163,00

9,60

172,60

1.450

250.2

34) Lastre di marmo da cm.1;

zocchetto battiscopa

v. n.17; 113,50x5x4

A DETRARRE

Porte

2x20x 115+1,50+(6x0,80)+

(4x0,70)

RESTANO

2.270,00

410,00

1.860,00

2.550

1.023.00

35) Lastre di travertino da

cm.4 con gocciolatoio

Soglie finestre

20x 1,60+(6x0,90)+(2x0,80)

172,00

0,42

72,24

8.500

614.04

OPERE IN FERRO

36) Lavori in ferro;

Ringhiere e balconi

4x5x(2,00+1,00+3,10)

122,00

Ringhiera scala

2x 2,20+(10x3,20) x1,00

68,40

190,40

15

2.856,00

380

1.085.28

INTONACI INTERNI ED ESTERNI

37) Intonaco civile a 3 strati;

a) Soffitti locali portico

v. n.5

52,23

b) scale: ingressi

2x (1,50x2,90)+(2,20x1,70)

16,18

vano scala v. n.16

144,00

c) soffitti appartamenti

5x4x

114,45

2.289,00

d) pareti

(3,35+2,20+1,35+3,30+4,70+5,50)

20,40

2x (4,70+3,50)+(4,70+3,70)

+(2,70+1,50)+(7,40+1,10)+

(2,60+1,10)+(1,70+1,40)+

(6,85+3,60)

93,10

113,50

2,95 20

6.696,50

=====

Servizi:

2x (2,20+1,35)+(1,05+1,40)

+(2,35+1,70)+2x(3,40+2,50)

32,10

1,50 20

963,00

10.160,91

A DETRARRE

finestre v.nn.9 e 15

mq. (426,20+323,40)

RESTANO

749,60

9.411,31

530

4.987.9

=====

38) Intonaco civile per esterni;

Soffitto portico

2x(11,00x10,20)+(5,80x1,70)+(2,00

x1,00)+(2,80x5,00)+(3,00x1,10)+

(7,20x10,30)+(3,00x3,40)+(3,00x

1,40)+(6,00x1,80)+(10,40x13,20)+

(4x2,50x1,00)+(4x4,00x1,00)

808,00

800

646.4

=====

39) Rivestimenti in materiale

plastico tipo MURALPLAST;

Prospetti:

2x 13,00+(4x1,50)+13,70+10,40+

14,40+(4x1,50)+(2x2,80)+14,40+

5,00

177,00

16,35

2.893,95

Parapetti finestre

188,00

3.081,95

A DETRARRE

velette, finestre, marcap.

v. n.9

mq. 166,58+426,20+458,00

RESTANO

1.050,78

2.031,17

2.500

5.077.9

=====

40) Intonaco di cemento tipo
graniglia;

Portico

52x4x0,40x2,80

232,96

Locali servizi, zona scala

2x (6,10+1,00+1,40+1,90+
7,30+2,00+0,60+3,70) +(2x

2,90) 53,80

2,80 150,64

2x(5,90+2,90) 17,60

2,80 49,28

velette v.n.9

166,58

parapetti balconi v.n.11

195,36

marcapiani v.n.9

458,00

pannello scala esterno 2x 270

16,35 88,29

scale ingresso

2x(3,50+2,20+1,00+2,00)

2,80 48,72

pareti scala v.n.14

532,52

par. int. asc. 2x6x 3,40

3,00 122,40

" " fin. 2x6x 2,80

3,00 100,80

2.145,55

A DETRARRE

finestre portico (v.nn.1,2);

scale (v.n.12);

porte ascensore:

11,20+4,70+51,60+21,12

88,62

RESTANO

2.056,93

1.600

3.291.08

41) Intonaco di malta bastarda;

pareti vano ascensore

2x2x16,35x(1,30+1,50)

183,12

550

100.7

42) Stratificazione isolante

alla vermiculite da cm.4;

solaio appartamenti sopra por-
tico;

2x(10,60x9,30)+(5,80x1,30)+

(3,00x4,60)+(7,20x9,30)+(2,60

x2,90)+(2,90+2,80+2,40)x0,80+

(9,30x12,80)

639,88

800

511.9

INFISSI

43) Infissi di finestre in le-
gno;

Infissi esterni

20x(1,70+1,20+0,80) 74,00

2,45 181,30

20x 1,20+(3x1,20)+(2x0,80)+

1,50 158,00

1,55 244,90

SOMMANO

426,20

12.000

5.114.40

44) Persiane avvolgibili in plastica; superficie del n. prec.				426,20	5.500	2.344.10
				=====		
45) Bussolè di legno abete; 20x (1,50+6x0,80+2x0,70) 154,00				2,10	323,40	10.400
					=====	3.363.30
46) Portoncini di ingresso agli appartamenti; 20x1,15x2,10					48,30	16.000
					=====	772.80
47) Telai profilati in ferro; portico: vetrata ingresso, locale servizi; (2x2,60)+(5x0,80)+(1x1,50) 10,70				2,80	29,96	
finestre centr.term. 1,00				0,50	0,50	
Scale 16x 0,65				3,30	34,32	
8x 0,65				1,80	9,36	
SOMMANO					74,14	9.200
					=====	682.00
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE						
48) Tinteggiature di prospetti esterni; prospetti: v.n.39						
					2.031,17	
portico: pareti e pilastri; velette, balconi, scala e pareti v.n.40 (2.056,93-532,52)					1.524,41	
SOMMANO					3.555,58	170
					=====	604.40
49) Tinteggiatura a calce di pareti e soffitti; Soffitti: portico v.n.38						
					808,00	
Locali scale; appartamenti; v.n.37					9.411,31	
Scale					532,52	
SOMMANO					10.751,83	60
					=====	645.00
50) Verniciatura a 3 mani;						
Infissi v.n.43: 2x 426,20					852,40	
Bussolè v.n.45: 2x 323,40					646,80	
Portoncini v.n.46: 48,30					48,30	
Cassonetti					116,00	
Finestre scale e locali portico v.n.47 2x 74,14					148,28	
Ringhiere scale e balconi					190,40	
pi					2.002,18	400
SOMMANO					=====	800.80

C)PIANO COPERTURE

51) Muratura a cassetta del lo spessore da cm.27 in su; 4x (2x11,50)+4,80+3,20+ (2x4,00)					132,00	2,50	390,00		
A DETRARRE									
Finestre e porte (36x1,00x0,50)+(2x0,80x2,20)							21,52		
RESTANO							368,48	5.000	1.842.40
							=====		
52) Muratura di mattoni d'acm. 8 di tufo; tramezzi cantine (4x4x3,10)+(4x11,00)					93,60	2,50	234,00		
A DETRARRE									
porte 2x10x0,80x2,10							33,60		
RESTANO							200,40	1.200	240.48
							=====		
53) Massetto isolante di ver- miculite; terrazzo 2x2x(13,20x4,20)+(2x4,70x1,00) +2x2x(13,40x3,50)+(2x4,00x1,50)+ 2x2x(2,20x5,00)							474,76	1.600	759.61
							=====		
54) Smalto di gretoni di poz- zolana; v.n.53							474,76		
superficie cantine					4x 11,40	4,70	214,32		
mac. asc.					2x 4,60	3,40	31,28		
SOMMARIO							720,36	400	288.14
							=====		
55) Impermeabilizzazione a cal- do con tre strati di cartone bitumato; v. n.53							474,76	1.300	617.18
							=====		
56) Pavimento in basolato di Curbi; pavimento terrazzo							474,76	1.150	545.97
							=====		
56) Pavimento in pietrini di cemento; pavimento cantine					2x8x	2,00 3,00	96,00		
					2x2x	2,50 2,40	24,00		
					2x2x	8,60 1,10	37,84		
					2x2x	2,50 1,80	18,00		
					2x	2,80 4,00	22,40		
SOMMARIO							198,24	1.150	227.9
							=====		

57) Lastre di travertino da cm. 4; Soglie battentate 36x110						39,60	0,47	18,61	8.500	158.18
								=====		
58) Lastre di pietra da cm. 3; Soglie porte alla mercantile 2x2x						0,90	0,37	1,33	7.500	9.97
								=====		
59) Infissi di legno; finestre cantine 36x						1,00	0,50	18,00	12.000	216.00
								=====		
60) Infissi di legno; porte alla mercantile cantine (8+20)x0,80							2,10	47,04	8.000	37.63
								=====		
61) Stratificazione iso- lante di vermiculite da cm. 4; Copertura cantine Ascensore Scala 2x(4,70+1,20)						2x2x 11,00 2x 4,00	4,50 3,00 4,00	198,00 24,00 47,20		
SOMMANO								269,20	800	215.30
								=====		
62) Masso di gretoni di pozzo- lana; Superficie numero precedente								269,20	400	107.68
								=====		
63) Impermeabilizzazione a caldo; copertura cantine, macchi- nari ascensore e vano scala								269,20	1.300	349.90
								=====		
64) Pavimento in lastre di Cursi; v. n. precedente								269,20	1.150	309.58
								=====		
65) Mappette sui muri con lastre di Cursi; Copertina: 2x2x (2x11,00)+5,00+3,20 +(2x4,00) Scala 2x2x(3,00+3,70+1,40)+(2x4,00)								128,80 40,40		
SOMMANO								169,20	1.000	169.20
								=====		

66) Lavori in ferro; Ringhiere parapetto terrazzo: 2x(31,00+29,40+12,20+5,00)x 1,00 = 155,20xKg. 20				3.104,00	380	1.179.520
				=====		
67) Tinteggiatura di prospetti esterni; v. quantità del n.69 v. quantità del n.70 SOMMANO				248,40 <u>353,60</u> 602,00	170	102.340
				=====		
68) Tinteggiatura a calce per interni; v. la superficie del n.				859,28	60	51.557
				=====		
69) Intonaco granigliato; Parapetti terrazzo: v. q.rel. 1,5x 155,20 Pannello scala v. B7 SOMMANO				232,80 <u>15,60</u> 248,40	1.600	397.440
				=====		
70) Intonaco tipo MURALPLAST; Cantine e macch.asc. 2x2x(4,80+4x11,00+2x3,20+4,60+ 2x1,70)		136,00	2,60	353,60	2.500	884.000
				=====		
71) Intonaco di malta bastarda; Cantine: soffitti(v.pavim.) Pareti 4x2x2x2x(3,00+2,00) 2x2x2(2,50+2,40) 2x2x(8,60+1,10) 2x2x(2,50+1,70) macch.asc. 2x2x(3,00+4,00)		160,00 39,20 38,80 16,80 <u>28,00</u> 282,80	2,60	198,24 <u>735,28</u> 933,52		
A DETRARRE Porte e finestre 20x0,80x2,10)+(2x2x11,00x0,60) RESTANO				60,00 <u>873,52</u> =====	550	480.430
72) Verniciatura su legname e ferro; Ringhiera terrazzo Infissi esterni SOMMANO		155,20 18,00 <u>47,04</u> 220,24	2	440,48	400	176.192
				=====		
TOTALE						£.71.560.297

IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE SANITARIO

FABBRICATO TIPO A

1) Colonne Ø100/80 per fogna 4x4x3,30+4x4,30	70,000	3.500	245.000
2) Canne per esalatori 4x5,00	20,00	2.500	50.000
3) Pluviali (8x16,50+2,00)	148,00	1.100	162.800
4) Stivali	8	7.500	60.000
5) Tubi Mannesmann			
a) colonne montanti (4x4x3,30+4,50)	70,80		
	4,50		
b) dalla centrale alle col. montanti	50,00		
c) alimentazione vaso di espansione	11,00		
d) allacci 4x5x80,00	1600,00		
SOMMA	1746,30	1.100	1.920.930
6) Bocchettoni 8x30	240	450	108.000
7) Piombo per scarichi 5x4x40	800	450	360.000
8) Lavelli 4x5	20	25.000	500.000
9) Vasi 2x4x5	40	14.000	560.000
10) Bidet 4x5	20	14.000	280.000
11) Lavabo (55x65): 2x4x5	40	16.000	640.000
12) Vasca da bagno 4x5	20	40.000	800.000
13) Doccia 4x5	20	25.000	500.000
14) Contatori divisionali 4x5	20	5.500	110.000
15) Pozzetti 4	4	11.000	44.000
16) Chiusini	200	500	100.000
17) Autoclave lt.750	1	800.000	800.000
18) Serbatoio da lt.1.000	5	30.000	150.000
19) Chiavi arresto 5x40	200	1.000	20.000
20) Canne fumarie	170	3.500	595.000
21) Cappe in lamiera smaltata	20	4.500	90.000
IMPORTO LAVORI			8.095.730

=====

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

FABBRICATO TIPO A

1) Fornitura e posa in opera di RADIATORI IN GHISA	488	10.900	5.319.200
2) Caldaia tipo "Marina" completa di instal. 2 da mq.26			1.800.000
3) Vaso di espan. da lt.500	2	40.000	80.000
4) Elettropompe centr.	4	150.000	600.000
5) Saracinesche in ghisa da 2"	16	5.000	80.000
6) Saracinesche in ghisa da 3"	16	8.000	128.000
7) Valvole in bronzo da 1/2"	2x160	1.000	320.000
8) Detentori regolabili in bronzo da 1/2"	2x160	800	256.000
9) Serbatoio per deposito gasolio in lamiera da lt. 9.000	2	250.000	500.000
10) Indicatore livello gasolio	2	10.000	20.000
11) Valvola di ritegno	2	15.000	30.000
12) Chiusino in ghisa ispezione serb.gasolio	2	8.000	16.000
13) Chiusino in ferro con sportello per carico gas.	2	3.500	7.000
14) Apparecchio bruciatore automatico	2	300.000	600.000
15) Rivestimento refrattario caldaia	2	30.000	60.000
16) Quadro elettrico comando bruciatore	2	50.000	100.000
17) Tubazione mannesmann 2xKg.3.135,400		500	3.134.400
18) Saracinesche in bronzo da 2" e 2 1/2"	4	5.000	20.000
19) " " " " 3/4"	20	1.800	36.000
20) Valvola scaricatrice d'aria	2	5.000	10.000
21) Apparecchi indicatori di livello	2	10.000	20.000
22) Rivestimento tubazione in cunicolo(coibent.)	300	1.400	420.000
23) Saracinescha a leva	2	5.000	10.000
24) Canna fumaria Shunt in opera	2x 24	9.000	432.000
25) Cunicolo per il passaggio della tubazione	2x 150	2.000	600.000
26) Opere murarie			423.700

IMPORTO LAVORI

10.170.150

IMPIANTO ELETTRICO

1) Punti luce sottotraccia 20x18	360	3.500	1.260.000
2) Punti luce vano scala	20	8.000	160.000
3) Prese di corrente 6A. 20x15	300	2.500	750.000
4) Prese di corrente 15A. 20x5	100	3.000	300.000
5) Impianto citofonico appart.	20	10.000	200.000
6) Impianto antenna TV centralizzata	20	18.000	360.000
7) Impianto tubi cavo telefonico	20	15.000	300.000
8) Colonna montante appartamenti	20	15.000	300.000
9) Linea trifase per C.T.	1	60.000	60.000
10) Linea trifase per autoclave	1	30.000	30.000
11) Cunicolo sez. rete elettrica e telefonica	150	2.000	40.000

IMPORTO LAVORI

4.020.000

IMPIANTO ASCENSORE

1) n.12 fermate	12	250.000	3.000.000
-----------------	----	---------	-----------