

I ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Progetto di case popolari in Brindisi - Palazz.A

Via Imperatore Adriano.

Impresa Ing. Patrizi Umberto.

Importo complessivo L. 30.000.000.

" a base d'asta L. 27.400.000

" netto contrattuale L. 26.504.020

Contratto n.1012 in data 30/9/1955 reg.a Brindisi il

19/10/1955 al n.499 mod.I vol.106

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1952/53

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE
=====

Con D. . n.1671 del 16/3/1955 registrato alla Corte
dei Conti il 25/3/1955 reg. l. fg.382 il Ministero
dei LL.PP. concedeva a favore dell' Istituto Autonomo
Case Popolari di Brindisi il contributo di cui alla
legge 2/7/1949, n.408 e 25/7/1952 n.1058 su un pro-
gramma costruttivo di L.200.000.000 ammesso per lo
esercizio 1952/53.

In detto programma vi era inclusa il progetto per
la costruzione di case popolari in Brindisi che ven-
ne approvato con Ministeriale n.1274 del 17/5/1954.

I lavori affidati all' impresa Ing. Patrizi Umberto

con contratto n.1012 del 30/9/55 sono stati iniziati il 21/11/1955 e dovranno essere ultimati il 20/11/1956.

Nel corso di detti lavori di costruzione si e' ravvisata la necessita' di munire di persiane avvolgibili gli infissi.

L'importo di tali lavori ammonta a L.855.000 oltre L.40.980 per spese generali e quindi complessivamente a L.895.980.-

A tale spesa si fara' fronte con la somma riveniente dall'economia conseguita con il ribasso d'asta ammontante ad un totale di L.895.980.

Nel sottoporre all'approvazione Superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione ad impegnare detta somma e ad affidare i lavori alla medesima impresa con ordine di servizio.-

Brindisi, 21 aprile 1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

== == ==

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

PALAZZINA A = VIA IMPERATORE ADRIANO

Impresa: Ing. Patrizi Umberto

Importo complessivo L. 30.000.000

" a base d'asta L. 27.400.000

" netto contrattuale L. 26.504.020

== == ==

PERIZIA SUPPLETIVA

=====

X 1/96) Persiane avvolgibili:

76xl, 25xl, 85 = mq. 175,85 4600 808.910

X 2/97) Cassonetto coprirullo:

mq. 27,00 2800 75.600

scanno 884.510,00

a dedurre il ribasso del 3,27% 28.923,48

restano nette Lire 855.586,52

Ed in cifra tonda L. 855.000,00

A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

- per spese generali 5% circa " 40.980,00


Totale della perizia L. 895.980,00

=====

Brindisi, 21 aprile 1956

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

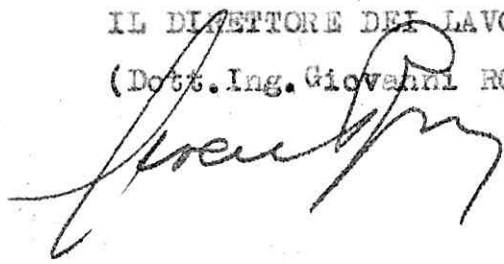

Visto:

PRESIDENTE

(Gon. Ubaldo VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI - PAL. A - Via Imp. Adri.

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

STRALCIO DEL C.S.A.

A) MERCEDI E NOLI -

- 1) Muratore, falegname, ferraiolo, carpentiere, cementista stuccatore, pavimentatore di 1^a ora £. 325,=
- 2) Squadratufi, muratore di 2^a, intonachista scalpellino, imbianchino, lastricatore pavimentatore, cementista di 2^a " " 285,=
- 3) Manovale terrazziere L. " " 265,=
- 4) Manovale oltre i 20 anni " " 245,=
- 5) Manovale dai 18 ai 20 anni " " 230,=
- 6) Garzone dai 16 ai 18 anni " " 183,=
- 7) Garzone sino ai 16 anni " " 135,=
- 8) Carro ad un cavallo " " 330,=

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

- 9) Sabbia silicea mc. £. 880,=
- 10) Calce viva in zolla qle " 990,=
- 11) Calce spenta mc. " 4700,=
- 12) Pietrisco calcareo da 5 + 7 cm. " " 1300,=
- 13) Idem da 1 + 3 cm. L. " " 1500,=
- 14) Pietrame calcareo " " 720,=
- 15) Basoli calcarei duri mq. " 1000,=
- 16) Cordoni di pietra calcarea 70x30x20 ml. " 770,=
- 17) Conci di tufo cento 4800,=
- 18) Cemento pezzelancio a 500 qle. " 1400,=
- 19) Laterizi per solaio misto mq. " 950,=
- 20) Ferro tondo per c.n. compreso sagomature Kg. " 140,=
- 21) Mattonelle di cemento unicolori mq. " 485,=
- 22) Marmette a mosaico " " 850,=
- 23) Abete in tavole di 1^a mc. " 50000,=
- 24) Lastre di marmo di Trani o Gianneccchia da 3 cm. mq. " 3300,=
- 25) Idem da cm. 2 " " 2800,=

26) Carparo palmatico im conci.....	mc.	£.	6000,=
27) Tubi in cemento amianto da Ø 125	ml.	"	700,=
28) Ferro acciaioso	Kg.	"	185,=
29) Campigiane alla toscana per terrazze	mq.	"	440,=

C H E A V O R I

- 1) Scavo a sezione obbligata ampia e di sbancamento di materie compreso demolizione di vecchie murature di fondazione di qualsiasi tipo e natura, compreso il trasporto per formazione di livelletti e gli oneri relativi allo spandimento nell'ambito del cantiere e trasporto alle discariche di quelle esuberanti;=

Al metro cubo lire seicento ===== mc. £. 600,=

- 2) Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza anche misto a pietra, come sopra i pareti determinate ristrette compreso trasporto, spandimento e pilonatura dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, per rinterri ed altro, come pure per spianamento del terreno circostante, ove richiesto nonché opere di sbadocchiamento, armature, aggettamento di acqua ecc. e per qualsiasi profondità e comprese altre si trasporto alle discariche di quelle esuberanti.=

Al metro cubo lire ottocento ===== mc. £. 800,=

- 3) Scavo di roccia tufacea di qualsiasi natura e consistenza, non escluso il capezzaluccio, a pareti determinati con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.

Al metro cubo lire Millecinquecento === mc. £. 1500,=

- 4) Scavo di roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.=

Al metro cubo lire Milleottocento === mc. " 1800,=

- 5) Muratura entro terra con pietrame calcareo du-ro e resistente sistemato a mano con abbondante malta idraulica, con i paramenti di

staccati dalle pareti dei cavi.

Al metro cubo lire Tremilaottocento=== mc. £. 3800,=

- 6) Muratura di pietrame calcareo in elevazione anche sotto il piano di campagna sbozzato a mattello con una faccia mista, con conci inttrecciati, compreso formazione di mazzotte, squadri, architravi e dettrarchi in cemento armato per spessore non inferiore a cm. 50, con giunt~~h~~ stilati a cemento.=

Al metro cubo lire Quattromilaottocento=== " " 4800,=

- 7) Idem a doppia faccia vista e con tutti gli oneri del numero precedente.=

Al metro cubo lire Cinquemilaottocento== " " 5800,=

- 8) Muratura grossa tutta tufo intrecciata con fodera esterna in carparo palmatico di Trepuzzi e interno in tufo di Torre o Oria, con pezzi di collegamento di punta di carparo, in opera in qualunque altezza con malta idraulica per muratura retta e continuata con gli oneri in fattura di spigoli, stipeti, oggetti per lesana fasce ecc. ed il perfetto confronto delle facce viste di carparo, compresa la stilatura dei giunti.=

Al metro cubo lire Cinquemilaottocento== " " 5800,=

- 9) Muratura tutta carparo con malta idraulica per pilastri con tutti gli oneri di cui al numero precedente. =

Al metro cubo lire Settemilaquattrocento== " " 7400,=

- 10) Muratura con tutta tufo e malta comune anche a piccoli tratti, per riprese dei muri, compreso ogni onere per fattura di spigoli, stipi ecc. forte incluse piattabande ed architravi in c.a. casseri disarmati fermo ecc. per porte verande e finestre, secondo le richieste della

direzione lavori, e l'onere perchè la parte superiore dei vari solai risulti allo stesso piano.=

- Al metro cubo lire Quattromilacinquecento== mc. £. 4500,=
- 11) Idem da cm.10.=
Al metro quadrato lire Seicento===== mq. " 600,=
- 12) Idem da cm.15.=
Al metro quadrato lire Settecentocinquanta= " " 750,=
- 13) Idem da cm.20.=
Al metro quadrato lire Millecinquanta=== " " 1050,=
- 14) Idem da cm.30.=
Al metro quadrato Millequattrocento=== " " 1400,=
- 15) Calcestruzzo dosato a Kg.300 di cemento
tipo 500 per mc.0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea dolce e di frantoio di calcareo duro, compreso casseri, disarmi ecc.
Al metro cubo lire Ottomilacinquecento=== " " 8500,=
- 16) Calcestruzzo dosato a Kg.200 di cemento tipo 500 per mc.0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea dolce, in opera compreso casseri, disarmo ecc.
Al metro cubo lire Seimilatrecento===== " " 6300,=
- 17) Ferro omogeneo in opera sagomato per c.a.
Al chilogrammo lire Centocinquanta===== Kg. " 150,=
- 18) Solaio misto in c.a. e laterizi con sopraelevata soletta in c.a. di spessore cm.5+6 dato in opera a qualunque altezza, compresa l'armatura, in ferro, i rinforzi per il carico di tramezzi sia normali che paralleli alle nervature, le casseformi, armature e disarmo, ogni opera provvisoria calcolata per un sovraccarico accidentale di Kg.250/mq. oltre i carichi fissi, per luce misurata all'introdosso del solaio. Nel prezzo del solaio è compreso il pergolo armato con 4 tondini da mm.10 e relative staffe.

- a) per luce fino a m.5,50
Al metro quadrato lire Tremilacinquecento mq. £. 3500,=
b) per luci fino a m.6,50.
Al metro quadrato lire tremilasettecento " " 3700,=
- 19) Solaio misto a camera d'aria altezza cm.35
compreso soletta dello spessore cm.5+6 in
opera compreso cordolo misurato con le nor
mi innanzi riportate e calcolato in base al
la luce e ai carichi e con gli oneri di cui
al numero precedente e per qualsiasi luce.
Al metro quadrato lire Quattromiladuecento " " 4200,=
- 20) Compenso per ricaccio di mostre in carparo
alle porte, larghezza fino a cm.15 e aggetto
fino a cm.15.
Al metro lineare lire Duecento==== " " 200,=
- 21) Idem di cornize terminale semplice in car
paro secondo la richiesta della direzione
dei lavori.
Al metro lineare lire Trecento==== " " 300,=
- 22) Idem di tufo.
Al metro lineare lire Centosessanta==== " " 160,=
- 23) Massetto di calcestruzzo cementizio di cui
al n.16 ben spianata a battuto dello spes
sore da cm.45
Al metro quadrato lire Trentosettanta== " " 370,=
- 24) Mappetta sui muri d'attico con lastre di
Cursi, dello spessore di cm.5 murata con
malta cementizia compresa spalmatura di bitu
me ai giunti e con aggetto fino a cm.6.
Al metro quadrato lire Quattrocento== " " 400,=
- 25) Copertura e tenuta d'acqua alle terrazze
con sottofondo di gretonato formato da ma
terie aride, scorie, ecc. impastate con calce,
in spessore tale da ottenere una pendenza
di cm.1,5 per ml. e superiore pavimentazione
con lastre di Cursi dello spessore di cm.6

collocate su letto di malta idraulica con
beverone di malta cementizia alle connessu
re, spalmatura totale di bitume nonchè raccor
do curve con malta cementizia tra la copertu
ra ed i muri d'attico per una altezza di cm.15.=

Al metro quadrato lire Settecentocinquantacinque £. 775,=

- 26) Stradificazione di asfalto composto di 60
parti in peso di martice naturale, 4 di bitu
me naturale e 36 di sabbia vagliata dello spe
sore di mm.12 compreso sottostante gretonato
in spessore tale da ottenere una pendenza di
cm.1,5 per ml.e camicia di calce, compreso al
tresi nel prezzo il risvolto lungo il muro di
attico all'altezza di cm.15.=

Al metro quadrato lire Ottocento=== mq. £. 800,=

- 27) Pavimentazione per terrazze con campigiane
toscani in opera con malta cementizia.=

Al metr^o quadrato lire Cinquecento== mq. " 500,=

- 28) Pavimento in mattonelle di cemento unicolo
ree con pressione idraulica, in opera con
malta di cemento con riquadratura e faccia
su letto di malta idraulica, compreso sotto
stante spianato di malta spessore minimo cm.1

Al metr^o quadrato lire Settecentocinquanta= mq. " 750,=

- 29) Idem di marmette a mosaico alla veneziana
con gli oneri del numero precedente.=

Al metro quadrato lire Millecento== mq. " 1100,=

- 30) Provvista e posa in opera di pavimento a
tavelloni da cm.40x40 a grosse scaglie di
marmo lucidato in opera il resto come ai nu
meri precedenti.=

Al metro quadrato lire Tremila=== mq. " 3000,=

- 31) Pavimentazioni di pietrini di cemento a 16
scacchi ad alta compressione idraulica su
letto di malta idraulica.=

Al metro quadrato lire Settecentottanta== mq. " 780,=

- 32) Pavimento in battuto di cemento con uno strato superiore di calcestruzzo cementizio dosato a Kg.200 di cemento e strato superiore di intonaco cementizio rullato e lisciato per uno spessore complessivo di cm.6.=
Al metro quadrato lire Seicento=== mq. £. 600,=
- 33) Rivestimenti di pareti interni rette o curve anche a piccoli tratti con piastrelle smaltate di prima scelta delle dimensioni di cm.20x20 in opera con malta cementizia con piastrella terminale a becco di civetta, compreso la preparazione del sottofondo la sigillatura dei giunti del cemento bianco ed ogni altro onere.
Al metro quadrato lire Tremiladuecento=== mq. £. 3200,=
- 34) Rampe e painerottoli di scale in soletta di c.a. con calcestruzzo di cui al n.15 calcolato come soletta a sbalzo con un sovraccarico accidentale normale di Kg.350 al mq. oltre il peso proprio, il peso del parapetto ed il peso dell'ossatura, gradini ecc. compreso altresì l'ossatura dei gradini in tufo.
Al metro quadrato lire Duemilasettecento=== mq. £. 2700,=
- 35) Intonaco comune a tre strati a superficie fratazzata compreso tinteggiatura a latte di calce.=
Al metro quadrato lire Centotrenta=== mq. £. 130,=
- 36) Intonaco civile a tre strati.
Al metro quadrato lire centosettanta=== mq. £. 170,=
- 37) Intonaco esterno a tre strati spessore minimo cm.1,5 dei quali i primi due di malta idraulica ed il terzo a spruzzo con impasto di terre colorate, cemento bianco e graniglia, compreso ogni onere per perfetta profilatura e sagomatura con: cc.

- Al metro quadrato lire Trecento=== mq. £. 300,=
- 38) Intonaco di malta cementizia a Kg.400
di cemento tipo 500 per mc.di sabbia
silicea dolce spessore di cm.1 lisciato
e con raccordi duri . =
- Al metro quadrato lire Duecentoventi= mq.£. 220,=
- 39) Tinteggiatura a tre passate a latte di
calce e terre colorate.
- Al metro quadrato lire Venti== mq. £. 20,=
- 40) Coloritura ad olio e colori a tre pas
sate con biacca previa preparazione ac
curata, della superficie scartavetratura,
velatura di stucco ecc.
- Al metro quadrato lire Trecantocinquanta £. 350,=
- 41) Lastre di cemento armato con graniglia
di marmo dello spessore di cm.3+5 per
pedata di granini e spoglie con spigolo
smusato e per davanzali con battenti
fino a cm. 1,5 in opera.=
- Al metro quadrato lire Milleottocento mq. £. 1800,=
- 42) Idem da cm.2,5 per soglie e sottotravi
- Al metro quadrato lire Mille^{qua}ottocento mq. £. 1400,=
- 43) Idem di pietra di Trani e Gianecchia
lucidata per gradini e soglie, il resto
come sopra in opera dello spessore di
cm.3.=
- Al metro quadrato lire Tremilaseicento mq. £. 3600,=
- 44) Idem dello spessore di cm.2
- Al metro quadrato lire Tremiladuenento== £. 3200,=
- 45) Cordone di pietra calcarea della sezio-
ne di 0,20x0,20 della lunghezza minima
di cm.70 compresi i pezzi di curva la-
vorati alla boggia e smusati nelle
spigole verso la strada scalpellinati
negli assetti per non meno di cm.5 in
opera su letto di pietrisco dello spes

sore di cm.10 con malta cementizia per la posa in opera e per i giunti.=

Al metro lineare lire Ottocentocinquanta ml. £. 850,=

- 46) Basoli calcari dello spessore minimo di coda di cm.15 larghezza uniforme di cm. 40 per formazione zanello lavorati alla martellina, scalmpellinaggi negli assetti per cm.5 a perfetto squadra in opera con abbonante letto di malta idraulica e compreso sottostante strato di puntrisco calcareo da cm.10 e baverone di malta cementizio per i giunti.=

Al metro quadrato lire millesettecento= mq. £. 1700,=

- 47) Pietra delle migliori cave di Trani o delle cave di Gianneccchia, ovvero travertino romano in blocchi squadrate lavorata e ronata escluso rodanature.=

Al metro cubo lire Quattromila== mc. £. 4000,=

- 48) Idem di massetto, con sagomatura semplice con goccialatoio ecc.

Al metro cubo lire Cinquantamila== mc. £. 50000,=

- 49) Idem lavorata spessore cm.5 con superficie liscia anche levigata,

Al metro quadrato lire Quattromilaquattrocento" 4400,=

- 50) Idem come sopra da cm.4

Al metro quadrato lire Quattromila mq. £. 4000,=

- 51) Idem come sopra da cm.3

Al metro quadrato lire Tremilaseicento= mq. £. 3600,=

- 52) Idem da cm.2

Al metro quadrato lire Tremiladuecento= mq. £. 3200,=

- 53) Provvista e posa in opera di tubazione in ferro cemento da mm.125 compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per curve derivazioni, riduzioni, innesti ecc. per fognatura scarico cessi ecc.

Al metro lineare lire Ottocentocinquanta ml. £. 850,=

- 54) Idem di cm.6 il resto come sopra.
Al metro lineare Seicento=== ml. £. 600,=
- 55) Idem di pluviali di cm.10 comprese vasche di raccolta puro in cemento amianto e staffe di ferro collocate ogni due metri.=
Al metro lineare lire Settecentocinquanta= ml. £. 750,=
- 56) Idem di canne fumarie quadrate da cm.16 compreso magistero per incasso nelle murature ed il pezzo terminale con cappello staffe ecc.in opera.=
Al metro lineare lire Ottocentocinquanta= ml. £. 850,=
- 57) Idem di tubi di ghisa per pluviali a bicchieri a risvolto diametro interno atto a ricovero di pluviali di cemento amianto in opera compreso staffe e coloritura, altezza metri 3 ognuno.=
Uno Lire Cinquemila=== uno £. 5000,=
- 58) Idem di tubazione di gres ceramico da 120 compresi pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, innesti ecc.
Al metro lineare lire ~~XIII~~ Millecento ml. £. 1100,=
- 59) Idem di tubazione di ferro zincato per derivazione acqua, diametro variabile da 2" 1/2 a m/2 secondo le portate compreso tutti i pezzi speciali occorrenti, rubinetti di arresto sulle derivazioni di ogni appartamento e rubinetto di 1/2" per i lavandini, di 3/8" per cassette di cessi e doccia, fori passanti per le pareti e i solai, grappe di sostegno e ripristini ecc.
Al metro lineare lire Settecento===== ml. £. 700,=
- 60) Montatori per acqua tipo bosco o Siemens da 1/2" in opera compresa valvola.=
Uno lire Quattromilacinquecento===== uno £. 4500,=
- 61) Provvista e posa in opera per scopapiatti in cemento granigliato lungo M.l con vasca

di 0,50x0,4x0,25 e piano laterale scannellato
compreso mensole di sostegno di ferro,teppo
con catenella,piletta sfoncino e raccordo con
tubo di piombo,per lo scarico.=

Uno lire Duemilacinquecento===

uno £. 2500,=

- 62) Idem di lavapiatti in ghisa porcellanata il
resto come al numero precedente.=

Uno lire Quattordicimila=====

" "14000,=

- 63) Idem di vasca in cemento granigliato per bu
cato dimensioni cm.80x60 profondità cm.65,com
pleta di piletta in bronzo da mm.40 con tappo
e catenina,sifone di pimbo,a qualsiasi distan
za dalla colonna di scarico.

Uno lire Cinquemilacinquecento=====

uno £. 5500,=

- 64) Idem di vasi per cesso da cm.35 di diame-
tre altezza mm.40 di porcellana di forma al-
lungata e bordo large comprese coperchio e
viti,tubo di scarico,cassetta completa auto
matica puel,catenina raccordo con tubo di piom
bo.=

Uno lire Novemila=====

uno £. 9000,=

- 65) ~~Idem~~ di chiusino tondo in ghisa smaltata da
cm.15 a chiusura idraulica.=

Uno lire Settecentocinquanta=====

uno £. 750,=

- 66) ~~Idem~~ di lavandino in porcellana 40x50 comple
te di mensole di ghisa,rubINETTE di ottone
cromato da 1/2" valvola sifona a bottiglia,
tappo con catenina e raccordo con tubo di
piombo per lo scarico.=

Uno lire Settemila=====

uno £. 7000,=

- 67) ~~Idem~~ di vasca da bagno in ghisa porcellana
ta di cm.170x65 completa di gruppo semplice
c.f. valvola di scarico e troppopieno, in ot
tone cromato,tappo e catenina,sifone a bic-
chiere,raccordo di tubo di piombo per losca-
rico.=

Uno lire Quarantunomila ===== uno £. 41000,=

- 68) Idem di vasca da bagno di ghisa porcellana
ta a sedile delle dimensioni di m.1,13x0,70
completa degli accessori come al numero pre
cedente.=

Uno lire Trentottomila ===== uno £. 38000,=

- 69) Idem di doccia a soffione cromata com
pleta di piatto inferiore granigliato di
cm.80x80, chiusino smaltato tondo a pavimen
to, sifone, rubinetto, e tubo di piombo per
racordo alla scarico, grata in legno.=

Uno lire Cinquemila ===== uno £. 5000,=

- 70) Idem di porte esterne di accesso agli ap
partamenti in legno abete in doppio spesso
re di cui quelle esterne formato da un te
laio da mm.35 montato a mortista a coda
di rondine spomiciato a se-mplice spigolo
tondo a ugnatura pannelli dello spessore
di mm.23 netti a bugnatura diratta e dentel
lo. Fodera interna in legno abete dello spes
sore di mm.23 a doghe macchettata, telaio
maestro dei morali 8x8 ancorato a mure con
tenute di ferro robuste a n.4 per lato cer
niere sfilabili poumelles di 140x55 in n.4
per lato - Paletti robusti incastrati di
faddia, serratura tipo Yale robusta a tre
mandate con tre chiavi.=

Al metro quadrato lire Settemila ===== mq. £. 7000,=

- 71) Idem di portone principale in legno abete
in doppio spessore di 60 mm., il resto come
sepra con chiusura di sicurezza anche dalla
parte interna.=

Al metr quadrato lire Ottomiladuecento== mq. £. 8200,=

- 72) Idem di porte interne ad una o due partite

~~in~~ tutta in legno abete armata in telaio dello spessore di mm.46 nett, scorniciata a sagoma diritta, montaggio a mortisa e coda di rondine e bugnatura pannelli dello spessore mm.23 bugnati dalle due parti con bugna a sagoma diritta a dentello. Qualora per ottenere la larghezza del pannello occorressero delle giunte queste dovranno essere connesse all'incastro con anima di legno compensato. In tacco dello spessore di mm.25, le mostre e le contromostre debbono essere a sagoma liscia con leggera sovrapposta di sicurezza e non devono superare i 20 cm. di larghezza; cerniere a poumelles sfilabili della misura di 110x55 in numero di tre per lato, paletti incastrati di faccia, serratura Patent originale tipo grande con maniglia e placca di ottone cromato di circa 400 grammi.=

Al metro quadrato lire Cinquemilaseicento == mq. £. 5600,=

- 73) Idem di porte interne come sopra, a semplice telaio senza scorniciature e senza mostre e contromostre, ad una sola partita anche scorrevoli, il resto come al numero precedente.

Al metro quadrato lire Cinquemila===== mq. £. 5000,=

- 74) Idem di finestre e balconi in legno abete armati di telaio dello spessore di mm.56 scorniciati a sagoma diritta e montati a mortisa e ugnatura. Scuretti armati a telaio dello spessore minimo di mm.23 scorniciati da una faccia, montati a mortisa e coda di rondine e bugnatura da una parte, con pannello dello spessore minimo di mm.20 cerniere poumelles sfilabili 110x55 in n.3 per lato, cremonese a scatto al centro cerniere liscie agli scuri e smaltarelli per chiusura. Vetri

semplici a sezione di tre da infilare dal lato superiore mediante spacca. Le finestre saranno fissate su telaio di murali 8x8 ancorate a muro con tenute di ferro.=

Al metro quadrato lire Settemila===== mq. £. 7000,=

- 75) Idem di telai a vetri senza scuretti e con vetri stampati.=

Al metro quadrato lire Cinquemilacinquecento £. 5500,=

- 76) Idem di persiane alla romahda in castagno e larice ad una o due partite per finestre e finestroni, formate con telaio maestro dello spessore di mm.46 e stecche di mm.20 compreso le ferramente di fermo di chiusura e di sostegno di quanto altro occorre per la posa in opera, montante su telaio alla romana.=

Al metro quadrato lire Similaseicento=== mq. £. 6600,=

- 77) Idem di tubi ferro per stendimento biancheria muniti di ganci compreso verniciatura.=

Al chilogrammo lire Duecentonovanta== Kg. £. 290,=

- 78) Idem di griglie di protezione in ferro per imbocco ai pluviali delle terrazze.=

Una lire Seicento===== uno £. 600,=

- 79) Costruzione di pozzetti in calcestruzzo di cemento di sezione interna minima 60x60 compreso sifone di gres da 125 tipo Firenze, e perchio di ghisa del peso di Kg.20 a pavimento con innesto alla fogna in opera.=

Uno lire Seimilacinquecento===== uno £. 6500,=

- 80) Idem di pozzetti d'ispezione a sifone in cemento di 0,60x0,60 con chiusino a cemento a telaio.

Uno lire Millecinquecento===== uno £. 1500,=

- 81) Banco per cucina economica delle dimensioni minimo di 1,20x0,80 costruite secondo quanto indicato nelle norme del presente Capitolato.=

Una lire Ventiduemila===== una £. 22000,=

- 82) Parapetto per scale e balconi pieno e con luci in mattoni forati dello spessore di cm.8 e travetti superiori in calcestruzzo armato di cui quello corrimano sporgenti di cm. uno dal filo di tutto ancorato al mezzo di pilastrini pure in c.a.a tutta altezza minima un metro.=

Al metro lineare lire Ottocentocinquanta== ml. £. 850,=

- 83) Costruzione di vaschette portafiori formati da soletta e pareti di cemento armato conformi ai disegni di esenzione pl ar ghezza netta fino a cm.40, altezza netta di muretti fino a cm.40, misurata all'esterno.=

Al metro lineare lire Mille===== ml. £. 1000,=

- 84) Provvista e posata in opera di stipeti imbotti in pietra da Carovigno, con listelli e semplici modanatura spessore fino a cm.8=

Al metro quadrato lire Millequattrocento== mq. £. 1400,=

- 85) Idem per davanzali, spessore fino a cm.12 compreso onere ribassatura e formazione di batteenti fino a cm.15, gocciolatoio ecc.

Al metro quadrato lire Duemila===== mq. £. 2000,=

- 86) Costruzione di linea elettrica sottraccia per illuminazione scale e portuina in tubo Bergman con derivazione in piattina sterlingata ad altissimo isolamento circuito con cavetto sottopiombo, compreso valvole per ogni centroncassetto, interruttori a tempo del numero necessario, plaganiere da cm.25, lampada, interruttore generale per ogni scala, compresa lampadina perpetua, compreso opere murarie e chiusura traccie.=

Ogni centro luminoso lire Cinquemilaseicento£ £. 5600,=

- 87) Impianto elettrico negli appartamenti costruiti sottotraccia in tubo e travetti di piombo con valvole per ogni centro e valvola generale, cassette interruttori e quanto altro occorre compreso opera muraria e ripristino.=
Ogni centro luminoso lire Millenovecento== £. 1900,=
- 88) Idem di impianto interno in cordoncino 2,00x0,75 compreso valvole per ogni centro, isolatori in porcellana, interruttori compresa opera murarie e ripristino.=
Ogni centro luminoso lire Novecento=== £. 900,=
- 89) Parete di piana di vetro cemento con Dalles di vetro dello spessore di cm.2 compreso ogni materiale e mano d'opera.=
Al metro quadrato lire Settemila==== £. 7000,=
- 90) Provvista e posa in opera di balaustra in cemento formata a piè d'opera.=
- 91) Idem di cancello in ferro battuto completo di chiusura e tenute, compreso oltre l'opera di muratura, la verniciatura a due mani previa mano di antiruggine.
Al chilogrammo lire Trecento==== £. 300,=
- 92) Idem di cancellate e ringhiere in ferro battuto semplice in opera compreso le tenute e le opere murarie, e la verniciatura come sopra .=
Al chilogrammo lire Trecento==== £. 300,=
- 93) Vespaio formato esclusivamente con pietrame calcareo ben disposto, costipato e spianato, chiuso con scaglio.=
Al metro cubo lire Novecento==== £. 900,=
- 94) Fornitura e posa in opera di lamiera stipata entro telai di ferro angolare, compreso grappe e verniciatura.=
Al chilogrammo lire Quattrocentoventi== £. 420,=

- 95) Fila di ferro zincato del diametro di mm. 3+4
steso tra i paletti stendetei.=

Al chilogrammo lire Quattrocento==

£. 400,=

- 96) Provvista e posa in opera di persiane avvol-
gibili in legno abete stagionato di prima
scelta a listelli distanziati con ganci cada-
miati, completo di Fili di ferro e rulli, av-
volgitore automatico, cassetta di protezione
in lamiera zincata, da incassare con mostra
cromata, supporti, cuscinetti a sfere, cinghie
in canapa e ferma cinghie, tavoletta finale
in rovere con ferro di rinforzo ed ogni al-
tro magistero misurato come le finestre, in
opera.=

Al metro quadrato lire Quattromilaseicento== £. 4600,=

- 97) Idem di cassonetto coprirullo montato a tet-
laio, in legno abete spessore cm. 3 con contro-
telaio con 12 pannelle apribile, munite di
tenute in ferro, comprese ogni materiale a
magistero.=

Al metro quadrato lire Duemilaottocento==

£. 2800,=

- 98) Colonna montante luce sottotraccia per allag-
cio contatori, in tubo Bergman con due fili
di rame da 25/10 e uno da 32/10 con valvole
a cassetta incassate per ogni derivazione,
comprese traccio, ripristino ed ogni altra
opera.=

Al metro quadrato lire Milletrecento==

£. 1300,=

- 99) Costruzione di linea elettrica sottotraccia
in tubo Bergman da mm. 16 con filo di rame da
8/10 isolata a 660 Volts, compreso cassette
di derivazione per ogni alloggio, suoneria
a cicala a 220 Volts, pulsante con terghetta.

Al metro lineare lire Milleduecento==

£. 1200,=

100) Iden come sopra per apriportone elettrico
e pulsante con linea come sopra.==

Al metro lineare lire Novescento==

£. 900,=-

101) Corrimano sagomato in legno faggio eva-
porato lucidato a spirite fino alla se-
zione di cm. 7x5.==

Al metro lineare lire Milleduescento==

£. 1200,=-

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni Roma)

IL PRESIDENTE
(Giamite Ubaldo Vallarino)

