

allegato n. _____

opere Impianti termici nel lotto 56 bis

(legge 7/12/84 Art. 818)

progetto: _____

computo metrico e stima

addi _____ 198 _____

Giuseppe...





n. ord.	descrizione dei lavori	n. delle parti	DIMENSIONI			quantità	prezzo unitario	importo dei lavori
			lunghezza	larghezza	altezza			
1	LAVORI DA ESEGUIRE (EDILI)							
-a	FORNITURA E POSA IN OPERA: Prolungamento della canna fumaria e rifini- tura della stessa con uno strato finale in intonaco plastico.							
-b	Innalzamento della soglia da 17 a 20 cm							
-c	Realizzazione di due fori sulla fumaria per instal- lazione del portapirometro e del dispositivo prelievo fumi.							
-d	Modifica del collegamento tra la caldaia e il camino come da elaborato tecnico							
-e	Trattamento nella parte peri- metrica del vano caldaia per una altezza di 20cm con intonaco di sabbia e cemento per uno spessore di 0,5 cm, il tutto ricoperto da uno strato di sostanza bitumi- nosa per rendere la fascia impermeabile.							
		Il tutto viene eseguito a corpo considerando due giornate lavorative di un operaio specializzato e di un operaio comune, più il materiale						€ 800.000



Riparto $\text{fr} 800.000$

N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
		PREZZO DEI MATERIALI DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DELLA CALDAIA DEL LOTTO 56 bis								
1		VALVOLA A STRAPPO				1	1	10'000	10'000	
2		Filamento per valvola a strappo					1	5.000	5'000	
3		Saracinesca					1	20'000	20'000	
4		Interruttore magnetico generale					1	30'000	30'000	
5		Placca prelievo fumi + pirometro					1	20'000	20'000	
6		Inbuti di scarico					1	10'000	10'000	
7		Congegno di autochiusura con pistoncino sovrastante alla parte superiore della porta in fase in opera					1	100'000	100'000	
			Totale importo dei materiali						fr 195'000	
- a		sistemazione impianto di riscaldamento								
- a		Installazione della leva a strappo con relativo filamento e saracinesca situata nel pozzetto deposito combustibile, come da elaborato tecnico								
- b		Poss in opera dell'interruttore generale situato all'esterno del vano caldaia								
- c		Messa a punto e verifica della centralina e della relativa sonda esterna								

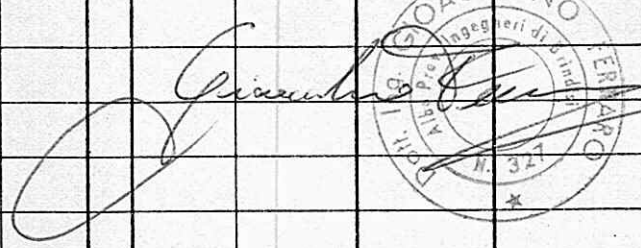

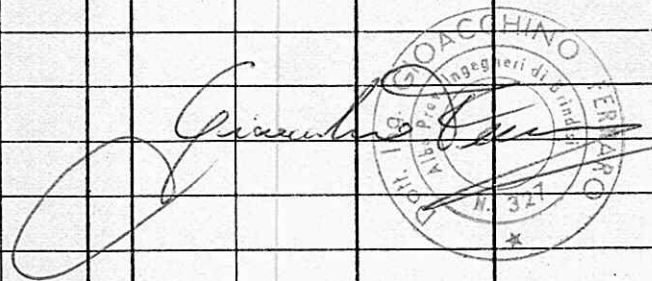

Riparto £ 995.000

Buffell 3134(b)