

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

P E R I Z I A


PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IN BRINDISI (Com-
prensorio di Case Popolari e Gescal tra via Romolo e Piazza Apulia).

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

-----ooOoo-----

BRINDISI, Li 6.11.1972

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

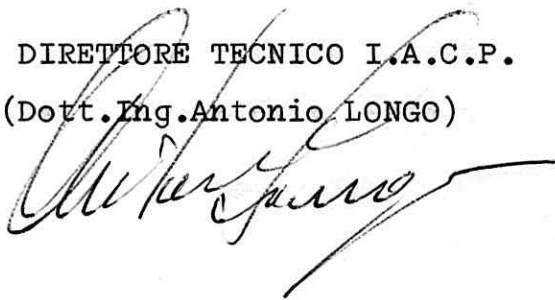

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)



P E R I Z I A

PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONI ESTERNE IN BRINDISI (Comprensorio di Case Popolari e Gescal tra via Romolo e Piazza Apulia).

-----oOo-----

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1) - Svellimento cordoni

via Germanico	= ml.	62,00
via Romolo	= "	32,00
lato via Remo	= "	25,00
lato via Cicerone	= "	24,00
lato Piazza Apulia	= "	52,00

Sommano	ml.	195,00	300	L.	58.500.==
		=====			

2) - Posa in opera cordoni

ml. 195,00

sfrido per materia
le irrecuperabile:

40% su ml.195,00= " 78,00

Restano	ml.	117,00	1.000	L.	117.000.==
		=====			

3) - Provvista e posa in opera di
cordoni nuovi:

idem quantità materiale irre-
cuperabile

= ml.	78,00	2.500	L.	195.000.==
		=====		

4) - Massetto per marciapiedi:

ml. 195,00 × 1,50

= mq.	292,50	700	L.	204.750.==
		=====		

a riportare			L.	575.250.==
-------------	--	--	----	------------

	Riporto		L.	575.250.==
5) - <u>Pietrini di cemento</u>				
sviluppi superficie come al numero precedente:	= mq. 292,50 =====	1.500	L.	438.750.==
6) - <u>Scavo a sezione ristretta per fondazione:</u>				
Muro di cinta zona a verde:				
2 x 26,00 x 0,50 x 0,50	= mc. 13,00			
22,00 x 0,50 x 0,50	= " 5,50			
Sommano	mc. 18,50 =====	1.800	L.	33.300.==
7) - <u>Calcestruzzo a Kg.200</u>				
Riempimento cavi di fonda- zione muro di cinta:				
Volume idem come sopra	= mc. 18,50 =====	10.500	L.	194.250.==
8) - <u>Muratura di tufo per pila- strata recinzione:</u>				
24 x 0,50 x 0,50 x 1,70	= mc. 10,20 =====	8.000	L.	81.600.==
9) - <u>Muratura da cm.20 per recin- zione :</u>				
2 x 25,00	= ml. 50,00			
1 x 24,00	= " 24,00			
Sommano	ml. 74,00			
	A Riportare		L.	1.323.150.==

= 3 =

A Riportare ml. 74,00

L. 1.323.150.==

a detrarre i pilastri:

24 x 0,50" = " 12,00

Restano ml. 62,00

ml. 62,00 x 1,70

= mq. 105,40

2.200

L. 231.880.==

10) - Calcestruzzo a Kg.300 per map-
petta sul muro di cinta :

ml. 74,00 x 0,30 x 0,07

= mc. 1,55

25.000

L. 38.750.==

11) - Ringhiera h.50 sul muro di re-
cinzione compreso verniciatura:

ml. 74,00 x 7,500

= Kg. 555,00

450

L. 249.750.==

12) - Intonaco esterno muratura di
recinzione :

ml.(74,00 x 2) x 1,70

= mq. 251,60

750

L. 188.700.==

SOMMANO a base d'appalto L. 2.032.230.==

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE L. 517.770.==

T O T A L E P E R I Z I A L. 2.500.000.==