


ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BRINDISI

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ED
ANTINFORTUNISTICA DI CUI ALLA LEGGE 7/12/84 N.818 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEGLI IMPIANTI
TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'IACP

FABBRICATI IN VIA DON MINZONI CANT.195 PAL.C SCALE C/1 C/3 C/5
E IN VIA GRAVINELLA LOTTO N.22 A FASANO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E QUADRO ECONOMICO DI SPESA


IL TECNICO
(ING. PIETRO DE LEONARDIS)




FASANO, 26.2.1987

VISTO:

N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITA' DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
1	1	Serbatoio per gasolio								
		interrato				n.		1	2.500.000	2.500.000.=
2	2	Chiusino in ghisa				n.		1	80.000	80.000.=
3	3	Accessori per serbatoio				n.		1	490.000	490.000.=
4	4	Sportello coibente				n.		2	240.000	480.000.=
5	5	Placca controllo fumi				n.		2	180.000	360.000.=
6	6	Raccordo caldaia con canna fum.			2,60	ml.		2,60	96.000	249.600.=
7	7	Intonaco isolante spess. 4 cm.	3.80	4.10		mq.		15.58	18.000	280.440.=
8	8	Zoccolatura in grès	15.80			ml.		15.80	20.000	316.000.=
9	9	Griglia in ferro	mq. 0,67x10kg/mq.			kg.		6,70	2.600	17.420.=
10	10	Linea elettrica AD-FT	21,00			ml.		21,00	36.000	756.000.=
11	11	Interruttore bipolare				n.		1	42.000	42.000.=
12	12	Presa AD-FT				n.		1	95.000	95.000.=
13	13	Plafoniera con lampada a incand.				n.		1	53.000	53.000.=
14	14	Pozzetto con dispersore di terra				n.		1	160.000	160.000.=
15	15	Interruttore onnipolare di emerg.				n.		1	68.000	68.000.=
16	16	Quadro elettrico modulare				n.		1	620.000	620.000.=
17	17	Valvola intercettazione combustibile				n.		1	70.000	70.000.=
18	18	Estintore portatile da 9 kg.				n.		1	160.000	160.000.=
19	23	Tubo acciaio nero				kg.		36	5.000	180.000.=
20	24	Scavo per posa tubo	5,00			ml.		5	25.000	125.000.=
21	25	Canna da fumo			2,40	ml.		2,40	76.000	182.400.=
22	22	Porta di accesso c.t. REI120				n.		1	780.000	780.000.=
		SOMMARIO								8.064.860.=
		I LAVORI DI CUI SOPRA SI RIFERISCONO								
		AL FABBRICATO CANT.195 Pal.C - SCALA C/1 C/3 C/5								



N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
1	1	Serbatoio per gasolio interrato				n.		1	2.500.000	2.500.000.=
2	2	Chiusino in ghisa				n.		1	80.000	80.000.=
3	3	Accessori per serbatoio				n.		1	490.000	490.000.=
4	4	Sportello coibente				n.		2	240.000	480.000.=
5	5	Placca controllo fumi				n.		2	180.000	360.000.=
6	6	Raccordo caldaia con canna fum.			2,60	ml.		2,60	96.000	249.600.=
7	7	Intonaco isolante spess. 4 cm.	5,54	3,88		mq.		21.50	18.000	387.000.=
8	8	Zoccolatura in grès	18.84			ml.		18.84	20.000	376.800.=
9	9	Griglia in ferro	mq. 1,20x10	kg/mq. 60		kg.		12.00	2.600	31.200.=
10	10	Linea elettrica AD-FT	21,00			ml.		21,00	36.000	756.000.=
11	11	Interruttore bipolare				n.		1	42.000	42.000.=
12	12	Presa AD-FT				n.		1	95.000	95.000.=
13	13	Plafoniera con lampada a incand.				n.		1	53.000	53.000.=
14	14	Pozzetto con dispersore di terra				n.		1	160.000	160.000.=
15	15	Interruttore onnipolare di emerg.				n.		1	68.000	68.000.=
16	16	Quadro elettrico modulare				n.		1	620.000	620.000.=
17	17	Valvola intercettazione combustibile				n.		1	70.000	70.000.=
18	18	Estintore portatile da 9 kg.				n.		1	160.000	160.000.=
19	23	Tubo acciaio nero				kg.		36	5.000	180.000.=
20	24	Scavo per posa tubo	5,00			ml.		5	25.000	125.000.=
21	25	Canna da fumo			2,40	ml.		2,40	76.000	182.400.=
22	19	Muratura in laterizio 2x	3.90	5.54		mq.		43.22	25.800	1.115.076.=
23	20	Intonaco civile 2x	3.90	5.54		mq.		43.22	15.000	648.300.=
		SOMMANO								9.229.376.=
		I LAVORI DI CUI SOPRA SI RIFERISCONO								
		AL FABBRICATO LOTTO N.22 DI VIA GRVINELLA								

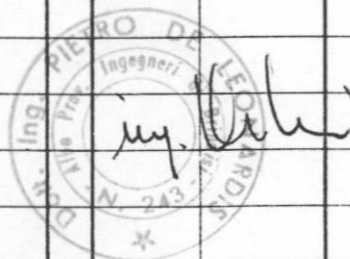

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) IMPORTO DEI LAVORI:

(£.9.229.376 + £.8.064.860) =

£. 17.294.236.=

B) SOMME A DISPOSIZIONE :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1) spese generali | £.3.600.000 |
| 2) Iva su lavori 2% | " 345.885 |
| 3) Iva su spese generali | " 720.000 |
| 4) Imprevisti e rev.prezzi | " 1.039.879 |


Sommano: " 5.705.764

£. 5.705.764.=

TOTALE

£. 23.000.000.=

(lire ventitremilioni)



IL TECNICO

(ING. PIETRO DE LEONARDIS)

[Handwritten signature]

26.2.1987