

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====


LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER I PROFUGHI IN

BRINDISI
=====


Computo metrico e
stima lavori

Brindisi, gennaio 1953


IL PRESIDENTE

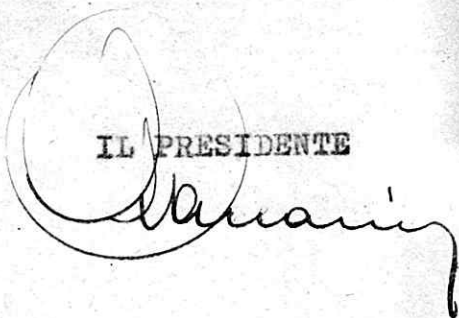

IL PROGETTISTA



L'INGEGNERE SAPO

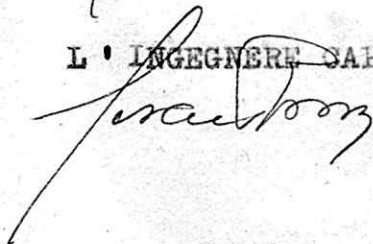

PALAZZINA A
=====

1) Scavo di ~~sbransamento~~:

80,00x3,00x0,50 = mc. 120,00

60,00x10,00x0,40 = " 240,00

sommano 360,00

600

216.000,=

2) Scavo di terra per fondazioni:

61,20x1,00 = mq. 61,20

2x18,40x1,00 = " 36,80

2x9,40x1,00 = " 18,80

2x6,50x1,00 = " 13,00

2x4,00x1,00 = " 8,80

2x5,50x1,00 = " 11,00

2x8,20x1,00 = " 16,40

2x1,25x1,00 = " 2,50

29,40x1,00 = " 29,40

39,80x1,00 = " 39,80

4x5,20x1,00 = " 20,80

2x10,00x1,00 = " 20,00

2x3,50x1,00 = " 7,00

2x8,00x1,00 = " 16,00

2x3,50x1,00 = " 7,00

3x3,00x1,00 = " 9,00

2x3,45x1,00 = " 6,90

4x4,70x1,00 = " 18,80

4,70x0,60 = " 2,82

sommano mq. 346,02

mq. 346,02 x 1,80 = mc. 622,83

780

485.807,40

3) Calcestruzzo a 200:

superficie pari al numero

precedente mc. 622,83

cordolo:

2x200x0,50x0,15 = " 15,00

sommano mc. 637,83

5900

3.763.374,=

4) Muratura tufo e carparo:

59,80x0,60x1,08 = mc. 38,75

2x18,80x0,60x1,08 = " 24,34

2x11,00x0,60x1,08 = " 14,25

2x4,90x0,60x1,08 = " 6,35

2x4,20x0,60x1,08 = " 5,44

2x4,50x0,60x1,08 = " 5,83

2x8,60x0,60x1,08 = " 11,14

2x1,25x0,60x1,08 = " 1,62

29,00x0,60x1,08 = " 18,79

4x4,50x0,60x1,08 = " 11,66

sommano mc. 138,17

5800

801.386,=

5) Muratura tutta tufo:

piano rialzato:

59,80x0,60x3,12 = mc. 111,94

2x18,80x0,60x3,12 = " 70,38

a riportare mc. 182,32

5.266.567,40

./.

5.286.567,40

riporti	mc.	
		182,32
2x11,00x0,60x3,12	= "	41,18
2x4,90x0,50x3,12	= "	15,28
2x4,20x0,60x3,12	= "	15,72
2x5,50x0,60x3,12	= "	20,59
2x8,60x0,60x3,12	= "	32,20
2x1,25x0,60x3,12	= "	4,68
29,00x0,60x3,12	= "	54,29
4x5,40x0,50x3,12	= "	46,98
2x10,30x0,60x3,12	= "	53,76
2x3,90x0,60x3,12	= "	20,36
2x8,35x0,60x3,12	= "	31,26
2x3,90x0,60x3,12	= "	14,60
2x3,85x0,60x3,12	= "	20,62
3x3,40x0,50x3,12	= "	22,18
4x5,25x0,50x3,12	= "	45,67
5,25x0,40x1,23	= "	2,58
40,20x0,70x1,23	= "	34,61
40,20x0,60x3,12	= "	75,25

sommano piano rialz. mc. 734,12

primo piano:

59,80x0,50x3,12	= mc.	93,29
2x19,00x0,50x3,12	= "	59,28
2x11,00x0,50x3,12	= "	34,32
2x5,10x0,50x3,12	= "	15,91
2x4,20x0,50x3,12	= "	13,10
2x5,50x0,50x3,12	= "	17,16
2x8,60x0,50x3,12	= "	26,83
2x1,25x0,50x3,12	= "	3,90
29,00x0,50x3,12	= "	45,24
4x5,80x0,50x3,12	= "	36,19
2x10,30x0,50x3,12	= "	32,13
2x3,90x0,50x3,12	= "	12,17
4x4,00x0,50x3,12	= "	24,00
4x5,25x0,50x3,12	= "	33,38
4x4,00x0,50x3,12	= "	24,00
5x3,55x0,50x3,12	= "	16,60
41,20x0,50x3,12	= "	64,27

sommano 1° piano mc. 551,77

secondo piano:

idem come 1° piano: mc. 551,77

terzo piano:

59,80x0,40x3,12	= mc.	74,63
2x19,20x0,40x3,12	= "	47,92
2x11,00x0,40x3,12	= "	27,45
2x5,30x0,40x3,12	= "	13,23
2x4,20x0,40x3,12	= "	10,48
2x5,50x0,40x3,12	= "	13,73
2x8,60x0,40x3,12	= "	21,46

a riportare mc. 208,90 1837,66

5.266.567,40

./.

riporti	mc.	208,90	1837,66	5.266.567,40
2x1,25x0,40x3,12	= "	3,12		
29,00x0,40x3,12	= "	36,19		
4x6,00x0,50x3,12	= "	37,44		
2x10,50x0,40x3,12	= "	26,21		
2x4,00x0,40x3,12	= "	9,98		
4x4,15x0,40x3,12	= "	20,71		
4x5,50x0,40x3,12	= "	34,32		
3x3,70x0,40x3,12	= "	13,85		
41,20x0,40x3,12	= "	51,41		

sommano 3° piano mc. 442,17

attico e gabbie di scala:

59,80x0,40x1,10	= mc.	26,31
2x19,20x0,40x1,10	= "	16,89
2x11,00x0,40x1,10	= "	9,68
2x5,30x0,40x1,10	= "	4,66
2x4,20x0,40x1,10	= "	3,69
2x5,50x0,40x1,10	= "	4,84
2x8,60x0,40x1,10	= "	7,57
2x1,25x0,40x1,10	= "	1,10
29,00x0,40x1,10	= "	12,76
4x6,00x0,40x2,50	= "	24,00
4x5,50x0,40x2,50	= "	22,00
2x3,30x0,40x2,50	= "	6,60

sommano mc. 140,10

totale mc. 2419,93 4500 10.889.685,=

6) Solaio misto:

piano tipo:

2x10,00x5,10	= mq.	102,00
2x4,00x8,90	= "	71,20
2x1,30x1,90	= "	4,94
2x4,30x8,55	= "	73,53
2x3,20x4,55	= "	29,12
2x3,20x3,55	= "	22,72
2x7,95x3,55	= "	56,44
2x4,40x4,15	= "	36,52
4x2,70x4,00	= "	43,20
4x5,20x5,25	= "	109,20

sommano mq. 548,87

4x548,87 = mq. 2195,48

scale:

2x5,00x2,50	= "	25,00
2x2,50x5,35	= "	26,75

sommano mq. 2247,23 3400

7.640.582,=

7) Calcestruzzo a 300:

2x2x5,50x0,30x0,54	= mc.	3,56
2x2,10x0,20x0,54	= "	0,45
2x4,25x0,30x0,54	= "	1,37
2x2x4,50x0,30x0,54	= "	2,91
2x1,50x0,20x0,54	= "	0,32
2x4,60x0,30x0,54	= "	1,49
2x4,10x0,30x0,54	= "	1,33
2x3,20x0,20x0,54	= "	0,69

a riportare mc. 12,12

./.

23.796.834,40

riporti		mc. 12,12		23.796.834,40
2x0,90x0,20x0,54	=	" 0,19		
2x4,35x0,30x0,54	=	" 1,41		
4x5,70x0,30x0,54	=	" 3,69		
4x1,50x0,20x0,54	=	" 0,64		
4x4,20x0,20x0,54	=	" 1,81		
4x3,90x0,30x0,54	=	" 2,53		
balconi:				
3x2x4,00x1,50x ⁰ ,15	=	" 5,40		
3x2x2,40x1,00x0,15	=	" 2,16		
3x2x6,00x1,30x0,15	=	" 7,02		
mappetta muro attico				
ml.180x0,80x0,15	=	" 21,60		
sommano		mc. 58,56	8600	503.616,=
8) Ferro omogeneo :				
mc.58,56x60	=	Kg. 3413,60	150	512.040,=
9) Muratura da cm.20:				
piano tipo:				
2x4,00x3,12	=	mq.24,96		
5,25x3,12	=	" 16,38		
sommano mq.		41,34		
4x41,34	=	mq. 165,36	1000	165.360,=
10) Copeftura a tenuta d'acqua				
vedi n.6	mq.	548,87		
scale:	"	25,00		
		<u>26,75</u>		
sommano mq.		600,62	700	520.434,=
11) Mappetta di lastre di Cursi:				
ml.180x0,45	=	mq. 81,00	400	32.400,=
12) Rampe e pianerottoli di scale:				
4x8x3,30x1,10	=	mq.116,16		
4x8x2,50x1,40	=	" 112,00		
sommano mq.		228,16	2700	616.032,=
13) Vespao calcareo:				
vedi n.6	=	mq. 548,87		
scale:	=	" 25,00		
	"	<u>26,75</u>		
sommano mq.		600,62		
mq.2x600,62x0,30 ^{0.20}	=	mc. 180,18	910	163.963,80
14) Massetto di calcestruzzo:				
superficie come al numero				
precedente:	mq.	600,62	370	222.229,40
15) Muratura da cm.10:				
piano ripo:				
2x2x5,10x3,12	=	mq.63,65		
2x2,10x3,12	=	" 13,10		
2x4,10x3,12	=	" 25,58		
2x1,20x3,12	=	" 7,48		
a riportare	mq.	109,81		
				26.432.909,60

	riporto		30.966.418,50
18)	Idem di marmette: scale: 4x8x2,50x1,50 = mq.120,00 balconi " 31,64		
	sommano mq. 151,64	1100	166.804,=
19)	Per fognatura verticale ϕ 125: ml. 120	800	96.000,=
20)	Idem da ϕ 100 per pluviali: ml. 80	750	60.000,=
21)	Idem da ϕ 60: " 150	600	90.000,=
22)	Idem di tubi di ghisa per zoccolo pluviali: n. 8	5000	40.000,=
23)	Banconi per cucina n. 32	22000	704.000,=
24)	Canne fumarie: ml.360	850	306.000,=
25)	Esalatori: " 140	750	105.000,=
26)	Lavandini in cemento granigliato: h. 32	2500	80.000,=
27)	Ferro zincato : 32x25 = ml. 800,00 colonne: 4x15 " 60,00		
	sommano ml.860,00	700	602.000,=
28)	Contatori difisionali: n.32	4500	144.000,=
29)	Lavabi: n.32	7000	224.000,=
30)	Cessi : n.32	9000	288.000,=
31)	Vasche da bagno a sedile: n.32	38000	1.216.000,=
32)	Impianto elettrico cordoncino: n.190	900	171.000,=
33)	Idem nelle scale: n. 22	5600	123.200,=
34)	Portoni principali: 4x1,30x2,50 = mq.13,00	8200	106.600,=
35)	Portoncini d'ingresso agli appartamenti: 32x1,15x2,15 = mq.79,12	7000	553.840,=
36)	Bussole: piano rialzato: 20x1,05x2,15 = mq.45,15 18x0,90x2,15 = " 34,83 altri piani: 3x24x1,05x2,15= " 162,54 3x16x0,90x2,15= " 92,88 8x0,90x2,15 = " 15,48		
	sommano mq. 350,88	5600	1.964.928,=
	a riportare		38.007.790.50

	riporto		38.007.790,50
37)	Finestre e balconi :		
	38x1,25x2,50 = mq.	118,75	
	8x0,95x2,50 = "	19,00	
	22x1,25x1,70 = "	46,75	
	10x0,90x1,70 = "	15,30	
	4x2,15x1,70 = "	14,62	
	3x10x1,25x1,70 = "	63,75	
	3x5x0,90x1,70 = "	22,95	
	3x4x2,15x1,70 = "	43,86	
	sommano mq.	344,98	7000 2.414.860,=
38)	Idem di telai a vetri:		
	4x4x2,05x1,00 = mq.	32,80	5500 180.400,=
39)	Intonaco esterno:		
	59,80x14,50 = mq.	867,10	
	2x20,00x14,50 = "	580,00	
	2x11,00x14,50 = "	319,00	
	2x6,10x14,50 = "	176,90	
	2x4,20x14,50 = "	121,80	
	2x4,50x14,50 = "	130,50	
	2x8,60x14,50 = "	249,40	
	2x1,25x14,50 = "	36,25	
	29,00x14,50 = "	420,50	
	4x4,50x14,50 = "	261,00	
	3x2x6,00x1,50 = "	54,00	
	3x2x4,00x1,50 = "	36,00	
	4x1,50x14,50 = "	87,00	
	3x2x2,40x1,00 = "	14,40	
	3x2x2x3,00x1,00 = "	36,00	
	4x2x2x1,00x1,00 = "	16,00	
	sommano mq.	3405,85	300 1.021.755,=
40)	Intonaco di malta bastarda:		
	59,00x1,10 = mq.	64,90	
	2x19,20x1,10 = "	42,24	
	2x10,20x1,10 = "	22,44	
	2x5,30x1,10 = "	11,66	
	2x4,20x1,10 = "	9,24	
	2x9,00x1,10 = "	19,80	
	2x1,25x1,10 = "	2,75	
	28,20x1,10 = "	31,02	
	4x6,00x2,50 = "	60,00	
	4x5,35x2,50 = "	53,50	
	2x3,30x2,50 = "	16,50	
	sommano mq.	334,05	190 63.469,50
41)	Lastre di cemento granigliato da cm. 3÷5:		
	ingresso principale:		
	4x1,40x ⁰ ,60 = mq.	3,36	
	ingresso app.		
	32x1,00x0,50 = "	16,00	
	a riportare mq.	19,36	41.688.275,00

41.688.275,00

riporti	mq.19,36		
davanzali:			
22x1,20x0,35 = "	9,24		
10x0,90x0,35 = "	3,15		
4x2,10x0,35 = "	2,94		
3x10x1,20x0,35 = "	12,60		
3x5x0,90x0,35 = "	4,72		
3x4x2,15x0,35 = "	9,03		
38x1,20x0,50 = "	22,80		
8x0,90x0,50 = "	3,60		
4x85x110x0,32 = "	119,68		
sommano mq.	207,12	1800	372.816,=
42) Idem da cm.2:			
4x85x1,10x0,14 = mq.52,36		1400	73.304,=
43) Griglie imbocco pluviali:			
n. 8		600	4.800,=
44) Tinteggiatura:			
vedi intonaci mq.11772,79		20	235.455,80
45) Coloritura ad olio:			
2x13,00 = mq.26,00			
2x79,12 = " 158,24			
2x335,40 = " 670,80			
2x344,98 = " 689,96			
28,80 = " 28,80			
sommano mq.	1573,80	350	550.830,=
46) Parapetto scale e balconi:			
4x35,00x = ml.140,00			
3x2x3,00 = " 18,00			
4x2x1,50 = " 12,00			
3x2x2x1,50 = " 18,00			
sommano ml.	188,00	850	159.800,=
47) Ferro per ringhiere:			
3x2x3,00x12,00 = Kg.216,00			
4x2x2,50x12,00 = " 240,00			
3x2x3,20x12,00 = " 230,400			
3x2x1,40x12,00 = " 100,80			
3x2x4,40x12,00 = " 316,80			
sommano Kg.	1104,00	290	320.160,=
48) Pozzetti con sifone: n. 8		6500	52.000,=
49) " d' ispezione: n. 10		1500	15.000,=
50) Tubi da ϕ 125 per rete fognante esterna ml.100		800	80.000,=
51) Rivestimento con piastrelle di Sassuolo:			
32(1,30+0,70)0,30 = mq.19,20		3200	61.440,=

a riportare

./.

43.613.880,80

riporto			43.613.880,80
52) Basole calcare:			
2x3,20x5,10 = mq.	32,64		
2x5,60x3,85 = "	43,12		
sommano mq.	75,76	1700	128.792,=
53) Cordone calcareo:			
ml.	80,00	850	68.000,=
54) Pietrini di cemento:			
ml.60,00xl,00 = mq.	60,00	780	46.800,=
55) Massetto per messa in opera di pietrini:			
mq.	60,00	370	22.200,=
56) Cancelli in ferro:			
Kg.	140,00	290	40.600,=
Totale Palazzina A			43.920.272,80

=====

PALAZZINA B-C
=====

57) Scavo di fondazione ecc:

2x20,40x0,90	= mq.	36,72
18,60x0,90	= "	16,74
2x9,30x0,90	= "	16,74
2x3,60x0,90	= "	10,08
2x4,30x0,60	= "	5,16
2x4,60x0,90	= "	8,28
2x1,50x0,60	= "	1,80
3,00x0,60	= "	1,80

sommano mq. 97,32

mq.97,32 x 1,80 = mc. 175,17

780

136.632,60

58) Calcestruzzo a Kg.200 di cemento:

vedi numero precedente

mc.175,17

5900

1.033.503,=

59) Muratura tufo e capparo:

2x20,10x0,55x1,08	= mc.	23,88
2x0,60x0,55x1,80	= "	0,71
2x10,00x0,55x1,80	= "	11,88

sommano mc. 36,47

5800

211.526,=

60) Muratura tutta tufo:

19,00x0,60x1,08	= mc.	12,31
2x2,80x0,60x1,08	= "	3,63
2x1,50x0,60x1,08	= "	1,94
2x1,00x0,45x1,08	= "	0,97
3,00x0,45x1,08	= "	1,46
2x20,00x0,50x3,12	= "	62,40
19,00x0,50x3,12	= "	29,64
2x10,10x0,50x3,12	= "	31,51
2x3,50x0,50x3,12	= "	10,92
2x1,50x0,50x3,12	= "	4,68
2x5,00x0,50x3,12	= "	15,60

sommano mc. 175,06

primo piano:

2x20,00x0,50x3,12	= mc.	62,40
19,00x0,50x3,12	= "	29,64
2x10,10x0,50x3,12	= "	31,51
2x3,50x0,50x3,12	= "	10,92
2x1,50x0,50x3,12	= "	4,68
2x5,00x0,50x3,12	= "	15,60

sommano mc. 154,75

secondo piano:

2x20,00x0,40x3,12	= mc.	49,92
19,20x0,40x3,12	= "	23,96
2x10,30x0,40x3,12	= "	25,71
2x3,50x0,40x3,12	= "	8,13
2x1,50x0,40x3,12	= "	3,74
2x5,00x0,40x3,12	= "	12,48

sommano mc. 124,54

a riportare mc. 454,35

1.381.661,60

-11-

riporti	mc. 454,35		1.381.661,60
Attico e gabbie di scala:			
2x20,00x0,40x1,10	=mc. 17,60		
19,20x0,40x0,27	= " 2,07		
2x10,30x0,40x1,10	= " 9,06		
2x5,00x0,10x0,40	= " 10,00		
2x3,30x0,40x2,50	= " 3,30		

sommano	mc. 42,03		
---------	-----------	--	--

totale	mc. 496,38	4500	2.233.710,=
--------	------------	------	-------------

61) Muratura da cm.20:

piano rialzato e 1° piano:

2x2x4,00x3,12	= mq. 49,92
2x3,00x3,12	= " 18,72
2x2x1,00x3,12	= " 12,48

sommano	mq. 81,12
---------	-----------

secondo piano:

2x4,15x3,12	= mq. 25,89
3,00x3,12	= " 9,36
2x1,00x3,12	= " 6,24

sommano	mq. 41,49
---------	-----------

totale	mq. 122,61	1000	122.610,=
--------	------------	------	-----------

62) Solaio misto:

2x4,20x4,00	= mq. 33,60
10,80x4,70	= " 50,76
2x3,50x3,00	= " 21,00
2x4,30x5,00	= " 43,00

sommano	mq. 148,36
---------	------------

2x148,36	= mq. 296,72
----------	--------------

2x4,20x4,15	= mq. 34,86
-------------	-------------

11,00x4,85	= " 53,35
------------	-----------

2x3,50x3,15	= " 22,05
-------------	-----------

2x4,50x5,15	= " 46,35
-------------	-----------

sommano	mq. 156,61
---------	------------

scala:

2,50x5,10	= " 12,75
-----------	-----------

totale	mq. 466,08	3400	1.584.672,=
--------	------------	------	-------------

63) Calcestruzzo a 300 di cemento:

travi porta tramezzi:

3,20x0,20x0,54	= mc. 0,34
1,80x0,20x0,54	= " 0,19
2x4,00x0,30x0,54	= " 1,29
2x8,50x0,30x0,54	= " 2,75
4x1,50x0,20x0,54	= " 0,65

balconi:

2x2x3,50x0,50x0,20	= " 7,00
--------------------	----------

2x3,00x0,50x0,20	= " 0,60
------------------	----------

pensilina:

1,50x1,00x0,15	= " 0,22
----------------	----------

travi portanti:

2x3,50x0,40x0,54	= " 1,51
------------------	----------

2x2,00x0,40x0,54	= " 0,86
------------------	----------

3,00x0,40x0,54	= " 0,65
----------------	----------

sommano	mc. 16,06	8600	
---------	-----------	------	--

			138.116,=
--	--	--	-----------

	riporto		5.460.769,60
64)	Ferro omogeneo in ragione di Kg.50 al mc. mc.16,06x50 = Kg.803,=	150	120.450,=
65)	Rampe e pianerottoli di scale: 6x3,30x1,10 = mq.21,78 6x2,50x1,20 = " 18,00 sommano mq. 39,78	2700	107.406,=
66)	Copertura a tenuta d'acqua. quantita' come solaio piu' scale: (156,61+12,75) = mq.169,36	700	118.552,=
67)	Mappetta sui muri d'attico: 2x20,00x0,45 = mq.18,00 19,20x0,40 = " 7,68 2x9,30x0,45 = " 8,37 sommano mq. 34,05	400	13.620,=
68)	Muratura da cm.10: 4,00x3,12 = mq.12,48 2,50x3,12 = " 7,80 3,00x3,12 = " 9,36 1,50x3,12 = " 4,68 2x7,75x3,12 = " 48,36 2x3,00x3,12 = " 18,72 4x1,40x3,12 = " 17,47 sommano mq. 118,87 3x118,87 = mq. 356,61 rivestim.vasche 9(2,00+0,70)0,70" 17,01 totale mq. 373,62	600	224.172,=
69)	Parapetto scale e balconi: 6x3,50x = ml. 21,00 6x0,50 = " 3,00 2x2,00 = " 4,00 sommano ml.28,00	850	23.800,=
70)	Ferro battuto: 3x2x3,50x12 = Kg.210,= 3x3,00x12 = " 108 sommano Kg. 318,=	290	92.220,=
71)	Intonaco civile: soffitto vedi solai mq. 466,08 piano tipo: 2x2(4,00+4,00)3,08=mq.98,56 2x2(3,70+4,70)3,08=" 103,48 2(2,00+2,50)3,08 = " 27,72 2(1,50+1,10)3,08 = " 16,01 a riportare mq. 245,77	466,08 ./.	6.160.989,60

Palazz. B-C

- 13 -

6.160.989,60

riporti	mq.	245,77	466,08
2(3,00+1,20)3,08 = "		45,58	
2x2(4,30+3,80)3,08= "		99,79	
2x2(2,00+1,40)3,08= "		41,88	
2x2(3,50+1,40)3,08= "		60,36	

sommano	mq.	602,40
3x602,40	= mq.	1807,20
sottorampe e pianerot.		
vedi n.65	= mq.	39,78
scale:		
2(2,50+5,15)13,50	Mq.	206,55
parapetto balconi:		
v.n.59		
ml.28,00x1,00x2	mq.	56,00

sommano	mq.	2575,00	160	412.000,=
---------	-----	---------	-----	-----------

72) Vespaio calcareo:			
superficie pari al solaio:			
del piano rialzato			
mq.148,36x0,30= mq.	44,51	910	40.504,10

73) Massetto:			
superficie come sopra:	mq.148,36	370	54.893,20

74) Pavimento in mattonelle di cemento			
unicolori:			
quantita' come solaio	mq.466,08		
balconi:			
3x2x3,50x2,00	= " 42,00		
3x3,00x1,20	= " 10,80		
pianerotoli:			
7x2,50x1,50	= " 26,25		

sommano	mq.	545,13	750	408.847,50
---------	-----	--------	-----	------------

75) Per fognatura verticale ø 125:			
ml. 25,00	800	20.000,=	

76) Idem da ø 100 per pluviali:			
ml. 50,00	750	37.500,=	

77) Idem da ø 60:	ml.100,00	600	60.000,=
-------------------	-----------	-----	----------

78) Tubi di ghisa per zoccolo			
pluviali:	n. 4	5000	20.000,=

79) Banconi cucina:	n. 9	22000	198.000,=
---------------------	------	-------	-----------

80) Canne fumarie :	ml. 60,00	800	48.000,=
---------------------	-----------	-----	----------

81) Esalatori cappe:	ml. 40,00	750	30.000,=
----------------------	-----------	-----	----------

82) Lavandini:	n. 9	2500	22.500,=
----------------	------	------	----------

83) Tubazioni in ferro zincato per			
derivazione acqua:			
9x25	= ml. 225,=		
colonne	" 12,=		
sommano	237,=	700	165.900,=

a riportare	7.679.134,40
-------------	--------------

Palaz. B-C

- 14 -

	riporto		7.679.134,40
84) Contatori divisionali ecc:			
	n. 9	4500	40.500,=
85) Lavabi :	n. 9	7000	63.000,=
86) Cessi:	n. 9	9000	81.000,=
87) Vasche a sedile	n. 9	38000	342.000,=
88) Impianto elettrico appartamenti:			
	n. 45	900	40.500,=
89) Idem per le scale:	n. 4	5600	22.400,=
90) Provvista e posa in opera di portone principale:			
1,30x2,50 = mq. 3,25		8200	26.650,=
91) Idem portoncini:			
9x1,10x2,15 =mq. 21,28		7000	148.960,=
92) Bussole:			
3x6x1,00x2,15 =mq. 38,70			
3x5x0,90x2,15 =" 29,02			
sommato mq. 67,72		5600	379.232,=
93) Finestre e balconi:			
3x2x1,25x2,50 = mq. 18,75			
3x2x1,10x2,50 = " 16,56			
3x0,25x2,50 = " 6,37			
3x6x1,25x1,70 = " 38,25			
3x4x0,75x1,00 = " 9,00			
sommato mq. 88,87		7000	622.090,=
94) Telai a vetri:			
3x1,40x0,70 = mq. 2,94		5500	16.170,=
95) Intonaco esterno:			
2x20,00x12,00 = mq. 480,00			
2x11,10x12,00 = " 266,40			
2x1,20x12,00 = " 28,80			
2x2x3,50x2,00 = " 42,00			
3x3,00x1,20 = " 10,80			
sommato mq. 828,00		300	248.400,=
96) Intonaco con malta bastarda:			
2x20,00x1,10 = mq. 44,00			
2x9,30x1,10 = " 20,46			
2(2,50+5,15)2,50" 38,25			
sommato mq. 102,71		190	19.514,90
97) Intonaco graniglia Lastre di cemento granigliato da cm. 3÷5:			
3x2x1,30x0,50 = mq. 3,90			
3x2x1,10x0,50 = " 3,30			
3x0,90x0,50 = " 1,35			
a riporto mq. 8,55			
			9.729.551,30

./.

Palaz: B-C

- 15 -

riportà	mq. 8,55		9.729.551,30
3x6x1,30x0,30 = "	8,02		
3x4x0,80x0,30 = "	22,88		
ingresso app:			
9x1,10x0,50 = "	4,95		
sommano mq.	46,28	1800	83.304,=
98) Idem da cm.2:			
sottogradi:			
65x1,10x0,14 = mq.	10,01	1400	14.014,=
99) Griglie imebocco pluviali:			
n. 4		600	2.400,=
100) Tinteggiatura:			
idem comen intonaco:			
mq. 2575,=		20	31.500,=
101) Coloritura ad olio:			
2x3,25 = mq.	6,50		
2x21,28 = "	42,56		
2x67,72 = "	135,44		
2x88,87 = "	177,74		
2,94 = "	2,94		
sommano mq.	365,18	350	127.813,=
102) Pozzetti con sifone:			
n. 3		6500	19.500,=
103) Idem d'ispezione:			
n. 4		1500	6.000,=
104) Tubazione Ø 125 per fognatura esterna:			
ml. 40,=		800	32.000,=
Sommano palazzina B			10.046.082,30
Idem per palazzina C			10.046.082,30
Sommano			20.092.164,60
Totale palazzina A			43.920.272,80
Totale			64.012.437,40
Totale arrotondato			64.000.000,00
<u>A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE?</u>			
Per spese generali 5°/o			3.200.000,00
Totale a bilanciarsi			67.200.000,00
			=====