

allegato n. _____


opere Impianti termici nel lotto 56 bis

(legge 9/12/84 4° 818)

progetto: _____

computo metrico e stima

addi _____ 198 _____

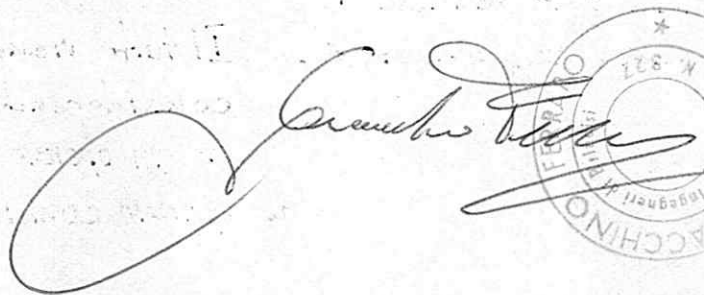


mod.
3129


Registri Buffetti

n. ord.	descrizione dei lavori	n. delle parti	DIMENSIONI			quantità	prezzo unitario	importo dei lavori
			lunghezza	larghezza	altezza			
1	LAVORI DA ESEGUIRE (EDILI)							
-a	FORNITURA E POSA IN OPERA: Prolungamento della camino fumaria e rifini- tura della stessa con uno strato finale in intonaco plastico.							
-b	Installamento della soglia da 17 a 20 cm							
-c	Realizzazione di due fori sulla fumaria per instal- lazione del portapirometro e del dispositivo prelievo fum.							
-d	Modifica del collegamento tra la caldaia e il camino come da elaborato tecnico							
-e	Tattamento nella parte peri- metrica del vano caldaia per una altezza di 20cm con intonaco di sabbia e cemento per uno spessore da 0,5 cm, il tutto ricoperto da uno strato di sostanza bitumi- nosa per rendere la fascia impermeabile.							
			Il tutto viene eseguito a corpo considerando due giornate lavorative di un operaio specializzato e di un operaio comune, più il materiale				€ 800'000	

Riparto £ 800'000

CATEGORIA DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
	PREZZO DEI MATERIALI DA UTILIZZARE PER IL RIPRISTINO DELLA CALDAIA DEL LOTTO 56 bis								
	VALVOLA A STRAPPO				1	1		10'000	10'000
	Filamento per valvola a strappo					1		5'000	5'000
3	Saracinesca					1		20'000	20'000
	Interruttore magnetico generale					1		30'000	30'000
5	Placca prelievo fumi + pirometro					1		20'000	20'000
6	Imbuti di scarico					1		10'000	10'000
7	Congegno di autochiusura con pistoncino sovrastante alla parte superiore della porta fuoia in opera					1		100'000	100'000

Genesi



Riparto £ 995.000

N. D'ORDINE	ARTICOLO DI TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI	MISURE			UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO	IMPORTO
			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA		PARZIALI	TOTALE		
- d		Installazione di H-2 inbutti di scarico								
- e		Realizzazione di una muratura in aderenza a quella già esistente per una lunghezza di mt 4.10 per una altezza di mt 3.84 comprensivo di materiale	4.10	0.10	3.84	mq		1578	20.000	315.700
f		Ad opera ultimata, messa a punto dell'intero impianto e accensione della stessa per verificare il buon funzionamento di tutti gli organi	Il tutto viene eseguito in due giornate lavorative di una sola operaio specializzato							£ 373.824
Totale importo lavori da eseguire										£ 1684.524
		Copertura delle pareti sopra descritte con intonaco del tipo civile e posa in opera	4.10		3.84	mq	1578	12000		189.360
Totale										1.873.884