

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Pratica 18055/AN - Alloggi in locazione in Brindisi
ex Cantiere 8531.=

RELAZIONE

PERIZIA DI COMPLETAMENTO


Con nota 23/3/1957 codesta On.le Gestione autorizza questo Istituto a redigere perizia suppletiva relativa ai lavori di completamento richiesti dagli assegnatari degli alloggi in oggetto.=

Tali opere consistono nella chiusura dei vani scala con finestre, nonché nella sistemazione con pannelli e dei cancelli dei portoni d'ingresso.=

E' stata, pertanto, redatta l'acclusa perizia di completamento dell'importo complessivo di lire £.330.000, che si sottopone all'approvazione.=

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

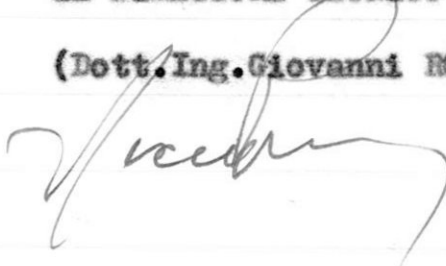

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

18055_Case per lavoratori in Brindisi-ex cant.8531-Palazz.B

- - -

P E R I Z I A

per la installazione di infissi nel vano scala

- - -

1) Provvista e posa in opera di pietra di Trani da cm.3 per finestre soglie finestre:			
3x4x1,20x0,35 = mq. <u>5,04</u>	4.200		21.168
2) Idem da cm.4 per controdavanzali:			
3x4x1,20x0,10 = mq. <u>1,44</u>	4.600		6.624
3) Provvista e posa in opera di telai a vetri in legno abete per chiusura vani scala con vetri martellati - apertura a wasistas			
3x4x1,20x2,30 = mq. <u>33,12</u>	5.800		192.096
4) Idem di pannelli in legno ad integrazione dei vani dei cancelli d'ingresso alle scale:			
3x1,15x2,50 = mq. <u>8,62</u>	4.000		34.480
5) Coloritura ad olio:			
1x33,12 = mq. 33,12			
2x8,62 = " <u>17,24</u>			
sono mq. <u>50,36</u>	350		17.526
6) Per piccoli lavori ed arrotondamento			<u>28.106</u>
	Somma		300.000
Per spese generali il 10%			<u>30.000</u>
Totale della perizia			<u>330.000</u>
			=====

Brindisi, 18/11/1957

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

