COMUNE DI OSTUNI
(BR)

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
DELLI IMMOBILI SITI IN OSTUNI (BR) LOCALIZZATI IN VIA LUTTI PAL. 15.
ELEVAZIONI ESISTENTE E PROGETTO SCALA 1:50

TAV. N 4

PIANTA E SCHEMI DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO

Il progettista

Il committente

Data 1991

Elab. 15

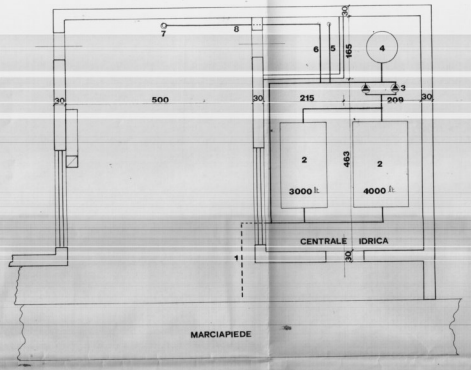


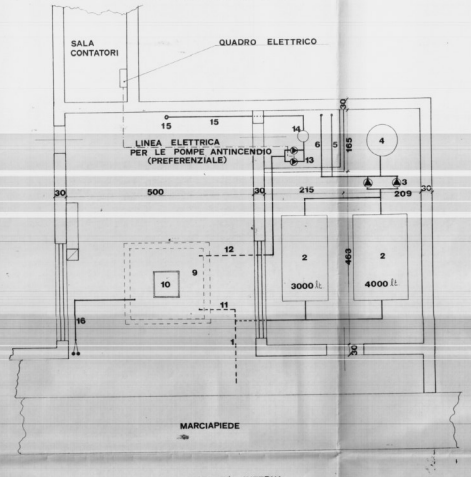


| | |
|---|---|
| 1 | ALIMENTAZIONE DALLA RETE IDRICA URBANA |
| 2 | SERBATOI DI ACCUMULO PER L'IMPIANTO IDRICO ED ANTINCENDIO |
| 3 | POMPE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO ED ANTINCENDIO Q= 30 90 l/min. H = 59 40 mt. |
| 4 | AUTOCLAVE |
| 5 | MONTANTE IDRICA PER 1° 2° E 3° PIANO |
| 6 | MONTANTE IDRICA PER 4° 5° 6° E 7° PIANO |
| 7 | MONTANTE PER IMPIANTO ANTINCENDIO DA 1½" |
| 8 | COLLEGAMENTO MONTANTE 6 E 7 |
| 9 | NUOVA CISTERNA DI RISERVA PER L'IMPIANTO ANTINCENDIO DA 8000 LITRI (2m.x2m.x2m.)(DIM. INTERNE) |
| 10 | CHIUSINO 70cm. X 70cm. |
| 11 | COLLEGAMENTO CISTERNA CON RETE URBANA (1½") |
| 12 | COLLEGAMENTO CISTERNA CON NUOVE POMPE PER L'IMPIANTO ANTINCENDIO (1½") |
| 13 | NUOVE POMPE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO Q= 4l/sec. H= 70mt. |
| 14 | PICCOLO AUTOCLAVE PER MANTENIMENTO IN PRESSIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO (NUOVO) |
| 15 | MONTANTE ANTINCENDIO DA 1½" ESISTENTE COIBENTATO |
| 4 | NUOVO GRUPPO UNI 70x2 PER ATTACCO AUTOPOMPA |
| 16 | COLLEGAMENTO CISTERNA CON GRUPPO UNI 70x2 (2") |