

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Legge n.865 del 22/10/1971 - Art.68/b (Canale B) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari in BRINDISI lotti
26, 27 e 28 alla Via Germanico.

IMPRESA: SARDELLA Francesco - da Fasano (BR) -

ELENCO N.1 DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.
Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
25/7/1977;
- CONSIDERATO che, in aggiunta alle spiegazioni da-
te verbalmente si rende necessario elencare e det-
tagliare meglio i lavori testè consegnati;

D I S P O N E

che siano eseguiti esclusivamente i lavori sotto
riportati:

TERRAZZE: Demolizione della copertura esistente;
isolamento termico con pannelli rigidi da cm.3 di
lana di vetro; impermeabilizzazione con due strati
incrociati, da mm.7 l'uno, di asfalto minerale da-
to a caldo; bocchettoni in piombo ai pluviali; co-

pertura con lastre di Cursi da cm.3 su massetto a pendio con pendenza dell'1,50%; ripristino, ove necessario dei muri di attico e delle eventuali travi estradossate; adeguamento delle porte di accesso alle terrazze e delle relative soglie ai nuovi piani delle terrazze. Il tutto con esclusione dei torrini delle scale.

PROSPETTI: Ripristino delle solette di verande e balconi deteriorate; ripristino degli spigoli lesionati di travi, pilastri, cornici e solette; rivestimento dei prospetti con intonaco per esterni finito con intonaco plastico del tipo graffiato esclusi gli interni delle verande; tinteggiatura delle verande con tempera; coloritura a olio delle ringhiere.

VANI SCALA: Nessun lavoro fino a nuove disposizioni.

INFISSI: Nessun lavoro fino a nuove disposizioni.

- N.B.: - Nessun altro lavoro dovrà essere eseguito, oltre quelli sopra indicati, senza la preventiva autorizzazione scritta degli organi tecnici dello I.A.C.P.

Qualunque variante alla qualità dei materiali, alla quantità dei lavori da eseguire e alle modalità di esecuzione degli stessi, rispetto a quanto indi-

cato innanzi, dovrà essere preventivamente richiesta alla Direzione Tecnica di questo Istituto che dovrà darne preventiva autorizzazione scritta.

Non saranno, pertanto, riconosciuti i lavori diffor
mi da quelli prescritti nè quelli eseguiti in più
rispetto a quelli autorizzati.

BRINDISI, lì 25/7/1977

IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.


Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA

(SARDELLA Francesco)

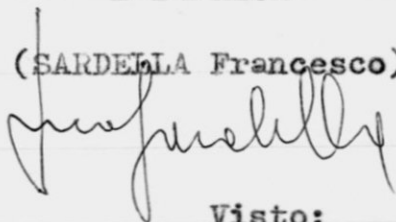


Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadelupi)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Legge n.865 del 22/10/1971 - Art.68/b (Canale B) -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alle palazzine di Case Popolari in BRINDISI lotti

26, 27 e 28 alla Via Germanico.

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (BR) - -

ELENCO N.2 DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A.C.P.

Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori del 25/7/
1977;

- VISTO l'elenco n.1 dei lavori da eseguire datato
25/7/1977;

- VISTA la richiesta dell'Impresa;

- CONSIDERATO che possono essere accolte le varian-
ti proposte con la suddetta richiesta;

a parziale modifica di quanto indicato nella voce

"TERRAZZE" dell'Elenco n.1 del 25/7/1977,

A U T O R I Z Z A

- a) l'esecuzione dell'isolamento termico con pan-
nelli terrazza di Stiferite del tipo BB da cm.2 in
luogo dei pannelli rigidi da cm.3 di lana di vetro;

- b) l'esecuzione della impermeabilizzazione con guaina bituminosa prefabbricata da mm.3 su supporto in velovetro rinforzato in luogo del manto d'asfalto minerale dato a caldo;

- c) l'esecuzione di uno strato di sabbia sulla guaina suddetta per la protezione della stessa e per l'adagiamento delle lastre di Cursi.

N.B: - Le suddette varianti, conformemente a quanto precisato nella richiesta pervenuta l'1/8/1977, non comportano alcuna variazione nel costo delle opere e pertanto i relativi lavori continueranno ad essere contabilizzati e pagati con le voci dei lavori originariamente disposti.

BRINDISI, lì 11/8/1977

IL DIRETTORE TECNICO (DELL'I.A.C.P.)

Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA

(SARDELLA Francesco)



Visto: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimò Guadalupi)

