

COMUNE DI LATIANO

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA P.E.E.P.


OGGETTO: COMPUTO METRICO

I PROGETTISTI

Ing. Francesco PAGLIARA



Arch. Savino MARTUCCI

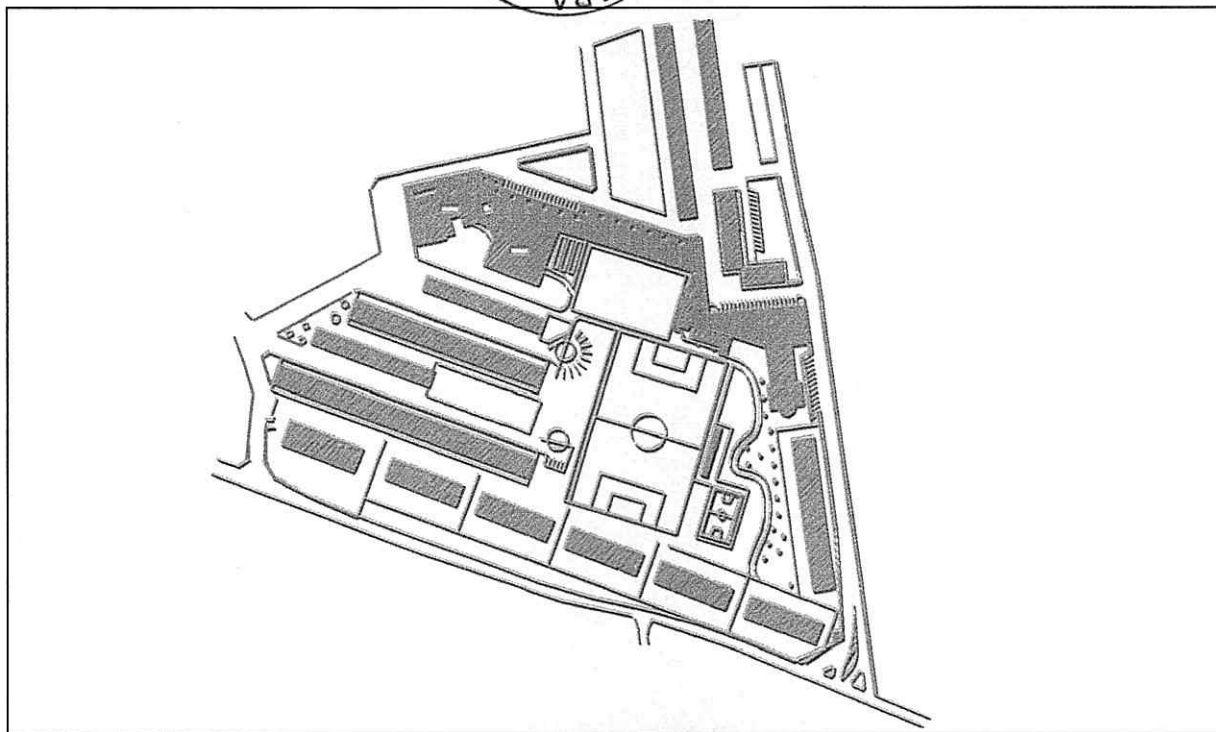

I COLLABORATORI

Arch. Maurizio Cosimo NITTI

Geom. Leo NETTI

DATA:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 01	Scavo di sbancamento, in sezione ampia, eseguito con mezzi meccanici,... opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere e magistero: Nuova strada da Via Cavallo fino al Viale A.Moro		19.00 10.00 20.00 35.00	11.000 23.000 23.000 13.000	0.300 0.300 0.300 0.300	62.70 69.00 138.00 136.50		
	Nuova strada antistante scuola e parco giochi		16.00 63.00	8.000 8.000	0.300 0.300	38.40 151.20		
	Su prolungamento di Via A. Moro Svincolo tra Via A. Moro e Strada Salento-Muro		267.00	13.000	0.300	1 041.30		
		2.00	15.30 13.70 35.00	30.000 20.000 5.000	0.300 0.300 0.300	137.70 164.40 52.50		
	Area a parcheggio su Via A. Moro Strada adiacente nuova palazzina e parallela al primo tratto di Via A. Moro		20.00	5.000	0.300	30.00		
	Area a parcheggio adiacente nuova palazzina e parallela al primo tratto di Via A. Moro		35.00	5.000	0.300	52.50		
	Via Padre Bernardo Lopalco		175.00	9.200	0.300	483.00		
	Rotonda su Via Padre Bernardo Lopalco		65.00	5.000	0.300	97.50		
	Parcheggio adiacente alla rotonda		13.00	5.000	0.300	19.50		
	Area a parcheggio sulla rotonda di Via G. Cisaria		50.00	5.000	0.300	75.00		
	Strada antistante Via Parlato e verde pubblico, gioco e sport		130.00	1.300	0.300	50.70		
	Area tra Via Cavallo e Via Parlato		24.00 32.00	8.000 10.000	0.300 0.300	57.60 96.00		
	Via Parlato		43.00	1.300	0.300	16.77		
	Via Nenni		43.00	1.300	0.300	16.77		
	SOMMANO mc.					2 987.04	7 000	20 909 280
2 02	Scavi in sezione obbligata o ristretta di terreno di qualsiasi natura e consiste... spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materi scavate e l'estrazione delle stesse in cantiere. Via A. Moro Via Nenni Via Cavallo Via antistante scuola e parco giochi Retrostante spogliatoi Antistante Chiesa Adiacente Chiesa		267.00 40.00 60.00 135.00 55.00 40.00 360.00	0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400	0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700	74.76 11.20 16.80 37.80 15.40 11.20 100.80		
	SOMMANO mc					267.96	7 000	1 875 720
3 03	Rinterri e rilevati dei cavi compreso l'onere della pistonatura con materie							
	A R I P O R T A R E							22 785 000

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE: Comune di Latiano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
03	RIPORTO							22 785 000
	rivenienti dagli scavi, eseguito a mano. Via A. Moro Via Nenni Via Cavallo Via antistante scuola e parco giochi Retrostante spogliatoi Antistante Chiesa Adiacente Chiesa		267.00 40.00 60.00 135.00 55.00 40.00 360.00	0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400	0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700	74.76 11.20 16.80 37.80 15.40 11.20 100.80		
	SOMMANO mc					267.96	5 000	1 339 800
4 04	Rinterri di cavi esistenti e rilevati per formazione di scarpata compreso l'onere della pistonatura con materie rivenienti da cave di prestito. Per formazione scarpata su Via A. Moro lato sx		300.00	2.000	1.000	600.00		
	SOMMANO mc					600.00	15 000	9 000 000
5 05	Rimozione di massiciata stradale per non meno di cm. 10, compr... del materiale di spoglio ed il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche: di pavimentazioni stradali bitumate Su Via Parlato		80.00	8.000		640.00		
	SOMMANO mq					640.00	5 800	3 712 000
6 06	Demolizione o disfacimento di cordoni in pietra, compreso accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di spoglio ed il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche:. Su via Parlato *(lung.=30+60+20+35+6) Su via Nenni Su via Cavallo Su via Aldo Moro lato sx		151.00			151.00 45.00 115.00 90.00		
	SOMMANO ml					401.00	5 500	2 205 500
7 07	Demolizione o disfacimento di marciapiedi in pietrini, compr... cantiere del materiale di spoglio ed il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche:. Su via Parlato *(lung.=60+50) Su Via Nenni Su Via Cavallo		110.00 45.00 115.00	1.200 1.000 1.000		132.00 45.00 115.00		
	SOMMANO mq					292.00	5 500	1 606 000
8	Esecuzione di fondazione stradale o							
	A RIPORTARE							40 648 300

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE: Comune di Latiano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
08	RIPORTO							40 648 300
08	primo strato della massicciata, de... in sito di una densità (peso specifico del secco) pari al 95% della massima MSHO modificata in laboratorio: Nuova strada da Via Cavallo fino al Viale A.Moro Nuova strada antistante scuola e parco giochi Area a parcheggio adiacente alla scuola Su prolungamento di Via A. Moro Svincolo tra Via A. Moro e Strada Salento-Muro Area a parcheggio su Via A. Moro Strada adiacente nuova palazzina e parallela al primo tratto di Via A. Moro Area a parcheggio adiacente nuova palazzina e parallela al primo tratto di Via A. Moro Via Padre Bernardo Lopalco Rotonda su Via Padre Bernardo Lopalco Parcheggio adiacente alla rotonda su Via P. B. Lopalco Area a parcheggio sulla rotonda di Via G. Cisaria SOMMANO mc.	2.00	19.00 10.00 20.00 35.00 130.00 48.00 267.00 15.30 13.70 35.00 20.00 35.00 175.00 65.00 13.00 50.00	11.000 23.000 23.000 13.000 8.000 5.000 13.000 30.000 20.000 5.000 5.000 9.200 5.000 5.000 5.000	0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150	31.35 34.50 69.00 68.25 156.00 36.00 520.65 68.85 82.20 26.25 15.00 26.25 241.50 48.75 9.75 37.50	11 000	16 189 800
9 09	Vespaio per sottofondazione di marciapiede, costituito da gettata... materiale non proveniente dagli scavi, ma fornito dall'Impresa, dello spessore non inferiore a cm.15: Per marciapiedi Su Via A. Moro lato sx Su Via A. Moro lato dx *(lung.=65.00+ 90.00+90.00+20.00+23.00) Antistante la chiesa Retrostante spogliatoi *(lung.=45.00+ 10.00) Strada antistante Via Parlato e verde pubblico, gioco e sport Via Parlato Via Nenni Su Via Cavallo e Via Parlato * (lung.=46.00+27.00+54.00) Su Via Padre Bernardo L. * (lung.=(25.00+8.00)/2) (lung.=172.00+167.00) SOMMANO mc.		406.00 288.00 57.00 55.00 130.00 43.00 43.00 127.00 16.50 339.00	1.200 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.850 0.220 0.700	0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150	73.08 43.20 8.55 8.25 19.50 6.45 6.45 16.19 0.54 35.60	217.81	7 405 540
	A RIPORTARE							64 243 640

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE: Comune di Latiano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							64 243 640
10 10	Fornitura e posa in opera di massetto in calcestruzzo dosato a q.li 2,5... compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: Su Via A. Moro lato sx Su Via A. Moro lato dx *(lung.=65.00+90.00+90.00+20.00+23.00) Strada antistante Via Parlato e verde pubblico, gioco e sport Via Parlato Via Nenni Su Via Cavallo e Via Parlato * (lung.=46.00+27.00+54.00) Su Via Padre Bernardo L. * (lung.=(25.00+8.00)/2) (lung.=172.00+167.00)		406.00 288.00 130.00 43.00 43.00 127.00 16.50 339.00	1.200 1.200 1.000 1.000 1.000 0.850 0.220 0.700		487.20 345.60 130.00 43.00 43.00 107.95 3.63 237.30		
	SOMMANO mq.					1 397.68	10 000	13 976 800
11 11	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea, forniti in opera e lavorati alla "otto den... e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: delle cave di Trani o di Apricena. Su Via A. Moro *(lung.=406.00+285.00) Piazzale antistante la chiesa * (lung.=30.00+58.00+57.00+35.00) Strada antistante scuola e parco giochi *(lung.=75.00+60.00+20.00+45.00+35.00+54.00) Su Via Nenni *(lung.=45.00+25.00) Su Via Padre Bernardo Lopalco * (lung.=173.00+168.00) Rotonda su Via P. B. Lopalco * (lung.=6.00+13.00+20.00+35.00) Rotonda su Via G. Cisaria Via Cavallo e Via Parlato *(lung.=46.00+27.00)		691.00 180.00 289.00 70.00 341.00 74.00 60.00 73.00			691.00 180.00 289.00 70.00 341.00 74.00 60.00 73.00		
	SOMMANO ml					1 778.00	40 000	71 120 000
12 12	Conglomerato bituminoso semichiuso (bynder) costituito da una misc... caratteristiche imposte dal Capitolato: dello spessore allo stato compresso di cm.7: Su Via A. Moro Svincolo su Via A. Moro con Via Salento *(lung.=15.00+15.00) (lung.=45.00+35.00) Strada adiacente palazzina in costruzione Area a parcheggio adiacente palazzina in costruzione su Via A. Moro		267.00 30.00 80.00 45.00	10.000 5.000 7.000 5.000	0.070 0.070 0.070 0.070	186.90 10.50 39.20 15.75		
	A RIPORTARE					252.35		149 340 440

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE: Comune di Latiano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
12	R I P O R T O					252.35		149 340 440
	Da Via Parlato a Via A. Moro		19.00	11.000	0.070	14.63		
			10.00	23.000	0.070	16.10		
			20.00	23.000	0.070	32.20		
			13.00	35.000	0.070	31.85		
	Area a parcheggio adiacente la scuola		47.00	5.000	0.070	16.45		
	Nuova strada antistante parco giochi e scuola		130.00	8.000	0.070	72.80		
	Via Padre Bernardo L.		175.00	7.200	0.070	88.20		
	Rotonda su Via Padre Bernardo L.		65.00	5.000	0.070	22.75		
	Parcheggio su Via Padre Bernardo L.		13.00	50.000	0.070	45.50		
	Rotonda su via G. Cisaria		50.00	5.000	0.070	17.50		
	SOMMANO mc.					610.33	140 000	85 446 200
13	Manto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso, fornito...							
13	nuova quota stradale di pozzetti, chiusini ed ogni altro elemento di sottoservizi esistenti sulla carreggiata:							
	Su Via A. Moro		267.00	10.000		2 670.00		
	Svincolo su Via A. Moro con Via Salento *(lung.=15.00+15.00)		30.00	5.000		150.00		
	(lung.=45.00+35.00)		80.00	7.000		560.00		
	Strada adiacente palazzina in costruzione		45.00	5.000		225.00		
	Area a parcheggio adiacente palazzina in costruzione							
	Da Via Parlato a Via A. Moro		19.00	11.000		209.00		
			10.00	23.000		230.00		
			20.00	23.000		460.00		
			13.00	35.000		455.00		
	Area a parcheggio adiacente la scuola		47.00	5.000		235.00		
	Nuova strada antistante parco giochi e scuola		120.00	8.000		960.00		
	Via Padre Bernardo L.		175.00	7.200		1 260.00		
	Rotonda su Via Padre Bernardo L.		65.00	5.000		325.00		
	Parcheggio su Via Padre Bernardo L.		13.00	50.000		650.00		
	Rotonda su via G. Cisaria		50.00	5.000		250.00		
	SOMMANO mq.					8 639.00	5 500	47 514 500
14	Pavimentazione di marciapiedi con							
14	pietrini di cemento delle dimensioni di cm 25 x 25 in opera con malta di cemento.							
	Su Via Padre Bernardo L. *							
	(lung.=(25.00+8.00)/2)		16.50	22.000		363.00		
	(lung.=172.00+167.00)		339.00	0.700		237.30		
	Allo svincolo tra strada Salento muro e							
	Via A. Moro *(lung.=(9.00*10.00)/2)		45.00			45.00		
	(lung.=(7.00*7.00)/2)		24.50			24.50		
			20.00	3.000		60.00		
	Su Via A. Moro lato sx		406.00	1.200		487.20		
	Su Via A. Moro lato dx *(lung.=65.00+90.00+90.00+20.00)		265.00	1.200		318.00		
	A R I P O R T A R E					1 535.00		282 301 140

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE: Comune di Latiano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
14	R I P O R T O					1 535.00		282 301 140
15	Strada antistante Via Parlato e verde pubblico, gioco e sport		130.00	1.000		130.00		
	Via Parlato		43.00	1.000		43.00		
	Via Nenni		43.00	1.000		43.00		
	Su Via Cavallo e Via Parlato * (lung.=46.00+27.00+54.00)		127.00	0.850		107.95		
	SOMMANO mq					1 858.95	20 000	37 179 000
	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda della sezione di 35 mmq, posata entro scavo predisposto, direttamente a contatto con il terreno							
	Via A. Moro					280.00		
	Via Nenni					45.00		
	Via Cavallo					65.00		
	Via antistante scuola e parco giochi					140.00		
16	Retrostante spogliatoi					60.00		
	Antistante chiesa					45.00		
	Adiacente chiesa					360.00		
	SOMMANO ml					995.00	3 000	2 985 000
	Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto di tubazione in pvc se... dell'allineamento, dei tagli e della sigillatura dei giunti delle eventuali curve a pezzi speciali.							
	Via A. Moro					267.00		
	Via Nenni					40.00		
	Via Cavallo					60.00		
	Via antistante scuola e parco giochi					135.00		
	Retrostante spogliatoi					55.00		
17	Antistante chiesa					40.00		
	Adiacente chiesa					360.00		
	SOMMANO ml					957.00	7 000	6 699 000
	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico isolato in materiale te... nonchè il collegamento ai giunti ed alle derivazione, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Via A. Moro					280.00		
	Via Nenni					45.00		
	Via Cavallo					65.00		
	Via antistante scuola e parco giochi					140.00		
	Retrostante spogliatoi					60.00		
	Antistante chiesa					45.00		
17	Adiacente chiesa					360.00		
	SOMMANO ml					995.00	14 000	13 930 000
	A R I P O R T A R E							343 094 140

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE: Comune di Latiano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							343 094 140
18 18	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo, ape... materiale eccedente ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40. Via A. Moro Via Nenni Via Cavallo Via antistante scuola e parco giochi Retrostante spogliatoi Antistante chiesa Adiacente chiesa					10.00 3.00 1.00 6.00 3.00 2.00 4.00		
	SOMMANO cad					29.00	75 000	2 175 000
19 19	Fornitura e posa in opera di dispersori di terra in profilato di ferro zincato a cr... collare, morsetto, cappicorda e quanto occorre per il collegamento al conduttore Via A. Moro Via Nenni Via Cavallo Via antistante scuola e parco giochi Retrostante spogliatoi Antistante chiesa Adiacente chiesa					10.00 3.00 1.00 6.00 3.00 2.00 4.00		
	SOMMANO cad					29.00	31 000	899 000
20 20	Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per esterno costituito da: magisteri per dare l'impianto perfettamente funzionante ed a regola d'arte: Ubicazione: Via A. Moro					10.00		
	SOMMANO cad					10.00	1 000 000	10 000 000
21 21	Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione per esterno a sce... magisteri per dare l'impianto perfettamente funzionante ed a regola d'arte: Ubicazione: Via Nenni Via Cavallo Via antistante scuola e parco giochi Retrostante spogliatoi Antistante chiesa					3.00 1.00 6.00 3.00 2.00		
	SOMMANO cad.					15.00	1 400 000	21 000 000
	A RIPORTARE							377 168 140

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE: Comune di Latiano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							377 168 140
	TOTALE lire							377 168 140
	A RIPORTARE							

PARTE D'OPERA:

COMMITTENTE: Comune di Latiano

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantita'	PREZZO	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>RIEPILOGO FINALE</u> TOTALE COMPUTO lire Mesagne, 08/05/1997 I PROGETTISTI   							377 168 140
	A RIPORTARE							

PARTE D'OPERA: (LATIAN2 * 0.0% * v.1/21)

COMMITTENTE: Comune di Latiano

QUADRO ECONOMICO LAVORI

A) TOTALE LAVORI A MISURA £. 377.168.140

B) SOMMA A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

1 - PER SPESE GENERALI 12% £. 45.260.177

2 - PER RILIEVO PLANIMETRICO ED
INDAGINE £. 15.086.726

3 - PER IVA 10% £. 37.716.814

4 - PER IVA 19% (SU 1+2) £. 11.465.912

5 - PER IMPREVISTI £. 13.302.231

TOTALE £. 122.831.860 £. 122.831.860

TOTALE PROGETTO £. 500.000.000

Latiano, li 08-05-1997

I PROGETTISTI

