

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oooOooo-----

COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN

F A S A N O


(Legge 30.12.1960, N.1676)

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

-----o(O)o-----

Brindisi, li 3.10.1972

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

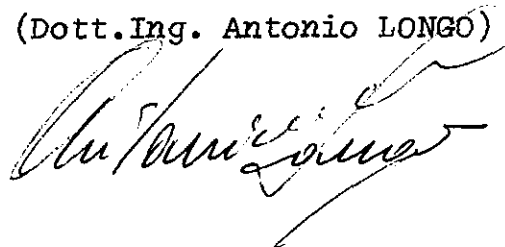

V i s t o :

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)



PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

1/ - Formazione di colmate o
rinterri, ecc.=

Zona	1:	$1/2 \times 12,20 \times 5,00 \times 3,10$	= mc.	94,55
"	2:	$71,95 \times 9,10 \times 2,80$	= "	1.832,28
"	3:	$1/2 \times 6,00 \times 1,40 \times 2,55$	= "	10,71
"	4:	$1/2 (11,90+7,00) \times 12,50 \times 3,05$	= "	360,28
"	5:	$11,05 \times 12,50 \times 3,10$	= "	428,18
"	6:	$11,05 \times 12,50 \times 2,90$	= "	400,56
"	7:	$1/2 (11,10 \times 8,20) \times 12,50 \times 2,45$	= "	295,53
"	8:	$79,50 \times 5,75 \times 2,85$	= "	1.302,81
"	9:	$1/2 (12,80+17,70) \times 12,50 \times 2,90$	= "	552,81
"	10:	$11,05 \times 12,50 \times 2,90$	= "	400,56
"	11:	$11,05 \times 12,50 \times 2,90$	= "	400,56
"	12:	$1/2 (8,30+5,40) \times 12,50 \times 2,55$	= "	218,35
"	13:	$30,57 \times 8,00 \times 2,65$	= "	648,08
"	14:	$53,25 \times 7,00 \times 2,40$	= "	894,60
"	15:	$1/2 (6,10+11,25) \times 12,25 \times 2,65$	= "	281,45
"	16:	$10,60 \times 12,25 \times 2,45$	= "	318,13
"	17:	$13,25 \times 4,20 \times 2,40$	= "	133,56
"	18:	$1/2 (11,00+9,00) \times 10,00 \times 2,25$	= "	225,00

Garage appartamenti:

$$14 \times 4,50 \times 2,15 \times 2,40 = " 325,08$$

Perimetralmente i corpi di
fabbrica:

$$7 (49,50 \times 1,70 \times 1,00) = " 589,05$$

Sommano

$$\text{mc. } 9.712,13$$

1.100

$$10.683.233.=$$

2/ - Calcestruzzo dosato a Kg.200
per formazione muri di conte
nimento terrapieno.=

-Muro lato Arnese:

$$72,40 \times 0,55 \times 3,00 = \text{mc. } 119,46$$

-Muro lato Eredi Fanigliulo:

$$58,00 \times 0,55 \times 2,80 = " 89,32$$

-Muro sm Via Giardinelli:

$$75,00 \times 0,55 \times 2,45 = " 101,06$$

Sommano

$$\text{mc. } 309,84$$

10.000

$$3.098.000.=$$

Riporto

13.781.233,00

3/ - Ferro lavorato per ringhiere
sovrastanti il muro di conte
nimento:

ml.(72,40+58,00+75,00) ml.205,40xKg.18 =Kg.3.697,20 380 1.404.936,00
=====


SOMMANO maggiori opere L. 15.186.569,00
a dedurre il ribasso d'asta del 6,948% " 1.055.314,68

RESTANO NETTE L. 14.131.254,32
in cifra tonda L. 14.130.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Spese Generali 6% L. 847.800,00

T O T A L E P E R I Z I A L. 14.977.800,00
=====



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)