

8

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Costruzione di case popolari in Fasano-Via per la
Selva.

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1956/57

Importo complessivo £. 35.000.000

" a base d'asta £. 32.900.000

" netto contrattuale (1,60%) £. 32.373.600

Contratto n. 1692 del 24/3/1958 reg. a Brindisi il
27/3/1958 al n. 1572 mod. I vol. 111

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

Con D.M. n. 10070 del 5/11/1957 reg. alla Corte dei
Conti il 21/11/1957 reg. 43 foglio 16 il Ministero
dei LL. PP. concedeva a favore dell'Istituto Autonomo
Case Popolari di Brindisi il contributo di cui alla
Legge 2/7/1949, n. 408 su un programma costruttivo di
£. 200.000.000 ammesso per l'esercizio 1956/57.

In detto programma vi era incluso il progetto per
la costruzione di case popolari in Fasano che ven
ne approvato con Provveditoriale n. 17830 del 26/11/
1957;=

I lavori affidati all'Impresa Carparelli Nicola
con contratto n. 1692 del 24/3/1958 sono stati ini-

ziati il 10/3/1958 e dovranno essere ultimati il
9/3/1959.=

Durante la costruzione si è ravvisata la necessità
di completare le opere intraprese con marciapiedi
per gli spazi esterni; con zanelle per la raccolta
delle acque e con tubazioni per l'allontanamento del-
le acque.=

L'importo di tali lavori ammonta a £.502.000 oltre
a £.24.400. per spese generali e quindi complessiva-
mente £.526.400.

A tale spesa si farà fronte con l'impegno della
somma riveniente dall'economia conseguita con il ri-
basso d'asta, ammontante precisamente a £.526.400.

Nel sottoporre all'approvazione Superiore la pre-
sente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione
ad impegnare l'importo di £.526.400 come innanzi det-
to e ad affidare i lavori alla medesima Impresa con
ordine di servizio.

Brindisi, 20/8/1958

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Costruzione di case popolari in Fasano - Via per la Selva

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 1956/57

Impresa: Carparelli Nicola

Importo complessivo £. 35.000.000

" a base d'asta £. 32.900.000

" netto del ribasso dell'1,60% £. 32.373.600

Contratto n. 1692 del 24/3/1958 neg. a Brindisi il 27/3/1958 al n. 1572
mod. I vol. 111.

PERIZIA SUPPLETIVA

1/24) Massetto in calcestruzzo cementizio:

maggiore quantità per piazzali:

4x8, 50x6 = mq. 204 370 75.480

2/32) Pavimentazione in pietrini di cemento:

superficie come sopra: mq. 204 780 159.120

3/47) Cordone in pietra calcarea:

ml. 50 900 45.000

4/48) Basoli calcari per zanelle raccolta
acque piovane:

50x0,40 = mq; 20,00

90x0,40 = " 36,00

mq. 56,00 1.500 84.000

5/103) Provvista e posa in opera di tubazione
in fibro cemento Ø 150:

ml. 120 900 108.000

6/17) Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento, ecc.
sottofondo tubazione di cui sopra:

120x0,30x0,10 = mc. 3,60 6.200 22.320

7/80) Costruzione pozzetti d'ispezione:

n. 11 1.500

Sommano

16.500

510.420

A dedurre il ribasso dell'1,60%

8.167

restano

502.253


a riportare

502.253


riporto		502.253
In cifra tonda	£.	502.000
Spese generali 5% circa	"	24.400
Totale	£.	526.400

Brindisi, 20/8/1958

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto
UFFICIO TECNICO
Autonomia Case Popolari per la
IL PRESIDENTE
(Comm. Cons. Ubaldo VALLARINO)

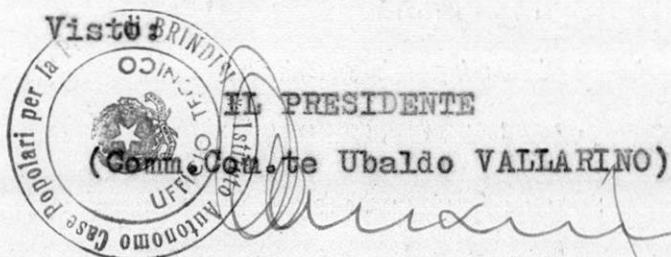

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Costruzione di case popolari in Fasano-Via per la Selva-6° lotto

ELENCO PREZZI UNITARI

(Stralcio dal C.S.A)

A) MERCEDI E NOLI

1) Muratore, falegname, ferraiolo, carpentiere, cementista, stuccatore, pavidatore di 1^	ora	£.	360
2) Squadratufi, muratore 2^, intonachista, scalpellino, imbianchino, lastricatore, pavidatore, cementista di 2^	"	"	318
3) Manovale terrazziere	"	"	290
4) " oltre i 20 anni	"	"	270
5) " dai 18 ai 20 anni	"	"	248
6) Garzone dai 16 ai 18 anni	"	"	198
7) " sino a 16 anni	"	"	148
8) Carro ad un cavallo	"	"	360

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

9) Sabbia silicea	mc.	£;	880
10) Calce viva in zolle	qle	"	1000
11) " spenta	mc.	"	5000
12) Pietrisco calcareo da 5 a 7 cm.	"	"	1300
13) Idem da 1 a 3 cm.	"	"	1500
14) Pietrame calcareo	"	"	720
15) Basoli calcari duri	mq.	"	900
16) Cordoni di pietra calcarea 70x30x20	ml.	"	700
17) Conci di tufo	cento	"	5000
18) Cemento pozzolanico a 500	qle	"	1500
19) Laterizi per solaio misto	mq.	"	1000
20) Ferro tondo per c.a. compreso sagomature	Kg.	"	125
21) Mattonelle di cemento unicolori	mq.	"	475
22) Marmette a mosaico	"	"	900
23) Abete in tavole di 1^	mc.	"	56000
24) Lastre di marmo di Trani o Gianecchia 3 cm.	mq.	"	3300
25) Idem da cm. 2	"	"	2800
26) Carparo palmatico in conci	mc.	"	5000
27) Tubi cemento amianto Ø 125	ml.	"	720
28) Ferro acciaioso	Kg.	"	125
29) Campigiane alla toscana per terrazze	mq.	"	440

C) LAVORI A MISURA

OMISSIS...

17) Calcestruzzo dosato a Kg. 200 di cemento tipo 500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello, ecc.	
Al metro cubo lire Seimiladuecento==	mc. £. 6.200

OMISSIS.....

- 24) Massetto in calcestruzzo cementizio di cui al
n.17 ben spianata e battuto con.mai.

Al metro quadrato lire Trecentosettanta==

mq. £. 370

omissis.....

- 32) Pavimentazione in pietrini di cemento mai a 16
scacchi ad alta compressione idraulica, ecc.

Al metro quadrato lire Settecentottanta==

mq. £. 780

OMISSIS.....

- 47) Cordone di pietra calcarea della sezione di 0,20x
x0,30 della lunghezza minima di cm.70 compresi pezzi
di curva, ecc.

Al metro lineare lire Novecento==

ml. £. 900

- 48) Basoli calcari dello spessore minimo di corda di
cm.15 larghezza uniforme di cm.40, ecc.

Al metro quadrato lire Millecinquecento==

mq. £. 1.500

OMISSIS.....~~Costruzione~~

- 80) Costruzione pozzetti d'ispezione a sifone in
cemento di 0,60x0,60, ecc.

Ognuno lire Millecinquecento==

uno £.1.500

OMISSIS.....

- 103) Provista e posa in opera di tubazione di fibro
cemento da mm.150 ecc.

Al metro lineare lire Novecento==

ml; £. 900

Brindisi, 20/8/1958

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott; Ing. Giovanni ROMA)

