

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER PROFUGHI
IN BRINDISI

=====

Legge 4-3-1952

Perizia Suppletiva

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di alloggi per profughi in
Brindisi.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo complessivo L.67.200.000

" a base d'asta " 64.000.000

" al netto del ribasso con-
trattuale dello 0,35°/° " 63.776.000

Contratto n.850 in data 16/3/954 reg.a Brindisi il
23/3/1954 al n.1353 mod.I.vol.104

Legge 4/3/1952,n.137

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

Con D.I.n.500:4742 in data 24/11/1952 del Ministero
dell'Interno di concerto con quello dei LL.PP. veniva
stabilito di comprendere Brindisi tra le località dove
dovevano sorgere alloggi per profughi ai sensi della
legge 4/3/1952,n.137 e fissata la somma di L.67.200.000
per la costruzione di n.50 di detti alloggi.=

Con Ministeriale n.2805 del 22/4/953 del Ministero
dei LL.PP.-Div.XVI,il relativo progetto,redatto da
questo Istituto,veniva ritenuto meritevole di appro-

vazione nell'importo complessivo di L.67.200.000 di cui L.64.000.000 per lavori a base d'asta e lire 3.200.000 per spese generali.=

Il numero dei vani previsti per i 50 alloggi era di 184 con un costo a vano di L.355.000 come risulta dal voto n.2 del 25/3/1953 del Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP.di Bari.=

Esperito l'appalto, per delega di codesto On.Ministero, l'Istituto affidò i lavori all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio con contratto n.850 del 16/3/1954 per l'importo di L.63.776.000 al netto del ribasso dello 0,35°/°.=

Con decreto n.2936 del 15/5/1954, registrato alla Corte dei Conti il 1/6/1954 reg.17 foglio 104, veniva:

- 1) approvato il progetto per l'importo complessivo di L.67.200.000;
- 2) reso esecutivo il contratto stipulato con l'Impresa Antonucci Alberto per l'importo di L.63.776.000;
- 3) stabilito di provvedere alla complessiva spesa di L.66.976.000 mediante impegno sul Capitolo 143 bis del bilancio del Ministero dei LL.PP..=

Senonche', essendo fissata nel D.I. prima richiamato la somma di L.67.200.000 per la costruzione di che trattasi in sede di progetto non fu possibile tener conto, ne' di somme a disposizione per imprevisti,

come pure non vennero contemplate alcune opere di rifinitura, per quanto comuni, ma ormai di uso corrente nelle case a carattere economico siano popolari che popolarissime, nonché opere di sistemazione generale degli spazi scoperti. =

Tanto che il costo vano che la normale Ministeriale n. 8001 del 22/12/952. consentiva di contenere in media nei limiti di L. 400.000, risultava invece di L. 355.000. =

Intanto nel corso della costruzione si è venuto a determinare la necessità di approfondite, sia pure in maniera limitata, gli scavi di fondazioni; per cui è stata redatta la presente perizia suppletiva che comprende oltre le suddette maggiori opere di fondazioni, alcune opere di completamento, di rifinitura e di sistemazione esterna e precisamente: la sostituzione, per ragioni di clima, con solaio a camera d'aria del ~~xx~~ solaio comune dell'ultimo piano; la esecuzione di balze con piastrelle maiolicate in corrispondenza delle vasche da bagno, lavandini e lavapiatti; la pavimentazione con comuni marmette a mosaico, di evidente maggior durata, in luogo di mattonelle di cemento unicolori pressati; la creazione di marciapiedi lungo il perimetro dei fabbricati; la esecuzione di colonne montanti elettriche interne alle scale per l'allaccio ai contatori dei singoli alloggi; la regolarizzazione dello

spazio libero tra le palazzine anche per consentire il regolare deflusso delle acque piovane ecc.

I lavori suddetti ammontano in cifra tonda a lire 7.305.000 al netto del ribasso contrattuale oltre lire 365.000 per spese generali ed in totale ~~L.~~ L.7.670.000.=

L'importo di tali nuove opere, incide sul costo a vano per L.7.305.000: 184 = 39.700, per cui anche con tale nuova spesa pressochè indispensabile il costo di costruzione risulterà inferiore alla media fissata nella già richiamata normale Ministeriale 8001 del 22/12/1952.=

Nel sottoporre alla Superiore approvazione la presente perizia dell'importo complessivo di L.7.670.000 si chiede l'impegno per la maggiore spesa.=

I lavori, rientrando nel quinto d'obbligo, verranno affidati alla medesima Impresa assuntrice dei lavori principali con ordine di servizio agli stessi patti e condizioni del contratto principale.=

Si allega alla presente relazione:

- 1) Stima dei lavori;
- 2) Elenco dei prezzi unitari del C.S.A.;
- 3) Copia del D.M.2936 del 15/5/1954.=

Brindisi, 12/6/1954



Visto:
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione di alloggi per profughi in Brindisi

= = = =

PERIZIA SUPPLETIVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A) OPERE DI COMPLETAMENTO

Palazzina A

1/2 - Scavo di terra per fondazioni per maggiori profondita' di scavo: differenza tra preventivo e consuntivo: (861,96 - 622,83) = mc. <u>239,13</u>	780	186.521,40
2/16- Calcestruzzo a Kg.200 di cemento ecc.: per maggiore profondita' differenza XXXXX tra preventivo e consuntivo: (788,69 - 637,83) = mc. <u>150,86</u>	5900	890.074,=
3/9 - Muratura turra carparo per pilastri ingresso: mc. <u>40,60</u>	8000	324.800,=
4/19-18- Solaio a camera d'aria in luogo di solaio comune per l'ultimo piano: differenza tra le voci 19 e 18 mq. <u>576,31</u>	800	461.048,=
5/29-28-Pavimento in marmette a mosaico alla veneziana in luogo di mattonelle di cemento unicolori comuni: differenza tra le voci 29 e 28 mq. <u>2.247,25</u>	350	786.537,50
6/33 -Piastrille maiolicate tipo Sassuolo per formazione di balze sui lavabi, lavapiatti e vasche da bagno: 32x2,70x0,75 = mq. 64,80 32x1,00x0,40 = " 12,80 32x0,60x0,40 = " 7,68 sommano mq. <u>85,28</u>	3200	272.896,=
7/70- Porte d'accesso alle terrazze: 8x1,15x2,15 = mq. <u>19,78</u>	7000	138.460,=
a riportare		3.060.336,90

8/40 - Coloritura ad olio per le porte di c.s. 2x19,78 = mq. <u>39,56</u>	350	131.846,=
9/98 - Colonne montanti per allaccio luce cantatori: 4x35 = ml. <u>140,=</u>	1300	182.000,=
10/92 - Ferro lavorato in opera e per ringhiere: divisori sulle terrazze: 3x10x1,80x16 = Kg. <u>864,=</u>	290	250.560,=
Totale parziale palazzina A L.		<u>3.506.742,90</u>

Palazzina B

11/2 - Scavo di terra per fondazioni: maggiore profondita' negli scavi: differenza come da consumo attivo (271,41 - 175,17) = mc. <u>96,24</u>	780	75.067,20
12/16 - Calcestruzzo a Kg.200 di cemento ecc. maggiore profondita' c.s. mc. <u>96,24</u>	5900	567.816,=
13/19-18-Solaio a camera d'aria in luogo di solaio comune per l'ultimo piano: differenza mq. <u>156,61</u>	800	125.288,=
14/29-28-Pavimento in marmette a mosaico in luogo di mattonelle di cemento unicatatori comuni: mq. <u>545,13</u>	350	190.795,50
15/33 - Piastrelle maiolicate tipo Sas- suolo per formazione di balze sui lavabi, lavandini, bagno ecc. 18x2,70x0,75 = mq. 36,45 18x1,00x0,40 = " 7,20 18x0,60x0,40 = " <u>4,32</u> sommano mq. <u>47,97</u>	3200	153.1504,=
16/70- Porte d'accesso alle terrazze: 2x2,15x2,15 = mq. <u>4,94</u>	7000	34.580,=
17/40 - Coloritura ad olio per le porte di c.s. 2x4,94 = mq. <u>9,88</u>	350	3.458,=
18/98 - Colonne montanti per allaccio luce cantatori: ml. <u>28,=</u>	1300	36.400,=
totale parziale palaz.B		L. 1.186.908,70
Idem palazzina C		<u>L. 1.186.908,70</u>
Totale parziale a rip.		L. 2.373.817,40

B) OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA GENERALE

19/1 - Scavo di sbancamento per regolarizzazione piano del cortile e deflusso acque piovane:			
30x8x6,80 = mc.	192,00		
10x5x00x1,00 = "	50,00		
1/2x30x3,00x1,60 = "	72,00		
sommano mc.	<u>314,00</u>	600	188.400,=
20/2 - Scavo di fondazione per muri in continuazione del fabbricato sulla Via Appia:			
30x0,80x1,20 = mc.	<u>28,80</u>	780	22.464,=
21/16- Calcestruzzo a Kg.200 di cemento per riempimento vavi di cui sopra:			
mc.	<u>28,80</u>	5900	169.920,=
22/8 - Muratura tufo e carparo per zoccolo muro di contenimento anzidetto:			
30x0,60x1,20 = mc.	<u>21,60</u>	5800	125.280,=
23/92 - Ferro lavorato in opera per cancellate sul muro di recin- zione: verso via Appia:			
ml.30x15 = Kg.	<u>450,=</u>	290	130.500,=
24/46- Basolato per pietrame calcareo passatoi per accesso scale:			
2x20x5 = mq.	<u>200</u>	1700	340.000,=
25/45- Cordoni lungo i fabbricati:			
ml. 190	<u>190</u>	850	161.500,=
26/31- Pavimento per marciapiedi:			
ml.190x1,25 = mq.	<u>237,50</u>	780	185.250,=
27/46- Zanelle per raccolta acqua piovana:			
190x0,40 = mq.	<u>76,00</u>	1700	129.200,=
totale parziale per opere di sistemazione esterna generale			<u>1.452.514,=</u>

RIEPILOGO GENERALE
=====

A) OPERE DI COMPLETAMENTO

Palazzina A	L.	3.506.742,90
Palazzina B	"	1.186.908,70
Palazzina C	"	1.186.908,70

B) OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA GENERALE

" 1.452.514,00

Sommano	L.	7.333.074,30
a dedurre il ribasso dello 0,35°/o	"	<u>25.665,76</u>
Restano	L.	7.307.408,54
In cifra tonda	L.	7.305.000,00
A disposizione per spese generali 5°/o	"	<u>365.000,00</u>
Totale generale	L.	7.670.000,00

=====

Brindisi, 12/6/1954


IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. ~~de~~ Ubaldo VALLARINO)

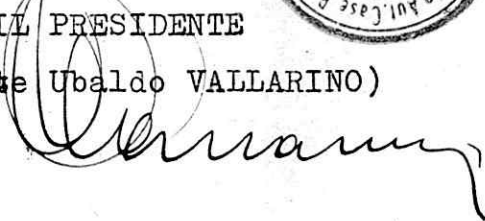

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione di alloggi per profughi in Brindisi

= = = =

ELENCO PREZZI UNITARI

(Stralcio del C.S. A.)

- -

A) MERCEDI E NOLI

1) Muratore, falegname, ferraiolo, carpentiere, cementista, stuccatore, pavimentatore di 1 ^a	ora	L.	325,=
2) Squadratufi, muratore 2 ^a , intonachista, scalpellino, imbianchino, lastricatore, pavimentatore, cementista 2 ^a	"	"	285,=
3) Manovale terrazziere	"	"	265,=
4) Manovale oltre i 20 anni	"	"	245,=
5) " dai 18 ai 20 anni	"	"	230,=
6) Garzone dai 16 ai 18 anni	"	"	183,=
7) " sino a 16 anni	"	"	135,=
8) Carro ad un cavallo	"	"	330,=

B) MATERIALI A PIE` D ' OPERA

9) Sabbia silicea	mc.	L.	880,=
10) Calce viva in zolle	qle	"	900,=
11) Calce spenta	mc.	"	4700,=
12) Pietrisco calcareo da 5÷7 cm.	"	"	1300,=
13) Idem da 1 ÷ 3 cm.	"	"	1500,=
14) Pietrame calcareo	"	"	720,=
15) Basoli calcari duri	mq.	"	1000,=
16) Cordoni di pietra calcarea 70x30x20	ml.	"	770,=
17) Cpnici di tufo	cento		4800,=
18) Cemento pozzolanico A 500	qle	"	1400,=
19) Laterizi per solaio misto	mq.	"	950,=
20) Ferro tondo per c.a. compreso sagomature	Kg.	"	140,=
21) Mattonelle di cemento unicolori	mq.	"	485,=
22) Marmette a mosaico	"	"	850,=
23) Abete in tavole di 1 ^a	mc.	"	50000,=
24) Ladtre di marmo di Trani o Gianecchia da 3 cm.	mq.	"	3300,=
25) Idem da cm.2	"	"	2800,=

26) Carparo palmatico in Trenzzzi conci	mc. L. 5000,=
27) Tubi di cemento amiano da ϕ 125	ml. " 700,=
28) Ferro acciaioso	Kg. " 185,=
29) Campigiane alla toscana per tarrazze	mq. " 440,=

C) LAVORI

1) Scavo a sezione obbligata ampia ecc. Al metro cubo lire seicento=====	mc. L. 600,=
2) Scavo di materie di qualsiasi consistenza ecc. Al metro cubo lire settecentottanta=====	mc. L. 780,=
3) Scavo di roccia tufacea di qualsiasi natura ecc. Al metro cubo lire millecinquecento=====	mc. L. 1500,=
4) Scavo di roccia compatta di qualsiasi natura ecc. Al metro cubo lire milleottocento===	mc. L. 1800,=
5) Muratura entro terra con pietrame calcarea ecc. Al metro cubo lire tremilaottocento===	mc. L. 3800,=
6) Muratura di pietrame calcareo in elevazione ecc. Al metro cubo lire quattromilaottocento===	mc. L. 4800,=
7) Idem a doppia faccia vista ecc. Al metro cubo lire cinquemilaottocento=====	mc. L. 5800,=
8) Muratura grossa tutta tufo intrecciata ecc. Al metro cubo lire cinquemilaottocento=====	mc. L. 5800,=
9) Muratura tutta carparo con malta idraulica ecc. Al metro cubo lire ottomila=====	mc. L. 8000,=
10) Muratura tutta tufo e malta comune ecc. Al metro cubo lire quattromilacinquecento=====	mc. L. 4500,=
11) Idem da cm.10. Al metro quadrato lire seicento===	mq. L. 600,=
12) Idem da cm.15. Al metro quadrato lire settecentocinquanta=====	mq. L. 750,=
13) Idem da cm.20: Al metro quadrato lire mille===	mq. L. 1000,=
14) Idem da cm.30. Al metro quadrato lire millequattrocento=====	mq. L. 1400,=
15) Calcestruzzo dosato a Kg.300 di cemento ecc. Al metro cubo lire ottomilaseicento=====	mc. L.8600,=
16) Calcestruzzo a Kg.200 di cemento ecc. Al metro cubo lire cinquemilanovecento=====	mc. L. 5900,=
17) Ferro omogeneo in opera per c.a. Al chilogrammo lire centocinquanta=====	Kg. L. 150,=
18) Solaio misto in c.a. e laterizi ecc. luce m.5,50 Al metro quadrato lire tremilaquattrocento=====	mq. L. 3400,=
b) luci fino a m.6,50 Al metro quadrato lire tremilaettecento=====	mq. L. 3700,=

- 19) Solaio misto a camera d'aria ecc.
Al metro quadrato lire quattromiladuecento==== mq. L. 4200,=
- 20) Compenso per rifaccio di mostre in carparo ecc.
Al metro lineare lire duecento==== ml. L. 200,=
- 21) Idem di cornice teeminale semplice ecc.
Al metro lineare lire trecento==== ml. L. 300,=
- 22) Idem di tufo:
Al metro lineare lire centosessanta== ml. L. 160,=
- 23) Massetto di calcestruzzo cemento di cui al n.16 ecc.
Al metro quadrato lire trecentosettanta==== mq. L. 370,=
- 24) Mappetta sui muri di attico con lastre di Cursi,
Al metro quadrato lire quattrocento==== mq. L. 400,=
- 25) Copertura a tenuta d'acqua ecc.
Al metro quadrato lire quattrecento==== mq. L. 700,=
- 26) Stratificazione di asfalto ecc.
Al metro quadrato lire seicentottanta==== mq. L. 680,=
- 27) Pavimentazione per terrazze con campigiane ecc.
Al metro quadrato lire quattrocentottanta==== mq=L. 480,=
- 28) Pavimento in mattonelle di cemento unicolori
Al metro quadrato lire settecentocinquanta==== mq. L. 750,=
- 29) Idem di marmette a mosaico alla veneziana.
Al metro quadrato lire millecento===== mq. L. 1100,=
- 30) Provvista e posa in opera di pavimento in tavelloni.
Al metro quadrato lire tremila===== mq. L. 3000,=
- 31) Pavimentazione di pietrini di cemento a 16 scacchi.
Al metro quadrato lire settecentottanta==== mq. L. 780,=
- 32) Pavimento in battuto di cemento ecc.
Al metro quadrato lire seicento==== mq. L. 600,=
- 33) Rivestimenti di pareti interne ecc.
Al metro quadrato lire tremiladuecento==== mq. L. 3200,=
- 34) Rampe e pianerottoli di scale ecc.
Al metro quadrato lire duemilasettecento==== mq. L. 2700,=
- 35) Intonaco comune a tre strati ecc.
Al metro quadrato lire centotrenta==== mq. L. 130,=
- 36) Intonaco civile a tre strati.
Al metro quadrato lire centosessanta== mq. L. 160,=
- 37) Intonaco esterno a tre strati spessore cm.1,5.
Al metro quadrato lire trecento==== mq. L. 300,=
- 38) Intonaco di malta cementizia a Kg.400.
Al metro quadrato lire centonovanta== mq. L. 190,=
- 39) Tinteggiatura a tre passate ecc.
Al metro quadrato lire venti=== mq. L. 20,=
- 40) Coloritura ad olio e colori a tre passate ecc.
Al metro quadrato lire trecentocinquanta==== mq. L. 350,=


41)	Lastre di cemento granigliato cm.3,5 Al metro quadrato lire milleottocento====	mq. L. 1800,=
42)	Idem da cm.2,5. Al metro quadrato lire millequattrocento===	" L. 1400,=
43)	Idem di pietra di Trani o Gianecchia lucidata Al metro quadrato lire tremilaseicento===	mq. L. 3600,?
44)	Idem dello spessore di cm.2. Al metro quadrato lire tremiladuecento===	mq. L. 3200,=
45)	Cordone di pietra calcarea nell asezione ecc. Al metro lineare lire ottocentocinquanta=====	ml. L. 850,=
46)	Basoli calcari dello spessore minimo ecc. Al metro quadrato lire millesettecento=====	mq. L. 1700,=
47)	Pietra Trani o Gianecchia in blocchi ecc. Al metro cubo lire quarantamila===	mc. L.40000,=
48)	Idem di massello con sagomatura semplice ecc. Al metro cubo lire cinqu ntamila===	mc. L.50000,=
49)	Idem llavorata spessore cm.5 Al metro quad adrato lire quattromilaquattrocento	mq. L. 4400,=
50)	Idem da cm.4. Al metro quadrato lire quattromila=====	mq. L. 4000,=
51)	Idem da cm.3 Al metro quadrato lire tremilaseicento===	mq. L. 3600,=
52)	Idem da cm.2. Al metro quadrato lire tremiladuecento===	mq. L. 3200,=
53)	Provvista e posa in opera di tubi cemento amianto Ø 125. Al metro lineare lire ottocento===	ml. L. 800,=
54)	Idem Ø 60. Al metro lineare lire seicento===	ml. L. 600,=
55)	Idem di pluviali da Ø 100. Al metro lineare lire settecentocinquanta=====	ml. L. 750,=
56)	Idem di canne fumarie quadrate da cm.15 Al metro lineare lire ottocento===	ml. L. 800,=
57)	Idem di tubi di ghisa per pluviali . Uno lire cinquemila===	uno L. 5000,=
58)	Idem di tubazione di gres da Ø 120 Al metro lineare lire millecento=====	ml. L. 1100,=
59)	Idem di tubazione ferro zincato per acqua. Al metro lineare lire settecento===	ml. L. 700,=
60)	Contatori per acqua. Uno lire quattromilacinquecento===	uno L. 4500,=
61)	Provvista e posa in opera di lavandini scolapiatti. Uno lire duemilacinquecento===	uno L. 2500,=
62)	Idem in ghisa porcellenata. Uno lire quattordicimila===	uno L.14000,=

63)	Idem di vasca per bucata in cemento granigliato. Uno lire dinquemilacinquecento=====	Uno L. 5500,=
64)	Idem di vasi per cesso. Uno lire novemila===	uno L. 9000,=
65)	Idem di chiusino tondo ghisa smaltata. Uno lire settecentocinquanta=.	uno L. 750,=
66)	Idem lavandini porcellana. Uno lire settemila=	uno L. 7000,=
67)	Idem di vasche da bagno ghisa porcellanata Una lire quarantunomila===	uno L. 41000,=
68)	Idem a sedile. uno lire trentottomila===	uno L. 38000,=
69)	Idem di doccia a soffione cromata. Uno lire cinquemila===	uno L. 5000,=
70)	Idem di porte esterno accesso appartamenti. Al metro quadrato lire settemila===	mq. L. 7000,=
71)	Idem di portone principale. Al metro quadrato lire ottomiladuecento=====	mq. L. 8200,=
72)	Idem di porte interne= Al metro quadrato lire cinquemilaseiecento===	mq. L. 5600,=
73)	Idem di porte interne a semplice telaio. Al metro quadrato lire cinquemila.=====	mq. L. 5000,=
74)	Idem di finestre e balconi. Al metro quadrato lire settemila===	mq. L. 7000,=
75)	Idem di telai a vetri== Al metro quadrato lire cinquemilacinquecento===	mq. L. 5500,=
76)	Idem di persiane alla romana. Al metro quadrato lire seimilaseicento===	mq. L. 6600,=
77)	Idem di tubi ferro stendimento biancheria. Al chilogrammo lire duecentonovanta===	Kg. L. 290,=
78)	Idem di griglie di protezione pluviali. Uno lire seicento==	uno L. 600,=
79)	Costruzione di pozzetti con sifone. Uno lire seimilacinquecento=====	uno L. 6500,=
80)	Idem di pozzetti di ispezione. uno lire millecinquecento===	uno L. 1500,=
81)	Banco per cucina economica. Uno lire ventiduemila===	uno L. 22000,=
82)	Parapetto per scale e balconi. Al metro lineare lire ottocentocinquanta=====	ml. L. 850,=
83)	Costruzione di vaschette portafiori. Al metro lineare lire mille.=	ml. L. 1000,=
84)	Provvista e posa in opera stipiti e imbotti. Al metro quadrato lire millequattrocento===	mq. L. 1400,=
85)	Idem per davanzali, spessor cm. 12. Al metro quadrato lire duemila===	mq. L. 2000,=

- 86) Costfuzione linea elettrica sottostraccia.
Ogni centro luminoso lire cinquemilaseicento c.l. L. 5600,=
- 87) Impianto elettrico appartamenti, sottostraccia.
Ogni centro luminoso lire millenovecento=== c.l. L. 1900,=
- 88) Idem d' impianto interno in cordoncino.
Ogni centro luminoso lire novecento=== c.l. L. 900,=
- 89) Parete piana di vetro cemento.
Al metro quadrato lire settemila=== mq. L. 7000,=
- 90) Provvista e posa in opera di palaustrata di cemento.
Al metro quadrato lire milleseicento=== mq. L. 1600,=
- 91) Idem di cancello in ferro battuto.
Al chilogrammo lire duecentonovanta=== Kg. L. 290,=
- 92) Idem di cancellate e ringhiere in ferro battuto.
Al chilogrammo lire duecentonovanta=== Kg. L. 290,=
- 93) Vespaio formato con pietrame calcareo.
Al metro cubo lire novecentodieci=== mc. L. 910,=
- 94) Fornitura e posa opera lamiera stirata.
Al chilogrammo lire quattrocentoventi=== Kg. L. 420,=
- 95) Filo di ferro zincato diametro mm. 3÷4.
Al chilogrammi lire quattrocento=== Kg. L. 400,=
- 96) Provvista e posa opera persiane avvolgibili.
Al metro quadrato lire quattromilaseicento=== mq. L. 4600?=
- 97) Idem di cassonetto coprirullo montato a telakol
Al metro quadrato lire duemilaottocento=== mq. L. 2800,=
- 98) Colonna montante luce sottotraccia allaccio contatori.
Al metro lineare lire milletrecento=== ml. L. 1300,=

Brindisi, 12/6/1954

IL DIRETTORE DEI LAVORI

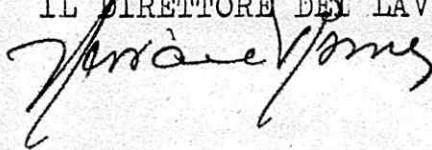

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)