

  
IACP - BRINDISI


PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI  
DI E.R.P. NEL COMUNE DI OSTUNI

Piano di Zona 167 - Lotti 27-28-29 e 30 OSTUNI

COMPUTO METRICO

L'IMPRESA

IMPRESA EDILE  
**STELLA ROLANDO**  
Via Ennio, 18  
Tel. 82449  
72100 BRINDISI

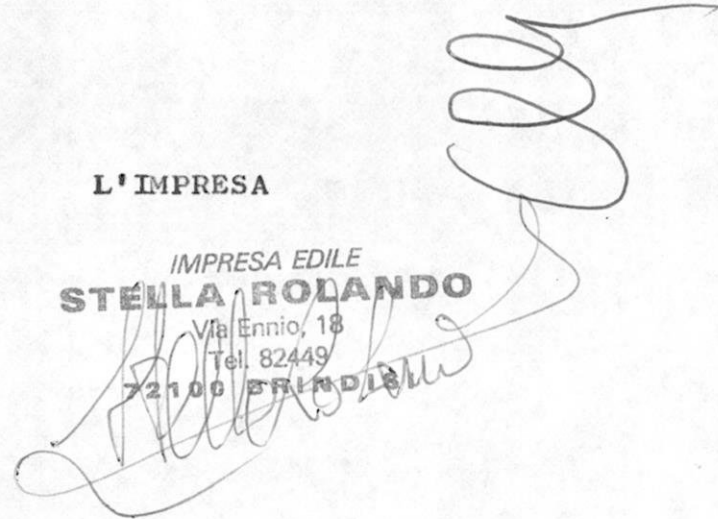

|                                                                                                                                                                          |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 1) Art.6/a Scavo di sbancamento di terreno vegetale<br>mc.434,70 x £/mc.6.270                                                                                            | = £. | 2.725.569=      |
| 2) Art.13/b Scavo in sez.ristretta in roccia<br>mc.107,13 x £/mc.56.100                                                                                                  | = "  | 6.009.993=      |
| 3) Art.61 Magro fondazioni<br>mc.50 x £/mc.53.350                                                                                                                        | = "  | 2.667.500=      |
| 4) Art.59 Conglomerato cementizio per travi di fondazioni<br>mc.107,13 x £/mc.98.340                                                                                     | = "  | 10.535.164=     |
| 5) Art.60 Conglomerato cementizio per strutture in elevazione R300 per pilastri, travi, ecc.<br>mc.840,07 x £/mc.105.600                                                 | = "  | 88.711.392=     |
| 6) Art.44/b Solaio prefabbricato in precompresso<br>mq.5588 x £/mq.34.100                                                                                                | = "  | 190.550.800=    |
| 7) Art.63/b Ferro acciaioso FeB 38K:<br>per fondazioni 107,13x60Kg/mc = 6427,80<br>per elevazione 840,16x90 " " = <u>75606,30</u><br>82034,10<br>Kg.82034,10 x £/Kg.1045 | = "  | 85.725.634=     |
| 8) Art.49 Rampanti di scala in Cls armato<br>mq.615,16 x £/mq.29.700                                                                                                     | = "  | 4.706.856=      |
| 9) Art.28 Muratura di compagno<br>mq.7174 x £/mq.16.510                                                                                                                  | = "  | 118.442.740=    |
| 10) Art.37 Tramezzi in tufella<br>mq.4665 x £/mq.12.540                                                                                                                  | = "  | 58.499.100=     |
| 11) Art.54 Muratura da cm.12 per parapetti<br>mq.413 x £/mq.17.600                                                                                                       | = "  | 7.268.800=      |
| A riportare                                                                                                                                                              |      | £. 575.843.548= |

|     |                                                                                                             |     |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|     | Riporto                                                                                                     | £.  | 575.843.548= |
| 12) | Art.84 Massetto in cls. da cm.8<br>mq.1650,86 x £/mq.7.100                                                  | = " | 11.721.106=  |
| 13) | Art.17 Vespaio con pietrame<br>mc.420,32 x £/mc.13.200                                                      | = " | 5.548.224=   |
| 14) | Art.98 Impermeabilizzazione, 3 mm.<br>mq.1308,40 x £/mq.5.900                                               | = " | 7.719.560=   |
| 15) | Art.94 Masso a pendio<br>mq.1308,40 x £/mq.4.900                                                            | = " | 6.411.160=   |
| 16) | Art.91 Lastricato con lastre di corsi<br>mq.1308,40 x £/mq.11.880                                           | = " | 15.543.792=  |
| 17) | Art.36 Parapetto copertura con muratura<br>da cm.20<br>mq.389 x £/mq.11.100                                 | = " | 4.317.900=   |
| 18) | Grigliato industriale per balconi<br>mq.114<br>a corpo                                                      | = " | 4.104.000=   |
| 19) | Art.99 Intonaco civile liscio per interni<br>mq.23400 x £/mq.3.900                                          | = " | 91.260.000=  |
| 20) | Art.104 Intonaco esterno con rivestimento<br>mq.4518 x £/mq.14.900                                          | = " | 67.318.200=  |
| 21) | Art.166 Pitturazione interna<br>mq.23400 x £/mq.850                                                         | = " | 19.890.000=  |
| 22) | Art.72 Scala in marmo da cm.3<br>mq.736 x £/mq.48.400                                                       | = " | 35.622.400=  |
| 23) | Art.86/b Pavimentazione interna garage,<br>servizi e cantina, in marmette 25x25<br>mq.1533,31 x £/mq.14.500 | = " | 22.232.995=  |
| 24) | Art.86/b Pavimento logge e balconi<br>mq.428 x £/mq.14.500                                                  | = " | 6.206.000=   |
|     | A riportare                                                                                                 | £.  | 873.738.885= |

|     |                                                                                                              |     |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
|     | Riporto                                                                                                      | £.  | 873.738.885=   |
| 25) | Art.86/a Pavimentazione alloggi con tavelloni 30x30<br>mq.3140 x £/mq.16.500                                 | = " | 51.810.000=    |
| 26) | Art.89 Pavimentazione bagni con piastrelle in ceramica 20x20<br>mq.323 x £/mq.18.000                         | = " | 5.814.000=     |
| 27) | Art.107 Rivestimenti cucina, WC e bagni<br>mq.882,88 x £/mq.18.000                                           | = " | 15.891.840=    |
| 28) | Art.67 Battiscopa in marmo<br>ml.3560 x £/ml.3.900                                                           | = " | 13.884.000=    |
| 29) | Art.155 Portoncini di ingresso in legno mogano<br>mq.92,40 x £/mq.119.000                                    | = " | 10.995.600=    |
| 30) | Art.233 Porte basculanti in lamiera zincata<br>mq.220 x £/mq.120.000                                         | = " | 26.400.000=    |
| 31) | Art.230 Porte per cantine, CT, CI, SR<br>mq.95 x £/mq.26.300                                                 | = " | 2.498.500=     |
| 32) | Art.157 Bussole interne<br>mq.610,68 x £/mq.34.400                                                           | = " | 21.007.392=    |
| 33) | Art.232 Provvista di serramenti esterni<br>Fin. mq.288<br>P.fin. " <u>461</u><br>mq.749 x £/mq.65.000        | = " | 48.685.000=    |
| 34) | Art.162/b Avvolgibili in pvc<br>mq.710 x £/mq.15.000                                                         | = " | 10.650.000=    |
| 35) | Art.118 Pluviali<br>ml.144 x £/ml.9.500                                                                      | = " | 1.852.500=     |
| 36) | Art.202/b-196/a-197-195-199 Impianto idrico-sanitario e di sollevamento acqua<br>App. n.44 x £/cad.1.900.000 | = " | 83.600.000=    |
|     | A riportare                                                                                                  | £.  | 1.166.827.717= |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| Riporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | £. 1.166.827.717=          |
| 37) Art.211-214-219-220-221-223-224-226-<br>227-228-229-239 Impianto elettrico TV e<br>telefono<br>App. n.44 x £/cad.900.000                                                                                                                                                                                                                                             | = " | 39.600.000=                |
| 38) Art.252 Impianto di riscaldamento cen-<br>tralizzato<br>a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | = " | 82.485.000=                |
| 39) Art.242 Impianto di ascensori<br>n.5 x £/cad.14.250.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = " | 71.250.000=                |
| 40) Opere di sistemazione esterna; Artt.di E.P.<br>6:a-14-17-61-90-141-279-7-110-133/d-134-173<br>-193-133/a-223-116-228-226-227-224-261<br>comprendente tappetino bituminoso, tappeto<br>erboso, pavimentazione in lastre di cls.,<br>alberatura con le varie essenze ed illumi-<br>nazione esterna come ben chiaramente si evin-<br>ce dall'elaborato Tav.3<br>a corpo | = " | 20.117.283=                |
| Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | £. 1.380.280.000=<br>===== |