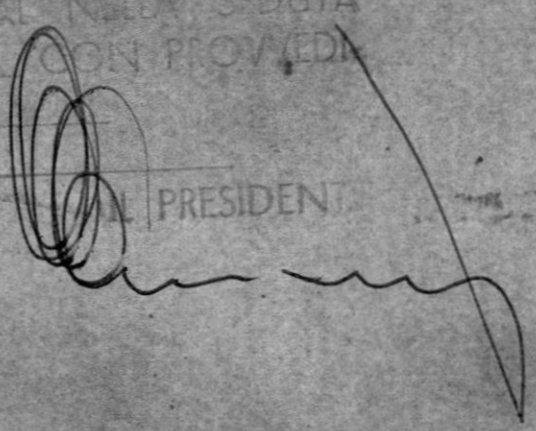


1

APPROVATO
 DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 INTEGRATO GISCAL NELLA SEDUTA
 DEL 24 GIU. 1977 CON PROVVEDI-
 MENTO N. _____

Brindisi, _____

 IL PRESIDENTE _____

GESTIONE CASE LAVORATORI

LEGGE 14/2/63 N° 60

INTERVENTO N 1211

3° TRIENNIO

I.A.C.P.

QUARTIERE "S. ELIA" BRINDISI

Progetto delle strutture

data
21-5-71

agg

N°

agg

agg

COMPUTO METRICO

PRIMA PARTE

FABBRICATI A-B

rapp

Dott Arch **E. NESPÉGA**

Edilizia

Dott Ing **A. CORRADO**

Edilizia

Dott Ing **F. CARADORINI**


Prog.e Costi

Dott Ing **M. BOLOGNESE**

Strutt.e Calc.

Dott Ing **N. VIVARELLI**

Imp.Tecnici



N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	<u>QUARTIERE S. ELIA - BRINDISI -</u>							
	<u>PAL. A -</u>							
1	Scavo di sbancamento.							
	2	31,40	11,90	0,40	mc	298,93	1.000	298.930
2	Scavo in sezione ristretta.							
	2 x 2	29,70	1,70	1,00	mc	201,96		
	2	29,70	1,90	1,00	"	112,86		
	2 x 2	2,65	1,00	1,00	"	10,60		
	2 x 2	3,25	1,00	1,00	"	13,00		
	2 x 8	2,65	1,30	1,00	"	55,12		
	2 x 6	3,25	1,30	1,00	"	50,70		
	2	4,35	1,50	1,00	"	13,05		
	2	2,90	1,80	1,00	"	10,44		
	Sommano				mc	467,73	1.500	701.595
3	Cls. magro per sottofondazioni.							
	2 x 2	29,70	1,70	0,10	mc	20,20		
	2	29,70	1,90	0,10	"	11,29		
	2 x 2	2,65	1,00	0,10	"	1,06		
	2 x 2	3,65	1,00	0,10	"	1,30		
	2 x 8	2,65	1,30	0,10	"	5,51		
	2 x 6	3,25	1,30	0,10	"	5,07		
	2	4,35	1,50	0,10	"	1,30		
	2	2,90	1,80	0,10	"	1,04		
	Sommano				mc	46,77	9.000	420.930
4	Cls. per c.a. di fondazione compreso i casseri.							
	Travi rovesce; 2 x 2	29,40	0,60	1,00	mc	70,56		
	$\frac{1}{2}$ x 2 x 4	29,40	(0,40+0,20)	0,40	"	28,22		
	2	29,40	0,80	1,00	"	47,04		
	<i>A riportare</i>							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	$\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	29,40	(0,40+0,20)	0,40	mc	14,11		
	2×2	3,35	0,40	1,00	"	5,36		
	$2 \times 2 \times \frac{1}{2}$	3,35	(0,40+0,20)	0,30	"	1,21		
	2×2	3,95	0,40	1,00	"	6,32		
	$2 \times 2 \times \frac{1}{2}$	3,95	(0,40+0,20)	0,30	"	1,42		
	2×8	3,35	0,40	1,00	"	21,44		
	$2 \times 2 \times 8 \times \frac{1}{2}$	3,35	(0,40+0,20)	0,30	"	9,65		
	2×6	3,95	0,40	1,00	"	18,96		
	$2 \times 2 \times 6 \times \frac{1}{2}$	3,95	(0,40+0,20)	0,30	"	8,53		
	2×2	1,60	0,40	1,00	"	2,56		
	$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 2$	1,60	(0,40+0,20)	0,30	"	1,15		
	2×2	1,10	0,25	1,00	"	1,10		
	$\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	1,10	(0,40+0,20)	0,30	"	0,40		
	2×2	1,20	0,40	1,00	"	1,92		
	$\frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 2$	1,20	(0,40+0,20)	0,30	"	0,86		
	Sommano				mc	240,81	15.000	3.612.150
5	Cls. per strutture in elevazione, compreso i casseri. Pilastri; q.-0,30+2,55;							
	16	0,40	0,30	2,85	mc	5,47		
	4	0,90	0,20	2,85	"	2,05		
	2	1,90	0,20	2,85	"	2,17		
	28	0,30	0,30	2,85	"	7,81		
	4	0,60	0,30	2,85	"	2,05		
	8	0,60	0,40	2,85	"	5,47		
	4	0,70	0,40	2,85	"	3,19		
	q.2,80+5,85; 6,10+9,15;							
	2×16	0,40	0,30	3,05	"	11,71		
	2×4	0,90	0,20	3,05	"	4,39		
	2×2	1,90	0,20	3,05	"	4,64		
	2×28	0,40	0,30	3,05	"	20,50		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2 x 4	0,50	0,30	3,05	mc	3,66		
	2 x 8	0,50	0,40	3,05	"	9,76		
	2 x 4	0,60	0,40	3,05	"	5,86		
	q. 9,40+12,45 e 12,70+15,75;							
	2 x 16	0,30	0,30	3,05	"	8,78		
	2 x 4	0,90	0,20	3,05	"	4,39		
	2 x 2	1,90	0,20	3,05	"	4,64		
	2 x 28	0,30	0,30	3,05	"	15,37		
	2 x 4	0,40	0,30	3,05	"	2,93		
	2 x 8	0,50	0,30	3,05	"	7,32		
	2 x 4	0,50	0,30	3,05	"	3,66		
	q. 16,00 + 19,05;							
	16	0,30	0,30	3,05	"	4,39		
	4	0,90	0,20	3,05	"	2,20		
	2	1,90	0,20	3,05	"	2,32		
	28	0,30	0,30	3,05	"	7,69		
	4	0,30	0,30	3,05	"	1,10		
	8	0,30	0,30	3,05	"	2,20		
	4	0,30	0,30	3,05	"	1,10		
	q. 19,30 + 19,75;							
	2	1,90	0,20	0,45	"	0,34		
	q. 19,30 + 21,90;							
	4	0,90	0,20	2,60	"	1,87		
	12	0,30	0,30	2,60	"	2,81		
	4	0,30	0,30	1,00	"	0,36		
	Sommano				mc	162,20	18.000	2.919.600
	Travi.							
	q. + 2, 80	2	13,66	0,70	0,25	"	4,78	
			13,45	0,70	0,25	"	2,53	
			13,81	0,70	0,25	"	2,42	
		2	13,66	0,40	0,15	"	1,64	
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
		13,45	0,40	0,15	mc	0,81		
		13,81	0,40	0,15	"	0,83		
	2	11,03	0,10	0,10	"	0,22		
		10,82	0,10	0,10	"	0,11		
		11,18	0,10	0,10	"	0,11		
	2	12,73	0,90	0,25	"	5,73		
	2	12,53	0,90	0,25	"	5,64		
	2	14,41	0,70	0,25	"	5,04		
		14,56	0,70	0,25	"	2,55		
		14,35	0,70	0,25	"	2,51		
	2	14,41	0,40	0,15	"	1,73		
		14,56	0,40	0,15	"	0,88		
		14,35	0,40	0,15	"	0,86		
	2	10,51	0,10	0,10	"	0,21		
		10,66	0,10	0,10	"	0,11		
		10,45	0,10	0,10	"	0,10		
	2 x 2	8,86	0,50	0,25	"	4,43		
	2	10,06	0,10	0,10	"	0,20		
	2	4,50	0,10	0,10	"	0,09		
	2 x 2	4,35	0,30	0,25	"	1,30		
	2 x 2	1,40	0,30	0,60	"	1,01		
	2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	2 x 2	1,20	0,20	0,25	"	0,24		
	q.6,10; 9,40; 12,70; 16,00;							
	4 x 2	13,66	0,70	0,25	"	19,12		
	4	13,45	4,70	0,25	"	9,41		
	4	13,81	0,70	0,25	"	9,67		
	4 x 2	11,03	0,10	0,10	"	0,88		
	4	10,82	0,10	0,10	"	0,43		
	4	11,18	0,10	0,10	"	0,45		
	(3,05+1,60+2,63+0,79+0,79)x4=							
	=	4	35,44	0,18	0,47	"	11,99	
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	4	35,44	0,22	0,08	mc	2,49		
	2 x 4	12,73	0,90	0,25	"	22,91		
	2 x 4	12,53	0,90	0,25	"	22,55		
	2 x 4	14,41	0,70	0,25	"	20,17		
	4	14,56	0,70	0,25	"	10,19		
	4	14,35	0,70	0,25	"	10,04		
	2 x 4	10,51	0,10	0,10	"	0,84		
	4	10,76	0,10	0,10	"	0,43		
	4	10,45	0,10	0,10	"	0,42		
	$(3,15+2,30+3,90+0,69+0,69)4 =$							
	=	4	42,92	0,18	0,22	"	6,80	
	4	42,92	0,22	0,08	"	3,02		
	4 x 4	8,86	0,50	0,25	"	17,72		
	4 x 2	10,06	0,10	0,10	"	0,80		
	4 x 2	4,50	0,10	0,10	"	0,04		
	4 x 4	4,35	0,30	0,25	"	5,22		
	4 x 4	1,40	0,30	0,60	"	4,03		
	4 x 4	1,80	0,20	0,25	"	1,44		
	4 x 4	1,20	0,20	0,25	"	0,96		
		29,55	0,70	0,25	"	5,17		
	2	29,73	0,70	0,25	"	10,40		
		29,70	0,70	0,25	"	5,20		
		30,15	0,18	0,25	"	1,36		
	2	31,14	0,18	0,25	"	2,80		
		30,30	0,18	0,25	"	1,36		
	$(2,40+1,30+2,10+2,10+1,30+$							
	$+2,40) =$	11,60	0,18	0,47	"	0,98		
		11,60	0,22	0,08	"	0,20		
	$(3,10+2,30+3,85+3,85+2,95+$							
	$+3,15) =$	19,20	0,18	0,47	"	1,62		
		19,20	0,22	0,08	"	0,34		
	<i>A riportare</i>							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	(3,00+1,60+2,60+2,60+1,60+3,00) =	14,40	0,18	0,47	mc	1,22		
		14,40	0,22	0,08	"	0,25		
	(3,10+2,90+3,85+3,85+2,40+3,05) =	19,15	0,18	0,47	"	1,62		
		19,15	0,22	0,08	"	0,34		
	4	8,86	0,50	0,25	"	4,43		
	2	11,74	0,18	0,25	"	1,06		
	2	4,55	0,18	0,25	"	0,41		
	2 x 2	4,35	0,30	0,25	"	1,30		
	2 x 2	1,40	0,30	0,60	"	1,01		
	2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	Travi cop. p. tecnico.							
	2	26,50	0,30	0,80	"	12,72		
	2	1,50	0,50	0,30	"	0,45		
	4	0,60	0,30	0,25	"	0,18		
	4	4,35	0,30	0,50	"	2,61		
	4	3,60	0,50	0,25	"	1,80		
	Travi e soletta ascensore.							
	4	3,35	0,20	0,60	"	1,61		
	2	1,50	1,60	0,25	"	1,20		
	2	1,40	1,75	0,25	"	1,22		
	2	3,55	1,25	0,25	"	2,22		
	Travi a ginocchio.							
	q.-0,15 + 2,80;							
	2	2,70	0,20	0,40	"	0,43		
	2	3,75	0,30	0,60	"	1,35		
	q.2,80 + 19,30;							
	2 x 2 x 5	3,95	0,30	0,60	"	14,22		
	2 x 5	2,70	0,20	0,40	"	2,16		
	Veletta volumi tecnici.							
	<i>A riportare</i>							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2(11,10+5,70+10,60+3,60+ +4,90+3,60+10,60+5,70+11,10+ 1,80+3,90+1,80)=	148,80	0,16	0,05	mc	1,19		
	Somma				mc	313,25	18.000	5.638.500
6	Ferro in tondini. Per armare il cls. di fondazio- ne in ragione di 100 Kg/mc. 240,81 x 100 = Per armare il cls. dei pilastri in ragione di 100 Kg/mc. 162,20 x 100 = Per armare il cls. delle travi in ragione di 80 Kg/mc. 313,25 x 80 =				Kg	24.081		
					"	16.220		
					"	25.060		
	Somma				Kg	65.361	180	11.764.980
7	Solaio in latero-cemento spesso- re cm. 25. Cop. p.t; 1°-2°-3°-4° piano							
	2 x 5	12,73	3,65		mq	464,64		
	2 x 5	12,53	3,65		"	457,34		
	2 x 5	12,73	4,25		"	541,02		
	2 x 2 x 5	2,80	0,70		"	39,20		
	2 x 2 x 5	1,20	0,30		"	7,20		
	2 x 5	12,53	4,25		"	532,52		
	Copertura . 2	12,73	3,65		"	92,93		
	2	12,53	3,65		"	91,47		
	2	12,73	4,25		"	108,20		
	2	12,53	4,25		"	106,50		
	2 x 2	2,80	0,70		"	7,84		
	2	1,90	1,20		"	4,56		
	Volumi tecnici. 2	4,95	2,70		"	26,73		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
8	Riporto							
	2	3,30	1,50		mq	9,90		
	2	4,90	1,35		"	13,23		
	Sommano				mq	2503,28	4.800	12.015.744
	Soletta a sbalzo in latero-cemento.							
	- piano tipo -							
	4 x 5	2,63	0,97		mq	51,02		
	4 x 5	3,90	0,87		"	67,86		
	2 x 5	3,90	0,35		"	13,65		
	- copertura -							
		30,15	0,97		"	29,24		
	2	31,11	0,97		"	60,35		
		30,30	0,97		"	29,39		
	2	8,86	0,60		"	10,63		
	2	3,60	0,97		"	6,98		
	2	2,70	0,18		"	0,97		
	- Volumi tecnici. -							
	4	11,10	2,70		"	119,88		
	4	2,20	0,30		"	2,64		
	4	10,65	2,70		"	115,02		
	4	3,80	1,20		"	18,24		
	Sommano				mq	525,87	5.200	2.734.524
9	Gradini in c.a. a sbalzo compreso i casseri ed il ferro d'armatura.							
	2	2,70	1,20		"	6,48		
	2 x 2 x 5	2,70	1,20		"	64,80		
	Sommano				mq	71,28	5.500	392.040
10	Pianerottoli in latero-cemento.							
	2 x 5	1,35	1,20		mq	16,20		
	2 x 5	1,12	0,30		"	3,36		
	2 x 5	1,20	1,20		"	14,40		
	2 x 6	1,35	1,20		"	19,44		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2 x 6	1,27	0,30		mq	4,57	5000	406.850
	2 x 6	1,50	1,20		"	21,60		
	2 x 6	1,50	0,10		"	1,80		
	Sommano				mq	81,37		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzi unitari	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	<u>QUARTIERE S. ELIA - BRINDISI -</u> <u>Palazzina " B1 ".</u>							
1	Scavo di sbancamento.							
	2	31,40	11,90	0,40	mc	298,93	1.000	298.930
2	Scavo in sezione ristretta.							
	2 x 2	29,70	1,60	1,00	mc	190,08		
	2	29,70	1,70	1,00	"	100,98		
	2 x 2	2,85	0,90	1,00	"	10,26		
	2 x 2	3,35	0,90	1,00	"	12,06		
	2 x 8	2,85	1,20	1,00	"	54,72		
	2	4,20	1,50	1,00	"	12,60		
	2	2,80	1,90	1,00	"	10,64		
	2 x 6	3,35	1,20	1,00	"	48,24		
	Sommano				mc	439,58	1.500	659.370
3	Cls. magro per sottofondi.							
	2 x 2	29,70	1,60	0,10	mc	19,01		
	2	29,70	1,70	0,10	"	10,10		
	2 x 2	2,85	0,90	0,10	"	1,03		
	2 x 2	3,35	0,90	0,10	"	1,21		
	2 x 8	2,85	1,20	0,10	"	5,47		
	2	4,20	1,50	0,10	"	1,26		
	2	2,80	1,90	0,10	"	1,06		
	2 x 6	3,35	1,20	1,00	"	4,82		
	Sommano				mc	43,96	9.000	395.640
4	Cls. per c.a. di fondazione compreso i casseri.							
	2 x 2	29,40	0,50	1,00	mc	58,80		
	2 x 2 x 2 x 1/2	29,40	(0,40+0,20)	0,40	"	28,22		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2	29,40	0,60	1,00	mc	35,28		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	29,40(0,40+0,20)	0,40	0,30	"	28,22		
	2	2,10	0,25	1,00	"	1,05		
	2 x $\frac{1}{2}$	2,10(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,38		
	2	0,70	0,25	1,00	"	0,35		
	2 x $\frac{1}{2}$	0,70(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,13		
	2 x 2	3,55	0,30	1,00	"	4,26		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	3,55(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	1,28		
	2 x 2	4,05	0,30	1,00	"	4,86		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	4,05(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	1,46		
	2 x 8	3,55	0,30	1,00	"	17,04		
	2 x 8 x 2x $\frac{1}{2}$	3,55(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	10,22		
	2 x 6	4,05	0,30	1,00	"	14,58		
	2 x 6 x 2x $\frac{1}{2}$	4,05(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	8,75		
	2 x 2	1,70	0,30	1,00	"	2,04		
	2 x 2 x 2x $\frac{1}{2}$	1,70(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	1,22		
	2 x 2	1,40	0,20	1,00	"	1,12		
	2 x 2x $\frac{1}{2}$	1,40(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,50		
	2 x 2	1,30	0,30	1,00	"	1,56		
	2 x 2 x 2x $\frac{1}{2}$	1,30(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,94		
	Sommano				mc	222,26	15.000	3.333.900
5	Cls. per c.a. in elevazione , compreso i casseri. - Pilastri - q. -0,30 + 255;							
	43	0,40	0,30	2,85	mc	14,71		
	4	0,50	0,30	2,85	"	1,71		
	8	0,50	0,40	2,85	"	4,56		
	4	0,60	0,40	2,85	"	2,74		
	4	0,90	0,20	2,85	"	2,05		
	2	1,90	0,20	2,85	"	2,17		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	q. 2,80 + 5,85; 6,10 + 9,15;							
	2 x 43	0,30	0,30	3,05	mc	23,61		
	2 x 4	0,40	0,30	3,05	"	2,93		
	2 x 8	0,50	0,40	3,05	"	9,76		
	2 x 4	0,50	0,40	3,05	"	4,88		
	2 x 4	0,90	0,20	3,05	"	4,39		
	2 x 2	1,90	0,20	3,05	"	4,64		
	q. 9,40 + 12,45; 12,70 + 15,75;							
	2 x 43	0,30	0,30	3,05	"	23,61		
	2 x 4	0,30	0,30	3,05	"	2,20		
	2 x 8	0,40	0,30	3,05	"	5,86		
	2 x 4	0,40	0,30	3,05	"	2,93		
	2 x 4	0,90	0,20	3,05	"	4,39		
	2 x 2	1,90	0,20	3,05	"	4,64		
	q. 16,00 + 18,60							
	2 x 2	0,30	0,30	2,60	"	0,94		
	2 x 6	0,30	0,30	2,60	"	2,81		
	2 x 2	0,90	0,20	2,60	"	1,87		
	q. 16,00 + 17,00;							
	2 x 2	0,30	0,30	1,00	"	0,36		
	q. 16,00 + 16,45;							
	2	1,90	0,20	0,45	"	0,34		
	Sommano					128,10	18.000	2.305.800
	Travi.							
	q. + 2,80							
	2	13,66	0,70	0,25	"	4,78		
	2	13,66	0,30	0,15	"	1,23		
	2	13,66	0,10	0,10	"	0,27		
	2	13,45	0,70	0,25	"	4,71		
	2	13,45	0,30	0,15	"	1,21		
	<i>A riportare</i>							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2	13,45	0,10	0,10	mc	0,30		
	2	12,73	0,90	0,25	"	5,73		
	2	12,52	0,90	0,25	"	5,63		
	2	14,41	0,70	0,25	"	5,04		
	2	14,41	0,30	0,15	"	1,30		
	2	14,41	0,10	0,10	"	0,29		
	2	14,20	0,70	0,25	"	4,97		
	2	14,20	0,30	0,15	"	1,28		
	2	14,20	0,10	0,10	"	0,28		
	2	8,86	0,50	0,25	"	2,21		
	2	8,86	0,30	0,15	"	0,80		
	2	8,86	0,10	0,10	"	0,18		
	2	8,86	0,50	0,25	"	2,21		
	2 x 2	4,40	0,30	0,25	"	1,32		
	2 x 2	1,40	0,30	0,60	"	1,01		
	2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	2 x 2	1,40	0,20	0,25	"	0,28		
	u. 6,10; 9,40; 12,70;							
	3 x 2	13,76	0,70	0,25	"	14,34		
	3 x 2	13,66	0,10	0,10	"	0,82		
	(3,05 + 1,70) = 4,65; 3 x 2	4,65	0,18	0,47	"	2,36		
	3 x 2	4,65	0,22	0,08	"	0,49		
	3 x 2	2,63	0,18	0,47	"	1,33		
	3 x 2	2,63	0,22	0,08	"	0,28		
	3 x 2 x2	0,79	0,18	0,47	"	0,80		
	3 x 2 x2	0,79	0,22	0,08	"	0,17		
	3 x 2	13,45	0,70	0,25	"	14,12		
	3 x 2	13,45	0,10	0,10	"	0,81		
	(3,05 + 1,60) = 4,65; 3 x 2	4,65	0,18	0,47	"	2,36		
	3 x 2	4,65	0,22	0,08	"	0,49		
	3 x 2	2,63	0,18	0,47	"	1,33		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	3 x 2	2,63	0,22	0,08	mc	0,28		
	3 x 2 x 2	0,79	0,18	0,47	"	0,80		
	3 x 2 x 2	0,79	0,22	0,08	"	0,17		
	3 x 2	12,75	0,90	0,25	"	17,21		
	3 x 2	12,52	0,90	0,25	"	16,90		
	3 x 2	14,41	0,70	0,25	"	15,13		
	3 x 2	14,41	0,10	0,10	"	0,86		
	(3,15 + 2,30) = 5,45; 3 x 2	5,45	0,18	0,47	"	2,77		
	3 x 2	5,45	0,22	0,08	"	0,57		
	3 x 2	3,90	0,18	0,47	"	1,98		
	3 x 2	3,90	0,22	0,08	"	0,41		
	3 x 2 x 2	0,69	0,22	0,08	"	0,14		
	3 x 2 x 2	0,69	0,18	0,47	"	0,70		
	3 x 2	14,20	0,70	0,25	"	14,91		
	3 x 2	14,20	0,10	0,10	"	0,85		
	(2,30+3,15)=5,45; 3 x 2	5,45	0,18	0,47	"	2,67		
	3 x 2	5,45	0,22	0,08	"	0,57		
	3 x 2	3,90	0,18	0,47	"	1,98		
	3 x 2	3,90	0,22	0,08	"	0,41		
	3 x 2 x 2	0,69	0,18	0,47	"	0,70		
	3 x 2 x 2	0,69	0,22	0,08	"	0,14		
	3 x 4	8,86	0,70	0,25	"	18,71		
	3 x 2	9,90	0,10	0,10	"	0,59		
	3 x 4	4,40	0,30	0,25	"	3,96		
	3 x 4	1,40	0,30	0,60	"	3,02		
	3 x 4	1,80	0,20	0,25	"	1,08		
	3 x 4	1,40	0,20	0,25	"	0,84		
	q.16,00;							
	2 x 2	29,55	0,70	0,25	"	20,68		
	2	12,75	0,90	0,25	"	5,74		
	2	12,52	0,90	0,25	"	5,63		
	<i>A riportare</i>							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2 x 2	4,40	0,30	0,25	mc	1,32		
	2 x 2	1,40	0,30	0,60	"	1,01		
	2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	2 x 2	8,86	0,50	0,25	"	4,43		
	Velette							
	2	30,15	0,18	0,25	"	2,71		
	2	11,74	0,18	0,25	"	1,06		
	(3,05+1,60+2,60+2,60+1,60+ +3,05)x2 =29,00;	29,00	0,18	0,47	"	2,45		
		29,00	0,22	0,08	"	0,51		
	(3,05+2,30+3,85+3,85+2,90+ +3,15)x2 =38,20;	38,20	0,18	0,47	"	3,23		
		38,20	0,22	0,08	"	0,67		
	Torrino.							
	2	25,20	0,30	0,80	"	12,10		
	2	1,50	0,50	0,25	"	0,37		
	2 x 2	0,60	0,30	0,25	"	0,18		
	2 x 2	4,65	0,30	0,50	"	2,79		
	2 x 2	3,80	0,50	0,25	"	1,90		
	Travi e soletta ascensore.							
	2 x 2	1,40	0,20	0,60	"	0,67		
	2 x 2	1,45	0,20	0,60	"	0,70		
	2 x 2	3,55	1,25	0,25	"	4,44		
	2	1,60	1,50	0,25	"	1,20		
	2	1,75	1,50	0,25	"	1,31		
	Veletta torrino.							
	2	29,76	0,16	0,05	"	0,48		
	Travi a ginocchio.							
	2	3,75	0,30	0,60	"	1,35		
	2	2,70	0,20	0,40	"	0,43		
	2 x 4	2,70	0,20	0,40	"	1,73		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2 x 2 x 8	3,95	0,30	0,60	mc	22,75		
	Sommano				mc	295,64	18.000	5.321.520
6	Ferro in tondini. Per armare il cls. di fondazio- ne, in ragione di 100 Kg/mc. 222,26 x 100 = Per armare il cls. dei pilastri in ragione di 100 Kg/mc. 128,10 x 100 = Per armare il cls. delle travi, in ragione di 80 Kg/mc. 295,64 x 80 = Sommano				Kg.	22.226		
					"	12.810		
					"	23.651		
					Kg.	58.687	180	10.563.660
7	Solaio in latero-cemento, spes- sore cm. 20 + 5.							
	2 x 4	12,75	3,65		mq	372,30		
	2 x 4	12,52	3,65		"	365,58		
	2 x 2 x 4	2,80	0,70		"	31,36		
	2 x 2 x 4	1,20	0,28		"	5,74		
	2 x 4	12,75	4,25		"	433,50		
	2 x 4	12,52	4,25		"	425,68		
	2	12,75	3,65		"	93,07		
	2	12,52	3,65		"	91,40		
	2	1,90	1,23		"	4,77		
	2 x 2	2,80	0,70		"	7,84		
	2	12,75	4,25		"	108,37		
	2	12,52	4,25		"	106,42		
	2	4,95	2,70		"	26,73		
	2	3,30	1,50		"	9,90		
	2	4,90	1,40		"	13,72		
	Sommano				mq	2096,28	4.800	10.062.144
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
8	Solette a sbalzo in latero-cemento, spessore cm. 20 + 5.							
	2 x 2 x 4	2,63	0,97		mq	40,82		
	2 x 2 x 4	3,90	0,87		"	54,29		
	2 x 2	30,15	0,97		"	116,98		
	2	10,26	0,60		"	12,31		
	2 x 2	11,45	2,70		"	123,66		
	2 x 2	2,25	0,30		"	2,70		
	2 x 2	10,60	2,70		"	114,48		
	2 x 2	3,80	1,25		"	19,00		
	Sommano				mq	484,24	5.200	2.518.048
9	Gradini in c.a. a sbalzo, compreso il ferro di armatura ed casseri.							
	2 x 9	2,70	1,20		mq	58,32	5.500	320.760
10	Pianerottoli in latero-cemento							
	5 x 2	1,35	1,20		mq	16,20		
	5 x 2	1,12	0,30		"	3,36		
	5 x 2	1,20	1,20		"	14,40		
	5 x 2	1,35	1,20		"	16,20		
	5 x 2	1,27	0,30		"	3,81		
	5 x 2	1,50	1,20		"	18,00		
	5 x 2	1,50	0,10		"	1,50		
	Sommano				mq	73,47	5.000	367.350
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	Totale
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	<u>QUARTIERE S. ELIA - BRINDISI -</u> <u>PALAZZINA " B2 ".</u>							
1	Scavo di sbancamento.	25,40	12,05	0,40	mc	122,43	1.000	122.430
2	Scavo in sezione ristretta.							
3		24,70	1,60	1,00	"	118,56		
2		3,35	0,90	1,00	"	6,03		
4		3,35	1,20	1,00	"	16,08		
		4,10	1,70	1,00	"	6,97		
		3,00	1,60	1,00	"	4,80		
2		2,70	0,90	1,00	"	4,86		
7		2,70	1,20	1,00	"	22,68		
	Sommano				mc	179,98	1.500	269.970
3	Cls. magro per sottofondazioni.							
3		24,70	1,60	0,10	mc	11,86		
2		3,35	0,90	0,10	"	0,60		
4		3,35	1,20	0,10	"	1,61		
		4,10	1,70	1,00	"	0,70		
		3,00	1,60	1,00	"	0,48		
2		2,70	0,90	0,10	"	0,49		
7		2,70	1,20	0,10	"	2,27		
	Sommano				mc	18,01	9.000	162.090
4	Cls. per fondazioni, compreso i casseri.							
		20,52	0,60	1,00	mc	12,31		
	2 x ½	20,52(0,40+0,20)	0,35	"	"	4,31		
		3,85	0,60	1,00	"	2,31		
	½	3,85(0,40+0,20)	0,35	"	"	0,40		
	2	24,37	0,60	1,00	"	29,24		
	2 x 2 x ½	24,37(0,40+0,20)	0,35	"	"	10,23		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
		1,20	0,25	1,00	mc	0,30		
	$\frac{1}{2}$	1,20(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,11		
		1,80	0,25	1,00	"	0,45		
	$\frac{1}{2}$	1,80(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,16		
	2	4,00	0,30	1,00	"	2,40		
	2 x $\frac{1}{2}$	4,00(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,72		
	4	4,00	0,30	1,00	"	4,80		
	4 x 2 x $\frac{1}{2}$	4,00(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	2,88		
	2	2,40	0,25	1,00	"	1,20		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	2,40(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,86		
	2	1,60	0,30	1,00	"	0,96		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	1,60(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,58		
	2	3,30	0,30	1,00	"	1,98		
	2 x $\frac{1}{2}$	3,30(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,30		
	7	3,30	0,30	1,00	"	6,93		
	7 x 2 x $\frac{1}{2}$	3,30(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	4,16		
	Sommano				mc	87,59	15.000	1.313.850
5	Cls. per strutture in elevazio- ne. - Pilastri - q.-0,30 +2,55 ;							
		14	0,40	0,30	2,85	mc	4,79	
		12	0,50	0,30	2,85	"	5,13	
			0,82 ⁵	0,20	2,85	"	0,47	
			1,95	0,20	2,85	"	1,11	
			0,85	0,20	2,85	"	0,48	
	q.2,80+5,85; 6,10+9,15;							
		2 x14	0,30	0,30	3,05	"	7,69	
		2 x12	0,40	0,30	3,05	"	8,78	
		2	0,82 ⁵	0,20	3,05	"	1,01	
		2	1,95	0,20	3,05	"	2,38	
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2 q. 9,40*12,45; 12,70*15,75;	0,85	0,20	3,05	mc	1,04		
	2 x14	0,30	0,30	3,05	"	7,69		
	2 x12	0,30	0,30	3,05	"	6,59		
	2	0,82 ⁵	0,20	3,05	"	1,01		
	2	1,95	0,20	3,05	"	2,38		
	2	0,85	0,20	3,05	"	1,04		
	q. 16,00*18,60 ;							
	2	0,30	0,30	2,60	"	0,47		
	6	0,30	0,30	2,60	"	1,40		
		0,82 ⁵	0,20	2,60	"	0,43		
		0,85	0,20	2,60	"	0,44		
	q. 16,00*17,00 ;							
	2	0,30	0,30	1,00	"	0,18		
	q. 16,00*16,45 ;							
		1,95	0,20	0,45	"	0,17		
	Sommano				mc	54,68	18.000	984.240
	Travi.							
	q. + 2,80;	10,13	1,00	0,25	"	2,53		
		10,13	0,10	0,10	"	0,10		
		10,13	0,30	0,15	"	0,45		
		6,05	1,20	0,25	"	1,81		
	½	0,90(1,20+0,70)	0,25	0,25	"	0,21		
		6,35	0,70	0,25	"	1,11		
		9,28	0,10	0,10	"	0,09		
		9,28	0,30	0,15	"	0,42		
		8,60	0,90	0,25	"	1,93		
		11,93	0,90	0,25	"	2,68		
		9,33	0,70	0,25	"	1,63		
		9,33	0,30	0,15	"	0,42		
		6,90	0,10	0,10	"	0,07		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
		12,86	0,70	0,25	mc	2,25		
		12,86	0,30	0,15	"	0,59		
		10,43	0,10	0,10	"	0,10		
	2	8,50	0,50	0,25	"	2,12		
		8,50	0,30	0,15	"	0,38		
		8,50	0,10	0,10	"	0,08		
		6,37	0,30	0,15	"	0,29		
		6,67	0,10	0,10	"	0,07		
		0,90	0,20	0,25	"	0,04		
	2	1,80	0,20	0,25	"	0,18		
	2	1,60	0,30	0,60	"	0,58		
	2	4,25	0,30	0,25	"	0,64		
		0,45	0,20	0,25	"	0,02		
	q.+6,10; -9,40; 12,70;							
	3	10,13	1,00	0,25	"	7,60		
	3	10,13	0,10	0,10	"	0,30		
	(1,20+1,60+1,50+1,52)=	3	5,82	0,18	0,47	"	1,48	
	3	5,82	0,22	0,08	"	0,31		
	3	6,05	1,20	0,25	"	5,44		
	3 x ½	0,90(1,20+0,70)	0,25	"		0,64		
	3	6,35	0,70	0,25	"	3,33		
	3	9,28	0,10	0,10	"	0,28		
	(1,50+2,12+1,50+1,20)=	3	6,32	0,18	0,47	"	1,60	
	3	6,32	0,22	0,08	"	0,33		
	3	8,60	0,90	0,25	"	5,80		
	3	11,93	0,90	0,25	"	8,05		
	3	9,33	0,70	0,25	"	4,90		
	3	6,90	0,10	0,10	"	0,02		
	(1,20+1,30+2,43+0,97+0,97)=	3	6,87	0,18	0,47	"	1,74	
	3	6,87	0,22	0,08	"	0,36		
	3	12,86	0,70	0,25	"	6,75		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	3	10,43	0,10	0,10	mc	0,31		
	(2,43+0,97+0,97+1,60+1,20+1,20) =	3	8,37	0,18	0,47	"	2,12	
	3	8,37	0,22	0,08	"	0,44		
	3 x 2	8,50	0,50	0,25	"	6,37		
	3	6,75	0,10	0,10	"	0,20		
	3	9,73	0,10	0,10	"	0,29		
	3	1,20	0,18	0,47	"	0,30		
	3	1,20	0,22	0,08	"	0,06		
	3	0,85	0,20	0,25	"	0,05		
	3	0,45	0,20	0,25	"	0,07		
	3 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,54		
	3 x 2	1,60	0,30	0,60	"	1,73		
	3 x 2	4,25	0,30	0,25	"	1,91		
	q. 16,00;							
		9,95	1,00	0,25	"	2,49		
	$\frac{1}{2}$	1,65(1,20+1,00)	0,25	"	0,45			
		5,87	1,20	0,25	"	1,76		
	$\frac{1}{2}$	0,45(1,20+1,00)	0,25	"	0,12			
		2,80	1,00	0,25	"	0,70		
		4,03	1,00	0,25	"	1,01		
		21,29	0,18	0,25	"	0,96		
	(1,20+1,60+1,50+1,60+1,50+2,10+1,50+1,20) =	12,20	0,18	0,47	"	1,03		
		12,20	0,22	0,08	"	0,21		
		8,58	0,90	0,25	"	1,93		
		11,93	0,90	0,25	"	2,68		
		24,55	0,70	0,25	"	4,30		
		25,15	0,18	0,25	"	1,13		
	(1,20+1,30+2,40+2,40+1,60+1,20+1,20) =	11,30	0,18	0,47	"	0,95		
	<i>A riportare</i>							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
		11,30	0,22	0,08	mc	0,20		
		8,50	0,50	0,25	"	1,06		
		6,95	0,18	0,25	"	0,31		
	2	1,80	0,20	0,25	"	0,18		
	2	1,60	0,30	0,60	"	0,58		
	2	4,25	0,30	0,25	"	0,64		
		8,10	0,50	0,25	"	1,01		
		10,70	0,18	0,25	"	0,48		
		1,20	0,18	0,47	"	0,10		
		1,20	0,22	0,08	"	0,02		
	Torino.							
		21,62	0,30	0,80	"	5,19		
		1,55	0,50	0,25	"	0,19		
	2	4,15	0,30	0,50	"	1,24		
	2	0,60	0,30	0,25	"	0,09		
	2	3,55	0,50	0,25	"	0,89		
	Veletta.							
	(8,20+2,40+5,20+2,40+8,10+							
	+5,70+8,85+2,00+3,80+2,00+8,85+							
	+5,70) =	63,20	0,16	0,05	mc	0,50		
	Travi e soletta ascensore.							
	2	1,20	0,20	0,60	"	0,29		
	2	1,40	0,20	0,60	"	0,34		
		3,30	1,25	0,25	"	1,03		
		3,30	1,40	0,25	"	1,15		
		1,60	1,55	0,25	"	0,62		
		1,60	1,50	0,25	"	0,60		
	Travi a ginocchio.							
	5	2,62 ⁵	0,20	0,40	"	1,05		
	9	3,85	0,30	0,60	"	6,24		
	Sommano				mc	127,82	18.000	2.300.760
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
6	Ferro in tondini. Per armare il cls. di fondazio- ne in ragione di 100/mc. 87,59 x 100 = Per armare il cls. dei pilastri in ragione di 100 Kg/mc. 54,68 x 100 = Per armare il cls. delle travi in ragione di 80 Kg/mc. 127,82 x 80 = Sommano				Kg Kg Kg	8.759 5.468 10.226		
					Kg	24.353	180	4.383.540
7	Solaio in latero-cemento spes- sore cm. 25. - per luci fino a m. 4,00;							
		4	8,60	3,95	mq	135,88		
		4	2,50	0,62	"	6,20		
		4	2,05	0,65	"	5,33		
		4	5,10	3,55	"	72,42		
		4	0,90	3,80	"	13,68		
		4	2,35	4,05	"	38,07		
		4	3,50	3,85	"	53,90		
		4	8,40	3,65	"	122,64		
		4	11,93	3,65	"	174,18		
	P. cop.		8,58	3,95	"	33,89		
			2,50	0,62	"	1,55		
			1,95	0,75	"	1,46		
			2,25	0,65	"	1,46		
			5,30	3,75	"	19,87		
			3,05	3,95	"	12,05		
			3,58	3,55	"	12,71		
			8,40	3,65	"	30,66		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
8	Riporto							
	Torrino.	11,93	3,65		mq	43,54		
		4,75	2,60		"	12,35		
		5,20	1,60		"	8,32		
		3,00	1,55		"	4,65		
	Sommano				mq	804,81	4.800	3.863.088
	Soletta a sbalzo in latero-ce-mento.							
		4	10,05	1,15	mq	46,23		
		4 x 2	2,43	0,97	"	18,86		
			21,30	1,60	"	34,08		
			25,15	0,97	"	24,39		
			5,60	0,60	"	3,36		
			9,80	0,60	"	5,88		
	Torrino.		8,20	2,70	"	22,14		
			8,10	2,70	"	21,87		
		2	3,55	1,25	"	8,87		
		2	9,20	2,70	"	49,68		
		2	2,00	0,30	"	1,20		
	Sommano				mq	236,56	5.200	1.230.112
9	Gradini in c.a. a sbalzo compreso il ferro d'armatura ed i casseri.							
		9	2,70	1,20	mq	29,16	5.500	160.380
10	Pianerottoli in latero-cemento.							
		5	1,35	1,20	mq	8,10		
		5	1,12 ⁵	0,22 ⁵	"	1,26		
		5	1,20	1,20	"	7,20		
		5	1,35	1,20	"	8,10		
		5	1,27 ⁵	0,22 ⁵	"	1,43		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IM
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	<u>QUARTIERE S. ELIA -BRINDISI-</u> <u>PAL. " B3 ".</u>							
1	Scavo di sbancamento.							
	2	28,65	10,65	0,40	mc	244,10	1.000	244.100
2	Scavo in sezione ristretta.							
	2 x 2	27,95	1,50	1,00	"	167,70		
	2	27,95	1,60	1,00	"	89,44		
	2 x 2	2,75	0,90	1,00	"	9,90		
	2 x 8	2,75	1,20	1,00	"	52,80		
	2 x 2	3,40	0,90	1,00	"	12,24		
	2 x 4	3,40	1,20	1,00	"	32,64		
	2	4,20	1,70	1,00	"	14,28		
	2	2,90	1,60	1,00	"	9,28		
	Sommano				mc	388,28	1.500	582.420
3	Cls. magro per sottofondazioni a q.li 200 di cemento . 2 x 2	27,95	1,50	0,10	mc	16,77		
	2	27,95	1,60	0,10	"	8,94		
	2 x 2	2,75	0,90	0,10	"	0,99		
	2 x 8	2,75	1,20	0,10	"	5,28		
	2 x 2	3,40	0,90	0,10	"	1,22		
	2 x 4	3,40	1,20	0,10	"	3,26		
	2	4,20	1,70	0,10	"	1,43		
	2	2,90	1,60	0,10	"	0,93		
	Sommano				mc	38,82	9.000	349.380
4	Cls. per fondazioni compreso i casseri.							
	2 x 2	27,65	0,50	1,00	mc	55,30		
	2 x 2 x 2 x 1/2	27,65(0,40+0,20)	0,35	"		23,23		
	2	27,65	0,60	1,00	"	33,18		
	2 x 2 x 1/2	27,65(0,40+0,20)	0,35	"		11,61		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2	2,45	0,25	1,00	mc	1,22		
	2 x $\frac{1}{2}$	2,45(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,44		
	2	2,00	0,25	1,00	"	1,00		
	2 x $\frac{1}{2}$	2,00(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,36		
	2 x 2	3,40	0,30	1,00	"	4,08		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	3,40(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	1,22		
	2 x 8	3,40	0,30	1,00	"	16,32		
	2 x 2 x 8 x $\frac{1}{2}$	3,40(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	9,79		
	2 x 2	4,05	0,30	1,00	"	4,86		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	4,05(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	1,46		
	2 x 4	4,05	0,30	1,00	"	9,72		
	2 x 4 x 2 x $\frac{1}{2}$	4,05(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	5,83		
	2 x 2	1,70	0,30	1,00	"	2,04		
	2 x 2 x 2 x $\frac{1}{2}$	1,70(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	1,22		
	2 x 2	1,40	0,20	1,00	"	1,12		
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	1,40(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,50		
	2 x 2	0,90	0,30	1,00	"	1,08		
	2 x 2 x 2 x $\frac{1}{2}$	0,90(0,40+0,20)	0,30	0,30	"	0,65		
	Sommano				mc	186,23	15.000	2.793.450
5	Cls. per strutture in elevazio- ne, compreso i casseri . - Pilastri - q. - 0,30 + 2,55;							
	36	0,40	0,30	2,85	mc	12,31		
	20	0,50	0,30	2,85	"	8,55		
	4	0,85	0,20	2,85	"	1,94		
	2	2,00	0,20	2,85	"	2,28		
	q. 2,80+5,85; 6,10+9,15;							
	2 x 36	0,30	0,30	3,05	"	19,76		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2 x 20	0,40	0,30	3,05	mc	14,64		
	2 x 4	0,85	0,20	3,05	"	4,15		
	2 x 2	2,00	0,20	3,05	"	4,88		
	q. 9,40+12,45; 12,70+15,75;							
	2 x 36	0,30	0,30	3,05	"	19,76		
	2 x 20	0,30	0,30	3,05	"	10,98		
	2 x 4	0,85	0,20	3,05	"	4,15		
	2 x 2	2,00	0,20	3,05	"	4,88		
	q. 16,00+18,60;							
	2 x 8	0,30	0,30	2,60	mq	3,74		
	2 x 2	0,85	0,20	2,60	"	1,77		
	q. 16,00+17,00;							
	2 x 2	0,30	0,30	1,00	"	0,36		
	q. 16,00+16,45;							
	2	2,00	0,20	0,4	"	0,36		
	Sommano				mq	114,51	18.000	2.061.180
	Travi.							
	q. + 2,80;							
	2	12,86	0,70	0,25	mc	4,50		
	2	10,43	0,30	0,15	"	0,94		
	2	10,43	0,10	0,10	"	0,21		
	2	12,50	0,70	0,25	"	4,37		
	2	10,07	0,30	0,15	"	0,91		
	2	10,07	0,10	0,10	"	0,20		
	2	11,93	0,90	0,25	"	5,37		
	2	11,57	0,90	0,25	"	5,21		
	2	6,36	0,70	0,25	"	2,23		
	2 x 1/2	0,90(1,20+0,70)	0,25	0,25	"	0,43		
	2	6,05	1,20	0,25	"	3,63		
	2	6,36	0,30	0,15	"	0,57		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	2	0,90	0,30	0,15	mc	0,08		
	2	6,05	0,30	0,15	"	0,54		
	2	6,36	0,10	0,10	"	0,13		
	2	0,90	0,10	0,10	"	0,02		
	2	4,30	0,10	0,10	"	0,09		
	2	6,05	1,20	0,25	"	3,63		
	2 x $\frac{1}{2}$	0,90(0,70+1,20)	0,25	"		0,43		
	2	6,00	0,70	0,25	"	2,10		
	2	6,05	0,30	0,15	"	0,54		
	2	0,90	0,30	0,15	"	0,08		
	2	6,00	0,30	0,15	"	0,54		
	2	4,30	0,10	0,10	"	0,09		
	2	0,90	0,10	0,10	"	0,02		
	2	6,00	0,10	0,10	"	0,12		
	2 x 2	8,61	0,50	0,25	"	4,30		
	2	8,61	0,30	0,15	"	0,77		
	2	8,61	0,10	0,10	"	0,17		
	2 x 2	4,25	0,30	0,25	"	1,27		
	2 x 2	1,60	0,30	0,60	"	1,15		
	2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	2 x 2	0,45	0,20	0,25	"	0,09		
	q. +6,10; 9,40; 12,70;							
	3 x 2	12,86	0,70	0,25	"	13,50		
	3 x 2	10,43	0,10	0,10	"	0,62		
	(1,20+1,20+1,60+2,43+0,97+ +0,97) =8,37;							
	3 x 2	8,37	0,18	0,47	"	4,25		
	3 x 2	8,37	0,22	0,08	"	0,88		
	3 x 2	12,50	0,70	0,25	"	13,12		
	3 x 2	10,07	0,10	0,10	"	0,60		
	(2,43+0,97+0,97+1,60+1,20+ +1,20)= 8,37;							
	3 x 2	8,37	0,18	0,47	"	4,25		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
	3 x 2	8,37	0,22	0,08	mc	0,88		
	3 x 2	11,93	0,90	0,25	"	16,10		
	3 x 2	11,57	0,90	0,25	"	15,62		
	3 x 2	6,36	0,70	0,25	"	6,68		
	3 x 2 x ½	0,90(1,20+0,70)	0,25	0,25	"	1,28		
	3 x 2	6,05	1,20	0,25	"	10,89		
	(6,36+0,90+6,05+1,75)=15,06 ;							
	3 x 2	11,51	0,10	0,10	"	0,69		
	(1,20+1,60+1,75+1,50)=	3 x 2	6,05	0,18	0,47	"	3,07	
	3 x 2	6,05	0,22	0,08	"	0,64		
	3 x 2	6,05	1,20	0,25	"	10,89		
	½ x 3 x 2	0,90(1,20 + 0,70)	0,25	0,25	"	1,28		
	3 x 2	6,00	0,70	0,25	"	6,30		
	(6,36+0,90+6,00+1,75)=	3 x 2	11,51	0,10	0,10	"	0,69	
	(1,50+1,75+1,60+1,20)=	3 x 2	6,05	0,18	0,47	"	3,07	
	3 x 2	6,05	0,22	0,08	"	0,64		
	3 x 4	8,61	0,50	0,25	"	12,91		
	3 x 2	9,65	0,10	0,10	"	0,58		
	3 x 2 x 2	4,25	0,30	0,25	"	3,82		
	3 x 2 x 2	1,60	0,30	0,60	"	3,46		
	3 x 2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	1,08		
	3 x 2 x 2	0,45	0,20	0,25	"	0,27		
	q. + 16,00							
	2	27,80	0,70	0,25	"	9,73		
	2	28,40	0,18	0,25,	"	2,56		
	(1,20+1,20+4,00+4,00+1,20+ +1,20) = 12,80	2	12,80	0,18	0,47	"	2,16	
	2	12,80	0,22	0,08	"	0,45		
	2	11,93	0,90	0,25	"	5,37		
	2	11,57	0,90	0,25	"	5,21		
	2 x 2	6,18	0,70	0,25	"	4,33		
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	<i>Riporto</i>							
	2 x 2 x $\frac{1}{2}$	0,90(1,20+0,70)	0,25	mc	0,85			
	2	13,64	1,20	0,25	"	8,18		
	2	28,40	0,18	0,25	"	2,56		
	(1,20+1,60+3,25+3,25+1,60+ +1,20)= 12,10	2	12,10	0,18	0,47	"	2,05	
	2	12,10	0,22	0,08	"	0,42		
	2 x 2	8,61	0,50	0,25	"	4,30		
	2	11,22	0,18	0,25	"	1,01		
	2 x 2	4,25	0,30	0,25	"	1,27		
	2 x 2	1,60	0,30	0,60	"	1,15		
	2 x 2	1,80	0,20	0,25	"	0,36		
	Travi e soletta ascensore.							
	2 x 2	1,40	0,20	0,60	"	0,67		
	2 x 2	1,20	0,20	0,60	"	0,58		
	2 x 2	3,30	1,36	0,25	"	4,52		
	2	1,60	1,60	0,25	"	1,28		
	2	2,05	1,70	0,25	"	1,74		
	Torrino.							
	2	21,70	0,30	0,80	"	10,42		
	2	1,60	0,50	0,25	"	0,40		
	2 x 2	0,60	0,30	0,25	"	0,18		
	2 x 2	4,15	0,30	0,50	"	7,47		
	2 x 2	3,55	0,50	0,25	"	1,77		
	Veletta.							
	(9,20+2,00+3,30+2,00+9,20+ +5,70+8,10+2,40+5,50+2,40+ +8,10+5,70) = 63,60	2	63,60	0,16	0,05	"	1,02	
	Travi vano scala.							
	2 x 5	2,70	0,20	0,20	"	2,16		
	2 x 9	3,85	0,30	0,60	"	12,47		
	Sommano				mc	279,79	18.000	5.036,220
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
6	Ferro in tondini. Per armare il cls. di fondazio- ne in ragione di 100 Kg/mc. 186,23 x 100 =				Kg	18.623		
	Per armare il cls. dei pilastri in ragione di 100 Kg/mc. 114,51 x 100 =				"	11.451		
	Per armare il cls. delle travi in ragione di 80 Kg/mc. 279,79 x 80 =				"	22.382		
	Sommano				Kg	52.456	180	9.442.080
7	Solaio in latero-cemento spes- sore cm. 25. - per luci fino a m. 4,00 -							
	4 x 2	11,93	3,65		mq	348,36		
	4 x 2	11,57	3,65		"	337,84		
	4 x 2	6,36	4,05		"	206,06		
	2 x 4 x 2 x 1/2	0,90	(4,05+3,55)		"	54,72		
	2 x 4 x 2	5,40	3,55		"	306,72		
	2 x 4 x 2	2,05	0,65		"	21,32		
	2 x 4	6,00	4,05		"	194,40		
	2 x 2	6,18	4,05		"	100,12		
	2 x 2 x 1/2	0,90	(4,05+3,55)		"	13,68		
	2 x 2	5,15	3,55		"	73,13		
	2 x 2	2,05	0,65		"	5,33		
	2	2,00	0,45		"	1,80		
	2	4,75	2,70		"	25,65		
	2	5,50	1,60		"	17,60		
	2	3,05	1,60		"	9,76		
	Sommano				mq	1716,49	4.800	8.239.152
	A riportare							

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	M I S U R E			Unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		Lunghezza	Larghezza	Altezza				
	Riporto							
8	Soletta a sbalzo in latero-cemento .							
	2 x 4	2,43	0,97		mq	18,86		
	2	27,80	0,97		"	53,93		
	2	27,80	0,60		"	33,36		
	2	10,01	0,60		"	12,01		
	2 x 2	9,20	2,70		"	99,36		
	2 x 2	2,00	0,30		"	2,40		
	2 x 2	8,10	2,70		"	87,48		
	2 x 2	3,55	1,50		"	21,30		
	Sommano				mq	328,70	5.200	1.709.240
9	Gradini in c.a. a sbalzo, compreso il ferro d'armatura ed i casseri.							
	2 x 9	2,70	1,20		mq	58,32	5.500	320.760
10	Pianerottoli in latero-cemento.							
	2 x 4	1,35	1,20		mq	12,96		
	2 x 4	1,125	0,30		"	2,70		
	2 x 4	1,20	1,20		"	11,52		
	2 x 5	1,35	1,20		"	16,20		
	2 x 5	1,275	0,30		"	3,82		
	2 x 5	1,50	1,20		"	18,00		
	2 x 5	1,60	0,10		"	1,60		
	Sommano				mq	66,80	5.000	334.000
	A riportare							

