

F

1

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case popolari in Brindisi
Palazzine D-D'-; E-E'- Via Imp. Adriano-Via Romolo
Impresa: ANTONUCCI Alberto

Importo complessivo	£. 86.000.000
" a base d'asta	£. 75.000.000
" netto contrattuale	£. 72.825.000

Contratto n. 1177 in data 21/9/1956 reg. a Brindisi
il 28/9/1956 al n. 446 mod. I vol. 108

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 1955/56

PERIZIA SUPPLETIVA

RELAZIONE

Con D.M.n. 2917/3150 del 18/4/1956 registrato alla
Corte dei Conti il 5/5/1956 reg. 18 fg. 152 il Mini-
stero dei LL. PP. concedeva a favore dell'Istituto
Autonomo Case Popolari di Brindisi il contributo di
cui alla Legge 2/7/1949 n. 408 e 25/7/1952, n. 1038
su un programma costruttivo di £. 380.000.000 ammes-
so per l'esercizio 1955/56.

In detto programma viene incluso il progetto per
la costruzione di case popolari in Brindisi che
venne approvato con Ministeriale n. 4758 del 12/5/56.

I lavori affidati all'Impresa Antonucci Alberto

con contratto n.1177 del 21/9/1956 sono stati iniziati il 21/9/1956 e dovevano essere ultimati il 20/9/1957.

Nel corso dei detti lavori di costruzione si è ravvisata la necessità di munire di ascensore a titolo di esperimento una delle tre palazzine a 5 piani per cui si richiede preventiva autorizzazione al Ministero, il quale autorizzava la redazione della relativa perizia con nota n.8064 del 25 Settembre 1957, nonché per lavori di completamento e miglioramento.

L'importo complessivo della perizia è di lire 3.175.000 suddiviso in L.1.220.000 per lavori di completamento e L.1.955.000 a disposizione della Amministrazione comprendente L.1.900.000 per fornitura e posa in opera di ascensore e L.55.000 per spese generali.

A tale spesa si farà fronte con la somma riveniente dall'economia conseguita con il ribasso d'asta e con la somma a disposizione per imprevisti per complessive L.3.175.000.


Nel sottoporre all'approvazione superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione ad impegnare detta somma e ad affidare i lavori di completamento alla medesima Impresa con

ordine di servizio e quelli relativi alla fornitura
e posa in opera di ascensore a Ditta specializzata
da prescegliere previo regolare esperimento di gara
ufficiosa da esperire direttamente da questo Istit-
tuto, fra un congruo numero di ditte specializzate .

Brindisi, 28/10X/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

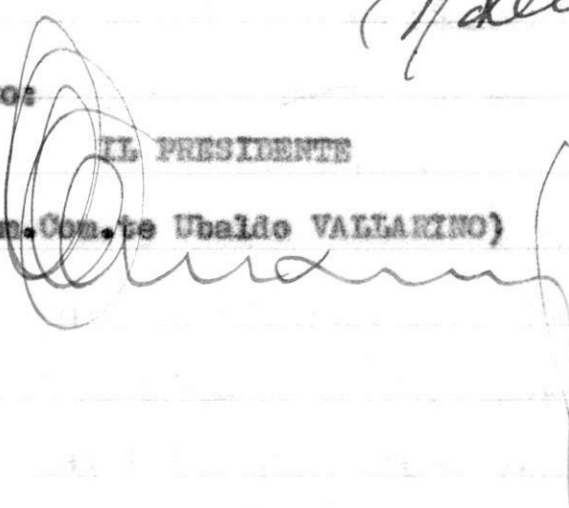

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi Via Imperatore
Adriano-Via Romolo - Palazzine D-D'; E-E'

Impresa: Antonucci Alberto

Importo lordo a base d'asta	£. 75.000.000	
" netto dei lavori (ribasso 2,90%)	£. 72.825.000	

Perizia Suppletiva

1/34) Rivestimento con pia-strelle nei bagni:

- maggiore quantità rispetto al previsto:

mq. (278,51-126,11) = mq. <u>152,40</u>	3.200	487.680
---	-------	---------

2/76) Persiane alla romana nei bagni e cucine
nella palazzina D'-

2x4x0,90x0,70 = mq. <u>5,04</u>	8.000.	40.320
---------------------------------	--------	--------

3/42) Coloritura ad olio infissi:

3x5,04 = mq. <u>15,02</u>	350	5.292
---------------------------	-----	-------

4/40) Intonaco di malta cementizia ed idrofugo:

per isolamento pareti verticali e orizzontali:

mq. <u>287,77</u>	450	129.496
-------------------	-----	---------

5/92) Tubi di ferro per protezione finestre
cantine:

38x11 = Kg. 418

copertura poz-

zetti ispez.

12x20 = " 240

stenditoi sulle

terrazze

24x9 " 216

sono Kg. <u>874</u>	295	257.830
---------------------	-----	---------

6/1) Scavo per canalizzazione esterna dell'im-
pianto idrico e fognatura:

mc. <u>106,55</u>	800	<u>85.240</u>
-------------------	-----	---------------

a riportare		1.005.858
-------------	--	-----------

riporto £. 1.005.850

7/17) Calcestruzzo per sottofondo
canalizzazione esterna e rete
fognante:

mq. 13,47

6.200

83.514

8/24) Massetto di calcestruzzo cementizio
per sistemazione piazzale tra le
palazzine

2x4x1^U,50 = mq. 84,00

15x4 = " 60,00

sono mq. 144,00

370

53.280

9/32) Pavimentazione con pietrini di
cemento:

superficie come sopra: mq. 144

780

112.320

Somma

1.254.972

A dedurre il ribasso del 2,90%

36.394,19

Restano

1.218.577,81

Ed in cifra tonda

1.220.000,00

A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

a) per fornitura e posa in opera di
ascensore da eseguirsi in diretta
amministrazione tra Ditte specia-
lizzate mediante gara ufficiosa £. 1.900.000

b) per spese generali

£. 55.000

1.955.000,00

Totale complessivo della perizia

£. 3.175.000,00
=====

Brindisi, 28/10/1957



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]